

Nasionale inbelsentrum
0114347000

VOLG ONS OP:



Adendorff

machinery mart

2^{DE} UITGAWE
JULIE 2026

GEHALTEGEREEDSKAP

GIDS VIR SPESIALISTE



Skandeer om ons webtuiste te verken
30 winkels regoor Suid-Afrika

Koop aanlyn   www.adendorff.co.za

TOOLS

Pryse gelys is geldig vanaf 1 Julie 2026. Alle pryse sluit 15% BTW in. Pryse sal opgedateer word en onderworpe wees aan verandering sonder voorafgaande kennisgewing. Sien asseblief ons webtuiste of binne winkel vir die jongste pryse en beskikbaarheid. Foute en weglatings uitgesluit.

GEHALTEGEREEDSKAP

GIDS VIR SPESIALISTE

BLADSY	AFDELING	INHOUD
2	TAKKE	Winkelligings en kontakbesonderhede
3	LIERE, BUITELUG- & 4X4-TOERUSTING	12V-liere, hidrouliese liere, handliere, sintetiese lierlyne, sleepoue, herstelbane, hoë-lig domkragte, band-opblaas-/afblaasstelsels en 12 V-lugkompressors
4	HYS- & MATERIAALHANTERINGS-TOERUSTING	Kettingblokke, hefboomblokke, elektriese hystoestelle, palletwaentjies, I-balk trollies, balkklampe, webbing-stroppe en portaalhyskrane
5	BATTERYLAAIERS & MOTORVOERTUIGTOERUSTING	Batterylaaiers, laaiers/boosters, DC-DC-laaiers, springaansitters, batterytoetsers, werktuigkundige kruipbankies en garagesitplekke
6	GARAGETOERUSTING	12 V-motordomkragstelle, hidrouliese transmissiedomkragte, enjinstanders, enjinhyskrane, veerkompressors, bandkraalbreker en hidrouliese pompe
7	GARAGETOERUSTING	Trolliedomkragte, botteldomkragte, domkragstaanders, 2-paal-hysers, 4-paal-hyser, bandwisselaars en wielbalanseerders
8	GARAGETOERUSTING: MOTORVOERTUIG	Tydreëling-gereedskapstelle, brandstof- en kompressietoetsers, diesel-inspuitergereedskap, oliefiltergereedskap, laerverwyderingsgereedskap, kogelgewrig- en busstelle
9	GARAGETOERUSTING: MOTORVOERTUIG	Diagnostiese toetsers, boreskope, rooklekkasie-opspoorder, remgereedskap, verkoelerdruktoetsers, A/C-meters, vakuumpompe en klepveer-gereedskap
10	GARAGETOERUSTING	Werkswinkelperse, rat- en laertrekkers, laerskeierstel, laerring- en seëlaandrywerstel, ultrasoniese skoonmakers en onderdelewassers
11	PANEELKLOPTOERUSTING	Bakherstelstelle, duiktrekkers, paneelklopstelle, skuifhamers, afwerking-verwyderingsgereedskap, verflose duikherstelgereedskap, verfstaander en wielboogrollers
12	GARAGETOERUSTING	Oliepompe, dieselpompe, olie-uittrekkers, drompompe, olie-afvoertenks, olie-doseerstasies en vetdromme
13	GARAGETOERUSTING	Slangrolle, lugslange, lug-stiftslypers, snelkoppelaars, sandblaaspistole, sandblaaspotte, kabinette en sandblaasstoehore
14	SPUITPISTOLE	Swaartekrag- en suigvoerspuitpistole, SATA-spuitpistole, luglose spuite, elektriese spuitpistole en verfdrukpotte
15	KOMPRESSORS	Stil olievrye, direkte-aandrywing-, bandaandrywing-, petrolaangedrewe en dieselaangedrewe kompressors
16	PNEUMATIESE TOERUSTING	Mini-stilkompressors, lugkwaste, spykerpistole, kramgewere, pneumatiese klinknaelgereedskap, nut-sert-gereedskap en pneumatiese bore
17	PNEUMATIESE TOERUSTING	Luggereedskapstelle, lugblaaspistole, bedekkingspistole, naaldskalers, lughamers, skuurmasjiene, slypers, poleerders en pneumatiese skroewedraaiers
18	AEROPRO PNEUMATIESE TOERUSTING	Impaksleutels, ratelsleutels, stiftslypers, hoekslypers, spuitpistole, lugsae, bandskuurmasjiene en band-opblaasmeterstukke
19	PNEUMATIESE/GARAGETOERUSTING	Impaksleutels, lugmoersleutelstelle, impaksokstelle, band-opblaas-/afblaasstoestelle en vragmotor-wielmoerverwyderaars
20	SWEISWERK	TIG-sweismasjiene, inverter-sweismasjiene, plasmasnyers, puntsweismasjiene, sweismagnete en suurstof-asetileenstelle
21	SWEISWERK	MIG-sweismasjiene, MIG/MMA-sweismasjiene, 4-in-1-sweismasjiene, lasersweismasjiene, sweishelms en sweishelms met lugasemhalingstoestelle
22	METAALWERK	Pybuiigers, boks- en panvouers, plaatmetaalvouers, guillotines, plaatrollers, arborperse en staalsnyers

TOOLS

INDEKS



Adendorff
machinery mart

BLADSY	AFDELING	INHOUD
23	INGENIEURSWESE	Bankslypers, afsnymasjiene, metaal-/houtbandsae, boorpresse, staanderbore en magnetiese basisbore
24	INGENIEURSWESE	Mini-boor-/freesmasjiene, bankfreesmasjiene, bandaangedrewe draaibanke, remskyf- en remdromdraaibanke
25	INGENIEURSWESE	Metaaldraaibanke, ratkop-draaibanke, mini-bankdraaibanke, CNC-draaibanke en CNC-freesmasjiene
26	INGENIEURSWESE-TOEBEHORE	Draaibankkloue, vinnigwissel-gereedskapposte, klemstelle, lewendige senters, boorkoppe, spantange, freesnyers en snygereedskapstelle
27	INGENIEURSWESE-TOEBEHORE	Masjienbankskroewe, boorpersbankskroewe, bankskroewe, verniers, mikrometers, wysermeters, meetstelle en opstelblokke
28	KONTRAKTEURSTOERUSTING	Steierwerk, bukswaterpasse, meetwiele, slootgrawer, grondbore, lynmerker, industriële/ventilasiewaaiers, laserwaterpasse en werksligte
29	KONTRAKTEURSTOERUSTING	Betonmengers, plaatkompaktors, mini-stortwaens, stampers, betonsnyers, kragtroffels, vibrerende trilpoke en vloerslypers
30	HOËDRUKREINIGERS, SPUITE, STOFSUIERS, PYP-SWEISMASJIENE & LOODGIETERSTOERUSTING	Hoëdrukreinigers, skuimspuite, stofsuiers, HDPE-stomplas-sweismasjiene, pypdraadsnymasjiene en dreinreinigers
31	MIELIEMEULE, TAIFU-WATERPOMPE, SPYSENIERINGSTOERUSTING & SEILE	Mieliemeule, TAIFU-waterpompe, vleismeulens, beensaagmasjiene, worsvullers en seile
32	HOUTWERK	Bandsae, versteksae, tafelsae, paneelsae, skaafmasjiene, dikteskaafmasjiene en stofversamelaars
33	GRONDBESTUUR, STOMPSAE & HOUTVERSNIIPPERS	Kettingsae, bossiekappers, heiningsnyers, blasers, grondbewerkers, houtversnippers, houtklowers en stompsae
34	KINWAY KRAGGEREEDSKAP	Koordlose impaksleutels, bore, impakdrywers, sae, poleerders, skuurmasjiene, blaser/stofsuiers, kompressor, hoëdrukreiniger en heiningsnyers
35	MAC AFRIC KRAGGEREEDSKAP	Bore, roterende hamers, slypers, skuurmasjiene, poleerders, verdiepskawe, sirkelsae, hittepistole, blasers en koordlose kraggereedskapreëks
36	HANDGEREEDSKAP	Steeksleutelstelle, skroewedraaiers, wringkragsleutels, ratelsleutels, breekstawe, Torx- en Hex-sokpuntstelle
37	HANDGEREEDSKAP & TOETSTOERUSTING	Multimeters, spanningstoetsers, krimptange, VDE-tange, klinknaelgereedskap, bandgereedskap, vasmaakbande, soldeerstasie en hidrouliese gatponers
38	GEREEDSKAPKASTE, WERKSANKE & WERKSWINKEL-OPLOSSINGS	Gereedskapkaste, werksbanke, dienswaentjies en garagestoorkonsepte
39	GEREEDSKAPSTELLE, GEREEDSKAPKISTE & SOKSTELLE	Gereedskapstelle, kantelgereedskapkiste, sokstelle, werf-gereedskapkiste en gereedskapsakke
40	KRAGOPWEKKERS & WATERPOMPE	Petrol-bystandkragopwekkers, diesel-bystandkragopwekkers, omskakelaar-kragopwekkers, petrol- en dieselwaterpompe



Skandeer om ons webtuiste te verken
30 winkels regoor Suid-Afrika

NEEM ASSELBLIEF KENNIS: Oproepe na takke wat oorvlei, kan na ons Nasionale Inbelsentrum by Aeroton-hoofkantoor herlei word. **011 434 7000**

WENASSE, BUITELUG & 4X4-TOERUSTING	3
HYS- EN MATERIAALHANTERING TOERUSTING	4
BATTERYLAAIERS & MOTORWERKTOERUSTING	5
GARAGETOERUSTING	6-7 10, 12-13
MOTORWERK-GARAGETOERUSTING	8-9
PANEELKLOP-TOERUSTING	11
SPROEISPUITE	14
KOMPRESSORS	15
PNEUMATIESE TOERUSTING	16-17
AEROPRO LUGDRUKTOERUSTING	18
LUGDRUK-/WERKWIJNKELOERUSTING	19
SWEISWERK	20-21
METAALWERK	22
INGENIEURSMASJINERIE & INGENIEURSTOEBEHORE	23-27
KONTRAKTEURSTOERUSTING	28-29
HOËDRUK SKOONMAKERS, SPROEIER, STOPSUIERS, LASMASJINE & LOODGIETERSTOERUSTING	30
HAMMERMEULE, TAIFU WATERPOMPE, SPYSYNIERINGSTOERUSTING & BOKSELE	31
HOUTWERK	32
ONDERHOUD VAN GRONDE, HOUTSTOMPSAE & HOUTVERSNIJPERAARS	33
KINWAY KRAGGEREEDSKAP	34
MACAFRIC KRAGGEREEDSKAP	35
HANDGEREEDSKAP	36
HANDGEREEDSKAP & TOETSTOERUSTING	37
GEREEDSKAPKABINETTE, WERKBANKE & WERKWIJNKELOPLOSSINGS	38
GEREEDSKAPSTELLE, GEREEDSKAPKISTE & SOKSTELLE	39
KRAGOPWEKKERS	40

GAUTENG

AEROTON VERKOPE (HOOFKANTOOR)	☎ (011) 434-7100	Sailor Malanlaan 98, vanaf Randskouweg, Aeroton, ✉ aeroton@adendorff.co.za
AEROTON DIENSENTRUM	☎ (011) 434-7111	Sailor Malanlaan 98, vanaf Randskouweg, Aeroton, ✉ aeroton@adendorff.co.za
TURFFONTEIN	☎ (011) 434-7152	Rosettenvilleweg 152, Springfield, Johannesburg, ✉ jhbsouth@adendorff.co.za
ALBERTON	☎ (011) 869-1110	Eenheid nr. 60, Lemon Tree-winkelsentrum, H.v. Swartkoppies- & Heidelbergweg, New Market, ✉ alberton@adendorff.co.za
EDENVALE (MEADOWDALE)	☎ (011) 454-1407	Eenheid nr. 8, Roete-24-kompleks, Hermanweg, tussen Edenvale- & Barbaraweg-afrif, ✉ edenvale@adendorff.co.za
BOKSBURG	☎ (011) 914-1550	Commissionerstraat 518, Boksburg-Oos Industrieel, ✉ boksburg@adendorff.co.za
RANDBURG (STRYDOM PARK)	☎ (011) 793-3380	Malibongwerylaan 2013, Randburg, ✉ randburg@adendorff.co.za
ROODEPOORT/KRUGERSDORP	☎ (011) 664-8336	Carolweg 17, (Dienspad na Ontdekkers) Oorkant Witpoortjiesastie, Breunanda, ✉ roodepoort@adendorff.co.za
SPRINGS	☎ (010) 442-6969	Bellstraat 13, New Era, ✉ springs@adendorff.co.za
PRETORIA	☎ (012) 329-9576	Steve Bikoweg 300 (Voortrekkersweg), H.v. Adcockstraat, Gezina, ✉ pretoria@adendorff.co.za
CENTURION	☎ (012) 653-0586	Winkel 33, Miracle Kleinhandel Park, H.v. Ou Johannesburg-pad R101 & Lenchen-uitbreiding, Rooihuiskraal, ✉ centurion@adendorff.co.za
SILVER LAKES (PRETORIA-OOS)	☎ (012) 054-5969	Silver Oaks-kruising (Winkel 41), H.v. Solomon Mahlangu & Von Backstrom Boulevard, Pretoria Oos, ✉ silverlakes@adendorff.co.za
VEREENIGING	☎ (016) 422-6057	De Villierslaan 26, ✉ vereeniging@adendorff.co.za

VRYSTAAT

BLOEMFONTEIN	☎ (051) 448-1689	Oliver Tamboweg (Kerkstraat), H.v. Harveyweg, Blackwood-kruising, Oranjesig, ✉ bloemfontein@adendorff.co.za
WELKOM	☎ (057) 355-6600	Constantiastraat 137, Dagbreek, ✉ welkom@adendorff.co.za

NOORD-WES

RUSTENBURG	☎ (014) 594-1545	Oliver Tamboweg R104, H.v. Beyers Naudelaan, ✉ rustenburg@adendorff.co.za
KLERKSDORP	☎ (018) 462-1116	Joe Slovweg, N12, tussen Matlosana-winkelsentrum en Total Energies Garage, ✉ klerksdorp@adendorff.co.za

WES-KAAP

KAAPSTAD	☎ (021) 552-7389	Eenheid 1, Montaguerylaan 21, Montague Gardens, ✉ capetown@adendorff.co.za
STRAND	☎ (021) 205-7878	Mynhardtstraat 30, ✉ loc30@adendorff.co.za
BRACKENFELL	☎ (021) 205-7888	Orionweg 2, Everite Industrieel, Brackenfell, ✉ loc27@adendorff.co.za
GEORGE	☎ (044) 050-3610	Saffier crescent 3 (14783 PW Botha Blvd), Tamsui Industrieel, ✉ loc29@adendorff.co.za

OOS-KAAP

OOS-LONDEN (kuGompu-stad)	☎ (043) 422-0596	Dunnstraat 11, Arcadia, ✉ el@adendorff.co.za
PORT ELIZABETH (Gqeberha)	☎ (041) 484-3995	Grahamstownweg 27, Noordeinde, ✉ pe@adendorff.co.za

NOORD-KAAP

KIMBERLEY	☎ (053) 831-1882	Fabriciaweg 12, Fabricia, ✉ kimberley@adendorff.co.za
-----------	------------------	---

LIMPOPO

POLOKWANE	☎ (015) 292-0243	Nikkelstraat 31, Superbia, ✉ polokwane@adendorff.co.za
MAKHADO (LOUIS TRICHARDT)	☎ (015) 023-0650	Krugerstraat 90, Louis Trichardt, ✉ loc31@adendorff.co.za

MPUMALANGA

WITBANK	☎ (013) 690-2305	Watermeyerstraat 40, Klipfontein, Uitbr. 8, ✉ witbank@adendorff.co.za
NELSPRUIT	☎ (013) 753-3580	Emnotwenilaan 3, Riverside Park, ✉ nelspruit@adendorff.co.za

KWAZULU-NATAL

DURBAN UMGENI BESIGHEIDSPARK	☎ (031) 263-0007	Intersitelaan 99 (naby Bluff Meat Supply en National Security and Fire), Springfield Park, ✉ durban@adendorff.co.za
DURBAN	☎ (031) 202-4355	Umbiloweg 192, Dalbridge, ✉ umbilo@adendorff.co.za
PIETERMARITZBURG	☎ (033) 345-1996	Boomstraat 300, ✉ pmb@adendorff.co.za

Waarborg van Adendorff Machinery Mart, Reg. Nr 2020/454513/07. Alle goedere aankoop word gedek deur 'n voorwaardelike inbring-waarborg van een (1) jaar. Die waarborg is nie van toepassing op defekte weens nalatigheid, slytonderdele, misbruik, beskadiging per ongeluk, modifikasies, gebrek aan instandhouding, onbehoorlike bedrading, ongemagtigde herstelwerk, skade a.g.v. weerlig of kragstuwings, goedere wat nie volgens aanwysingsboek gebruik is nie en op batterye nie. Indien nie heeltelam tevrede met die produk nie, kan die ongebruikte produk teruggebring word vir 'n volle geen-moette-terugbetaling. Die volgende voorwaardes op terugbetalings is streng van toepassing: (a) die produk moet in sy oorspronklike verpakking wees; (b) die produk moet binne tien (10) dae van datum van aankoop teruggebring word; (c) die oorspronklike faktuur moet die produk vergesel. Adendorff Machinery Mart behou die reg om 'n verpakkingstooi te vra vir artikels wat nie in hul oorspronklike verpakking terugbesorg word nie. Beleid aangaande terugbetalings, terugbring, omruiling en kansellasie volgens die Verbruikersbesermingswet. Indien die produk nie geskik is vir die doel waarvoor dit beoog is nie, en aan die verkoperpersoon uitgewys is, sal 'n hanteringsfooi van toepassing wees, op grond van die toestand van die produk, onderworpe aan ons beleid. Waarborg op kragopwekkers is nielig indien nie geïnstalleer deur 'n gekwalifiseerde elektriese niel, wat geregistreer is met die departement van Arbeid en wat die nodige sertifikaat in ooreenstemming met die wet het om 'n sertifikaat van voldoening (COQ) uit te reik na voltooiing van die installasie. 'n Fabriekswaarborg van 1 jaar of 300 uur; wat ook al eerste mag voorkom, is van toepassing op ons groot kragopwekkers. 'n 3-maandewaarborg van toepassing op alle herstelwerk. Let daarop dat onderdele na die bemarking nie onder die waarborg gedek sal word as dit nie deur 'n interne tegnikus van Adendorff gebruik of aangebring word op Adendorff Machinery Mart-produkte nie. Onderdele wat as slytonderdele beskou word, word nie deur die waarborg gedek nie. Bepalings en voorwaardes: Alle pryse gekoteer is betaalbaar in Suid-Afrikaanse rand en sluit 15% BTW in. Foute en weglatings uitgesluit.



Om ons kliek-en-afhaal diens te gebruik, besoek ons webtuiste, www.adendorff.co.za, en kies u produkte vir aankoop. Kontroleer u aankoopmandjie en voltooi die betalingsproses. Sekere artikels mag dalk nie in al ons winkels beskikbaar wees nie. Nader asb. u naaste tak registreer. U sal bevestiging van u bestelling per e-pos ontvang en sal in kennis gestel word wanneer goedere by die winkel gereed is vir afhaal. Vir volledige instruksies, voorwaardes & bepaling, besoek asb. www.adendorff.co.za of stuur 'n e-pos aan ons webtuiste-ondersteuning by tooltime@adendorff.co.za.

Tensy 'n spesifieke beperking van toepassing is, sal Adendorff Machinery Mart poog om genoegsame geadverteerde voorraad beskikbaar te hê om in die verwagte vraag te voorsien. Pryse word op 'n gereelde grondslag hersien en is onderworpe aan verandering sonder voorafgaande kennisgewing. Nader asseblief u naaste tak of raadpleeg u webtuiste. Ons doen ons bes om te verseker dat alle advertensies korrek is. Indien 'n fout voorkom, of onvolledige inligting gedruk word, sal 'n kennisgewing met die korrekte inligting binne ons winkels vertoon word. Die eenvoudige produk mag van die illustrasies verskil. Neem kennis dat sekere produkte nie in alle takke beskikbaar mag wees nie. Nader u naaste winkel om beskikbaarheid te bevestig. Groot kragopwekkers en sekere ander artikels is slegs by ons Aeroton-Johannesburg-Suid-Pakhuys beskikbaar. Bykomstighede word slegs vir illustrasiedoeleindes gebruik. Let wel: Verwys asseblief na die veiligheidswenke op ons webtuiste en pas voorkomings- en besermingsmaatreëls toe wanneer u hierdie artikels gebruik. Om meer inligting, besoek ons webtuiste by www.adendorff.co.za. Klante van buite ons grense, let asb. daarop dat ons waarborg slegs op artikels wat binne die Republiek van Suid-Afrika gekoop en gebruik is, van toepassing is. Alle uitgevoerde artikels wat blyk foutief te wees, moet op eie koste aan Adendorff Machinery Mart terugbesorg word.

SKAKEL ASSELBLIEF U NAASTE TAK VIR HULP. Sake-ure: Maandag tot Vrydag 08:00 - 17:00 | Saterdag 08:00 - 13:00 | Sien webtuiste vir publieke vakansiedae

Adendorff Machinery Mart het alle relevante stappe geneem om te verseker dat klientedata beskerm word in ooreenstemming met die beskerming van die Wet op Persoonlike Inligting 4 van 2013 (POPIA). Indien u u kommunikasievoorkeure wil opdateer, stuur 'n e-pos na customer@adendorff.co.za. Vir 'n afskrif van ons privaatheidsbeleid, raadpleeg ons webwerf www.adendorff.co.za



WENASSE, BUITELUG & 4X4-TOERUSTING

12 V-WENASSE



DRAADLEIER INGESLUIT	Motor	Gewig	Kapasiteit rolgewig	Prys
EWK 8 000U 12 Volt (geïllustreer)	1,6 kW p/m	31 kg	3 620 kg @ 6 m / 2 170 kg @ 29 m	R4995 GWINCH-800
EWG 8 000U 12 Volt	2,7 kW s/w	36 kg	3 620 kg @ 6 m / 2 170 kg @ 29 m	R6495 GWINCH-802
EWX 10 000U 12 Volt	4,3 kW s/w	38 kg	4 536 kg @ 5,3 m / 2 571 kg @ 26 m	R7495 GWINCH-901
EWX 12 000U 12 Volt	4,5 kW s/w	42 kg	5 440 kg @ 4,8 m / 3 125 kg @ 25 m	R8495 GWINCH-912
EWP 12 000U 12 Volt 2-spoed, met hoë en lae rat	5,4 kW s/w	44 kg	5 443 kg @ 4,9 m / 3 084 kg @ 25,5 m	R9950 GWINCH-914

UITSTEKENDE GEHALTE




DRAADLEIER INGESLUIT	Motor	Kapasiteit	Prys
EWK 2 000D 12 Volt • Tweerigtingbeheer (geïllustreer)	1,7 kW p/m	907 kg @ 2,1 m	R1495 GWINCH-200
EWP 2 500D 12 Volt • Tweerigtingbeheer	1,9 kW p/m	1 134 kg @ 2,1 m	R1995 GWINCH-250
EWP 2 500A 12 Volt • Met alterreïnvuurtuigbeheer	1,9 kW p/m	1 134 kg @ 2,1 m	R1995 GWINCH-201
EWP 3 500D 12 Volt • Tweerigtingbeheer	2,4 kW p/m	1 588 kg @ 2,1 m	R2095 GWINCH-350

HIDROULIESE WENASSE



HANDRAT-WENASSE

- 1 1 360 kg (geïllustreer)
- Met nylonband
- Lengte van band: 7 m



R795 GWINCH-502

- 1 360 kg
- Met staalkabel
- Lengte van kabel: 10 m

R785 GWINCH-501

- 2 450 kg (geïllustreer)
- Met staalkabel
- Lengte van kabel: 10 m

R465 GWINCH-050

	Olievloeï	Druk	Kapasiteit	Prys
HWN 15 000YD Ideaal vir terugroltoepassings	20~60 l/min	13 MPa	6 804 kg @ 1 885,5 psi	R13895 GWINCH-916
HWD 12 000A 2-spoed ideaal vir 4x4's	5~45 l/min	11 MPa	5 443 kg @ 1 595,4 psi	R13950 GWINCH-915
HWP20 000Y1P 2-spoed (geïllustreer)	15~75 l/min	17,5 MPa	9 072 kg @ 2 538,1 psi	R40950 GWINCH-920

MAC AFRIC	Tou-deursnee	Lengte	Breekkrag	Prys
1	12 mm	9 m	4 000 kg	R595 TROPET-003
2	19 mm	9 m	8 600 kg	R1295 TROPET-004
3	25 mm	6 m	14 500 kg	R1395 TROPET-005
4	32 mm	9 m	24 000 kg	R2695 TROPET-006

MAC AFRIC	Tou-deursnee	Lengte	Breekkrag	Prys
1	10 mm	30 m	8 000 kg	R2495 GWINCH-002
2	11 mm	30 m	11 000 kg	R2895 GWINCH-003
3	12 mm	28 m	13 734 kg	R3295 GWINCH-004
4	12 mm	3 8m	13 734 kg	R3895 GWINCH-005

HERSTELSPORE



MAC AFRIC **R895** GTRACK-002 (1065 X 297 X 70 MM)

R895 GTRACK-001 (100 CM X 28,5 CM)

R495 GTRACK-003 (583 X 300 X 68 MM)

DIGITALE BANDDRUK-TOETSMETER



R225 GTYREG-006

BANDOPBLAAS-AFBLAAS STELSELS



2-WEG **R1195** AGAUGE-012

4-WEG **R1495** AGAUGE-013

HOOGHYSOMKRAGTE

	1,21 m (48")	1,52 m (60")
Kapasiteit	3 000 kg	3 000 kg
Maks. hoogte	48"	60"
Min. hoogte	6"	6"
Hys	2 ton by 50%-hoogte 1,75 ton by maks. hoogte	2 ton by 50%-hoogte 1,75 ton by maks. hoogte

OPSIONEEL EKSTRA **R1195** GJACKF-048 **R1295** GJACKF-060

12 V-LUGKOMPRESSORS



R1995 GCOMPR-004 **R2495** GCOMPR-005

Lewer hoëvolume-lugvloeï op aanvraag met hierdie draagbare 12 V motorlugkompresor. Die kompakte ontwerp maak dit maklik om te bêre en te vervoer, terwyl die digitale skerm akkurate drukmonitering ondersteun.

- Ampere: 90 A
- Werkdruk: 8,7 bar (125 psi)
- Uitlaat lugvloeï: 300 l/min

NYLONVOETSTUK VIR HOOGHYSOMKRAGTE **R465** GJACKF-001

HYS- EN MATERIAALHANTERING TOERUSTING

ELEKTRIESE HYSTOESTELLE, 230 V

I-balk slegs vir
illustrasiedoeleindes

① 1 ton-handkruiper vir elektriese hystoestel
Vir modelle: PA250, PA400 & PA1000

R1795 GCRAWL-000

② Universele kruipermonteringsarm

R225 GHOIST-001

MAC AFRIC	PA250	PA400	PA600	PA1000
Kapasiteit dubbelyn	250 kg/5,5 m	400 kg/5,5 m	600 kg/5,5 m	1 000 kg/5,5 m
Kapasiteit enkellyn	125 kg/11 m	200 kg/11 m	300 kg/11 m	500 kg/11 m
	R2195 GHOIST-250	R2995 GHOIST-400	R3295 GHOIST-601	R7995 GHOIST-500



ELEKTRIESE KETTINGHYSTOESTELLE (DUBBELKETTING)

€ Model	① 1000	② 1000	③ 2000
Veiligheids-werkkapasiteit	0,75 ton x 6 m	0,75 ton x 6 m	1,5 ton x 6 m
Spanning/Motor	230 V - 0,8 kW	380 V - 1,1 kW	380 V - 1,5 kW
Hysspoed	1,8 m/min	3,6 m/min	3,4 m/min
	R14750 GHOIST-100	R13950 GHOIST-101	R14950 GHOIST-102



BALKKLAMP

Model 2000 • 74 - 230 mm
(geïllustreer)

R895 GCLAMB-002

Model 5000 • 89 - 320 mm

R1595 GCLAMB-005



DUBBELE PLAT SEILBANDSTROPPE

	①	②	③	
Vermoë	2 ton	3 ton	5 ton	
Lengte	1,5 m	2,5 m	4 m	
Breedte	30 mm	90 mm	150 mm	
Prys	R100 GSLING-002	R195 GSLING-003	R495 GSLING-005	

KETTINGKATROLLE

① Driehoekige VC-tipe, hyshoogte 3 m

€ Model	Veiligheids-werkkapasiteit	Prys
1000	0,75 ton	R1495 GCHAIN-101
2000	1,5 ton	R1995 GCHAIN-102
5000	4 ton	R3795 GCHAIN-105

② Hyshoogte 3 m

€ Model	Veiligheids-werkkapasiteit	Prys
1000	0,75 ton	R995 GCHAIN-001
2000	1,5 ton	R1395 GCHAIN-002
5000	4 ton	R2895 GCHAIN-005

③ Hefboomkatrolle, hyshoogte 1,5 m

€ Model	Veiligheids-werkkapasiteit	Prys
1000	0,75 ton	R1595 GCHALB-001
2000	1,5 ton	R1995 GCHALB-002
3000	2,25 ton	R2795 GCHALB-003
5000	3,75 ton	R3895 GCHALB-005



HAND-STAPELAAR

R12950

GPALLT-003

- Kapasiteit: 1 000 kg
- Hoogte: 1,6 m
- Swaardiens-konstruksie



HIDROULIES

HANDHIDROULIESE PALLETTROLLIES

HIDROULIES	(geïllustreer) 2,5 ton	2 ton	2 ton (smal vurk)	1,5 ton (lae vlak)
Buitebreedte van vurk	685 mm	685 mm	520 mm	665 mm
Binnebreedte van vurk	360 mm	375 mm	200,5 mm	340 mm
Vurklengte	1 220 mm	1 200 mm	1 100 mm	1 220 mm
Hoogte	85 - 200 mm	80 - 200 mm	85 - 200 mm	52 - 140 mm
	R4995 GPALLT-002	R4695 GPALLT-000	R4495 GPALLT-005	R5995 GPALLT-001



BESOEK ONS WEBTUISTE VIR
GEDETAILLEERDE SPESIFIKASIES

2 TON I-BALK TROLLIES

I-balk slegs vir
illustrasiedoeleindes

GERAT MET KETTING

- I-balk grootte: 100 - 150 mm

R1895 (geïllustreer)

GCRAWL-001

HANDMODEL

- I-balk grootte: 80 - 150 mm

R1395

GCRAWL-002



KLEUR
MAG
VERSKIL

MAC AFRIC

1,5 TON-BOKKRAAN

- Verstelbaar
- Verskuifbaar
- Hoogteverstelling: 2,4 - 3,6 m

R12950


GCRANE-000



MAC AFRIC

BATTERYLAAIERS & MOTORWERKTOERUSTING

INTELLIGENTE/DIGITALE BATTERYLAAIERS

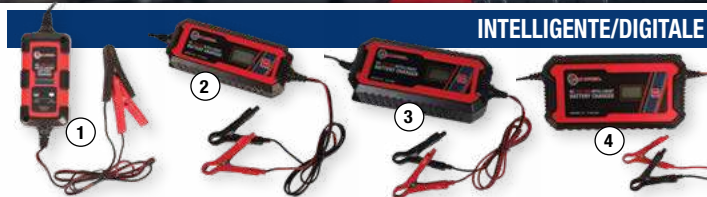

	Laaistroom	Laaifases	Ingangstroom	Prys
①	1,5 A (12 V)	3-stap	12 V	R295 GCHARG-001
②	4 A (12 V) / 2 A (6 V)	9-stap	6 V & 12 V	R495 GCHARG-103
③	8 A (12 V) / 2 A (6 V)	9-stap	6 V & 12 V	R695 GCHARG-107

UITSTEKENDE GEHALTE



	Laaistroom	Laaifases	Ingangstroom	Prys
④	10 A (12 V) / 2 A (6 V)	9-stap	6 V & 12 V	R895 GCHARG-110
⑤	15 A	9-stap	12 V	R1495 GCHARG-123
⑥	25 A	9-stap	12 V	R2395 GCHARG-124

PROFESIONEEL

630 L 12/24 V BATTERYLAAIER/VERSTERKER

R3995

GCHARG-630

- Laaistroom: 12 V – 60 A / 24 V – 30 A

Ideaal vir Standaard- & LiFePO4 batterye



MAC AFRIC BATTERYLAAIERS

Kompakte 400 A litiumoon-aansitter met USB-uitset, ideaal vir noodvoertuigaansit en die laai van mobiele toestelle.



12 V KOMBINASIE (MET OPBLASER)

R1695 GSTART-008

- Piekbeginstroom: 400 A
- USB-uitset: 5 V / 3 A
- Uitsetspanning: 9 V / 2 A, 12 V / 1,5 A
- Batterykapasiteit: 10 000 mAh (37 WH)

- Piekbeginstroom: 800 A
- Beginstroom: 400 A

R995

GSTART-009



MAC AFRIC DC-DC BATTERYLAAIERS

	Model	Ingangstroom	Prys
①	25 A	9 - 32 V	R2495 GCHARG-025
②	40 A	9 - 32 V	R3295 GCHARG-040



PROFESIONEEL

12 V/24 V LITIUMOON BATTERYLAAIERS

	①	②
Aansitstroom	400 A (12 V); 500 A (24 V)	600 A (12 V); 600 A (24 V)
Spitsstroom	800 A (12 V); 1 000 A (24 V)	1 500 A (12 V); 1 500 A (24 V)
Batterytipe	Litiumoon polimeer	Litiumoon polimeer
Batterykapasiteit	27 000 mAh	45 000 mAh
	R3495 GSTART-007	P.O.A. GSTART-005

BATTERYLAAIERS/AANJAERS

Battery slegs vir illustreerdebeleindes

Model	Laaistroom	Prys
320	35 A (12 V & 24 V)	R2195 GCHARG-321
400	40 A (12 V & 24 V)	R2495 GCHARG-400
600	52 A op 12 V & 55 A op 24 V	R2995 GCHARG-600



GARAGE WERKTUIGKUNDIGE ROLMATTE EN BANKIES

PROFESIONEEL

BATTERYTOETSER & ANALISEERDER

R2395

TTESTB-003

- Toetsomvang: 100 - 2 000 CCA (12 V)
- 12 V- & 24 V-aansit- en laaistelsel

3-IN-1 BATTERYTOETSER, LAAIER EN HERSTELLER

R1295

TTESTB-008

BESOEK ONS WEBTUISTE VIR GEDETAILEERDE SPESIFIKASIES



ROLBANKIE MET LAEVLAK GEREEDSKAPHOUER

R395 GCREEP-002

Gereedskap slegs vir illustreerdebeleindes

SWAAI KROEG- OF GARAGESTOEL

Die splinternuwe werkwinkelstoeltjie is deel vir alledaagse gebruik deur werktuigkundiges en selfdoen-gebruikers.

R895 GSTOOL-001

36"-PLASTIEK-ROLMAT

R695 GCREEP-003

OPGESTOPTE ROLMAT VIR WERKTUIGKUNDIGES

R595

GCREEP-001



48"-PLASTIEKROLMAT

R1095 GCREEP-005

44"-SWAARDIENS-ROLMAT

- Swaardiens-raamontwerp
- Gegradeer vir 150 kg

R1495 GCREEP-044



GARAGETOERUSTING

4-IN-1 12 V MOTORDOMKRAGSTEL MET SLAGMOERSLEUTEL EN BANDPOMP

R2495

GJACKC-001



- Volledige 4-in-1 padnoodoplossing: Elektriese slagmoersleutel, ingeboude lig, veiligheidshamer, handskoene en geïntegreerde bandpomp.
- Prop direk in enige 12 V GS-voertuigkragtoevoer.
- Pak netjies in 'n draagbare draersak vir maklike opberging.
- Bied aangedrewe hysvermoë met 'n 11" (450 mm) hys hoogte, geskik vir voertuie tot 1,5 ton.

SKËRDOMKRAGTE VIR MOTORS, 12 V

R1595 **GJACKC-004**

- Model 2000
- Hys hoogte kapasiteit: 14 - 43 cm



HIDROULIESE DOMKRAG, 12 V

R3495 **GJACKC-002**

- Veilige werkkapasiteit: 2,25 ton
- Hys hoogte: 20 - 56 cm • Slag: 350 mm



HIDROULIESE TRANSMISSIEDOMKRAGTE

R6995

GJACKT-102

€ MODEL-500, TELESKOPIES

- Reik hoogte: 870 - 1 847 mm
- Veiligheids werkkapasiteit: 0,4 ton



R4950 **GJACKT-100**

€ MODEL-1000 LOW LEVEL

- Lengte: 760 mm
- Breedte: 430 mm • Hoogte: 220 mm
- Verleng: 625 mm
- Hys hoogte: 760 mm
- Veiligheids werkkapasiteit: 0,8 ton

MOTORFIETS-HYSTOESTEL

R2495 **GJACKM-001**

- Basis: 290 x 290 mm • Min. hoogte: 130 mm
- Maks. hoogte: 420 mm



MAC AFRIC ENJINSTANDERS

④

Arms verstelbaar om op gewilde motor- en bakkie-enjins te pas

① Model 450, universeel (4- & 6-silinderenjins)

R1195
GSTAND-450

② Model 550, universeel met oliepan & onderdebak (4- & 6-silinderenjins)

R2495
GSTAND-550

③ Model 900 (4-, 6- & 8-silinderenjins)

R2495
GSTAND-500

④ Model 900, met rataangedrewe draaier (geïllustreer)

R4695
GSTAND-100



MODEL 2000-ENJINHYSTOESTELLE

- VASTE RAAM • Netto gewig: 85 kg
- Bruto gewig: 88 kg (geïllustreer)

R4495 **GCRANE-002**



HIDROULIES

OPSIONEEL EKSTRA

750 KG-VRAGVERSTELLER (geïllustreer)

R595 **GLEVEL-002**



OOK BESKIKBAAR

EKSTRA-SWAARDIENS, KONSTRUKSIETIPE, MODEL 2000 VIR VRAGMOTORS

R9450 **GCRANE-005**

- Netto gewig: 168 kg • Bruto gewig: 191 kg

- OPVOUBAAR MET 6 WIELE (geïllustreer)
- Netto gewig: 85 kg
- Bruto gewig: 89 kg

R4695

GCRANE-004

- MET DRUKLUGFUNKSIE
- Netto gewig: 83 kg
- Bruto gewig: 86 kg

R4995

GCRANE-003

HIDROULIESE TRANSMISSIEDOMKRAGTE

KOMBINASIE HIDROULIESE KRAALBREKER (ALLEEN)

R3695 **GBEADB-001**



HOËDRUK HIDROULIESE POMP VIR GBEADB-001

R3495 **GPUMPS-001**



1 TON HIDROULIESE SPOELVEERKOMPRESSOR

R2995 **GCOILS-010**

- Kapasiteit: Maks. kompressiespanning: 1 ton (handpomp ingesluit)
- Maks. verlenging: 260 mm
- Ingetrekte afmeting: 100 mm
- Staaf verplasing: 100 mm



HAND-KRONKELVEER-STRUTKOMPRESSOR

R6295 **GCOILS-006**

- Maks deursnee: 300 mm • Maks. hoogte: 630 mm
- Beweging/slag: 330 mm
- Maks. lengte van skokbreker: 580 mm



VERWISSELBARE VURKSTUT SPOELVEER-KOMPRESSORSTEL

R2395 **GCOILS-005**

GARAGETOERUSTING

KOMPAKTE MINI-GARAGEDOMKRAGTE

	2250-LD	2250-HD
Gewig	8,3 kg	12,5 kg
Hyshoogte	135 - 330 mm	135 - 385 mm
Veiligheids-werkkapasiteit	1,1 ton	1,5 ton
	R695 GJACKT-000	R895 GJACKT-001



MODEL-2500, KORT ASAFSTAND **R2495** GJACKT-002

- Hyshoogte: 120 - 500 mm
- Veiligheids-werkkapasiteit: 2,0 ton
- 32 kg



GARAGEDOMKRAGTE

MODEL-3000, KORT ASAFSTAND **R3695** GJACKT-300

- Hyshoogte: 100 - 530 mm
- Veiligheids-werkkapasiteit: 2,25 ton
- 42 kg



VERREIKROLDOMKRAGTE

CE Model	Veiligheids-werkkapasiteit	Hys-hoogte	Rol-domkrag-lengte	Gewig van rol-domkrag	Prys
3000	2,25 ton	600 mm	1290 mm	54 kg	R6495 GJACKT-003
5000	4,0 ton	685 mm	1410 mm	89 kg	R9995 GJACKT-005
10000	8 ton	700 mm	1560 mm	133 kg	R15950 GJACKT-010
20000	11 ton	640 mm	1420 mm	230 kg	R21950 GJACKT-020



RATELTPE DOMKRAGSTANDERS

3 ton-kapasiteit vir motors (geïllustreer)
R395
PER PAAR
GSTAND-003

6 ton-kapasiteit vir bakkies & vragmotors
R695
PER PAAR
GSTAND-006

12 ton-kapasiteit vir vragmotors
R1695
PER PAAR
GSTAND-012

PNEUMATIESE MOTORBANDWISSELAARS & BALANSEERDERS



	(geïllustreer) Model F 112	Model LT 910	Model LT 950A met hulparm
Motor	1,1 kW, 230 V	1,1 kW, 230 V	1,1 kW, 230 V
Binneklamp	12" - 22"	14" - 26"	14" - 26"
Maks. wieldeursnee	1 000 mm	1 100 mm	1 100 mm
Maks. wielwydte	270 mm	381 mm	381 mm
	R17995 GTYREC-002	R24995 GTYREC-005	R34950 GTYREC-006

BESOEK ONS WEBTUISTE VIR GEDETAILLEERDE SPESIFIKASIES

Benodig kompressor

CB530
230 V

(geïllustreer) CB800
230 V

Motorkrag	230 V	230 V
Vellingwydte	40 - 310 mm	40 - 510 mm
Vellingdeursnee	254 - 508 mm	265 - 615 mm
Ewewigspoed	210 r/m	200 r/m
Balanseer-akkuraatheid	1G	1G

R17995
GTYREB-001

R21995
GTYREB-002

Wiel segs vir illustrasiedoeleindes

FLESDOMKRAGTE



UITSTEKENDE GEHALTE

CE Model	Veiligheids-werk-kapasiteit	Min. hoogte	Maks. hoogte	Prys
2	2 ton	158 mm	308 mm	R245 GJACKB-002
5	5 ton	200 mm	405 mm	R375 GJACKB-005
10	10 ton	240 mm	480 mm	R495 GJACKB-010
20	15 ton	250 mm	490 mm	R895 GJACKB-020
30	20 ton	285 mm	475 mm	R1245 GJACKB-030
50	30 ton	285 mm	465 mm	R1945 GJACKB-050

4 TON-VOERTUIGHYSER, 2-PILAAR, ELEKTRIES/HIDROULIES



Voertuig segs vir illustrasiedoeleindes

BESOEK ONS WEBTUISTE VIR GEDETAILLEERDE SPESIFIKASIES

SEGS BESKIKBAAR VANAF AEROTON-JOHANNESBURG-SUID-PAKHUIS

KLEUR MAC VERSKIL

OTOMATIESE VRYSTELLING
R35950 GLIFTS-003

HANDVRYSTELLING
R34950 GLIFTS-002

MAC AFRIC 5 TON VIERKOLOM-HYSER

NUUT

'n Swardiens vierkolom-hyser vir professionele werksinkels en veeleisende motorherstelwerk. Gebou met 'n stewige staalstruktuur en hidrouliese hysstelsel, kan dit voertuie tot 5 ton oplig. Ideaal vir motors, bakkies en ligte kommersiële voertuie, met 'n vierkolom-ontwerp wat stabiliteit, veiligheid en goeie toegang bied.

- Rolwiel-hyser word apart verkoop.

R49950

GLIFTS-004



LET WEL ASSEMBLIE

Hierdie produk is beskikbaar by ons Johannesburg-Suid-Pakhuis. Aflewering vereis gespesialiseerde hys- en vervoerwerk, wat apart gekwoteer sal word.



MAC AFRIC

MOTORWERK-GARAGETOERUSTING



23-STUK-OLIEFILTER-SLEUTELSTEL
R895
GOILFR-002

114-STUK-OLIEBAKDRAADHERSTELSTEL
R795 GOILTR-114



WIELLAER-VERWYDERINGSTEL
R1495 TBears-005



NOKBAND-SPANNINGSMETER
R295
GCAMBT-001



UNIVERSELE BUSVERWYDERAAR/INSTALLLEERDER-HULSSTEL
R2295
GBUSHK-001



DIESELINJEKTEURTOETSER
R1695
GTESTD-001

HOËDRUK-DIESELPOMP-TOETSSTEL
R3995 GTESDP-001



DIESELINSPUITER-BEDDINGSNYERSTEL
R545 GINJEC-007



- Gebruik vir die skoonmaak/ontkool van inspuiterbeddings
- Sluit 5 presisie-snyers in vir 'n wye reeks dieselenjins

BRANDSTOF-INSPUITER SKOONMAAKSTELSEL
R1995 GFUFLT-003



KOEËLGEWRIG-INSTALLLEERDER/VERWYDERAARSTEL
R995 GJOINT-003



UNIVERSELE KOEËLGEWRIG-SKEIER
R465 GJOINT-001



- Oop afstand: 50 - 120 mm

KOMPRESSIETOETSSTELLE



PETROL
R345
GCOMPT-003



DIESEL
R1595 GCOMPT-002



BRANDSTOF-DRUK-TOETSSTEL
R325
GFUFLT-001

22-STUK-BRANDSTOF-EN LUGVERSORGING-ONTKOPPELSTEL
R545 GFUFLT-022




Hierdie stel maak vinnige en maklike ontkoppeling van vinnig-ontkoppel koperstukke moontlik.

2 M SELFBLOEIPYP MET KOPERKOP



R95
GPIPES-001

UNIVERSELE BUSVERWYDERAAR/INSTALLLEERDER-HULSSTEL
R2295
GBUSHK-001

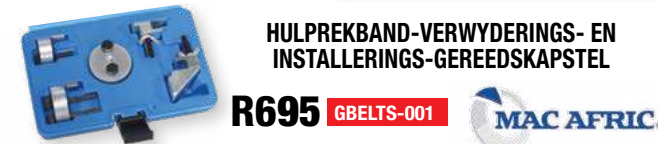

HULPREKBAND-VERWYDERINGS- EN INSTALLERINGS-GEREEDSKAPSTEL
R695 GBELTS-001



DIESELINSPUITER-TREKKERSTEL
R895 GPULLE-004

- Oop reeks: 50-120 mm
- Met skuifhamer
- Ideaal vir die verwydering van gewone leipyp-inspuiter wat vassit, sonder afhaal van die silinderkop

VERSTELBARE BRANDSTOF-TENK-VERWYDERAAR
R235
GFUEL-001



PETROL
R1795
GTIMEK-009

- Geskik vir BMW 2.5, 3.0 (N51-52-52-53-54)

MAC AFRIC
TYDREËLGEREEDSKAPSTELLE



PETROL
R1695
GTIMEK-015

- Geskik vir BMW 2.0 (N20/N26)



GROOT REEKS BESKIKBAAR SKANDEER OM DIE VOLLE REEKS TE SIEN



R1295 GTIMEK-002

VW/AUDI ENJIN-TYDREËLGEREEDSKAPSTEL

- Vir VW- en Audi-enjins, insluitend Golf V TFSI, VW 3-silinder en brandstof gemene spoor, en Audi A4, A6 & A8 (1997 - 2004) sowel as VW Passat (1998 - 2004).
- Geskik vir 1.9 en 2.0 liter TDI pomp-spuitsuk-enjins, 1.9 liter TDI, 2.5 liter V6 TDI, 3.3 liter V8 TDI, 1.2 liter 3-silinder-enjins en 1.4/1.6 liter petrolenjins.

R395 GTIMEK-003

- Volledige tydreëlinggereedskapstel vir VAG-kettingaangedrewe enjins, insluitend 1.2 en 1.4 TFSI, asook 1.4 en 1.6 FSI-variante. Sluit gereedskap in vir akkurate krukas-boonste dooiepunt-lynstelling (TDC), nokasverstelling en veilige kettingspanner-vergrendeling tydens diens- of herstelwerk.



MOTORWERK-GARAGETOERUSTING

ROOKLEKDETEKTOR 12 V DC – 65 W

- Werk op 12 V GS met 'n 65 W verhittelement
- Produseer digte, sigbare rook om vinnig EVAP-, inlaat- en vakuümlekkasies op te spoor
- Sluit passtukke vir verskeie diagnostiese toepassings in

R2995

GSMOKD-001

MAC AFRIC



iCarsoft DIAGNOSTIESE TOETSERS

BESOEK ONS WEBTUISE VIR GEDETAILLEERDE SPESIFIKASIES



i800 Plus
R895

GTESTC-001



CR Elite
R4295

GTESTC-002



CR Pro
R5995

GTESTC-003

ENKELFASE-VAKUUMPOMP

R2495 GVACUM-004



HANDVAKUUMPOMP

R345 GVACUM-001



- Geskik vir 'n wye reeks voertuie

GEARTIKULEERDE BOORSKOOP, 2-RIGTING

R3950

GSCOPE-005



DRAAGBARE BOORSKOOP VIR INSPEKSIE

R1895

GSCOPE-000



DRAAGBARE BORESCOOP VIR VISUELE INSPEKSIE EN SKOONMAAKTOEPASSINGS

R2495

GSCOPE-006



VOERTUIG STROOMTOETSER

R295

TTESMF-001

- Meetbereik: 0,1 A ~ 19,9 A
- Maks lading: 20 A/32 V, gs vir maks. 10 sek.
- Akkuraatheid: ± (2% van lesing + 2 syfers)



TELESKOPIESE METERS, STEL VAN 6 STUKKE

R385

GGAUGE-001



A/C-MANOMETERSTEL VIR R134A-KOELMIDDEL

R1095 GAIRCN-001



- Toets, evalueer en vul lugversorgingstelsels
- Uiters akkurate meetstel
- Laat vinnige vergelyking van hoëdruk- en laedruklesings toe
- 1/2" ACME-passtukke

REMVLOEISTOF-TOETSER

R895

GBRAKT-001



UNIVERSELE BRANDSTOF-UITSLUIPOMP VAN 1,5 LITER MET KOPPELLING

R595 GFUELT-004



UNIVERSELE VERWYDERAAR/INSTALLERDER/KOMPRESSORSTEL VIR KLEPVEER

R1195 GVALVC-002



VERKOELER/WATERTENKLEK/Drukverklikkertoetsstel

- Toets verkoelingstelsels vir lekke
- Sluit in handpomp en toetskop

33-stuk
R1895

GTESTR-002



DRUKLUG-REMLUGLATER

R295

GBRAKB-001



15-stuk
R1595

GTESTR-001



TERUGDRAAISTELLE VIR REMPASSERS

- Terugdraai van remsuiwer vir vervanging van remskoene
- Voorkom skade aan die suier en beskermingsdop

MAC AFRIC



18-stuk
R375 GBRAKE-018

22-stuk
R395 GBRAKE-022

GARAGETOERUSTING

ULTRASONIESE SKOONMAKERS



Besoek ons webtuiste vir gedetailleerde spesifikasies

3L 6L 10L 30L



3 l onderdele skoonmaker

R1895
GCLEAN-003

10 l onderdele skoonmaker

R4295
GCLEAN-010

6 l onderdele skoonmaker

R3895
GCLEAN-006

30 l onderdele skoonmaker

R6495
GCLEAN-030

(kruktipe) 10 ton (geïllustreer) 10 ton 20 ton

TREKTOESTELLE

Ontwerplewering	10 t	10 t	20 t
Reikafstand	160 mm	135 mm	350 mm
Maks. slag	60 mm	170 mm	100 mm
Spanwydte	250 mm	250 mm	560 mm

R1995 GPULLE-011 **R3295** GPULLE-010 **R5950** GPULLE-020



HIDROULIES



2- OF 3-KLOU-KOMBINASIE-TREKTOESTELLE



75 mm	R125 TPULLG-075
100 mm	R185 TPULLG-100
150 mm	R295 TPULLG-150
250 mm	R945 TPULLG-250
300 mm	R1395 TPULLG-300



LAERVERDELERSTEL

R995 TBARS-001

- Reeks: 30 - 50 mm; 50 - 75 mm
- Klou lengte: 110 mm (2-klou-rattrekker)
- Maks. skag lengte: 210 mm



10-STUK-LAERBAAN- & SEËLAANDRYWERSTEL

R645 TBARS-006

- Herstel laerbane maklik, sonder om die baan of ashulsel te beskadig
- Krae pas op die meeste wiellaergroottes
- Gemasjineerde aluminium-konstruksie



WERKWINKELPERSE

1 Selfdoen 12 ton, flesdomkragtipe (geïllustreer)

R2695
GPRESS-009

Selfdoen 20 ton, flesdomkragtipe

R3695
GPRESS-010



FLESDOMKRAGTIPE



2 12 ton-pers, met meter (geïllustreer)

R5495
GPRESS-012

20 ton-pers, met meter

R6795
GPRESS-020

20 ton-drukklugpers met meter (dubbelfunksie)

R7295
GPRESS-021



HIDROULIES

SWAARDIENS

HIDROULIESE WERKWINKELPERSE

(geïllustreer) 40 ton hidroulies-pneumaties 100 ton hidroulies

Slag	235 mm	300 mm
Afstand binne H-raam	680 mm	710 mm
Pershoogte	1,6 m	1,95 m
Breedte van werktafel	235 mm	370 mm

R16995
GPRESS-041

R42950
GPRESS-001



Banktipe hidrouliese pers, 6 ton (Flesdomkragtipe - geen meter)

R1995 GPRESS-006



PANEELKLOP-TOERUSTING

DUIKLIJGSEL MET TOEBEHORE, INSluitENDE GOMSPUIT



R895 GBODYR-001

OOK
BESKIKBAAR

SKUIFHAMER VIR DUIKLIJGSEL
R395 GHAMSL-002

DEUKHERSEL-SKUIFSTAAFSEL (17-STUK & OPBERGMAT)

PROFESSIONEEL **R945** GPANEL-000

Herstel paneelduik professioneel met hierdie presisie-hefboomgereedskap. Beskik oor staaflengtes van 71,5 cm en 72,5 cm, 'n 6 mm kop en 'n duursame 4 mm dik profiel. Ideaal vir toegang tot moeilik bereikbare ruimtes in motorpaneelwerk.



AFKANTVERWYDERINGS-GEREEDSKAPSTELLE



11-stuk
(geïllustreer) **R225**
GPANEL-011

27-stuk **R395**
GPANEL-027

LED-
REFLEKSIEBORD

R395 GBODYL-002

Noodsaaklike gereedskap vir professionele duikherstel en verflose duikverwydering (PDR).



GEEL
REFLEKSIEBORD
R100 GBODYL-001



MINI-DEKLAAG-
DIKTEMETER

R395

GGAUGP-001



7 STUK-VOORRUIT-VERWYDERINGSSTEL

R395 GWINDS-001

Sluit gryphandvatsels, voerhulpgereedskap, vormverwyderingsgereedskap en meer in.



PROFESSIONEEL

MAC AFRIC

WIELNIS-MODDERSKERMROLLER

- Wiel rondings • Herstel wielnisskade
- Bout direk aan wielnaafflens • Verstelbaar

R1795 GPANFR-001



10 TON-RAAMRIGTER

R17995 GSTRGT-001

Met ankerpaal vir ekstra veelsydigheid. Sluit bykomstighede in soos aangedui.




HIDROULIESE BAKHERSTELWERKSTELLE MET HEGSTUKKE

SWAARDIENS

UITSTEKENDE
GEHALTE

MAC AFRIC

MET NUWE
VERBETERDE SEËLS

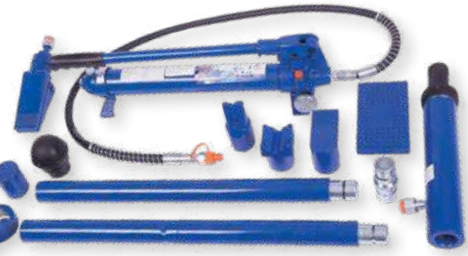

(geïllustreer) 10 ton

R3195

GBODYR-010

15 ton

R4995

GBODYR-015

20 ton

R8950

GBODYR-020

Inhoud van
stelle mag
verskil

PROFESSIONEEL

DUIKKLOPSTELLE



7-stuk
R695 GPANEL-001



KLEUR
MAG
VERSKIL

9-stuk
R1895 GPANEL-009

VERFLOSE HAEL DUIKUITTREKSTEL

R3895 GBODYR-002

Ontwerp vir doeltreffende duikverwydering sonder die behoefte aan oorver. Sluit 'n verskeidenheid staafpuntjies in verskillende groottes en vorms in, sowel as noodsaaklike bykomstighede soos pompwiggies, plastiekbeitels, kettings en 'n klein hamer.



DRAAGBARE OPVOUBARE
VERWERKSTANDER




R795

GSTAND-020

- Met rubberbeskerming
- Uiters stewig

PROFESSIONEEL

SKUIFHAMER EN
DUIKUITTREKSTELLE



(geïllustreer)

12-stuk

R995

GHAMSL-013

SWAARDIENS

14-stuk

R1595

GHAMSL-014

HIDROULIESE MOTORPOSITIONERINGSDOMKRAG VIR MAKLIKE PARKERING



R3695 PER PAAR GJACKT-150

Wiel slegs vir
illustreerdeleindes

GARAGETOERUSTING

12 V-DIESELPOMP


VOLLEDIGE STEL (geïllustreer)

- 40 l/min • Sluit in pomp, spuit, pyp, meter en monteerstuk

R2895 HPUMPO-008

OOK BESIKKBAAR 230 V modelle (enkelfase)

DOEN NAVRAAG BINNE WINKEL



- OOK BESIKKBAAR**
- ① Pomp alleen **R895** HPUMPO-011
 - ② Pyp alleen **R845** HPUMPH-005
 - ③ Spuit alleen **R345** HPUMPO-009
 - ⑤ Meter alleen **R845** HPUMPO-010

① + ② + ③ **Pomp + Pyp + Spuit (stel)** (Monteerplaat uitgesluit) **R1895** HPUMPO-007

OLIESPUIT MET 12 l-DROM

R1195

GOILCN-004



Ontwerp vir maklike en doeltreffende reseptering van alle soorte smeermiddels. Handvatstel met drie draaipunte om verskillende viskositeite te hanteer. Verseker gladde en moeitelose pompaksie. Groot kapasiteit en sterk ontwerp.

9 l VLOEISTOF-OLIE-UITREKKERS



- ① Hand **R1195** HPUMPO-013
- ② Pneumaties **R1195** HPUMPO-012

Inhoud: 9 liter. Ontwerp om 'n wye reeks vloeistowwe te onttrek en word algemeen in motoronderhoud gebruik om olie uit enjins en ander beperkte ruimtes te verwyder. Besikikbaar in hand- ① en pneumatiese ② modelle.

MAC AFRIC 70 l VRAGMOTOR-OLIE AFTAPTENK MET HANDGEDREWE ROTERENDE POMP

R3295 GOILCN-070



- Kapasiteit: 70 l
- Aftapgatgrootte: 340 x 500 mm
- Afvoergrootte: 20 mm
- Opvangbak-afmetings: 610 x 500 mm

MAC AFRIC 30 l AFVALOLIE-AFTAPTENK

R1695

GOILCN-008

- Tenkkapasiteit: 30 l
- Bakkapasiteit: 13 l
- Maks. hoogte: 1 575 mm
- Min. hoogte: 1 092 mm
- Teleskopiese omvang: 440 - 930 mm (17"-36")



DRUKLUG-OLIEPOMP

VERSKUIFBARE-DRUKLUG-OLIEAFMEETSTEL (sonder drom) (volledige eenheid geïllustreer)

R13950 HPUMPO-004

- Verhouding 5:1
- Waentjie, pomp, slangkatrol en digitale oliespuit



Drom slegs vir illustrasiedoeleindes



DRUKLUG-OLIEAFMEETPOMP (alleen)

- Verhouding 5:1

R6295 HPUMPO-003



DIGITALE OLIESPUIT (alleen)

- Vloeiempo: 0 - 60 l/min

R2195 HPUMPO-005

DRAAIDROMPOMPE

PAS IN 210 l-DROM


Geskik vir olie, paraffien en diesel (geïllustreer)

R395 TPUMPD-001

ALUMINIUM-HANDDRAAI-POMP

Geskik vir olie, paraffien en diesel

R695 TPUMPH-001

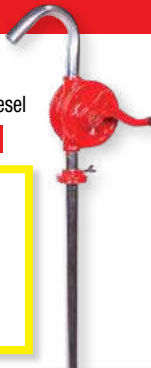

PROFESIONEEL **R795** TPUMPD-003

P.F. (polifenalen) Gemaak van P.P. (polypropylene). Geskik vir AdBlue/DEF, water, alkohol, kerosen, smeermiddels, aanpasbaar met water-gebaseerde suur- en alkaliese oplossings



PNEUMATIESE GHRIESPOMPE

SLUIT IN PYP, SPIJT EN WAENTJIE



Ghriespomp	Inlaatdruk	Prys
12 l (geïllustreer)	6 - 8 bar	R2950 GGREAS-012
30 l	6 - 8 bar	R4495 GGREAS-005
40 l	4 - 8 bar	R4995 GGREAS-017

VOETBEDREWE GHRIESDROM, 8 KG



R2395

GGREAS-010

Met 'n voetbedrewe trap. Laat handvrye werking toe. Sluit 'n ghrieskoppelaar in vir presiese lewering. Ideaal vir swaardiensgebruik. Minimaliseer vermorsing en gemors terwyl optimale werkverrigting verseker word.

GHRIESSPUIT MET 10 l-GHRIESDROM, VOETBEHEER, HOË DRUK



R2695 GGREAS-009

- 2-stadium pomp
- Ghrieshouerkapasiteit: 5 - 8 kg

GARAGETOERUSTING

SLANGKATROLLE, AUTOMATIESE TERUGROLTIPE

VRYWARING: Foto word slegs vir illustratiewe doeleindes verskaf: werklike produkvoorkoms kan verskil.



1 20 m (10 mm-passtukke)

- Staalontwerp met verbeterde duursaamheid

R2495
GHOSER-020

2 15 m (10 mm-passtukke)

- Staalontwerp met verbeterde duursaamheid

R2295
GHOSER-016

3 15 m (8 mm-passtukke)

R1395
GHOSER-015

4 8 m (10 mm-passtukke)

- Staalontwerp met verbeterde duursaamheid

R1195
GHOSER-008

5 10 m (10 mm-passtukke)

R1195
GHOSER-010

6 20 m (10 mm-passtukke)

R1950
GHOSER-021

LUGLYNSLANGE, BINNEDEURSNEE 8 MM

BUIGSAME BLOU PVC.-PYP, 20 M, MET KOPPELSTUKKE (geïllustreer)

R325

AHOSES-020

MAC AFRIC.



BUIGSAME BLOU PVC.-PYP 10 m, met koppelstukke

R215

AHOSES-028

BUIGSAME BLOU PVC.-PYP 100 m-rol

R1500

AHOSES-006

RUBBER-VERSTERK

8 mm-binnedeursnee

R22 AHOSES-009
per meter gesny (min 10 m)



10 mm-binnedeursnee

R25 AHOSES-011
per meter gesny (min 10 m)

14 STUK LUGSNYMOERSLYPERSTEL

Vir slypwerk in moeilik bereikbare plekke.

R395

AGRIND-001

- 8 kub vt/min
- 25 000 r/m
- Splitkraagkloukopkapasiteit: 3 mm & 6 mm



17-STUK-MIKRO-SNYMOERSLYPERSTEL

R485 AGRINK-017

- 3 mm-splitkraag en inlyn smeermeganisme
- 10-delige slypsteenstel ingesluit
- Kompak: 140 mm x Ø15,5 mm
- Hoëspoed-uitset: 54 000 r/m



LUGMOERSLYPER

SWAARDIENS

R1895

AGRIND-002

- Ideaal vir buiteband-herstelwerk
- Slypkoppe ingesluit



STEL VAN 5 GOUKOPPELSTUKKE VAN GEEELKOPER

R100 ACOUPL-005

- Vir gebruik by alle druklugaangedrewe toerusting
- Uitgebreide reeks pneumatiese koppeling beskikbaar

DOEN NAVRAAG BINNE WINKEL OF AANLYN



LUGTERUGLOOPPYP MET 1/4" - PASSTUK, B.S.P.-INLAAT

Pyplengte: 15 m

R215 AHOSES-015

Pyplengte: 7 m

R145 AHOSES-007



SANDSTRAALSPUIE



R245

AGUNSB-000

SANDSTRAALPOTSPUIT MET 4 SPUITPUNTE



SANDSTRAALSPUIT MET 4 KERAMIEK-SPUITPUNTE

R245 AGUNSB-003

BOLAAL-VALTVOERTIPE

R495 AGUNSB-118



HOOFBEDEKKING VIR SANDSTRALING

R395 GCABSB-008



SANDSTRAALSAND (Fyn grint)

- 25 kg-sak • 47 - 58 mikrons

R75

GCABSG-030

SANDSTRALING DRUKPOTTE

90 l STOFVRYE SANDSTRAAL-STESEL MET INGEBOUDE 1200 W SUIER - VOLLEDIGE EENHEID MET SLANG EN SPUITGEWEER

R6495

GPOTSB-001



Kenmerke:

- Straaldruk: 420 kPa - 900 kPa (4,2 - 9 bar)
- Deursnee van spuitpunte: 2,4, 2,7, 3,2, 3,6 mm

45 l **R2195** GPOTSB-045

90 l **R2995** GPOTSB-090

Benodig kompressor

SANDSTRAALKABINETTE



BANKTIPE

R2495 GCABSB-001

- Volledig met hoëwerk-verrigtingspuit, lig, optelpyp, handskoene, ekstra glasskerms en spuitstukke
- 580 x 490 x 490 mm

MAC AFRIC.



VERTIKALE TIPE

R6950 GCABSB-002

- Swaardiens-staalkonstruksie
- Volledig met hoë-werkverrigting-spuit, pyp, lig, handskoene, ens.
- 890 x 570 x 1 390 mm



INDUSTRIËLE SANDSTRAAL-KABINET MET VOETPEDAAL EN UITSIGTOESTEL

R19450 GCABSB-003

- 1 220 x 600 x 1 710 mm

SPROEISPUITE



Lae volume lae druk • Bar: 2 - 3,5 • Vereis: 3 - 3,9 kub vt/min

- 1 **Valtoevoer** • 1,3 mm-spuitpunt **R695** ASPRAG-700
 - 2 **Valtoevoer** • 1,3 mm-spuitpunt **R695** ASPRAG-500
 - 3 **Valtoevoer (geanodiseerde glans)** • 1,5 mm-spuitpunt **R695** ASPRAG-109
 - 4 **Mini-sytoevoer-bywerksproeispuite** • 0,6 mm-spuitpunt **R475** ASPRAG-019
 - 5 **Valtoevoersproeispuithouer** **R110** ASPRAA-001
- Hoë volume lae druk • Bar: 2 - 3,5 • Vereis: 4,2 - 7,1 kub vt/min
- 6 **Mini-valtoevoer-bywerksproeispuite** • 0,8 mm-spuitpunt **R295** ASPRAG-110
 - 7 **Valtoevoer** • 2,5 mm-spuitpunt **R365** ASPRAG-025
 - 8 **Valtoevoer** • 1,4 mm-spuitpunt **R385** ASPRAG-106
 - 9 **Valtoevoer** • 1,4 mm-spuitpunt **R275** ASPRAG-107
 - 10 **Valtoevoer met reëlaar** • 1,4 mm-spuitpunt **R445** ASPRAG-827

NUUT

SATA SPROEISPUITE



1000B **R7305** ASPRAG-801

JET X RP 1,3 BASIC **R12295** ASPRAG-803

MINI 440 B HVLP 1,0 RPS **R6795** ASPRAG-804


JET 100B FRP 1,8 MM **R6105** ASPRAG-802

BESKIKBAAR VANAF JHB AEROTON-PAKHUIS OF AANLYN

VALTOEVOERSPROEISPUITE

PROFESSIONEEL

- 1 (HVLD) • 1,0 mm-spuitpunt **R1095** ASPRAG-300
- 2 (HVLD) (met stander) • 1,3 mm-spuitpunt **R1195** ASPRAG-100
- 3 (HVLD) • 1,3 mm-spuitpunt **R1995** ASPRAG-101



SUIGTOEVOERSPROEISPUITE

UITSTEKENDE GEHALTE

- 1 **Hoë druk** • 4 - 7 kub vt/min • 1,8 mm-spuitpunt **R325** ASPRAH-001
- 2 **Lae volume, lae druk, geanodiseer** • 3 - 3,9 kub vt/min • 1,5 mm-spuitpunt **R895** ASPRAH-003
- 3 **Hoë volume, lae druk** • 4,2 - 7,1 kub vt/min • 1,4 mm-spuitpunt **R695** ASPRAH-005



VAKUUMVERFSPUIE

GRACO CLASSIC 495 PC **R66950** ASPRAY-495

GRACO TRUECOAT 360 KOORDLOSE KOPPEL-BOORSPUIT **R4995** ASPRAY-361



Boor slegs vir illustreerdeleindes

GRACO GX21 **R26750** ASPRAY-021



Vinnige, draagbare en bekostigbare oplossing. (Vir klein afwerkingsoppervlakke)

- Geskik vir die volgende materiaal: onderlaag, kleuring, watergebaseerde verf, akriel, emalje en latex
- Maks. vloeitempo: 1,8 l/min
- Tipe motor: Borsellose DC
- Spuitpomp: ProX-suierpomp
- Spuitpuntgrootte: 0,53 mm (0,021")
- Volt: 230 V

SLEGS BESKIKBAAR VAN SEKERE WINKELS DOEN NAVRAAG BINNE WINKEL

BESOEK ONS WEBTUISTE VIR GEDETAILLEERDE SPESIFIKASIES

Model 550 **R16995** ASPRAY-550

Borsellose motors

ELEKTRIESE SELFDOEN-VAKUUMSPROEISPUITE



	1 0,5 kW, 230 V	2 0,6 kW, 230 V (geïllustreer)
Maks. vloe	900 ml/min	1 000 ml/min
Tenkkapasiteit	800 ml	900 ml
Spuitpunt	1,8 mm/2,6 mm	2,5 mm
	R795 ASPRAY-012	R795 ASPRAY-013

SPIJTERFOTTE



TOEBEHORE INGESLUIT
Spreiervotte, meter en pyp

- 10 l **R2495** ASPRAP-010 • Werkdruk: 1,4 - 2,4 bar
- 2 l **R1395** ASPRAP-002 • Werkdruk: 0,8 - 2,1 bar

INDUSTRIËLE SPIJTERFOTTE

Vereiste lugverbruik: 8 - 12 kub vt/min

- 20 l met outomatiese roerder (geïllustreer) **R5695** ASPRAP-022
- 20 l met handroerder **R4695** ASPRAP-021
- 10 l met outomatiese roerder **R4295** ASPRAP-012
- 10 l met handroerder **R3295** ASPRAP-011
- 40 l met handroerder **R8995** ASPRAP-040



(SPROEISPUIT EN PYP WORD AFSONDERLIK VERKOOP)

MAC AFRIC® KOMPRESSORS

1 jaar waarborg

Voldoen aan SANS 347: 2012 – RSA-gelykvormigheids-evaluering hersien – AIA-verifikasie deur Intertek

PROFESSIONELE GEHALTE



DIREKTE AANDRYWING



R2195 COMPRE-515

Tenkgrötte	Motorgrötte	Uitgangsvermoë	Ingangsvermoë	Maks. druk	Prys
24 ℓ	2 pk 1,5 kW	110 ℓ/min (3,88 kub vt/min)	230 V	116 p/vk dm 8 bar	R1695 COMPRE-024
50 ℓ (geïllustreer)	2 pk 1,5 kW	120 ℓ/min (4,23 kub vt/min)	230 V	116 p/vk dm 8 bar	R2195 COMPRE-515
100 ℓ	2 pk 1,5 kW	120 ℓ/min (4,23 kub vt/min)	230 V	116 p/vk dm 8 bar	R4695 COMPRE-115
100 ℓ, V-kop	3 pk 2,2 kW	190 ℓ/min (7 kub vt/min)	230 V	116 p/vk dm 8 bar	R5995 COMPRV-123



OLIEVRYE, GERUISLOSE TIEPE



R3295 COMPRE-002

Tenkgrötte	Motorgrötte	Uitgangsvermoë	Ingangsvermoë	Maks. druk	Prys
24 ℓ geruislose tipe	0,55 kW	40 ℓ/min (1,41 kub vt/min)	230 V	101 p/vk dm 7 bar	R2495 COMPRE-001
50 ℓ (geïllustreer)	0,75 kW	60 ℓ/min (2,1 kub vt/min)	230 V	101 p/vk dm 7 bar	R3295 COMPRE-002
50 ℓ geruislose tipe (met 2 motors)	2 x 0,75 kW = 1,5 kW	120 ℓ/min (4,23 kub vt/min)	230 V	101 p/vk dm 7 bar	R4695 COMPRE-003
100 ℓ geruislose tipe (met 3 motors)	3 x 600 W = 1 800 W	231 ℓ/min (8,16 kub vt/min)	230 V	116 p/vk dm 8 bar	R8950 COMPRE-011



ONTWERP VIR MOBIELE DIENS EN PADHULP

BANDAANDRYWING – PETROLAANGEDREWE



R24950 COMPRE-705

Tenkgrötte	Motorgrötte	Uitgangsvermoë	Maks. druk	Prys
70 ℓ, (trekaansetting)	6,5 pk	360 ℓ/min (12,7 kub vt/min)	116 p/vk dm 8 bar	R10950 COMPRE-070
150 ℓ, (trekaansetting)	6,5 pk	360 ℓ/min (12,7 kub vt/min)	116 p/vk dm 8 bar	R12950 COMPRE-071
150 ℓ, 2-stadium- drukklugpomp, elektriese aansetting (geïllustreer)	15 pk	614 ℓ/min (21 kub vt/min) 555 ℓ/min (19 kub vt/min)	90 p/vk dm 6 bar 145 p/vk dm 10 bar	R24950 COMPRE-705



BANDAANDRYWING – DIESELAANGEDREWE



Tenkgrötte	Motorgrötte	Uitgangsvermoë	Maks. druk	Prys
150 ℓ, 2-stadiumdruk-lugpomp, elektriese aansetting	11 pk	614 ℓ/min (21 kub vt/min) 555 ℓ/min (19 kub vt/min)	90 p/vk dm 6 bar 145 p/vk dm 10 bar	R26950 COMPRE-706



BANDAANDRYWING

Gerugsteun deur

Adendorff
machinery mart



R30950 COMPRV-510

Tenkgrötte	Motorgrötte	Uitgangsvermoë	Ingangsvermoë	Maks. druk	Prys
50 ℓ	2,5 pk 1,5 kW	170 ℓ/min (6 kub vt/min)	230 V	116 p/vk dm 8 bar	R5995 COMPRE-517
100 ℓ	2,5 pk 1,5 kW	170 ℓ/min (6 kub vt/min)	230 V	116 p/vk dm 8 bar	R7950 COMPRE-210
100 ℓ, vertikaal, ruimtebespaarder	3 pk 2,2 kW	250 ℓ/min (8,83 kub vt/min)	230 V	116 p/vk dm 8 bar	R8795 COMPRE-310
150 ℓ	3 pk 2,2 kW	250 ℓ/min (8,83 kub vt/min)	230 V	116 p/vk dm 8 bar	R9295 COMPRE-315
200 ℓ	3 pk 2,2 kW	250 ℓ/min (8,83 kub vt/min)	230 V	116 p/vk dm 8 bar	R9950 COMPRE-615
100 ℓ, V-kop	2 pk 1,5 kW	170 ℓ/min (6 kub vt/min)	230 V	116 p/vk dm 8 bar	R7850 COMPRV-120
100 ℓ, V-kop	3 pk 2,2 kW	250 ℓ/min (8,83 kub vt/min)	230 V	116 p/vk dm 8 bar	R8795 COMPRV-130
200 ℓ, V-kop	3 pk 2,2 kW	250 ℓ/min (8,83 kub vt/min)	230 V	116 p/vk dm 8 bar	R10950 COMPRV-230
300 ℓ, V-kop	5 pk 4 kW	600 ℓ/min (21,2 kub vt/min)	380 V	116 p/vk dm 8 bar	R17450 COMPRV-355
300 ℓ, V-kop	7,5 pk 5,5 kW	670 ℓ/min (23,66 kub vt/min)	380 V	116 p/vk dm 8 bar	R18950 COMPRV-375
500 ℓ, V-kop (geïllustreer)	10 pk 7,5 kW 2-stadium drukklugpomp	1 050 ℓ/min (28,25 kub vt/min)	380 V	175 p/vk dm 12 bar	R30950 COMPRV-510
500 ℓ, V-kop	10 pk 7,5 kW 2-stadium-drukklugpomp	1 150 ℓ/min (37 kub vt/min)	380 V	175 p/vk dm 12 bar	R33950 COMPRV-575

PNEUMATIESE TOERUSTING

GERUISLOSE MINI-LUGKOMPRESSORS, SONDER OLIE

6 L, geruisloos, verskuifbaar, selfdoentipe

- 550 W, 3/4 pk, 8 bar • 105 l/min, 3,7 kub vt/min
- 230 V



Ideaal vir lugverfspuite, vloerspykerhamers, krammers & lugblasers



Staaltenk • 14,5 kg
R2095 COMPRE-006



Aluminiumtenk • 13,8 kg
R2295 COMPRE-007

VERFSPUIITE


- Lugverbruik: 0,4 - 0,8 kub vt/min
- Fynpuntvloeispuut: 0,2 mm
- Werkdruk: 1 - 3 bar • Bovaltoevoer

R595 ABRUSH-008



- Lugverbruik: 0,4 - 0,8 kub vt/min
- Fynpuntvloeispuut: 0,3 mm
- Werkdruk: 1 - 3 bar • Syvaltoevoer

R895 ABRUSH-002



DRUKLUGBORE

- Omstelbaar • 6 kub vt/min

Met sleutelkloukop


10 mm **R495** ADRILR-010

12,5 mm **R575** ADRILR-005
(geïllustreer)

Met sleutellose kloukop

10 mm **R495** ADRILR-011

12,5 mm **R545** ADRILR-012



RIV-MOER INSTALLASIE HULPMIDDEL

R1195 ARIVNR-001

- Lugmoer groottes: M4, M5, M6, M8, M10



PNEUMATIESE NAEKLINKER

R1695 ARIVET-001

- 4-skietpunte • 4,2 kub vt/min
- Vir klinknaels 2,4 - 4,8 mm

OOK BESKIKBAAR R1995 ARIVET-002

VOLLEDIGE STEL MET VERSIENINGSTELLE
• 4,2 kub vt/min



50 MM-SPYKERHAMER-EN-KRAMMER-KOMBINASIE

R545 ANAILA-055

Vereiste lugdruk:
4 - 7 bar

- Gebruik 18-ga F-spykers (15-50 mm) en 5,8 mm kroonklampe (16 mm klampe in winkel beskikbaar)
- Geïntegreerde veiligheidspenmeganisme
- Vinnige-vrystel voorplaat vir maklike verwydering van vasgekleemde spykers/klampe



VLOERSPYKERHAMERS

F-spykers - 18#

Selfdoen F30 • 10 - 30 mm **R425** ANAILF-030

Selfdoen F50 • 15 - 50 mm **R545** ANAILF-050


30 mm (geïllustreer) • 10 - 30 mm **R1095** ANAILA-030

50 mm • 15 - 50 mm **R1595** ANAILA-050

T-spykers - 16#

T50 • 20 - 50 mm **R1295** ANAILR-650

T64 • 32 - 64 mm **R1495** ANAILR-664



3-IN-1-AFWERK-SPYKERHAMER

R1595

ANAILA-001

- 4,8 - 7,5 bar
- Ideaal vir: 18#GA-kramme 16 - 40 mm
18#GA-F-kramme 20 - 50 mm
18#GA-T-kramme 25 - 64 mm



INDUSTRIËLE BETON-SPYKERHAMER, 18 - 64 MM

R1495

ANAILR-660

- Ideaal om vloerlyste teen muur vas te spyker
- Druk verlang: 4 - 7 bar



INDUSTRIËLE 34°-HOEK-KEEPPOP-SPYKERHAMER

R2195

ANAILA-028

- Reeks: 50 - 90 mm
- Skagdeursnee: 2,98 - 3,33 mm

OOK BESKIKBAAR

Spykers: 50, 75 & 90 mm



INDUSTRIËLE OPROLTIPE SPYKERHAMERS

45 - 70 mm **R2995**

ANAILR-900

Vereiste lugverbruik:
5 - 7 bar

45 - 90 mm **R3995**

ANAILR-909

OOK BESKIKBAAR

Oprolspykers: 50, 70 & 90 mm (op 'n rol)



KRAMME

Vereiste lugverbruik:
2 - 4 kub vt/min

R995 ASTAPL-010

SWAARDIENSMODEL

- Kapasiteit: 10 - 22 mm-kramme
- Kroon: 10 mm



R475 ASTAPL-013

- Kapasiteit: 6 - 13 mm-kramme
- Kroon: 10 mm



PNEUMATIESE TOERUSTING

NAALDONTSKALERS/LUGHAMERS



190 MM-HAMERAKSIE-BEITELSTEL

• 5 kub vt/min **R495 AHAMMC-190**



190 MM-LUGHAMER-BEITELSTEL-KOMBINASIE

• 5 kub vt/min **R795 ASCALD-190**

OOK BESKIKBAAR

LOOPTIPE ONTSKALER

• 5 kub vt/min

R2595

ASCALD-001



PNEUMATIESE METAALSKÊR

R845

ASHEAR-001



- Lugvereiste: 4 kub vt/min
- Ideaal vir sny, afwerk en vorm van plastiek, tin, aluminium en plaatmetaal tot 18# gerolde staal
- Snykapasiteit: 1 mm sagte staal (maks)

3" (75 MM)-SLYP-AFSNYMASJIE

R395

ACUTTO-075



• 6 kub vt/min

OOK BESKIKBAAR

Afsnyksywe

R22

ACUTTD-001 ELK

VEERBALANSEERDER

① **R425** ABALAN-100

- Neem die gewig van die druklug-gereedskapstuk van u hand af
- Gewigsspanning: 1 kg

PNEUMATIESE SKROEWEDRAAIER

4,55 MM-SKROEWEDRAAIER, REGUIT

TIPE ② **R895** ASCRWD-455



VERSTELBARE KOPPELAAR

• 4-6 kub vt/min

R1495 ASCRWD-002

175 MM-POLEERDER/BLINKVRYWER – LUGHOEKTIPE

R2395 APOLIS-175



- 12 kub vt/min
- Onbelaste spoed: 2 500 r/m
- Spildraadgrootte: 5/8"
- Kompressor aanbeveel: min. 4 kW
- Veiligheidshefboomversneller



5-STUK-SELFDOEN-LUGSPUITSTEL

R395

ASPRAK-006



Druklu-g-ONDERLAAGSPUIT

- Suigtoevoertipe
- Maks. druk: 9 bar
- 4 kub vt/min

R275 AGUNUC-002



ENJIN-SKOONMAAKSPUIT

• 2 - 4 bar

R145 ACLEAN-001



LUGVERSTUIWERSPUIT

R85 ADUSTR-001



Druklu-g-WATER-SPUIT

• 6 kub vt/min

R195 AGUNWT-001



RUBBER-BEHANDLINGS/KLIPPLINTERSPUIT

• 4 kub vt/min

R395 AGUNUC-001

VEELDOELIGE LUGWERKTUIG, 4-IN-1, REËLBAAR

R845

AMULTI-022



42-STUK-Druklu-g-GEREEDSKAP-STEL

R2495

ATOOLK-042



MAC AFRIC

- Skokmoersleutel, 12,5 mm (1/2")-passing met 10 sokke
- Swaardiens-skuurder, dubbelaksie
- 6 mm-lugsnymoerslyper, en stene
- 10 mm-druklu-g-boor, omstelbaar
- 150 mm-lughamer met beitels en boorpunte
- 8 - 10 kub vt/min



PROFESSIEEL

Druklu-g-SLYPERS

112 mm

R995 AGRIND-112

125 mm

R1745 AGRIND-125

180 mm (geïllustreer)

R2195 AGRIND-180

Druklu-g-BAANAFWERK-SKURMASJIE

R895 ASANOR-001

MAC AFRIC



DUBBELAKSIE SKUURDER

R1095 ASANDA-020

- 8 - 10 kub vt/min
- Kussinggrootte: 150 mm
- Verstelbare lugvloei vir gladde, bykans krapvrye afwerking



OOK BESKIKBAAR

125 mm/150 mm-Velcro-skuurkussings & skuursywe

DOEN NAVRAAG BINNE WINKEL

PROFESSIEEL

REGUITLYN-SKUURDER

R1495

ASANSL-010



- Gladde werkverrigting
- Dubbelsuier
- 4 - 6 kub vt/min • Slag: 2 100/min
- Papiergrootte: 70 x 445 mm

DUBBELAKSIE BANDSKUURDERS



125 MM (5"), PNEUMATIES

• 6 - 8 kub vt/min

R695 ASANOR-002

OOK BESKIKBAAR

MET SELFSUIGWERKING (VELCRO-TIPE)

R945 ASANOR-005

AEROPRO LUGDRUKTOERUSTING

BESOEK ONS WEBTUISTE VIR GETAILLEERDE SPESIFIKASIES www.adendorff.co.za

AEROPRO PROFESIONEEL LUGDRUKREEKS



IMPAK-
HAMER
R445

AHAMMC-002



1/2"-PASSING LUGIMPAK-
MOERSLEUTELSTEL

R1295 AWRENC-000



BAND-SKURDER
R795 ASANDE-001



LUG-AFSNYGEREEDSKAP
R495 ACUTTO-003



1/2"-PASSING
MINI "STUBBY"
IMPAK-
MOERSLEUTEL
R895

AWRENC-020



LUGHOEKSKUURMASJEN
R695 AGRIND-115



DIGITALE
BANDDRUKMETER
R695 AGAUGE-014



1/2"-PASSING
IMPAKMOER-
SLEUTEL
R995

AWRENC-021



1/2"-PASSING RATELSLEUTEL
R645 AWRENC-017



1/4" SNYMOERSLYPER
R345 AGRIND-010

PROFESIONEEL

LAE VOLUME
LAE DRUK

VALTOEVOER-
SPROEISPUIT

- Spuitpunt:
1,3 mm

R795

ASPRAG-610



3/4"-PASSING
IMPAKMOER-
SLEUTEL
R1895

AWRENC-022



1/4"-PASSING RATELSLEUTEL
R495 AWRENC-014



HOEK-SNYMOERSLYPER
R595 AGRIND-011

HOË OORDRAG
DOELTREFFENDHEID

VALTOEVOER-
SPROEISPUIT

- Spuitpunt:
1,3 mm

R1395

ASPRAG-613



ORBITAAL PALMSKURMASJEN
(5 MM EKSENTRIESE AKSIE)

R1395 ASANOR-025



ORBITAAL PALMSKURMASJEN
(3 MM EKSENTRIESE AKSIE)

R1395 ASANOR-023



LUGSAAG
R845 ASAWBD-003

LUGDRUK-/WERKWINKELTOERUSTING

SKOKMOERSLEUTELS



- ① 12,5 mm (1/2")-dubbelhamer (geïllustreer)
 - 720 N-m • 4,6 kub vt/min • 2,2 l/s
- 12,5 mm (1/2")-dubbelhamer
 - 850 N-m • 4,87 kub vt/min • 2,3 l/s
- 19 mm (3/4")-dubbelhamer
 - 1 300 N-m • 7,42 kub vt/min • 3,5 l/s
- ② 19 mm (3/4")-dubbelhamer (geïllustreer)
 - 1 600 N-m • 8 - 12 kub vt/min (Ronpeng)

R895 AWRENC-007

R1095 AWRENC-008

R2495 AWRENC-009

R3495 AWRENC-005



25 MM 1"-PASSING SWAARDIENS-SKOKMOERSLEUTELSTELLE



- 2 600 N-m • 13,3 kb vt/min • 6,3 l/s
- 3 200 N-m • 13,98 kb vt/min • 6,6 l/s (geïllustreer)
- 4 800 N-m • 14,83 kb vt/min • 7 l/s
- 2 600 N-m • 13,35 kb vt/min • 6,3 l/s (kort aanbeeld)

R3595 AWRENC-026

R4295 AWRENC-032

R4995 AWRENC-048

R3495 AWRENC-027

SKOKSOKSTELLE

38-stuk, metriek/imperiaal 3/8"-passing

- 3/4", 11/16", 5/8", 9/16", 1/2", 7/16", 3/8", 5/16"
- 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm

- 1/2"-passing • 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1"
- 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24 mm



R1095 TSOCKE-038

R1195 TSOCKE-015

- 15-stuk, 12,5 mm (1/2")-passing, 75 mm diep, metriek
- 10 - 24 mm



10 STUK DIEP-SKOKSOKSTEL

BESKIKBAAR IN 1" OF 3/4"-PASSING



(88 mm-diep)

- 21, 22, 24, 27, 29, 30, 32, 35, 38, 41 mm

① 3/4" **R995** PER STEL TSOCKE-011

② 1" TSOCKE-010



1" AANDRYWING VRAGMOTORWIELMOER-VERWYDERSAARS MET WRINGKRAGVERMENIGER



ONTWERP VIR HOË-WRINGKRAG VRAGMOTORWIELMOER-VERWYDERSAARS

3 800 N-m
Wringkrag-
lewering: 1:60

R895
GWRENC-280

5 200 N-m
Wringkrag-
lewering: 1:90

R995
GWRENC-520

Sokke uitgesluit

LUGMOERSLEUTELSTELLE

12,5 mm (1/2")-passing

- 4,2 kub vt/min
- Volledig met 10 sokke: 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27 mm
- Drukknoppie vir voorwaartse & trubeweging

R1295 AWRENC-001



15-stuk-ratelmoersleutelstel, 12,5 mm (1/2")-passing

- 2,7 kub vt/min
- Volledig met 7 sokke: 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19 mm

R795 AWRENC-015

119-STUK PROFESSIONELE SKOKSOKSTEL



1/2" & 3/4"-passing

R3695 TSOCKE-120

- Bevat beide Metrieke and SAE (imperiale groottes)
- Chroommolibdeen Staal Materiaal: 35CR-MO Gereedskap Standaard: ANSI



BESOEK ONS WEBTUISTE VIR GEDETAILLEERDE SPESIFIKASIES

LUGMOTORBANDPOMPE/AFBLASERS MET PYP, SPIJTPUNT EN METER



①	Bandpomp/afblaser	0 - 700 kPa	R225 AGAUGE-004
②	Bandpomp/afblaser • Sterk ontwerp	0 - 1 200 kPa	R445 AGAUGE-000
③	Garagetipe	0 - 1 100 kPa	R795 AGAUGE-001
④	Garagetipe (Pro)	0 - 1 050 kPa	R1395 AGAUGE-002
⑤	Digitale bandpomp	0.68 - 1 700 kPa	R445 AGAUGE-008
⑥	Opblaser/afblaser	48 - 1 240 kPa	R945 AGAUGE-009

1/4" BSP-inlaat



SWEISWERK

MAC AFRIC-WISSELRIGTER-SWEISMASJIENE, GS.

MMA



UITSTEKENDE GEHALTE

TOEBEHORE INGESLUIT

Elektrodetang en aardklamp

LET WEL: Gebruik verlengingskoord met bedrading van minstens 2,5 mm²

	Model	Spanning	Dienssiklus	Prys
IGBT	Model 140 mini, selfdoen	230 V	35%	R1295 EWELDS-140
	Model 161, selfdoen	230 V	60%	R1695 EWELDS-161
	Model 201, selfdoen	230 V	60%	R1995 EWELDS-201
MOSFET	Model 315	380 V	40%	R7495 EWELDS-315
	Model 160	230 V	60%	R2595 EWELDS-160
MOSFET	Model 200	230 V	60%	R2895 EWELDS-200
	Model 200 (LCD-skerm)	230 V	60%	R2295 EWELDS-205
	PREMIUM GEHALTE			
	Model 200 met spanningsverminderingseffektmeganisme	230 V	60%	R3995 EWELDS-202
	Model 250	230 V	60%	R4995 EWELDS-251
	Model 250	380 V	60%	R4995 EWELDS-250

OKSIASETILEENSTEL

GAS

R2895 EOXYAC-001

Volledige stel sluit in: suurstof- en asetileenreguleerders, sny-/lasbrander, spuitpunte, veiligheidsbril, vonk-aansteker, slang en terugslagblokker. Slegs vir gebruik met groot gassilinders (gassilinders nie ingesluit nie)



SWEISMAGNETE

Groot: 190 mm-deursnee	R75 (geïllustreer) EAMAGW-001
Medium: 155 mm-deursnee	R55 EAMAGW-002
Klein: 120 mm-deursnee	R35 EAMAGW-003



PUNTSWEISWERK

R13950 230 V **EWELSP-026** 380 V **EWELSP-025**

- Ontwerpvermoë: 25 kVA
- Ontwerpstroom: 60 A • Armlengte: 250 mm
- Maks. sweisdikte: 3 + 3 mm
- Dienssiklus: 20% • Gewig: 120 kg

HANDMODEL (HS3000) 230 V

R13995 EWELSP-001

- Maks. puntsweisdikte: 2 + 2 mm
- Maks. klampkrag: 120 kg
- Min. rusperiode tussen sweistake: 20 sek.
- Gewig: 10,5 kg



MAC AFRIC 200 A TIG AC/DC WISSELRIGTER-SWEISMASJIEN

TIG

- Insetspanning: Enkelfase 230 V @ 50 Hz
- Sweismodusse: TIG / MMA
- Invoerstroom: 24 A (TIG), 26 A (MMA)
- Insetkrag: 5,6 kVA (TIG), 6,0 kVA (MMA)
- Sweisstroom: 10-200 A (TIG), 30-160 A (MMA)
- Sweisspanning: 10,4-18 V (TIG), 21,2-26,4 V (MMA)
- Gegradeerde dienssiklus: 40% (TIG)
- Voorvloeytyd: 0-2 sek. • AC-balans: 10%-50%
- Gepulseerde frekwensie: 1-100 Hz • A-frekwensie: 40-100 Hz
- Gepulseerde dienssiklus: 10%-90% • Navloeytyd: 1-10 sek.
- Elektrode deursnee (MMA): 1,6-4,0 mm • Doeltreffendheid: 85% • Kragfaktor: 0,7

R8995

EWELDT-204



WISSELRIGTERSWEISMASJIENE, WS./GS.

PROFESIONELE KEUSE



- **200 A** • 230 V **R14495** EWELDT-201
- Uitgangstroom (A) 10 - 200 A (TIG), 10 - 160 A (MMA)
- Hoëfrekwensieboog • 60% dienssiklus

Ideaal vir nie-ferro- en ferrometale, weekstaal, vlekrye staal en aluminium

HOË FREKWENSIE AANSIT

R19995

EWELDT-315

- **300 A** • 380 V
- Uitgangstroom: 12 - 300 A (TIG), 15 - 240 A (MMA)
- Hoëfrekwensieboog • 60% dienssiklus



TIG-WISSELRIGTER-SWEISMASJIENE, 230 V, GS., MET HOËFREKWENSIEAANSETTING

TIG



Ideaal vir weekstaal en vlekrye staal (slegs vir ferrometale)

- 1 **Model TIG 160** **R3995** EWELDT-160
• 3,3 kW • 60%-dienssiklus
- 2 **Model TIG 200 met MMA-funksie (geïllustreer)** **R4695** EWELDT-200
• 4,8 kW • 60%-dienssiklus

TIG-185 A-WISSELRIGTER-SWEISMASJIEN MET MMA-FUNKSIE, WS./GS.

TIG



Ideaal vir nie-ferro- en ferrometale, weekstaal, vlekrye staal en aluminium

- 185 A • 230 V
- 35%-dienssiklus
- TIG: AC 20 A-185 A; MMA: 20 A-150 A (DC)

OPSIONEEL EKSTRA

VOETPEDAAL VIR TIG-185 A-SWEISMASJIEN **R895** EWELDT-181



PLASMASNYER (GS. WISSELRIGTER)

PLASMA SNY



- Cut 40 (geïllustreer)** **R4295** EWELDP-040
- 230 V
- Hoëfrekwensieboog
- Maks. snydikte: weekstaal, 8 mm; vlekrye staal, 3 mm

Benodig Kompressor

Cut 60 230 V **R7495** 380 V **R7695**
EWELDP-059 **EWELDP-060**

- Hoëfrekwensieboog
- Maks. snydikte: weekstaal, 1 - 15 mm vlekrye staal, 1 - 8 mm



- Cut 100 (geïllustreer)** **R15950** EWELDP-100
- 380 V • Hoëfrekwensieboog
- Maks. snydikte: 1 - 25 mm • 60%-dienssiklus
- 20 - 100 A

SWEISWERK

SWEISHELMS, AUTOMATIESE VERDONKERING

R395 EWELDH-006

→ SWEISERS KEUSE ←

- Kyklens-area: 96 x 39 mm • Donkertebeheer: verstelbaar
- Sensitiwiteitsbeheer: verstelbaar
- Skakeltyd: 1/25 000 s • Kleur: swart



NIE-VERSTELBAAR R275 EWELDH-002

- Kyklens-area: 91 x 39 mm • Kleur: dofswart



PANORAMIESE UITSIG AUTOMATIESE VERDONKERING SWEISHELM

R1295 EWELDH-007

- 'n Wye, 180°-kykhoek
- Gevorderde outomatiese verdonkering kenmerke
- Perfek vir sweis-, sny- en slyptoeappings
- Met TrueView+ tegnologie en veelvuldige modusse
- Optimale sigbaarheid en beskerming



PROFESIONEEL

VINNIGE REAKSIETYD, FYN VERSTELLING EN TEN VOLLE AUTOMATIES

R795 EWELDH-005

- Sweis- en slypfunksie
- Kyklens-area: 100 x 60 mm
- Skakeltyd: 1/25 000 s • Kleur: koolstofvesel



- Groot kykarea: 98 x 87 mm
- Verdonkeringsreeks: interne seleksie (9-13/5-8)
- Slypfunksie: DIN4 (intern)
- Vertragingstyd: 0,1 - 1,0 s, traploos reëlbaar (intern)

R895 EWELDH-004



MAC AFRIC SWEISHELM MET LUGMASKER

R5495 EWELDH-010

Hierdie professionele sweishelm met geïntegreerde aangedrewe lugsuiwerende respirator (PAPR) verskaf deurlopende skoon lugvloei om die longe, oë en gesig teen skadelike dampe, stof, vonke en UV/IR-straling te beskerm. Dit het 'n outoverduisterende visier, verstelbare skadu-omvang en vinnige omskakel vir MIG-, TIG-, MMA-en plasmaweismasjien. Sluit PAPR-eenheid, filterpatroon, slang, herlaaibare battery, laaier, harnas en dra-sak in.



SLEGS BY SEKERE WINKELS BESIKKBAAR

LASERSWEISMASJIENE

LASER

1 500 W (geïllustreer)

R109950 EWELDL-150

2 000 W

R144950 EWELDL-200

Besoek ons webtuiste vir gedetailleerde spesifikasies

YouTube



MAC AFRIC

MAC AFRIC 4-IN-1 MIG-PLASMASNYER-MMA-LIG TIG-WISSELRIGTERSWEISMASJEN

4-IN-1

R7995 EWELDM-240

- Maks. uitssetstroom: 200 A
- Gegradeerde maks. insetkrag: 7,9 kVA • Krag invoer: 230 V
- Reeks krag: MIG: 20 - 200 A / CUT: 20 - 40 A / MMA: 20 - 180 A / LIFT TIG: 20 - 180 A
- Elektrode Ø: MIG: 0,6 - 1,0 mm / MMA: 1,6 - 5,1 mm
- Maks. snydikte - Sny: 12 mm • Dienssiklus: 25%



MAC AFRIC MIG-SWEISMASJEN, 250 A

MIG

- Model 250 • 230 V • 60% @ 160 A
- Uitgangsvermoë: 40 A - 210 A

TOEBEHORE INGESLUIT

MIG-sweispyp & aardklamp

R9950

EWELDM-203



MAC AFRIC MIG 135E VLOEKERN GEEN-GAS SWEISMASJEN

MIG

Die splinternuwe MAC AFRIC 100 A

R1995 EWELDM-135

IGBT MIG-sweiser is ons kleinste MIG-sweiser. Geen gas is nodig nie, wat dit ideaal maak vir draagbaarheid, gemak en eenvoud. Dit lewer verbeterde sweiswerk by laer stroomtoestelle om sweis op dunner materiale te verbeter.

- Insetspanning: 220-240 V, 50 Hz
- Uitssetstroom: 40-100 A
- Aansiklus: 20% @ 90 A; 60% @ 45 A
- Draaddeursnee: 0,6-0,8 mm; 0,9 mm vloeikern-sweisdraad



MAC AFRIC 160 A MIG/MMA-WISSELRIGTER-SWEISMASJEN (LCD SKERM)

MIG-MMA

R3295 EWELDM-160



'n Kompakte en veelsydige MIG/MMA-omskakelaar sweismasjien toegerus met 'n gebruikersvriendelike LCD-skerm. Hierdie eenheid is ontwerp vir tuisgebruikers en ligte werkswinkeltoepassings en werk doeltreffend op standaard 230 V krag. Ideaal vir selfdoenprojekte, ligte vervaardiging en algemene herstelwerk.



MAC AFRIC MIG-SWEISMASJEN

MIG

PRO-MIG 180, 230 V

R6595

- Gas/nie gas
- 30 - 180 A • MIG/MMA-funksie

EWELDM-180

TOEBEHORE INGESLUIT

MIG-sweispyp & aardklamp

UITSTEKENDE GEHALTE



OPSIONEEL EKSTRA

Pas by EWELDM-180. Sluit 'n 0,5 kg rol 0,8 mm aluminium sweisdraad in.

R2795 EWELDM-181



MAC AFRIC KOMBINASIE DC MIG-OMSKALELAARS

MIG

Nuwe, verbeterde professionele kwaliteit met IGBT-tegnologie en vloeikernopsie. Kompak, kragtig en maklik om te gebruik vir MIG-en boogweismasjien. Dit het 'n konsekwente, verstelbare draadvoeding vir gladder, meer eenvormige sweis. Ideaal vir algemene metaalfabriekasie en werkplaasgebruik. Met 'n eenvoudige skakelaar kan dit van MIG na ARC verander.



Model	Spanning	A	Diensiklus	Diensiklus	Prys
Model 200 (geïllustreer)	230 V	200 A	60% @ 200 A	100% @ 130 A	R8995 EWELDM-202
Model 250	380 V	250 A	60% @ 250 A	100% @ 180 A	R14995 EWELDM-205
Model 350	380 V	350 A	60% @ 350 A	100% @ 270 A	R24950 EWELDM-351

MAC AFRIC-MIG 500-WISSELRIGTER, MIG/MAG-LASMASJENSTEL

R34950

EWELDM-500

MIG-MAG



Beleef ongeewenaarde doeltreffendheid in nywerheidsweisopdragte met ons hoëpresterende MIG 500-omskakelaar MIG/MAG-sweismasjien. Ontwerp om swaar werkopdragte aan te pak, is hierdie robuuste sweisoplossing die optimale keuse vir swaar-toepasbare toepassings.

- Insetspanning/Fase/Frekwensie: 380 V/3P/50 Hz
- Uitssetstroom/Volt/Dienssiklus @ 40°C: MIG: 500 A/39 V/60% • MIG: 387 A/34 V/100%
- Amp-invoer by gegradeerde uitsset: MIG: 38,4 A @ 500 A
- Uitssettreks: MIG: 50-500 A/72 V, MMA: 50-500 A/72 V
- Gewig: 42 kg

METAALWERK

VEELDOELIGE ROLTIPE PYPBUIGMASJEN

R22995 **GPIPEB-005**

- Motor: 1,5 kW, 230 V
- Insluitende 9 rondepypvorms: 16, 19, 22, 25, 31, 32, 38, 63, 76 mm
- 8 vierkantpypvorms: 16, 19, 22, 25, 30, 38, 40, 50 mm
- Buig van pype met wanddikte van: 0,5 - 2 mm



Geskik vir sagte staal, afhangend van materiaal

BUIGTOESTELLE

KOMPAKTE BUIGTOESTEL **R2695**

EBENDR-002

- 1" - 3" • Weekstaal
- Reghoekbuigkapasiteit: 0 - 200 mm
- Geskik vir plat-, vierkant- en soliede staal




UNIVERSELE TIPE VIR KOUD- OF WARMBUIGING (verskeie fatsoene)

R3995

EBENDR-001

- Koudbuiging:**
- Vierkantstaal: 16 x 16 mm
 - Ronde staal Ø: 18 mm • Hoek: 60 x 8 mm
 - Platstaal: 70 x 6 mm; 60 x 8 mm; 30 x 12 mm
- Warmbuiging:**
- Vierkantstaal: 30 x 30 mm
 - Ronde staal Ø: 30 mm • Hoek: 70 x 15 mm
 - Platstaal: 70 x 15 mm; 60 x 20 mm



UNIVERSELE KRULBUIGTOESTEL **R5195**

EBENDR-000

- Kapasiteit:
- Ronde staaf Ø: 10 mm
 - Platstaaf: 30 x 10 mm
 - Vierkantstaaf: 10 x 10 mm



HOOFASPERSE

- 1 ton Keeldiepte: 110 mm
- 2 ton Keeldiepte: 190 mm
- 3 ton Keeldiepte: 300 mm
- 5 ton Keeldiepte: 450 mm

R1195

EPRESA-001

R2895

EPRESA-002

R4495

EPRESA-003

R9950

EPRESA-005



GLIPROLLERS

- Rollers van trekvaste staal
- Snellos-boroller • Ratwerk van verharde staal

Kapasiteit	Rol Ø grootte	Prys
Mini 305 mm x 0,8 mm	32 mm	R3595 ESLIPR-002
900 mm x 1,5 mm	50 mm	R14950 ESLIPR-001
1 300 mm x 1,5 mm	75 mm	R26950 ESLIPR-003

Perfek vir die vorming van plaatmetaal, silinders en kurwepanele in werksinkels en vervaardigingsomgewings

PYPBUIGTOESTELLE

Ons hidrouliese pypbuigers is ontwerp vir presiese koue buiging van Skedule 40/80 dikwandige pype. Hulle is geskik vir 'n wye reeks pypinstallasies en algemene ingenieurtoepassings, maar word nie aanbeveel vir dunwandige pypwerk nie. Hulle is veral nuttig vir die vervaardiging van items soos hekke en rame. Pypwanddikte-vereiste: minimum 4 mm



12 ton • Buigkapasiteit: 1/2" - 2"

- Pypgroottes: 12,5, 20, 32, 40 & 50 mm (geïllustreer)

R2595

GPIPEB-012

16 ton • Buigkapasiteit: 1/2" - 3"

- Pypgroottes: 12,5, 20, 32, 40, 50, 65 and 75 mm

R3895

GPIPEB-016

RINGROLLERS

VOORSIEN VAN STANDAARDSTEL-PROFIELSTEMPELS

HANDBEHEER

VIR SOLIEDE METAAL

R24950 **EBENDR-004**

- Soliede platstaaf, sagte staal: 20 mm x 5 mm min. Ø 160 mm
- Soliede vierkantstaaf, sagte staal: 10 mm x 10 mm min. Ø 160 mm
- 20 mm x 20 mm min. Ø 500 mm



BANKTIPE

R1995 **EBENRR-001**

- Ringgroottes: 25 - 75 mm
- Kapasiteit ronde staaf: 6 mm
- Kapasiteit platstaaf: 5 - 25 mm



AANHEGSEL VIR PYPKEPER

HEGSTUK VIR VOETSTUKBOOR

R1395 **ETUBEN-001**

- Spil: 1/2"
- Pypkapasiteit: 2" (50 mm)
- Hoekkapasiteit: Tot 60° vir staal en 45° vir aluminium



KIS- EN PAN-PLAATMETAAL-VOUMASJIENE

R35950

EBENDB-127

Geskik vir sagte staal, afhangend van materiaal

- Kapasiteit: 2,0 mm x 1 270 mm
- Vouhoek: 135° • Gewig: 385 kg
- Maks. klampstaafhyshoogte: 47 mm
- Met voetbeheer vir maklike gebruik



(geïllustreer)

1,0 MM X 610 MM

R5995

EBENDB-160

1,2 MM X 1 220 MM

R14950

EBENDB-122

HANDPYPBUIGSTEL

R3495 **GPIPHB-001**

- Maks. buighoek: 180°
- Ronde pype: 10, 12,5, 16, 19, 22 mm
- Pypwanddikte: 0,8 mm - 1,2 mm (afhangend van materiaal) • 2 stelle vierkantpypnymoere en rollers: 19, 25 mm



OOK BESKIKBAAR AS 'N OPSIONELE EKSTRA

25 MM-RONDEPYP-DRAADSNYMOER

R495 **GPIPHB-000**

VIERKANTPYPROLLER

R4595 **EBENDR-006**

VOLLEDIG MET 'N STEL ROLLERS

Maks. kapasiteit sagte staal

Maks. kapasiteit sagte staal	Min. deursnee	Min. Radius
20 x 20 x 1,2 mm	450 mm	180 mm
25 x 25 x 1,2 mm	500 mm	170 mm
30 x 30 x 1,5 mm	550 mm	200 mm
40 x 40 x 1,5 mm	600 mm	220 mm



STAALSNIYER VIR RONDE, HOEK- EN PLATSTAAL

R5495 **ESHEAR-002**

BESOEK ONS WEBTUISTE VIR GEDETAILLEERDE SPESIFIKASIES



GUILLOTINE/SNYTOESTELLE

R6950

ESHEAR-101

- Kapasiteit: 1 000 x 1,5 mm
- Sagte staal: 1,5 mm



Geskik vir sagte staal, afhangend van materiaal

280 MM-METAAL-SNYTOESTEL, BANKTIPE • Sagte staal: 1 mm

R1095 **ESHEAR-003**

VOETKNIPMASJEN/GUILLOTINE, 1 320 MM

R39950

ESHEAR-132

SWAARDIENS

UITSTEKENDE GEHALTE

'n Swaardiens, voetbediende skêr ontwerp vir skoon, akkurate sny van sagte staalplate.

- Kapasiteit: 1,5 mm x 1 320 mm
- Voetbeheer vir handvrye sny

BESOEK ONS WEBTUISTE VIR GEDETAILLEERDE SPESIFIKASIES



INGENIEURSMASJINERIE

MAGNETIESE BASIS BOORSTELLE MET KOELMIDDEL

Die MAC AFRIC magneetbasis-boorreeks lewer draagbare, hoëwerkverrigting-boorwerk vir staalplate, H-balke, strukturele raamwerke, skeepsbou, brugkonstruksie, staalversterking en ander metaalbewerkings-toepassings. Geselekteerde modelle sluit koelmiddelstelsels in vir verbeterde snyerlewe en skoner gate.



PROFESIONELE KEUSE

OOK BESKIKBAAR	Motor	Kapasiteit	Prys
Groot reeks ringkern-boorpunte	① 1 200 W, 230 V	35 mm	R8450 EDRILM-001
	② 1 600 W, 230 V	35 mm	R8995 EDRILM-004
	③ 2 280 W, 230 V	80 mm	R14950 EDRILM-003
	④ 1 850 W, 230 V	75 mm	R18995 EDRILM-002

DOEN NAVRAAG BINNE WINKEL

NUUT

200 MM METAALSNY-BANDSAAG MET DRAAIBOOG



R29950 ESAWHV-200

- Kraguitset: 1,1 kW
- Kraginset: 230 V @ 50 HZ
- Snykapasiteit – rond: 205 mm
- Snykapasiteit – vierkantig: 215 x 205 mm
- Lemgrootte: 2,36 m

BANK- EN VOETSTUKBORE

13 MM-SELFDOEN-BANKBOOR
 • Motor: 0,35 kW, 230 V
 • 5-spoed

R1945 EDRILB-002

16 MM, VOETSTUKTIPE (geïllustreer)
 Motor: 0,55 kW, 230 V, 12-spoed

16 MM, BANKTIPE
R4995 EDRILB-001

OOK BESKIKBAAR VOETSTUKBORE
 • Motor: 1,1 kW, 230 V • 12-spoed

SWAARDIENS

25 mm
R11450
 EDRILP-003

32 mm
R12950
 EDRILP-004

MAC AFRIC KERNBORE

MAC AFRIC

OOK BESKIKBAAR

Groot reeks kernboorpunte

DOEN NAVRAAG BINNE WINKEL

BESOEK ONS WEBTUISTE VIR GEDETAILLEERDE SPESIFIKASIES



NUUT
 RVWVWVWVWV: Kernbore wat gewys word, is steps vir illustratiewe doeleindes.

Motor	Maks. boor-kapasiteit	Prys
① 4 280 W, 230 V	450 mm	R8495 EDRILC-001
② 4 880 W, 230 V	550 mm	R10450 EDRILC-002
③ 5 780 W, 230 V	600 mm	R21950 EDRILC-003

HORISONTALE BANDSAAG VIR METAAL OF HOUT

R7995 ESAWHV-115

- Met bankskroef op stander
- Motor: 0,55 kW, 230 V
- Bladgrootte: 1 640 x 13 x 14 TPD
- Geskik vir metaal, hout, plastiek en staal
- Kapasiteit: Rond: 110 mm
 Reghoekig: 100 x 130 mm

MAC AFRIC



BANKSLYPMASJIENE

MAC AFRIC

TOP GEHALTE



①	Veeldoelige bankslyper met buigsame as	R945 EGRINB-075
②	150 mm, 230 V, 2 950 r/m, 0,25 kW	R795 EGRINB-151
③	200 mm, 230 V, 2 950 r/m, 0,35 kW	R1195 EGRINB-200
④	Kombinasie slypsteen/draadpoleerder, 150 mm, 230 V, 2 950 r/m, 0,52 kW	R2695 EGRINB-300
⑤	150 mm, 230 V, 2 950 r/m, 0,52 kW	R2595 EGRINB-152
⑥	250 mm, 230 V, 2 950 r/m, 0,9 kW	R3495 EGRINB-255
⑦	200 mm, 380 V (drie-fase), 2 950 r/m, 0,9 kW	R3295 EGRINB-250
⑧	Kombinasie bandslypsteen / band, 150 mm, 230 V, 2 950 r/m, 0,52 kW	R2895 EGRINB-305
⑨	Nat-en droog-bankslypmasjien, 150 mm, 230 V, 2 950 r/m, 0,52 kW	R2895 EGRINB-310
⑩	200 mm bankpoleerder & buffer, 230 V, 2 950 r/m, 0,75 kW	R2495 EGRINB-201

AFSNYMASJIENE

• KOUE SNIT

180 MM (geïllustreer)
 • 1 280 W, 230 V

R2995

ECUTLD-180

355 MM • 2 400 W, 230 V

R6995 ECUTLD-002



• KOUE SNIT

2 600 W, 230 V, 50 Hz

R7495 ECUTLD-050

- Lemdeursnee: 355 mm
- Lem-as-gatdeursnee: 25,4 mm
- Dikte van lem-tande: 2,2 mm

OOK BESKIKBAAR

66 T LEM (SOLIEDE MATERIAAL)
 Vir soliede staaf en dikwandstaal.

R845 ECUTLD-051

72 T DUNWANLEM (LIGTE MATERIAAL)
 Vir buise en dunwandprofile.

R845 ECUTLD-052

SIEN DETAILLEERDE SPESIFIKASIES AANLYN @ www.adendorff.co.za

INGENIEURSMASJINERIE

REMSKYF EN DROMDRAAIBANK

R49950

ELATHB-001



Die MAC AFRIC skyf- en dromdraaibank is 'n uitstekende aanvulling tot ons professionele garage-reeks. Hierdie masjien revolusioneer die konsep van remdraaibankwerk en bied 'n volledige oplossing vir remskyf- en dromopknapping. Dit beskik oor 'n soliede konstruksie en dubbele funksionaliteit met 'n 3-spoed-spil, wat 'n hoëgehalte-afwerking in minder tyd lewer. Ideaal vir skyfgroottes van 180 - 400 mm (tot 40 mm dik) en remdrom-buitedeursnee van 180 - 450 mm. Die gebruikers-vriendelike ontwerp sluit 'n oneindig verstelbare spiltoevoerratkas in, wat die operateur in staat stel om presies die regte instellings vir akkurate tydsberekening te bepaal. Die masjien is 'n veelsydige alleskenner wat die betroubaarheid en duursaamheid bied wat in 'n professionele werkswinkel vereis word.

BESOEK ONS WEBTUISTE VIR GEDETAILLEERDE SPESIFIKASIES

520 MM-DRAADSNYDRAAIBANK, BANDAANGEDREWE

R19995 ELATHE-520

- Motor: 0,55 kW, 230 V • Swaai oor bed: 210 mm
- Spilboor: 20 mm • Spiltaptheid: MT3
- Spilspoed: 140 - 1 800 r/m
- Afstand tussen senters: 520 mm
- Insluitende 3-kloukop (100 mm)



OPSIONEEL
EKSTRA

STANDER

R3495

ELATHE-521

BANKTIPE FREESMASJIENE

(geïllustreer)

40 mm

32 mm

Motor	1,5 kW, 230 V	0,75 kW, 230 V
Maks. boordeursnee	45 mm	32 mm
Mantelfreeskapasiteit	80 mm	63 mm
Skagfreeskapasiteit	28 mm	28 mm
Vaskop-swaaihoek	±90°	±90°
Maks. afstand van spilneus tot tafel	450 mm	450 mm
Spiltaptheid	MT4	MT3
Voorwaartse en trusbeweging van tafel	175 mm	175 mm
Werkoppervlak van tafel	800 x 240 mm	700 x 240 mm



Omstelbare motor geskik vir vreeswerk en moerdraadsnyding

OPSIONEEL
EKSTRA

Horisontale x-as en outomatiese toevoer

Stander

R2695 EMILST-001

R5995 EMILAF-000

R37950
EMILGH-045

R32950
EMILGH-032



Miniboor/freesmasjiene

BANKTIPE



Met outomatiese toevoer

R15950

EMILGH-130

R19950

EMILGH-131

- KAPASITEIT & TAFEL** • Boorkapasiteit: 13 mm
- Skagfreeskapasiteit: 16 mm
 - Mantelfreeskapasiteit: 30 mm
 - Tafelgrootte: 390 x 92 mm (T-gleufvrees: 12 mm)

BEWEGING & SPIL

- Asbeweging (X/Y/Z): 220 mm/100 mm/180 mm
- Spiltaptheid: MT3 • Keeldiepte: 167 mm
- Kolom-draaihoek: ±45°

MOTOR • Hoofmotoruitset: 0,35 kW

Aanbeveel vir: Ligte freeswerk en presisieboorwerk in werksinkels, gereedskapskamers en opvoedkundige omgewings.

FREESMASJIENE

REWOLWERKOP, 380 V

R149950

EMILGH-632



- Maks. boordeursnee: 50 mm
- Maks. vlakfreesdeursnee: 152,4 mm
- Afstand van spil tot tafelopervlak: 0 - 405 mm
- Spilspoed: 60 - 3 600 r/m
- Tafelgrootte: 1 370 x 254 mm
- Tafelbeweging: 400 x 800 mm
- Motor: 2,2 kW
- Gewig: 1 320 kg

TOEBEHORE
INGESLUIT

Waterpomp, lig, 3-as- digitale lesing & outomatiese toevoer

RATAANGEDREWE, 380 V

R134950

EMILGH-635



- Maks. boordeursnee: 50 mm
- Maks. vlakfreesdeursnee: 120 mm
- Afstand van spil tot tafelopervlak: 100 - 480 mm
- Spilspoed: 115 - 1 750 r/m
- Maks. tapdeursnee Ø: M16
- Tafelgrootte: 1 120 x 230 mm
- Tafelbeweging: 630 x 350 mm
- Motor: 1,5 kW horisontaal, 2,2 kW vertikaal
- Gewig: 1 450 kg

TOEBEHORE
INGESLUIT

Waterpomp, lig, 3-as- digitale lesing & outomatiese toevoer

SLEGS BESKIKBAAR BY JHB-SUID-PAKHUIS

INGENIEURSTOEBEHORE



SEMI UNIVERSELE VERDEELKOPSTUK

130 MM,
3-KLOUKOP
INGESLUIT
R9950
EADIVH-100



BESOEK ONS WEBTUISTE VIR
GEDETAILLEERDE SPESIFIKASIES

SLEGS BESKIKBAAR BY SEKERE WINKELS

DRAAIBANK-KLOUKOPPE


3-kloukop (selfsentreerend) 4-kloukop (onafhanklik)
• 100 - 200 mm • 100 - 250 mm

NEEM ASSELIEF KENNIS: Rugplaatmodifikasies is nodig om hierdie kloukoppe te laat pas.




DOEN NAVRAAG BINNE WINKEL

58-STUK-KLAMPSTELLE



Tap-boud	Tafelgleuf	Prys
M10	T12 mm	R995 EACLAM-010
M12	T14 mm	R1095 EACLAM-012
M14	T16 mm	R1295 EACLAM-014

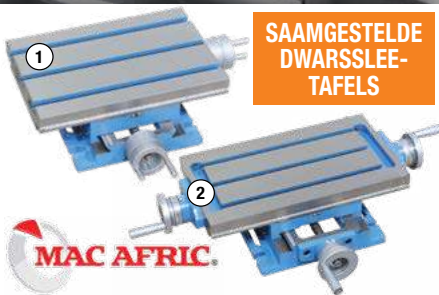

SAAMGESTELDE
DWARSSLEE-
TAFELS

Tafelgrootte	①	②
Hoogte	330 x 220 mm	425 x 240 mm
x-beweging	115 mm	125 mm
y-beweging	190 mm	225 mm
	100 mm	150 mm
	R3695 EATABL-001	R6495 EATABL-002

AFSTEEKBEITELS

- Vierkantige skaggrootte: 12 & 16 mm

12 MM **R95** 16 MM **R145**
EACUTP-012 EACUTP-016



SELFDOENSTEL VAN
VERSKILLENDE BEITELS
VIR METAALDRAAIBANKE



Skaggrootte Prys

5-stuk	8 mm x 8 mm	R295 EACUTB-004
5-stuk	10 mm x 10 mm	R340 EACUTB-005
8-stuk	6 mm x 6 mm	R395 EACUTB-008

F1 - 50 BOORKOP

• MT3 **R1695**
EABORI-050



SKAGFRESSTELLE VAN SNELDRAAISTAAL

Ronde skag Prys

13-stuk	4 - 16 mm	R975 EAMILS-016
23-stuk	3 - 25 mm	R2595 EAMILS-023



VERSCHEIE LOS MODELLE BESKIKBAAR: DOEN NAVRAAG BINNE WINKEL

DRAAISENTERS



MT1	R395 EACENT-002	MT4	R645 EACENT-004
MT2	R425 EACENT-000	MT5	R995 EACENT-005
MT3	R495 EACENT-001		

MAC AFRIC

VINNIGRUIL-BEITELHOERS

4 (STANDAARD) HOERS
INGESLUIT

- KENMERKE:
- Hoë-doeltreffendheidsontwerp verminder opsteltyd met tot 90%
 - Ideale draaibank-bykomstigheid vir gereedskapkamers en algemene ingenieurswinkels
 - Geen stelplaatjie nodig om gereedskap tot die korrekte sentrumhoogte te stel nie
 - Herhaalakkuraatheid: 0,0003 mm

10 MM **R3495** EAPOST-010 12 MM **R2495** EAPOST-012
16 MM **R2895** EAPOST-016 25 MM **R5295** EAPOST-025

LET WEL: Draaibankmodifikasie/masjinerie benodig vir installasie



MAC AFRIC

SPIL-SPLITKRAAG-KLOUKOPSTELLE



8-STUK, MT2
(2 - 10 MM)
R1395
EACOLT-002

8-STUK, MT3 (4 - 16 MM)
R1495 EACOLT-016



8-STUK, R8 (2 - 10 MM)
Splitkraagdeurne: 2-1.5, 3-2,
4-3, 6-5, 7-6, 8-7, 10-9 mm

R1895
EACOLT-008

12-STUK, MT3 (M12) ER32 (geïllustreer)

R2495 EACOLT-032

12-STUK, R8
(M12) ER32

R2495 EACOLT-031



SNYBEITELSTELLE

PROFESSIONEEL

7-STUK,
AANWYSEND



10 MM **R1395** EACUTT-001
(geïllustreer)
12 MM **R1595** EACUTT-000
16 MM **R1895** EACUTT-016

9-STUK,
AANWYSEND



20 MM **R1995** EACUTT-020
25 MM **R2795** EACUTT-025

OOK
BESKIKBAAR

DOEN NAVRAAG
BINNE WINKEL

Groot reeks vervanging-
snybeitelpunte vir
bogenoemde stelle
www.adendorff.co.za

BOORSTAAFSTELLE

9-stuk: rondeskag: 12 mm
(geïllustreer)

R445 EABORI-009

13-stuk: rondeskag: 18 mm

R745 EABORI-012



INGENIEURSTOEBEHORE

BINNE



5 - 100 MM (geïllustreer)
R2895 EAMICR-100

5 - 30 MM
R695 EAMICR-030

MIKROMETRES

BUIE



R995 EAMICR-004
Stel van 4 • 0 - 100 mm
• Akkuraatheid, skaal: 0,01 mm

BUIE DIGITAAL



0 - 25 MM
R995 EAMICR-025

OOK
BESKIKBAAR

INDIVIDUEEL



0 - 25 MM
R195 EAMICR-125

100 - 200 MM
R1495 EAMICR-200

150 - 300 MM
R1995 EAMICR-300

NONIUSSE



Digitaal • Krag-aan/afskakelaar
• Metriek/Imperiaal-skakelaar

150 mm-meetpasser
• Hoë akkuraatheid:
Skaal: 0,02 mm (0,01 mm) **R375**
EAVERD-151

200 mm-meetpasser
• Hoë akkuraatheid:
Skaal: 0,02 mm (0,01 mm) **R595**
EAVERD-200

300 mm-meetpasser
• Hoë akkuraatheid:
Skaal: 0,02 mm (0,01 mm) **R895**
EAVERD-300

Meetpassers • Vlekvrye staal

150 mm-meetpasser
• Akkuraatheid: 0,02 mm **R275**
EAVERN-150

200 mm-meetpasser
• Akkuraatheid: 0,02 mm **R295**
EAVERN-201

300 mm-meetpasser
• Akkuraatheid: 0,02 mm **R595**
EAVERN-301



WYSERPLAATMETER, 150 MM

R495 EAVERN-155 (geïllustreer)

• Vlekvrye staal • Hoë akkuraatheid, skaal: 0,02 mm

WYSERPLAATMETER EN MAGNETIESE BASIS



① Wyserplaattoets-
meter, plunjertipe
• 0,01 mm (geïllustreer)

R345
EAGAUD-001

② Magnetiese basis
(geïllustreer)

R295
EAMAGB-001

Magnetiese basis met
mikroverstelbare arm

R595
EAMAGB-002

Wyserplaattoetsmeter met
knikskakelaar

R645
EAGAUG-002

• Wisseltipe: 0 - 10 mm
• Lesing: 0,01 mm

Elektroniese digitale
wyserplaatmeter,
plunjertipe

R985
EAGAUD-002

• Reeks: 0 - 12,7 mm

RANDVINDER

R135 EAFIND-001



MEETPASSERS, 150 MM

BUIE

R145
EAVERO-150

BINNE

R135 EAVERI-150



MAC AFRIC PRESISIE KANTELMASJIE-BANKSKROEWE

(geïllustreer)

4" **R2695** EVICEM-100
8" **R2995** EVICEM-126



1-2-3-STELBLOKKE VIR MASJENWERKERS

R495 EABLOC-123



OPPERVLAKTEMETER, 300 MM

R595 EGAUS-300



4-STUK-MEETSTEL

R695

EAMICM-004



5-STUK WIKKEL- EN MIDDELPUNT- VINDERTOESTEL

R245

EAFIND-002



BOORPERSBANKSKROEWE

75 MM

100 MM

150 MM

R275

R295

R445

EVICDP-001

EVICDP-004

EVICDP-006

PROFESIONEEL

100 MM

150 MM

R795

R995

EVICDP-002

EVICDP-003



STAANBOOR- BANKSKROEWE

80 MM

R1395 EVICEM-001

125 MM

R2195 EVICEM-125

200 MM

R4895 EVICEM-200



SYBEKSTAAL- BANKSKROEF



R3195 EVICES-605

WERKBANKSKROEWE



REKBARE
YSTER

GIETYSYTER

R1950 EVICES-601

R1695 EVICES-010

HOEKOM REKBARE YSTER? Rekbare yster is meer buigsam en elasties as standaard gietyster vanweë sy nodulêre grafiestruktuur, wat beter impak- en moegheidweerstand bied.

① Industriële bankskroef, 6" (150 mm), rekbare yster, swaaivoet, 16,5 kg **R1950** EVICES-601

GIETYSYTER

4" (100 mm), swaaivoet, 6 kg **R595** EVICES-404

② 6" (150 mm), vaste voet, 15,5 kg **R1695** (geïllustreer) EVICES-010

6" (150 mm), vaste voet, 28 kg **R1995** EVICES-603

8" (200 mm) vaste voet, met aambeeld, 45 kg **R3295** EVICES-803

OOK
BESKIKBAAR

Groot reeks bankskroewe, van 4" - 8" en aambeelde, 20, 30 & 50 kg - Beskikbaar binne winkel en aanlyn www.adendorff.co.za

KONTRAKTEURSTOERUSTING



BUKSWATERPAS STEL

MET OUTOMATIESE WATERPASSING, INSLUITENDE DRIEPOOT EN 5 M-STAF

R5295 TLEVEL-320

OOK BESKIKBAAR

WORD AFSONDERLIK VERKOOP

Staf **R845 TLEVEL-322**

Drievoet **R845 TLEVEL-321**

PROFESIONEEL

LASERWATERPASSE

② 5-LYN-LASERWATERPAS (DRIEPOOTSTANDER UITGESLUIT)

R3495 TLASER-500



① 3-LYN-LASERWATERPAS (DRIEPOOTSTANDER UITGESLUIT)

R2595 TLASER-300

OPSIONEEL EKSTRA

③ Drievoet-stander (geïllustreer)

R345

TLASER-100



MAC AFRIC LUGLOSE LYNSPROEIER



Besoek ons webtuiste vir gedetailleerde spesifikasies



PETROL

① 2,4 LPM • 1-spuitpunt

R32950 MSPRAY-024

② 3,2 LPM • 2-spuitpunte

R44950 MSPRAY-032

Verbeter padmerk-en lynmerkprojekte met die MAC AFRIC Luglose Lynmerker. Hierdie petrolaangedrewe eenheid is ontwerp vir professionele gebruik en lewer akkurate, doeltreffende merkwerk vir paaie, parkeerareas, sportvelde en pakhuisse. • Krag: 6,5 pk • Petrolaangedrewe

GRONDAWEGAAR

① 2-SLAG-GROND-AWEGAAR, 68 CM³, DRYFVEENHEID ALLEEN (geïllustreer)

R2950

-002

150 MM-AWEGAAR-BOORPUNT

R395

MAUGER-150

② 200 MM-AWEGAAR-BOORPUNT (geïllustreer)

R485 MAUGER-200



LED 3-RIGTING DRAAGBARRE DRIEPOOT-WERKLIJG MET STANDER

R1495

HLIGHS-300

VERSTELBAAR:
Vertikaal: 180°
Horisontaal: 270°



- 3-stelling: 1 500, 4 000, 7 000 lumens.
- Hierdie kragtige LED-lig bied verstelbare helderheidstellings van tot 7 000 lumens en beskik oor 'n verstelbare hoeklig om omvattende beligting te verseker.
- Aangedryf deur 'n herlaaibare 7,3 V (4000 mAh) battery. Dit bied tussen 1,5 tot 7 ure se werktijd.
- Lieflike produk vir projekte.


ROTSURE MEETWIELE

① MODEL 32 DELUXE **R1195** HWHEEL-001

② MODEL 16 DELUXE **R895** HWHEEL-002

③ MODEL 24 (GROOT) **R565** HWHEEL-000

PROFESIONEEL



7 PK.-SLOOTGRAAF

- 7 pk • 4-slag • Slootwydte: 100 mm
- Slootdiepte: 150/250/340/450 mm
- Gemiddelde graafspoed: 60 m/h

R35950

MTREND-001

PETROL



LAAIGRAAF-GRAWER

- LIFAN-motor, 15 pk
- 250 mm-graaf

R58950

MDIGBH-001

BESOEK ONS WEBTUISTE VIR GEDETAILLEERDE SPESIFIKASIES

STEIERWERK

① Pypraam 1,5 m x 1 m-paneel **R550** TSCAFO-001

② Rolwiel **R425** TSCAFO-002

③ Kruisverpanstuk **R235** TSCAFO-003

④ Steierplank **R545** TSCAFO-004

⑤ Bindstaaf **R220** TSCAFO-005

⑥ Nivelleerderkrag **R295** TSCAFO-007



MAC AFRIC INDUSTRIËLE DROMVLOERWAAIERS

(geïllustreer) 600 W (1 050 MM)

R4895

HFAN00-105

750 W (1 550 MM)

R6895

HFAN00-155



MAC AFRIC DRAAGBARE VENTILEERDERS



① CTF-20 220 V (8 DUIM) **R2295** XPFANV-008

② CTF-30 220 V (12 DUIM) **R2595** XPFANV-012

③ CTF-60 220 V (24 DUIM) **R9950** XPFANV-024

④ 500 W 220 V (12 DUIM) **R3995** XPFANV-011

- Ontploffingsbestand

KONTRAKTEURSTOERUSTING

MAC AFRIC 6,5 PK PETROL MINI-STORTWA

R22950
MDUMPT-025

Pak moeilike take met gemak aan. Hierdie kragtige masjien is gebou vir swaardiensmateriaalhantering en is ideaal vir die vervoer van grond, gruis, bakstene ens. oor ruwe terrein. Die kompakte ontwerp verseker maklike beweegbaarheid in beperkte ruimtes, wat dit perfek maak vir konstruksie-, landskap- of landboutake. 'n Betroubare werkesel vir veeleisende omgewings.



MAC AFRIC 1 350 W BORSSELLOSE SLOOPHAMER

R3895
TBREAK-025

Pak veeleisende breektake aan. Hierdie masjien is gebou vir krag en betroubaarheid en lewer kragtige impak vir beton-, baksteen- en messelwerk. Die robuuste ontwerp verseker duursaamheid terwyl dit konstante werkverrigting op die werf bied. Ideaal vir konstruksie- en opknappingsprojekte.

- Gegradeerde insetkrag: 1 350 W
- Impakenergie: 25 J



MAC AFRIC 2 200 W BORSSELLOSE SLOPINGSBREKER

R12950 TBREAK-050

Krag vir taai afbreekwerk. Ontwerp vir duursaamheid en hoë-impak prestasie, sy borsellose motor lewer 'n langer leeftyd en verminderde onderhoud. Ideaal vir breking van beton, baksteen en klip, bied hierdie swaar-toepasbare gereedskap konsekwente krag en betroubaarheid vir veeleisende werfwerk.

- Gegradeerde insetkrag: 2 200 W
- Impakenergie: 70 J



DRYFENHEID MET MOERDRAADKOPPELING VIR TRILPOEK

R5995
MVIBRA-001
• 5 pk
PETROL

OPSIONEEL EKSTRA
50 MM
R1895
MVIBRA-002

Trilpoek
Lengte: 6 m
38 MM
R1795
MVIBRA-003



MAC AFRIC VLOERSLYPERS

Vloergladmaking, oppervlakvoorbereiding, verflaagverwydering en algemene betonafwerking

Motor	Styp-wydte	Price
2,2 kW (3 pk), 220 V (geïllustreer)	250 mm	R23950 MGRIND-250
2,2 kW (3 pk), 220 V	300 mm	R32950 MGRIND-300



KONTRAKTEURS-KEUSE

PLAATVERDIGTERS

Model	HS070	HS090	(geïllustreer) HS120
Petrolenjin	5,5 pk	5,5 pk	5,5 pk
Plaatgrootte	350 x 535 mm	540 x 440 mm	680 x 480 mm
Gewig	62 kg	90 kg	120 kg
	R11995 MCOMPT-070	R15450 MCOMPT-090	R16495 MCOMPT-120



MAC AFRIC 1,2 KW INDUSTRIËLE STÔFSUIER

R26950 MVACUM-100

Ideaal vir vloerslyp-masjiene

- Spanning: 220 - 240 V
- Krag (maks): 1,2 kW / 1,7 pk
- Lugvloei (maks) 200 m³/h (118 kub vt/min)
- Suig (maks): 240 mbar (100 duim water hys)



VASSTAMPERS

Petrolenjin	① 4-slag, 4 pk	② 4-slag, 4 pk
Tenk kapasiteit	3 ℓ	3 ℓ
Skokkrag	16 k-N	14 k-N
Voetstuk	L = 350 mm W = 280 mm	L = 350 mm W = 280 mm
Gewig	82 kg	70 kg
	R29950 MRAMMR-004	R24950 MRAMMR-003



KONTRAKTEURS-KEUSE

KRAGTROFFEL-STRYKPLANK

R15995 MPOWER-001

- Deursnee = 915 mm
- 5,5 pk-petrolenjin



MAC AFRIC

PETROL

PADROLLERS

ENKEL DROM
R42950
MROLER-060



DUBBEL DROM
R54950 MROLER-061

BESOEK ONS WEBTUISTE VIR GEDETAILLEERDE SPESIFIKASIES

DFS400-BETONSNIYER

R18950 MCUTTR-001



PETROL

- Snyspoedreëks: 5-50 m/s vir veeledydige toepassings
- Maksimum snydiepte: 120 mm
- Bladbreedte-aanpasbaarheid: 3-5 mm
- Motorkrag: 9 pk (3 600 r/m)
- Ingeboude watertenk: 28 ℓ
- Verkoelingsstelsel: Spuit
- Eenheidsgewig: 110 kg
- Algehele afmetings: 1 580 x 500 x 900 mm
- Lem nie ingesluit nie

BETONMENGERS

KLEUR MAG VERSKIL

BESOEK ONS WEBTUISTE VIR GEDETAILLEERDE SPESIFIKASIES



① 135 ℓ (geïllustreer) • Motor: 0,55 kW	R3995 MMIXER-130	ELECTRIES
180 ℓ • Motor: 0,65 kW	R4950 MMIXER-180	
210 ℓ • Motor: 1 kW	R8695 MMIXER-210	PETROL
160 ℓ • 3 pk	R6995 MMIXER-161	
350 ℓ • 6,5-pk • 4-slag • Werkkapasiteit: 254 ℓ volume	R21950 MMIXER-350	DIESEL
500 ℓ • 8 pk	R29950 MMIXER-500	
500 ℓ • 8 pk	R31950 MMIXER-501	

HOËDRUKSKOONMAKERS, SPROEIERS, STOFSUIERS, LASMASJIENE & LOODGIETERSTOERUSTING

HOËDRUKSKOONMAAKTOESTELLE



①
R1595
HCLEAN-130

③
R3695
HCLEAN-150

④
R11950
HCLEAN-003

⑧
R12950
HCLEAN-299

ELEKTRIESAANGEDREWE

Sluit in 5 m-pyp, spuitgeweer & -lans

	kW, Volt	Gegradeerde banddruk	Vloei tempo /min	Prys	
①	1,5 kW, 230 V (geïllustreer)	90	6	R1595	HCLEAN-130
②	1,9 kW, 230 V	110	6	R2195	HCLEAN-200
③	3 kW, 230 V (geïllustreer)	150	6,8	R3695	HCLEAN-150

ELEKTRIESAANGEDREWE

Sluit in 10 m-hoëdrukkyp met spuitgeweer & -lans

④	2,2 kW, 230 V (geïllustreer)	100	15	R11950	HCLEAN-003
⑤	3 kW, 380 V	150	15	R11950	HCLEAN-004

PETROLAANGEDREWE

Sluit in 10 m-hoëdrukkyp met spuitgeweer & -lans en 5 vinnigruispuitpunte vir verskeie toepassings

	Motor	Gegradeerde banddruk	Vloei tempo /min	Prys	
⑥	4 kW, 5,5 pk	124	7,5	R8495	HCLEAN-220
⑦	5 kW, 6,7 pk	186	11,4	R10750	HCLEAN-201
⑧	6,6 kW, 9 pk (geïllustreer)	206	11,35	R12950	HCLEAN-299

DIESELAANGEDREWE

Sluit in 10 m-hoëdrukkyp met spuitgeweer & -lans en 5 vinnigruispuitpunte vir verskeie toepassings

	Motor	Gegradeerde banddruk	Vloei tempo /min	Prys	
⑨	6,6 kW, 9 pk	248	15,1	R19995	HCLEAN-360

ELEKTRIESE VEELDOELIGE PYPDRAAD-SNYTOESTEL MET SNYMOERE

1/2" - 2" (geïllustreer)

R11950

GPIPTH-003

1/2" - 4"

R17995 GPIPTH-007



70 l PNEUMATIESE SKUIM-REINIGINGSSPUIT

R1995

HFOAMS-070

Ideaal vir die was van voertuie

Benodig kompressor



MAC AFRIC 6,5 PK DRUKSPUITE



①
R5495
MSPRAY-006

Met slangkatrol en wiele

①

②

②

R8450
MSPRAY-007

Spuitdruk	15 - 50 kg/cm ²	15 - 50 kg/cm ²
Vloei tempo	14 - 22 l/min	19.5 - 34 l/min
Geen lading spoed	800 - 1 200 r/m	520 - 900 r/m

MAC AFRIC

R5495
MSPRAY-006

R8450
MSPRAY-007

STOFSUIERS

70 l, NAT EN DROOG

- 2 000 W
- Dubbelmotor

R4695

HVACUM-070

MAC AFRIC



30 l, NAT EN DROOG

- 1 200 W

R2295

HVACUM-030

MAC AFRIC



14 STUK RIOOLWISSERSTOKSELLE VIR LOODGIETERS



10 x 1 m x 6 mm

R1795

XRODRN-001

10 x 2 m x 6 mm

R2695

XRODRN-003

10 x 2 m x 8 mm

R3395

XRODRN-002

SWAARDIENS

RIOLSKOONMAAKTOESTELLE VIR LOODGIETERS

R14995 TDRAIN-201

PROFESIONEEL

MODEL 200 (HANDVOER/STOOTMODEL) (geïllustreer)

OOK BESIKBAAR

Model 75 Ideaal vir kombuis-wasbakke, rioler en hotelbedryf

R7995 TDRAIN-075

BESOEK ONS WEBTUISTE VIR GEDETAILLEERDE SPESIFIKASIES



MAC AFRIC HDPE LASMASJIENE VIR STOMPVERSMELTING VAN PYPE

Verky sterk, permanente HDPE-pypverbinding met die MAC AFRIC-stuiksmelt sweisreëks. Hierdie toestelle is ontwerp vir die las van HDPE-pype in loodgieter-, besproeiings-, infrastruktuur- en industriële toepassings, en gebruik hitte en druk om duursame, lekbestande verbindinge te vorm. Gebou met swaardiensrame, akkurate verhitingsplate en robuuste freessnyers, bied hulle betroubare belyning, gladde pypvoorbereiding en konsekwente smeltlasprestasie. Besikbaarder in hand- en hidrouliese modelle om by verskillende pypdeursnee en werkvereistes te pas.

GEBOU VIR PROFESIONELE PERSONE WAT STERK, BETROUBARE PYPVERBINDINGS VEREIS.

MAC AFRIC



① (63-200 MM)
R5995 EWELDP-003



② (90-250 MM)
R10950 EWELDP-004



③ PRO (90-250 MM) MET HIDROULIESE STASIE
R24950 EWELDP-005

	Model	Verwarmingsbord krag	Freessnyer krag	Werktemperatuur	Pypreeks	Prys
①	Hand	2 kW	08 kW	270° C	63 - 200 mm	R5995 EWELDP-003
②	Hand	3 kW	0,9 kW	270° C	90 - 250 mm	R10950 EWELDP-004
③	Hidroulies (Pro)	2,8 kW	1,3 kW	270° C	90 - 250 mm	R24950 EWELDP-005

HAMMERMEULE, TAIFU WATERPOMPE, SPYSENIERINGSTOERUSTING & BOKSEILE

HAMMERMEULE

MAC AFRIC.

ELEKTRIES

2,6 KW
HAMMERMEUL (MAAL)
R6995
MCRUSH-003

ELEKTRIES

R7895
MCRUSH-004

2,6 KW HOË KAPASITEIT
SELFAANVULLENDE
HAMMERMEUL (MAAL)

DIESEL

**DIESEL-
AANGEDREWE
HAMMERMEUL
(MAAL)**
R11950
MCRUSH-001

PETROL

**PETROLAANGEDREWE
HAMMERMEUL (MAAL)**
R6295 MCRUSH-002

1,1 KW ELEKTRIESE
MIELIEDORSMASJEN

R3995 MCRUSH-005

ELEKTRIES

MAC AFRIC.

TAIFU WATERPOMPE

PREISIE KRAG PRESTASIE

Verken volledige spesifikasies en ons volledige pompreeks aanlyn – Skandeer hier

	kW, Volt	Prys
1 Pro dompeldruk pomp met vlotterskakelaar	0,37 kW/ 230 V	R1445 HPUMPS-005
2 Pro dompeldruk pomp met vlotterskakelaar	0,55 kW/ 230 V	R1745 HPUMPS-006
3 Selfdoen dompeldruk pomp met vlotterskakelaar	0,75 kW/ 230 V	R1295 HPUMPS-004
4 Dompel rioolpomp	0,55 kW/ 230 V	R2895 HPUMPD-102
5 Sentrifugale drukpomp TCP170	1,2 kW/ 230 V	R2895 HPUMPP-170
6 Sentrifugale drukpomp TCP200	1,5 kW/ 230 V	R2995 HPUMPP-200
7 Vlekvrye staal drukpomp SGJ600	0,6 kW/ 230 V	R2295 HPUMPP-600
8 3" Sonkrag DC boorgatpomp (Maks. - 150 m kop) (Slegs pomp en beheerder)	0,75 kW/ 72 V DC	R4295 HPUMPB-011
9 4" Boorgatpomp (Maks. - 73 m kop) (Slegs pomp en beheerder)	0,75 kW/ 230 V	R2695 HPUMPB-007

BEENSAE VIR DIE VERWERKING VAN VLEIS

R7995 • 750 W • 230 V • Snydiepte: 250 mm
WSAWMF-004 • Tafelgrootte: 375 x 380 mm
• Lemgrootte: 1 650 x 16 x 0,5 mm

R9950 • 750 W • 230 V
WSAWMF-006 • Tafelgrootte: 495 x 440 mm
• Snydiepte: 240 mm
• Lemgrootte: 1 650 x 16 x 0,5 mm

VEELDOELIGE BANDSAAG

R7495 WSAWMF-001

• 550 W • 230 V
• Tafelgrootte: 465 x 595 mm
• Snydiepte: 240 mm
• Lemgrootte: 2 085 x M13 x 6 TPD

NUWE VER-BETERDE MODEL

MAC AFRIC ELEKTRIESE VLEISMEUL

R7995 HMIXER-012

As dit kom by kombuistoestelle, kan jy op ons MAC AFRIC vleismeule staatmaak. Perfek vir verwerking en maaling van vars vleis. Ideaal vir boere, jagters, wildplase en huisindustrieë.

• Motor: 850 W • Spanning: 230 V

5 l WORSSTOPPER

R2695 HFILER-005

Met ons MAC AFRIC worsvoerder kan jy jou eie worsies en boerewors maak. Die handkruk maak stop en rol maklik. Die stel sluit 'n verskeidenheid van vulbuisgroottes in wat by jou behoeftes pas. Ideaal vir boere, jagters, wildplase en huisindustrieë. Stel sluit in: 16, 22, 32 en 38 mm roesvystaalbuis.

TAIFU SMART VERANDERLIKE-SPOED WATERPOMPE

NUUT

Die Taifu Smart veranderlike-spoed waterpomp is 'n hoëdoeltreffende oplossing vir residensiële en ligte kommersiële waterstelsels. Ontwerp vir intelligente werkverrigting, verstel dit outomaties die motorspoed volgens aanvraag, wat energieverbruik verminder en konstante druk verseker. Ideaal om watertoevoer te versterk – hierdie kompakte, stil eenheid bied slim beheer, droogloopbeskerming en langtermynbetroubaarheid. Perfek vir moderne huise of besproeiingstelsels wat doeltreffendheid en gerief vereis.

	1 400	2 600
Maks. vloeitempo	4,0 m³/h	4,0 m³/h
Gegradeerde vloeitempo	2,0 m³/h	2,0 m³/h
Drukhoogte	37 m	55 m
Kraguitset	400 W	600 W

R2895 HPUMPV-400 **R3695** HPUMPV-600

BESOEK ONS WEBTUISTE VIR GEDETAILLEERDE SPESIFIKASIES

BOKSEILE

180 G/VK.M (MEDIUM GEWIG)

± 2 x 4 m **R175** TTARPL-204
± 3 x 5 m **R345** TTARPL-305
± 5 x 6 m **R595** TTARPL-506

60 G/VK.M (LIGGEWIG)

± 5 x 6 m **R245** TTARPL-507

PVC., 550 G/VK.M (SWAAR GEWIG)

5 x 6 m **R1795** TTARPL-156
3 x 5 m **R895** TTARPL-135

MAC AFRIC.

HOUTWERK



1

MAC AFRIC SKUINSNY- EN AFKORTSAE MET GLYFUNKSIE

Die MAC AFRIC skuinsny- en afkortsaa greëks met glyfunksie is ontwerp vir akkurate dwarssnitte, skuinsnitte, versteksnitte en hoeksnitte in hout en soortgelyke materiale. Met kragtige 2 000 W-motors, gly-snykapasiteit en verstelbare snyhoeke is hierdie sae ideaal vir houtwerk, skrynwerk, selfdoen-projekte en algemene werksinkelgebruik. Gebou vir skoon snywerk en verbeterde beheer, laat die glyfunksie toe dat breë planke en groter werkstukke met groter akkuraatheid en konsekwentheid gesny word.

IDEAAL VIR PRESIESE HOUTWERK, AFWERKINGSWERK, RAAMWERK EN SELFDOEN-SNYTOEPASSINGS.

PROFESIONEEL

	1	2
Motor	2 000 W	2 000 W
Lem	250 mm	300 mm
R4495	R4695	
WSAWMT-200	WSAWMT-300	

MAC AFRIC



2

250 MM-KANTELAS-TAFELSAAG

R17995

WSAWHD-250

- Motor: 2,2 kW (3 pk), 230 V, 50 Hz
- Spoed (geen lading): 3 400 r/min
- Lem: Ø250 mm x Ø16 mm
- Lemkantel: 0°-45° (lem and verstek)
- Maks. snydiepte: 85 mm
- Tafelgrootte: 508 x 686 mm
- Met verlengings: 1 117 x 686 mm

'n Kragtige, stabiele tafelsaag ontwerp vir akkurate snywerk en professionele houtwerkprestasie.

250 MM-SELFDOEN-TAFELSAE

R2995 WSAWLD-004

- Motor: 1 800 W • Spanning: 230 V
- Frekwensie: 50 Hz
- Lemgrootte: Ø250 mm x Ø16 mm
- Lemkantel verstelling: 0° - 45°
- Tafelgrootte sonder verlengings: 642 x 532 mm
- Maks. snyhoogte: 55 mm @ 45°
80 mm @ 0°

Stewige stander

R4995 WSAWLD-003

- Motor: 1 800 W • Spanning: 230 V
- Frekwensie: 50 Hz
- Lemgrootte: Ø250 mm x Ø 16 mm
- Lemkantel verstelling: 0° - 45°
- Tafelgrootte: 642 x 532 mm
- Maks. snyhoogte: 55 mm @ 45°
80 mm @ 0°

Aluminium tafel met verlengings en opvoubare stander

UITSTEKENDE GEHALTE

BANDSAE

	350 mm (14")	(geïllustreer) 40 mm (16")
Motor	0,75 kW, 230 V	1,55 kW, 230 V
Kapasiteit	335 x 160 mm	370 x 200 mm
Tafelswaai kapasiteit	0 - 45°	0 - 45°
Lengte	2 480 mm	3 050 mm
R12450	R19895	
WSAWBS-014	WSAWBS-016	

230 MM (9"), BANKTIPE MODEL

- Motor: 350 W, 230 V, 50 Hz
- Maks. snydiepte: 80 mm
- Maks. snybreedte: 230 mm
- Tafelgrootte: 305 x 305 mm • Lem: Lengte: 1 575 mm, Breedte: 6,35 mm, Tande: 6 TPD, Dikte: 0,3 mm

R3795

WSAWBS-009



SEMI-INDUSTRIËLE OUTOMATIESE SKAAFMASJINE

	(geïllustreer) 381 mm (15")	508 mm (20")
Motor	2,2kW, 230 V	2,2 kW, 230 V
Beitelkop	76 mm	80 mm
Dikte van skaafblok	152 mm	204 mm
Wydte van skaafblok	305 mm	508 mm
Snydiepte	3 mm	3 mm
Tafelgrootte	381 x 508 mm	630 x 510 mm
Gewig	210 kg	375 kg
R24950	R34950	
WPLANE-375	WPLANE-020	

MAC AFRIC

MAC AFRIC SKAAFMASJIN, 305 MM

R7995 WPLANE-300

- Motor 1,8 kW, 230 V / 50 Hz
- Maks. werkstukwydte: 330 mm
- Voerspoed (veranderlik): 4 m/min (stadig) tot 6 m/min (vinnig)
- Maks. snydiepte per snit: 3 mm
- Werkstuk hoogte: 4,2 mm - 150 mm



OOK BESKIKBAAR

KOMBINASIE 12" SKAAFMASJIN/ DIKTESKAAF

R39950

230 V

WPLANE-402

380 V

WPLANE-400

DOEN NAVRAAG BINNE WINKEL

STOFVERGAARDERS

MAC AFRIC

	0,75 kW 230 V-motor	1,5 kW 230 V-motor	(geïllustreer) 2,2 kW 380 V- motor, dubbelkop
Waaierdeursnee	230 mm	300 mm	305 mm
Inlaatdeursnee	100 mm	125 mm	150 mm
Sakdeursnee	370 mm	500 mm	500 mm
Sakhoogte	640 mm	850 mm	850 mm
Lugspoed	600 kub vt/min (14,15 m³/mm)	1 490 kub vt/min (42,15 m³/mm)	2 300 kub vt/min (65,09 m³/mm)
R4495	R5695	R7895	
WDUSTC-001	WDUSTC-002	WDUSTC-003	



300 MM-PANEELSAAG MET KERWINGSFUNKSIE

R49950

WSAWPN-302

230 V

WSAWPN-303


380 V

PROFESIONEEL

- Motorkrag: 2,2 kW
- Skuifafstand: 2 800 mm
- Lemdeursnee: Ø300 mm
- Groot tafelgrootte: 385 x 800 mm
- Lengte van skuiftafel: 3 200 mm
- Geskik vir standaardblaaië van volle grootte

OOK BESKIKBAAR

Verstelbare rolstanders

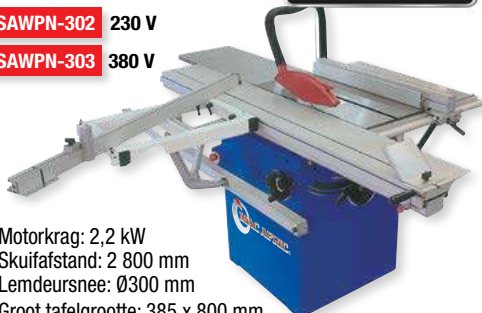

ONDERHOUD VAN GROUNDE, HOUTSTOMPSAE & HOUTVERNIPPERAARS



KETTINGSAE

- ① 45 cc **R1795**
MSAWCH-044
- ② 55,6 cc **R2195**
MSAWCH-055
- ③ 45 cc **R2950**
PRO MSAWCH-045
- ④ 62 cc **R4995**
PRO MSAWCH-062

BESOEK ONS WEBTUISTE VIR GEDETAILLEERDE SPESIFIKASIES



2 000 W ELEKTRIESE KETTINGSAAG

R1295

MSAWCH-020



ELEKTRIESE KETTINGSAAG SKERPMAKER

R895 MSAWCS-001




MAC AFRIC 25 l- RUGSAK-MISSPROEIER

R2950 MMISTR-050

- Model GX50 • 50 cc
- Reeks: Maks. ±12 m

PETROL



BOSSIEKAPPERS

43 cc **R1995** 68 cc **R2795**
MBRUSH-043 MBRUSH-068



OOK BESKIKBAAR

PROFESSIELE

MAC AFRIC KOMMERSIËLE BOSSIEKAPPER (geïllustreer)

- Verplasing: 52,8 / 53 cc

R4995

MBRUSH-052

PROFESSIELE

MAC AFRIC 2-SLAG VERKANSSNYER

R3295 MHEDGE-022

- Enjinverplasing: 22,5 cc
- Snylengte: 560 mm



HOUTKLOWERS

R8950

WLOGSP-008

Doeltreffend & vinniger

8 TON ELEKTRIESE, KINETIES

- Model no: HLS8T
- Motor: 230 V, 50 Hz, 1 800 W, IP54
- Houtkapasiteit: Ø: 50 - 300 mm
Lengte: 520 mm
- Gewig: 84 kg



6 TON ELEKTRIESE HIDROULIES

R5495

WLOGSP-007

- Model no: HLS6T-52
- Motor: 230 V, 50 Hz, 2 000 W, IP54
- Houtkapasiteit: Ø: 50 - 250 mm;
Lengte: 520 mm
- Kloofkrag: 6 ton



HOUTSTOMPSAE

PETROL

DIESEL

(geïllustreer) LS 710

LS 700

Motor	13 pk	13 pk
Lem	700 x 30 x 3,0 mm	700 x 30 x 3,0 mm
Maks. snydeursnee	240 mm	240 mm
Maks. snylengte	2 m	2 m

R17495
WLOGSW-701

R22950
WLOGSW-703



VAKUUBLASERS

HANDHOU-TIPE, 25,4 CC

R1995

MBLOWR-026

PETROL



- Kragtige 25,4 cc, 2-slag-enjin met doeltreffende lae-emissie-prestasie Maklik-begin elektroniese ontstekingstelsel
- Twee-stuk blaaserbuis vir gerieflike opberging
- Liggewig-ontwerp vir gemaklike hantering en maklike bestuur

PETROL

RUGSAK-TIPE, 52,8 CC

R3695 MBLWR-053

- Hoëpresterende 52,8 cc, 2-slag-enjin met lae emissies
- Ideaal vir skoonmaak van puin, blare en gras van groot gebiede Rugsak-ontwerp bied gemak tydens uitgebreide gebruik
- Hoë blaaskrag vir vinnige, doeltreffende skoonmaak



KORSBREKERS



Motor	① 52 cc (3 pk)	② 212 cc (8 pk)
Werkbreedte	300 mm	700 mm
Werkdiepte	100 - 150 mm	150 mm
Bruto/Netto gewig	15,5/14,5 kg	62/59,7 kg



R3595
MTILR-001

R9950
MTILR-002

HOUTVERNIPPERAARS

150 MM, 15 PK

R25950

WCHIPR-003

PETROL



100 MM, 6,5 PK
R12950

WCHIPR-002

50 MM, 6,5 PK
R8450

WCHIPR-001

BESOEK ONS WEBTUISTE VIR GEDETAILLEERDE SPESIFIKASIES

GERUGSTEUN DEUR ADENDORFF MACHINERY MART

20 V BORSELLOSE KOORDLOSE BOORSTEL
• Insluitend: 2 x 2 AH
batterie en laaier

R895
IDRILC-001



35 N-m

20 V BORSELLOSE KOORDLOSE
BOOR, 50 N-M (SLEGS GEREEDSKAP)

R895
IDRILC-050



50 N-m

Battery slegs vir
illustrasiedoeleindes

20 V BORSELLOSE
KOORDLOSE BOOR, 100 N-M
(SLEGS GEREEDSKAP)

R1195
IDRILC-100



100 N-m

Battery slegs vir
illustrasiedoeleindes

Skandeer
hier vir
gedetailleerde
spesifikasies



20 V KOORDLOSE BLASER
(SLEGS GEREEDSKAP)

R995
IBLOWR-020



Battery slegs vir
illustrasiedoeleindes

20 V BORSELLOSE
KOORDLOSE
SLAGBOOR
(SLEGS GEREEDSKAP)

R795
IDRILC-002



Battery slegs vir
illustrasiedoeleindes

20 V BORSELLOSE KOORDLOSE
HEEN-EN-WEER BEWEGENDE
SAAG (SLEGS GEREEDSKAP)

R995 ISAWRP-001



Battery slegs vir
illustrasiedoeleindes

20 V BORSELLOSE KOORDLOSE
ORBITALE POLEERDER, 150 MM
(SLEGS GEREEDSKAP)

R1245 IPOLIS-150



Battery slegs vir
illustrasiedoeleindes

20 V KOORDLOSE HOËDRUK-
WASSER (SLEGS GEREEDSKAP)

R895
ICLEAN-020



24 Bar

3,3 l/min

Battery slegs vir
illustrasiedoeleindes

20 V BORSELLOSE
KOORDLOSE
IMPAKSLEUTEL
(SLEGS GEREEDSKAP)

R1195
IWRENC-600



600 N-m

Battery slegs vir
illustrasiedoeleindes

20 V KOORDLOSE FIGUURSAAG
(SLEGS GEREEDSKAP)

R495
ISAWJG-001



Battery slegs vir
illustrasiedoeleindes

20 V BORSELLOSE KOORDLOSE
POLEERDER, 180 MM
(SLEGS GEREEDSKAP)

R1295 IPOLIS-180



Battery slegs vir
illustrasiedoeleindes

20 V BORSELLOSE KOORDLOSE
IMPAKSLEUTEL
(SLEGS GEREEDSKAP)

R1995
IWRENC-100



1 000 N-m

Battery slegs vir
illustrasiedoeleindes

20 V
BORSELLOSE
KOORDLOSE
165 MM
SIRKELSAAG
(SLEGS
GEREEDSKAP)

R1095 ISAWCL-001



Battery slegs vir
illustrasiedoeleindes

20 V BORSELLOSE KOORDLOSE
115 MM HOEKSLYPER
(SLEGS GEREEDSKAP)

R745 IGRINC-001



Battery slegs vir
illustrasiedoeleindes

20 V KOORDLOSE BORSELLOSE
HEINING SNYER
(SLEGS GEREEDSKAP)

R945
IHEDGE-001



Battery slegs vir
illustrasiedoeleindes

20 V KOORDLOSE
MULTIFUNKSIE-GEREEDSKAP
(SLEGS GEREEDSKAP)

R695 IMULTI-001



Battery slegs vir
illustrasiedoeleindes

20 V BORSELLOSE KOORDLOSE
SKAAFMASJEN (SLEGS GEREEDSKAP)

R1195 IPLANE-001



Battery slegs vir
illustrasiedoeleindes

20 V KOORDLOSE
LUGKOMPRESSOR-LUGPOMP
(SLEGS GEREEDSKAP)

• Maks. druk:
150 psi/10 bar

R495
ICOMPR-001



Battery slegs vir
illustrasiedoeleindes

20 V BORSELLOSE KOORDLOSE
125 MM ROTERENDE SKUUR-
MASJEN (SLEGS GEREEDSKAP)

R395
ISANDR-125



Battery slegs vir
illustrasiedoeleindes

BATTERYE



4,0 AH LI-ION
R495
IBATTR-400



2,0 AH LI-ION
R295
IBATTR-200



20 V DC 2,200 mA
R150 ICHARG-100



DUBBEL,
20 V DC
2,200 mA
R395 ICHARG-200

HOEKSLYPMASJIENE

SKYWE
UITGESLUIT



R495 SGRIND-112

Selfdoen,
710 W,
115 mm



R595

840 W,
115 mm

SGRIND-115



R795

1 100 W,
115 mm

SGRIND-117



R1495

2200 W,
230 mm

SGRIND-230

POLEERDERS

UITSTEKENDE
GEHALTE



VERTIKALE
POLEERDER

• 570 W • 180 mm

R1195

TPOLIS-182



HOEK-POLEERDER

• 1400 W • 180 mm

R1495

TPOLIS-180



ONREËLMATIGE
BAANPOLEERDER

• 900 W • 150 mm

R1495 TPOLIS-151



SNYMOERSLYPER,
550 W

R795 SGRIND-006



HITTEGEWEER,
2000 W

R445 THEATG-001



ELEKTRIESE
MENGER, 800 W

R895

SMIXER-001

• 1 x spiraalpunt
ingesluit



MAC AFRIC KRAGGEREEDSKAP



Skandeer
hier om ons
uitgebreide reeks
kraggereedskap
en gedetailleerde
spesifikasies te sien



VERDIEPSKAAF,
1650 W

R1695

SROUTR-001



VERDIEPSKAAF-
AFWERKER, 550 W

R795

SROUTR-002



SKOKBOOR,
700 W

R695

SDRILI-001



BOORPUNT
UITGESLUIT

DRAAI-
HAMERBOOR,
720 W,
26 MM

R1495

SDRILI-002



DRAAIHAMER-
BOOR, 1500 W

• SDS Plus

R1695

SDRILR-036



SIRKELSAAG,
1400 W

R1595

SSAWCL-001



LEM
UITGESLUIT

HEEN-EN-WEER BEWEGENDE
SAAG, 590 W

R1395

SSAWRP-001



SKAAF,
840 W

R1395

SPLANE-001

MAC AFRIC KOORDLOSE BOORKOMBINASIESTEL

R1950

PROFESIONEEL

SDRILC-000



60 N-m

Sluit in 18 V koordlose boor met 16 mm sleutellose boorkop, 2-spoed ratkas (0-600/0 - 2 300 r/m) 60 N-m maksimum wringkrag, en 20 + 1 koppelaarverstelling. Verskaf met twee 4,0 Ah batterye, laaier en toebehore.

• Maks. boorkapasiteit: 13 mm staal / 38 mm hout

KOORDLOSE REEKS, 20 V

DRYWER/
HAMERBOOR

(SLEGS
GEREEDSKAP)

R1295

SDRILC-008

60 N-m

Battery slegs vir
illustrasiedoeleindes



BORSELLOSE HOEKSLYPER
(SLEGS GEREEDESKAP)

R1495 SGRINC-002



KOORDLOSE BLASER
(SLEGS GEREEDESKAP)

R895 SBLOWC-002



BORSELLOSE
SKOKDRYFBOOR
(SLEGS GEREEDESKAP)

R995

SWRENC-002



Battery slegs vir
illustrasiedoeleindes

ELEKTRIESE STAPELMUUR-
SKROEWEDRAAIER, 710 W

R795 SSSCREW-001

BORSELLOSE
KRAGBOOR
(SLEGS GEREEDESKAP)

R1195

SDRILC-010

Battery slegs vir
illustrasiedoeleindes



BORSELLOSE
DRAAIHAMER-
BOOR (SLEGS
GEREEDESKAP)

R1995

SDRILC-025



SIRKELSAAG,
185 MM
(SLEGS GEREEDESKAP)

R1595

SSAWCL-002



BATTERY, 4,0 AH

R995

SBATTR-005



BATTERYLAAIER

R495 SCHARG-002



BLASER/STOFSUIER,
680 W

R595 SBLOWR-001

PROFESIONELE
KEUSE

SKUURDERS



ONREËLMATIGE
BAANSKURDER,
300 W

R895

SSANDR-001



BAANAFWERK-
SKURDER, 330 W

R795

SSANDF-001



BAND-
SKURDER,
1 200 W

R1795

SSANDB-001



SMAL
BANDSKURDER,
500 W

R875

SSANDB-002

HANDGEREEDSKAP

PROFESIONEEL WRINGSLEUTELS

6 mm (1/4")-passing 2 - 24 N-m (L = 150 mm)	R795 TWRENT-005
10 mm (3/8")-passing 6 - 30 N-m (L = 285 mm)	R1095 TWRENT-002
10 mm (3/8")-passing 6 - 30 N-m (L = 320 mm)	R1595 TWRENT-008
12,5 mm (1/2")-passing 40 - 210 N-m (L = 530 mm)	R1295 TWRENT-003
12,5 mm (1/2")-passing 65 - 335 N-m (L = 520 mm)	R1995 TWRENT-006
19 mm (3/4")-passing 100 - 500 N-m (L = 860 mm)	R2895 TWRENT-004
19 mm (3/4")-passing 200 - 1 000 N-m (L = 1 150 mm)	R10950 TWRENT-007

SELFDOEN Selfdoen-klikwringseutel, 12,5 mm (1/2")-passing • 28 N-m - 210 N-m (L = 470 mm) **R645** TWRENT-001

In-huis Kalibrasie Besikbaar (by Aeroton Hoofkantoor) op MAC AFRIC Wringkragseutels

DOEN NAVRAAG BINNE WINKEL

MAC AFRIC 3-STUK WRINGSLEUTELSTEL

• 1/4", 3/8", 1/2"-passing

R1395 TWRENT-013

SELFDOEN

OOK BESIKBAAR

DOEN NAVRAAG BINNE WINKEL

GEDORE-WRING-SLEUTELS

KRAGARMS

12,5 mm (1/2")-passing • Lengte: 450 mm R195 TPOWEB-450	19 mm (3/4")-passing • Lengte: 600 mm R585 TPOWEB-600	25 mm (1")-passing • Lengte: 600 mm R595 TPOWEB-025
---	---	---

GOEIE GEHALTE CHROOMVANADIUMSTELLE



6-STUK-SKROEWEDRAAIERSTEL MET VERHARDE PUNTE

R100 TSCREW-006



10-STUK MET VERHARDE ONDERPUNTE

R285 TSCREW-011



50-STUK SKROEWEDRAAIER- EN PUNTSTEL

R265 TSCREW-050



100-STUK SKROEF- EN MOERDRAAIERSTEL

R395 TSCREW-100

RATMOERSLEUTELSTELLE

8-STUK (geïllustreer) **R795** TSPANR-008
• 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm

12-STUK **R1495** TSPANR-012
• 6, 8, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 30 mm

8-STUK, MET VÖRENTOE- EN TRUAKSIE-SPERRAT **R995** TSPANR-009
• 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm

12-STUK MET BUIGBARE KOP **R1895** TSPANR-014
• 6, 8, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 30 mm

Besik oor 72 tande vir glatte, fyn ratelaksie



MAC AFRIC

TORX- EN SESKANTIGE SOKPUNTSTELLE

R595 TTORXB-042
41-STUK-TORX-SOKPUNTSTEL
• 14 stersokke • 14 Hex-krag sokke
• 11 spline-krag sokke met 2 dryfpassings

R395 TTORXB-009
9-STUK • T20 - T60
• Torx-sokpunte, 100 mm lank, 1/2"-passing

R385 TTORXB-010
10-STUK-SPLINE-SOKPUNTSTEL
• 12-punt • Groottes: 1/4", 3/8", 1/2"

R495 TKEYSA-007
8-STUK-SOKSTEL, SESKANTIG (S²-STAAL), 1/2"-PASSING
• Groottes: 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17, 19 mm

SKROEWEDRAAIERS

S²-staalskroewedraaierstelle

UITSTEKENDE GEHALTE

Hoekom S²-staal? Dit is die hardste, rekbaarste en duursaamste in die "Hex"-gereedskapindustrie



8-STUK **R295** TSCREW-008

12-STUK, VERSTERKTE ONDERPUNTE **R295** TSCREW-012

6-STUKSTEL VAN GROOT KOMBINASIE-MOERSLEUTELS

R1295 TSPANN-600



• 35, 38, 41, 45, 48, 50 mm
• Swart oksiedafwerking

METRIEKE KOMBINASIE-MOERSLEUTELSTELLE



8-stuk • 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm • Koolstaal	R95 TSPANN-008
11-stuk • 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm • Chroomvanadium	R185 TSPANN-011
12-stuk • 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mm • Chroomvanadium	R225 TSPANN-012
16-stuk • 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 mm • Chroomvanadium	R395 TSPANN-016
17-stuk • 6 - 20, 22, 24 mm • Chroomvanadium (geïllustreer)	R445 TSPANN-017
19-stuk • 6 - 20, 22, 24, 27, 32 mm • Chroomvanadium	R595 TSPANN-019

Imperiaal/SAE/AF

9-stuk • 1/4" - 3/4" op draraam	R195 TSPANN-909
14-stuk • 1/4" - 1 1/4" in seilsak (geïllustreer)	R695 TSPANN-914
22-stuk-kombinasiestel IMPERIAAL/METRIEK • 1/4" - 3/8" en 6 - 19 mm in seilsak	R595 TSPANN-922
Chroomvanadium-kombinasie-moersleutelstelle, in seilsak (metriek)	
17-stuk, satynafwerking • 6 - 24 mm	R575 TSPANN-018
26-stuk, satynafwerking • 6 - 32 mm (geïllustreer)	R1595 TSPANN-027
25-stuk, matafwerking • 6 - 30, 32 mm	R1095 TSPANN-026

HANDGEREEDSKAP & TOETSTOERUSTING

RIFFELWERK- TUIGSTELLE

HIDROULIES



(geïllustreer)

8 ton

11 ton

Maks. slag	12 mm	18 mm
Stempels	6, 10, 16, 25, 35, 50, 70 mm ²	16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300 mm ²
Riffelstrek	6 - 70 mm ²	16 - 300 mm ²
Deursnee	9,5 mm	19,5 mm
	R895 ECRIMP-001	R995 ECRIMP-002

6 TON HIDROULIESE GATPONS

R1795

EHOLED-001

- Gatdeursnee: 22, 27, 34, 43, 49 & 60 mm
- Slag: 16 mm
- Kapasiteit: 1,6 mm vlekvrre staal; 3,2 mm sagte staal



2-IN-1 SOLDEERSTASIE MET DIGITALE SKERM

R1295

TSOLDE-750



MAC AFRIC KLINKNAELTANGE

360° DRAAIBARE
(ALUMINIUMLEGERING)
HANDKLINKNAELTANG

R265 TRIVET-002

ENKEL KLINKMOERTANG
• M3, M4, M5, M6, M8

R395 TRIVET-008



MAC AFRIC RATEL-SPANBANDE

(50 MM X 9 M) 5 TON

R185 TTIEDN-001

R245

TTIEDN-006

5 M "S"-HAKE MET RUBBERGREEP



MAC AFRIC VERPAKKINGSGEREEDSKAP

13 - 19 MM VERPAKKINGSBAND
GEREEDSKAPSTEL

R795 TSTRAP-001

PROFESSIONEEL

PNEUMATIESE
BANDGEREEDSKAP
VERBAND BAND

R6895 TSTRAP-006



RIFFELTANGE

NIE-GEÏSOLEERDE TERMINAAL

R225 TCRIMP-002



DRAADHULSEL

R245 TCRIMP-003

- Vir elektries en bekabeling, ideaal vir geïsoleerde terminale

MODEL LS-9 **R245** TCRIMP-004

- Ideaal vir die nie-geïsoleerde terminale, 1,25 - 8 mm²



MODEL LS-05H • Koaksiale riffeltang
R245 TCRIMP-005

MODEL LS-03C

R245 TCRIMP-006

- Geïsoleerde terminaal-riffeltang 0,5 - 6 mm²



RIFFELWERKTUIG- STELLE

MC4 VIR SONKRAG-
INSTALLASIES

R795 TCRIMP-009

R2495

TCUTTR-001

SPERRAT-KABELSNYER

- Snydikte: Ø75 mm
- Geskik vir koper-aluminium-kabel & pantserkabel



TOETSERS

3-IN-1 DIGITALE
STAANDER-, METAL-
EN DRAADDETEKTOR

R1095

TTESDM-015

- Hout: 20 mm
- Kopergeleiers (lewendig): 50 mm
- Ferrometale: 100 mm
- Nie-ferrometale: 80 mm



NIE-KONTAK AC

SPANNINGDETEKTOR PEN

R195

TTESTT-001

- Spanningsopspringingsbestek: 5 V ws. - 1 000 V ws.
- Frekwensiegebied: 50 Hz - 400 Hz
- Veiligheidskategorie: CAT IV 1 000 V



MULTIFUNKSIE-SPANNINGSTOETSER

R895 TTESTT-002

- Spanningsbestek: 10 - 690 V, ws./gs.
- Enkelpoolspanning: 100 - 690 V
- Frekwensiegebied: 45 - 65 Hz
- Draaistroomveld-aanwysingspanning: 100 - 690 V



2-IN-1 DIGITALE VOGMETER

R495 TTESDM-002

- Opsporing van vogvlakke in hout, vuurmaakhout, gips, papier, vloere en ander boumateriaal



VDE-TANGE

SYSNYER, 180 MM

R175 TPLIER-014

KOMBINASIE, 200 MM

R195 TPLIER-013

DRAADSTROPER, 160 MM

R175 TSTRIP-002

LANGNEUS, 200 MM

R185 TPLIER-015



10-STUK ELEKTRIESE GEREEDSKAPSTEL IN RITS-TAS

R695 TT00LB-210

- Kant snytang: 150 mm
- VDE langneustang: 150 mm
- VDE strooptang: 150 mm
- 5 x VDE skroewedraaiers (Geslote 4 x 100; 5,5 x 125 mm) (Phillips PH0 X 60, PH1 X 80; PH2 X 100 mm)
- Toetsers: 140 mm
- 200 - 250 V • Isolasielband: 10 mm



42-STUK VDE ELEKTRIESE GEREEDSKAP- STEL IN TAS

R1495 TT00LB-042



DIGITALE MULTIMETERS



1	Model DT830D	R85 TTESDM-830
2	Model MAS850	R150 TTESDM-850
3	Model 266 met klampmeter	R195 TTESDM-266
4	Model DT920	R235 TTESDM-920
5	Model EM6187	R945 TTESDM-618

FLUKE® MULTIMETERS



BYKOMENDE
MODELLE
BESKIKBAAR
BINNE WINKEL
EN AANLYN

Slegs vir
illustrasiedoeleindes

FLUKE 107 **R2475** TTESDM-107
FLUKE 302-KLAMP **R2995** TTESDM-302

GEREEDSKAPKABINETTE, WERKBANKE & WERKSWINKELOPLOSSINGS

STAALWERKBANKE

OPVOUBARE STAALWERKBANK MET GAATJIESBORD, INSLUITENDE STEL VAN 20 HAKIES

R1995 GBENCH-004

L = 1 200 mm, W = 660 mm, H = 1 440 mm



STAALWERKBANK MET GAATJIESBORD, LAAIHAKIE EN PLASTIEKHOUERS INGESLUIT

L = 1 220 mm
W = 560 mm
H = 1 510 mm

R2595

GBENCH-005

MAC AFRIC-STAALWERKBANKE VAN INDUSTRIËLE GEHALTE, MET 3 SLUITBARE GLADDEROL-LAAIE

R7950 GBENCH-001 (geïllustreer)



OOK BESKIKBAAR INDUSTRIËLE WERKBANK MET 2 SLUITBARE GLADDE-ROLLAAIE

L = 1 500 mm, W = 640 mm, H = 860 mm

R6495

GBENCH-000

MAC AFRIC WERKTAFEL

R2795

GBENCH-006



- Verstelbare voetkussings vir stabiliteit
- Ondersteuning van soliede rubberhout tot 490 kg • Perfek vir alles van ligte selfdoen tot swaardienstake • Afmetings: 113 cm x 60 cm

MAC AFRIC DIENSTROLLIE

R1695

GTROLS-001



DIE VOLGENDE GENERASIE GEREEDSKAPKASTE IS HIER



PROFESSIONEEL

1	■ ■ Professionele 10-laai eiland-werkstasie – swart en rooi afwerking	R15950 TCABIN-022
2	■ 7-laai khaki groen gereedskapkas	R6495 TCABIN-026
3	■ ■ 7-laai grys en swart gereedskapkas	R6495 TCABIN-025
4	■ 7-laai groen gereedskapkas	R6495 TCABIN-023
5	■ ■ 7-laai swart en rooi gereedskapkas	R6495 TCABIN-024
6	■ ■ 28" 7-laai swart en rooi gereedskapkas - Pro-reeks	R8495 TCABIN-028
OPSIONEEL EKSTRA		
7	■ ■ 28" 4-laai boonste gereedskapkas - Pas TCABIN-028 Pro-reeks	R5995 TCABIN-027

MAC AFRIC 207-STUK GEREEDSKAPKAS



R12950

TCABIN-207



Kenmerke:

- 207-stuk hoëgehalte gereedskapstukke ingesluit
- 7-laai swaardiens kabinet
- Gladde gly-laaie • Duursame staalraam
- Swaardiens swaaiaksierolwiele
- Gereed-voor-gebruik werkswinkeloplossing
- Ideaal vir voertuig-, motorhuis- en werkswinkelgebruik

BESOEK ONS WEBTUISTE VIR GEDETAILLEERDE INHOUD www.adendorff.co.za



MAC AFRIC 204-STUK PROFESSIONELE GEREEDSKAPKAS – 7 LAAIE



R16995

TCABIN-003

PROFESSIONEEL



Kenmerke:

- 204-stuk hoëgehalte gereedskapstukke ingesluit
- 7-laai swaardiens kabinet
- Gladde gly-kogellaertlaai
- Vinnige-vrystelling laaistelsel
- Sentrale sluitstelsel
- Duursame poeierbedekte staalraam
- Swaardiens swaaiaksierolwiele
- Hoëgehalte EVA-skuiminsetsels
- Chroomvanadiumstaalgereedskap
- Ideaal vir werkswinkel-, motorhuis- en professionele gebruik.

BESOEK ONS WEBTUISTE VIR GEDETAILLEERDE INHOUD www.adendorff.co.za



10-LAAI-GEREEDSKAPKABINET

PROFESSIONEEL



R11995 TCABIN-008

- Afmetings: L = 1 065 mm
W = 485 mm H = 1 007 mm

GEREEDSKAPKABINETTE

6-LAAI (B0)
• 600 x 310 x 330 mm

R2295

TCABIN-005



7-LAAI MET ROLWIELE

• 680 x 460 x 950 mm

R5995

TCABIN-007

GEREEDSKAP UITGESLUIT



EKSTRAS OPSIONEEL BESKIKBAAR: BESOEK ONS WEBTUISTE www.adendorff.co.za

GEREEDSKAPSTELLE, GEREEDSKAPKISTE & SOKSTELLE

124-STUK PIENK
GEREEDSKAPSTEL IN
ALUMINIUM-DRATAS

R1695
TTOOLB-121



**KWALITEIT 63-STUK PIENK
GEREEDSKAPSTEL IN
ALUMINIUM-DRATAS**

R895 TTOOLK-063

CHROOMVANADIUM
GEREEDSKAPSTELLE

139-STUK IN PLASTIEKKAS

R1195

TTOOLB-139

PROFESIONEEL

132-STUK MET SLUITWERENDE
REMSTELSEL-TROLLIE

R3995 TTOOLK-132

SOKSTELLE

R775 TSOCKE-019

19-stuk-sokstel, op draraam

- 1/2"-passing • Chroomvanadium
- Groottes: 8 - 20, 23, 24, 27, 30, 32 mm

R395

TSOCKE-000

25-stuk 1/4"-passing

- Groottes: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7 - 14 mm
- Groottes (5 buissokke) 8, 10 - 13 mm



PROFESIONEEL

172-STUK

- 1/4", 3/8" & 1/2"-passing

R1895

TSOCKE-172

CHROOMVANADIUM

108-STUK

- 1/4" & 1/2"-passing

R1695

TSOCKE-180

BESOEK ONS WEBTUISTE VIR
GEDETAILLEERDE SPESIFIKASIES

85-STUK-GEREEDSKAPSTEL,
IN VRYDRAERKIS

PROFESIONEEL R1795 TTOOLB-085



VAKMANNE SE KEUSE

- 1/4" & 1/2"-passing
- Chroomvanadium

12-punt-ontwerp vir greep
aan geslyte moere

62-STUK GEREEDSKAPSTEL IN VRYDRAER
GEREEDSKAPSKIS, 12,5 MM (1/2")-PASSING

Lewendange Waarborg



R2995

TTOOLB-062

- 18 sokke: 10 - 32 mm
- 18 moersleutels: 6 - 24 mm
- Allensleutels, skroewedraaiers, 3 tange, sperrat, verlengstaaf, kragarms, ens.

CHROOMALLOOI-SOKSTELLE VIR
WERKTUIGKUNDIGES, 19 MM (3/4")



26-STUK
(geïllustreer)

R4295 TSOCKE-126

- 20 metieke chroomalloysokke: 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 41, 46, 50, 55, 60, 65 mm

27-STUK **R3695** TSOCKE-127

- 12 SAE-sokke: 7/8", 15/16", 1", 1 1/8", 1 1/16", 1 1/8", 1 3/8", 1 7/16", 1 5/8", 1 3/4", 1 7/8", 2"
- 10 metieke sokke: 22, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 46, 50 mm

VRYDRAER-
GEREEDSKAPKISTE, 5 LAAIE

MAC AFRIC



425 MM **R395** TTOOLB-005

535 MM **R545** TTOOLB-007

650 MM **R645** TTOOLB-008

NYLON
GEREEDSKAPSRUGSAK

R1395 TTOOLB-017



- Duursaam
- Gerieflik
- Veelvuldige kompartemente
- 370 x 450 mm

165-STUK-GEREEDSKAPSTEL,
IN VRYDRAERKIS

PROFESIONEEL R2995 TTOOLB-165



MAC AFRIC

- 1/4" - 3/8" & 1/2"-passing • Chroomvanadium

86-STUK-GEREEDSKAPSTEL,
IN VRYDRAERKIS

R1395

TTOOLB-086

- 3/8"-passing
- Chroomvanadium

MAC AFRIC

JOBSITE (WERKSPEK) GEREEDSKAPSKISTE

Vervaardig uit 1,5 mm ligte staal en afgewerk met 'n blou hamerton-epoksi-poeierbedekking. Toegerus met drahandvatsels, 'n beveiligde sluitbare kompartement en swaar-toepasbare skarniere.



36"

R4495

TTOOLB-036



48"

R6395

TTOOLB-048

3-STUK DUURSAME
STAPELBARE GEREED-
SKAPSAKSTEL MET
GEÏNTEGREERDE TROLLIE

R1695

TTOOLB-016

- Veelvuldige kompartemente
- Polyester en nylon materiaal van hoë gehalte



1 7,5 kVA
R10950
MGENER-006
PETROL



2 8,75 kVA
R12450
MGENER-008

PETROL BYSTANDKRAGOPWEKKERS

kVA	Nominale lewering	Ontwerp-stroom-lewering (A)	Spanning (V)	Geskatte gemiddelde brandstofverbruik (afhange van las)	Automatiese voltreguleerder	Elektriese aansetting	Trekaansetting	Prys
1,25 kVA	1 kW	4,5 A	220 V	0,43 l/h	✓	X	✓	R3595 MGENER-201
2,8 kVA	2 kW	9,1 A	220 V	0,8 l/h	✓	X	✓	R4495 MGENER-220
2,8 kVA	2 kW	9,1 A	220 V	0,82 l/h	✓	✓	✓	R4995 MGENER-221
5,6 kVA	4 kW	18,2 A	220 V	2,2 - 3,15 l/h	✓	X	✓	R8495 MGENER-450
6,5 kVA	5 kW	22,7 A	220 V	2,2 - 3,15 l/h	✓	✓	✓	R8595 MGENER-553
1 7,5 kVA (geïllustreer)	6,2 kW	25 A	220 V	2,5 - 3,15 l/h	✓	✓	✓	R10950 MGENER-006
2 8,75 kVA (geïllustreer)	7 kW	31,8 A	220 V	2,84 - 3,15 l/h	✓	✓	✓	R12450 MGENER-008
12,5 kVA	10 kW	45,5 A	220 V	4,06 l/h	✓	✓	X	R35995 MGENER-010
12,5 kVA	10 kW	18,6 A (380 V)/ 15 A (220 V)	380 V/ 220 V	4,06 l/h	✓	✓	X	R36995 MGENER-011

Waarborg op kragopwekkers verval indien die installasie nie deur 'n gekwalifiseerde elektrisiën, geregistreer by die Departement van Arbeid en gemagtig om 'n Sertifikaat van Ooreenstemming (COC) uit te reik, uitgevoer word nie. Batterie is van alle waarborg uitgesluit. Raadpleeg ons webwerf vir die volledige bepallings en voorwaardes.

www.adendorff.co.za

OMSKAKELAAR KRAGOPWEKKERS

• Suiver sinusgolf uitset • Laer geraasvlak



1 1,8 kW
R6495
MGENER-001



2 3,2 kW
R11450
MGENER-003



3 3,2 kW oop tipe
R6750
MGENER-004



4 8 kW
R28950
MGENER-005

	Nominale uitset (kW) drywings-faktor P/F = 1	Brandstof-tenkapasiteit (l)	Looptyd (volle lading) (H)	Looptyd (50% lading) (H)	Geraas (dB@7 m)	Prys
1	1,8	4,2	4	6	68,5	R6495 MGENER-001
2	3,2	8,3	5	8,5	66	R11450 MGENER-003
3	3,2 oop tipe	7	4,3	7	74	R6750 MGENER-004
4	8	30	5	10	71	R28950 MGENER-005



DIESEL

3 **R159950** MGENER-050



DIESEL BYSTANDKRAGOPWEKKERS

kVA	Nominale lewering	Ontwerp-stroom-lewering (A)	Spanning (V)	Modelbeskrywing	Geskatte gemiddelde brandstofverbruik (afhange van las)	Automatiese voltreguleerder	Prys
6,5 kVA	5 kW	22,7 A	220 V	Oop raam tipe	1,67 l/h	✓	R17995 MGENER-656
6,5 kVA	5 kW	22,7 A	220 V	Omhulde tipe 73 db(A) @ 7 m	1,67 l/h	✓	R20950 MGENER-604

Aangedryf deur **FAWDE**

20 kVA P/F = 0,8	16 kW	69,6 A (220 V)	220 V	Geruislose tipe met automatiese oordragkakelaar 70 db(A) @ 7 m	6 l/h	✓	R94950 MGENER-017
20 kVA P/F = 0,8	16 kW	24,3 A	380 V	Geruislose tipe met automatiese oordragkakelaar 72 db(A) @ 6,7 m	6 l/h	✓	R94950 MGENER-022
30 kVA	24 kW	43,2 A	380 V	Geruislose tipe met automatiese oordragkakelaar 72 ~ 75 db(A) @ 7 m	7,85 l/h	✓	R132950 MGENER-030
40 kVA	32 kW	57,6 A	380 V	Geruislose tipe met automatiese oordragkakelaar 72 ~ 75 db(A) @ 7 m	9,04 l/h	✓	R144950 MGENER-040
3 50 kVA geïllustreer	40 kW	72 A	380 V	Geruislose tipe met automatiese oordragkakelaar 72 ~ 75 db(A) @ 7 m	14,6 l/h	✓	R159950 MGENER-050



MAC AFRIC

WATERPOMPE

KONTRAKTEURS-KEUSE

PETROL	2" (50 mm)	3" (75 mm)	4" (100 mm)
Motor	5,5 pk	6,7 pk	9 pk
Drukhoogte	26 m	22 m	20 m
Suighoogte	7 m	7 m	7 m
Kapasiteit	22 000 l/h	50 000 l/h	75 000 l/h
Trekaansetting	R2995 MPUMPS-552	R3695 MPUMPS-553	R7295 MPUMPS-804
PETROL	Vir vuil water 3" (75 mm)	Hoë druk	Chemiese pomp 2" (50 mm)
Motor	5,5 pk	5,5 pk	5,5 pk
Drukhoogte	25 m	55 m	25 m
Suighoogte	6 m	6 m	8 m
Maks. kapasiteit	45 000 l/h	10 000 l/h	49 000 l/h
Trekaansetting	R5995 MPUMPS-006	R4495 MPUMPS-005	R4995 MPUMPS-550
DIESEL	2" (50 mm)	3" (75 mm)	4" (100 mm)
Motor	2,8 kW	4 kW	6,3 kW
Drukhoogte	25 m	25 m	31 m
Suighoogte	8 m	8 m	7 m
Ontwerpspoed	3 600 r/m	3 600 r/m	3 600 r/m
Kapasiteit	25 000 l/h	50 000 l/h	75 000 l/h
Elektriese & trekaansetting	R9950 MPUMPS-007	R10950 MPUMPS-008	R13995 MPUMPS-009