

Nasionale inbelsentrum  
0114347000

VOLG ONS OP:



# Adendorff

machinery mart

2<sup>DE</sup> UITGAWE  
JULIE 2026

# GEHALTEGEREEDSKAP

GIDS VIR SPESIALISTE



Skandeer om ons webtuiste te verken  
30 winkels regoor Suid-Afrika

Koop aanlyn   [www.adendorff.co.za](http://www.adendorff.co.za)

# TOOLS

Pryse gelys is geldig vanaf 1 Julie 2026. Alle pryse sluit 15% BTW in. Pryse sal opgedateer word en onderworpe wees aan verandering sonder voorafgaande kennisgewing. Sien asseblief ons webtuiste of binne winkel vir die jongste pryse en beskikbaarheid. Foute en weglatings uitgesluit.

# GEHALTEGEREEDSKAP

GIDS VIR SPESIALISTE

BLADSY	AFDELING	INHOUD
2	TAKKE	Winkelligings en kontakbesonderhede
3	LIERE, BUITELUG- & 4X4-TOERUSTING	12V-liere, hidrouliese liere, handliere, sintetiese lierlyne, sleep toue, herstelbane, hoë-lig domkragte, band-opblaas-/afblaasstelsels en 12 V-lugkompressors
4	HYS- & MATERIAALHANTERINGS-TOERUSTING	Kettingblokke, hefboomblokke, elektriese hystoestelle, palletwaentjies, I-balk trollies, balkklampe, webbing-stroppe en portaalhyskrane
5	BATTERYLAAIERS & MOTORVOERTUIGTOERUSTING	Batterylaaiers, laaiers/boosters, DC-DC-laaiers, springaansitters, batterytoetsers, werktuigkundige kruipbankies en garagesitplekke
6	GARAGETOERUSTING	12 V-motordomkragstelle, hidrouliese transmissiedomkragte, enjinstanders, enjinhyskrane, veerkompressors, bandkraalbreker en hidrouliese pompe
7	GARAGETOERUSTING	Trolliedomkragte, botteldomkragte, domkragstaanders, 2-paal-hysers, 4-paal-hyser, bandwisselaars en wielbalanseerders
8	GARAGETOERUSTING: MOTORVOERTUIG	Tydreëling-gereedskapstelle, brandstof- en kompressietoetsers, diesel-inspuitergereedskap, oliefiltergereedskap, laerverwyderingsgereedskap, kogelgewrig- en busstelle
9	GARAGETOERUSTING: MOTORVOERTUIG	Diagnostiese toetsers, boreskope, rooklekkasie-opspoorder, remgereedskap, verkoelerdruktoetsers, A/C-meters, vakuumpompe en klepveer-gereedskap
10	GARAGETOERUSTING	Werkswinkelperse, rat- en laertrekkers, laerskeierstel, laerring- en seëlaandrywerstel, ultrasoniese skoonmakers en onderdelewassers
11	PANEELKLOPTOERUSTING	Bakherstelstelle, duiktrekkers, paneelklopstelle, skuifhamers, afwerking-verwyderingsgereedskap, verfloose duikherstelgereedskap, verfstaander en wielboogrollers
12	GARAGETOERUSTING	Oliepompe, dieselpompe, olie-uittrekkers, drompompe, olie-afvoertenks, olie-doseerstasies en vetdromme
13	GARAGETOERUSTING	Slangrolle, lugslange, lug-stiftslypers, snelkoppelaars, sandblaaspistole, sandblaaspotte, kabinette en sandblaasstoehore
14	SPUITPISTOLE	Swaartekrag- en suigvoerspuitpistole, SATA-spuitpistole, luglose spuite, elektriese spuitpistole en verfdrukpotte
15	KOMPRESSORS	Stil olievrye, direkte-aandrywing-, bandaandrywing-, petrolaangedrewe en dieselaangedrewe kompressors
16	PNEUMATIESE TOERUSTING	Mini-stilkompressors, lugkwaste, spykerpistole, kramgewere, pneumatiese klinknaelgereedskap, nut-sert-gereedskap en pneumatiese bore
17	PNEUMATIESE TOERUSTING	Luggereedskapstelle, lugblaaspistole, bedekkingspistole, naaldskalers, lughamers, skuurmasjiene, slypers, poleerders en pneumatiese skroewedraaiers
18	AEROPRO PNEUMATIESE TOERUSTING	Impaksleutels, ratelsleutels, stiftslypers, hoekslypers, spuitpistole, lugsae, bandskuurmasjiene en band-opblaasmeterstukke
19	PNEUMATIESE/GARAGETOERUSTING	Impaksleutels, lugmoersleutelstelle, impaksokstelle, band-opblaas-/afblaasstoestelle en vragmotor-wielmoerverwyderaars
20	SWEISWERK	TIG-sweismasjiene, inverter-sweismasjiene, plasmasnyers, puntsweismasjiene, sweismagnete en suurstof-asetileenstelle
21	SWEISWERK	MIG-sweismasjiene, MIG/MMA-sweismasjiene, 4-in-1-sweismasjiene, lasersweismasjiene, sweishelms en sweishelms met lugasemhalingstoestelle
22	METAALWERK	Pybuiers, boks- en panvouers, plaatmetaalvouers, guillotines, plaatrollers, arborperse en staalsnyers

# TOOLS

# INDEKS

**Adendorff**  
machinery mart

BLADSY	AFDELING	INHOUD
23	INGENIEURSWESE	Bankslypers, afsnymasjiene, metaal-/houtbandsae, boorpresse, staanderbore en magnetiese basisbore
24	INGENIEURSWESE	Mini-boor-/freesmasjiene, bankfreesmasjiene, bandaangedrewe draaibanke, remskyf- en remdromdraaibanke
25	INGENIEURSWESE	Metaaldraaibanke, ratkop-draaibanke, mini-bankdraaibanke, CNC-draaibanke en CNC-freesmasjiene
26	INGENIEURSWESE-TOEBEHORE	Draaibankkloue, vinnigwissel-gereedskapposte, klemstelle, lewendige senters, boorkoppe, spantange, freesnyers en snygereedskapstelle
27	INGENIEURSWESE-TOEBEHORE	Masjienbankskroewe, boorpersbankskroewe, bankskroewe, verniers, mikrometers, wysermeters, meetstelle en opstelblokke
28	KONTRAKTEURSTOERUSTING	Steierwerk, bukswaterpasse, meetwiele, slootgrawer, grondbore, lynmerker, industriële/ventilasiewaaiers, laserwaterpasse en werksligte
29	KONTRAKTEURSTOERUSTING	Betonmengers, plaatkompaktors, mini-stortwaens, stampers, betonsnyers, kragtroffels, vibrerende trilpoke en vloerslypers
30	HOËDRUKREINIGERS, SPUITE, STOFSUIERS, PYP-SWEISMASJIENE & LOODGIETERSTOERUSTING	Hoëdrukreinigers, skuimspuite, stofsuiers, HDPE-stomplas-sweismasjiene, pypdraadsnymasjiene en dreinreinigers
31	MIELIEMEULE, TAIFU-WATERPOMPE, SPYSENIERINGSTOERUSTING & SEILE	Mieliemeule, TAIFU-waterpompe, vleismeulens, beensaagmasjiene, worsvullers en seile
32	HOUTWERK	Bandsae, versteksae, tafelsae, paneelsae, skaafmasjiene, dikteskaafmasjiene en stofversamelaars
33	GRONDBESTUUR, STOMPSAE & HOUTVERSNIIPPERS	Kettingsae, bossiekappers, heiningsnyers, blasers, grondbewerkers, houtversnippers, houtklowers en stompsae
34	KINWAY KRAGGEREEDSKAP	Koordlose impaksleutels, bore, impakdrywers, sae, poleerders, skuurmasjiene, blaser/stofsuiers, kompressor, hoëdrukreiniger en heiningsnyers
35	MAC AFRIC KRAGGEREEDSKAP	Bore, roterende hamers, slypers, skuurmasjiene, poleerders, verdiepskawe, sirkelsae, hittepistole, blasers en koordlose kraggereedskapreëks
36	HANDGEREEDSKAP	Steeksleutelstelle, skroewedraaiers, wringkragsleutels, ratelsleutels, breekstawe, Torx- en Hex-sokpuntstelle
37	HANDGEREEDSKAP & TOETSTOERUSTING	Multimeters, spanningstoetsers, krimptange, VDE-tange, klinknaelgereedskap, bandgereedskap, vasmaakbande, soldeerstasie en hidrouliese gatponers
38	GEREEDSKAPKASTE, WERKSANKE & WERKSWINKEL-OPLOSSINGS	Gereedskapkaste, werksbanke, dienswaentjies en garagesoorkonsepte
39	GEREEDSKAPSTELLE, GEREEDSKAPKISTE & SOKSTELLE	Gereedskapstelle, kantelgereedskapkiste, sokstelle, werf-gereedskapkiste en gereedskapsakke
40	KRAGOPWEKKERS & WATERPOMPE	Petrol-bystandkragopwekkers, diesel-bystandkragopwekkers, omskakelaar-kragopwekkers, petrol- en dieselwaterpompe



Skandeer om ons webtuiste te verken  
**30 winkels regoor Suid-Afrika**

NEEM ASSELBLIEF KENNIS: Oproepe na takke wat oorvlei, kan na ons Nasionale Inbelsentrum by Aeroton-hoofkantoor herlei word. **011 434 7000**

WENASSE, BUITELUG & 4X4-TOERUSTING	3
HYS- EN MATERIAALHANTERING TOERUSTING	4
BATTERYLAAIERS & MOTORWERKTOERUSTING	5
GARAGETOERUSTING	6-7 10, 12-13
MOTORWERK-GARAGETOERUSTING	8-9
PANEELKLOP-TOERUSTING	11
SPROEISPUITE	14
KOMPRESSORS	15
PNEUMATIESE TOERUSTING	16-17
AEROPRO LUGDRUKTOERUSTING	18
LUGDRUK-/WERKWIJNKELOERUSTING	19
SWEISWERK	20-21
METAALWERK	22
INGENIEURSMASJINERIE & INGENIEURSTOEBEHORE	23-27
KONTRAKTEURSTOERUSTING	28-29
HOËDRUK SKOONMAKERS, SPROEIER, STOPSUIERS, LASMASJINE & LOODGIETERSTOERUSTING	30
HAMMERMEULE, TAIFU WATERPOMPE, SPYSYNIERINGSTOERUSTING & BOKSELE	31
HOUTWERK	32
ONDERHOUD VAN GRONDE, HOUTSTOMPSAE & HOUTVERSNIJPERAARS	33
KINWAY KRAGGEREEDSKAP	34
MACAFRIC KRAGGEREEDSKAP	35
HANDGEREEDSKAP	36
HANDGEREEDSKAP & TOETSTOERUSTING	37
GEREEDSKAPKABINETTE, WERKBANKE & WERKSWIJNKELOPLOSSINGS	38
GEREEDSKAPSTELLE, GEREEDSKAPKISTE & SOKSTELLE	39
KRAGOPWEKKERS	40

**GAUTENG**

AEROTON VERKOPE (HOOFKANTOOR)	☎ (011) 434-7100	Sailor Malanlaan 98, vanaf Randskouweg, Aeroton, ✉ aeroton@adendorff.co.za
AEROTON DIENSENTRUM	☎ (011) 434-7111	Sailor Malanlaan 98, vanaf Randskouweg, Aeroton, ✉ aeroton@adendorff.co.za
TURFFONTEIN	☎ (011) 434-7152	Rosettenvilleweg 152, Springfield, Johannesburg, ✉ jhbsouth@adendorff.co.za
ALBERTON	☎ (011) 869-1110	Eenheid nr. 60, Lemon Tree-winkelsentrum, H.v. Swartkoppies- & Heidelbergweg, New Market, ✉ alberton@adendorff.co.za
EDENVALE (MEADOWDALE)	☎ (011) 454-1407	Eenheid nr. 8, Roete-24-kompleks, Hermanweg, tussen Edenvale- & Barbaraweg-afrif, ✉ edenvale@adendorff.co.za
BOKSBURG	☎ (011) 914-1550	Commissionerstraat 518, Boksburg-Oos Industrieel, ✉ boksburg@adendorff.co.za
RANDBURG (STRYDOM PARK)	☎ (011) 793-3380	Malibongwerylaan 2013, Randburg, ✉ randburg@adendorff.co.za
ROODEPOORT/KRUGERSDORP	☎ (011) 664-8336	Carolweg 17, (Dienspad na Ontdekkers) Oorkant Witpoortjiesastie, Breunanda, ✉ roodepoort@adendorff.co.za
SPRINGS	☎ (010) 442-6969	Bellstraat 13, New Era, ✉ springs@adendorff.co.za
PRETORIA	☎ (012) 329-9576	Steve Bikoweg 300 (Voortrekkersweg), H.v. Adcockstraat, Gezina, ✉ pretoria@adendorff.co.za
CENTURION	☎ (012) 653-0586	Winkel 33, Miracle Kleinhandel Park, H.v. Ou Johannesburg-pad R101 & Lenchen-uitbreiding, Rooihuiskraal, ✉ centurion@adendorff.co.za
SILVER LAKES (PRETORIA-OOS)	☎ (012) 054-5969	Silver Oaks-kruising (Winkel 41), H.v. Solomon Mahlangu & Von Backstrom Boulevard, Pretoria Oos, ✉ silverlakes@adendorff.co.za
VEREENIGING	☎ (016) 422-6057	De Villierslaan 26, ✉ vereeniging@adendorff.co.za

**VRYSTAAT**

BLOEMFONTEIN	☎ (051) 448-1689	Oliver Tamboweg (Kerkstraat), H.v. Harveyweg, Blackwood-kruising, Oranjesig, ✉ bloemfontein@adendorff.co.za
WELKOM	☎ (057) 355-6600	Constantiastraat 137, Dagbreek, ✉ welkom@adendorff.co.za

**NOORD-WES**

RUSTENBURG	☎ (014) 594-1545	Oliver Tamboweg R104, H.v. Beyers Naudelaan, ✉ rustenburg@adendorff.co.za
KLERKSDORP	☎ (018) 462-1116	Joe Slovweg, N12, tussen Matlosana-winkelsentrum en Total Energies Garage, ✉ klerksdorp@adendorff.co.za

**WES-KAAP**

KAAPSTAD	☎ (021) 552-7389	Eenheid 1, Montaguerylaan 21, Montague Gardens, ✉ capetown@adendorff.co.za
STRAND	☎ (021) 205-7878	Mynhardtstraat 30, ✉ loc30@adendorff.co.za
BRACKENFELL	☎ (021) 205-7888	Orionweg 2, Everite Industrieel, Brackenfell, ✉ loc27@adendorff.co.za
GEORGE	☎ (044) 050-3610	Saffier crescent 3 (14783 PW Botha Blvd), Tamsui Industrieel, ✉ loc29@adendorff.co.za

**OOS-KAAP**

OOS-LONDEN (kuGompu-stad)	☎ (043) 422-0596	Dunnstraat 11, Arcadia, ✉ el@adendorff.co.za
PORT ELIZABETH (Gqeberha)	☎ (041) 484-3995	Grahamstownweg 27, Noordeinde, ✉ pe@adendorff.co.za

**NOORD-KAAP**

KIMBERLEY	☎ (053) 831-1882	Fabriciaweg 12, Fabricia, ✉ kimberley@adendorff.co.za
-----------	------------------	---

**LIMPOPO**

POLOKWANE	☎ (015) 292-0243	Nikkelstraat 31, Superbia, ✉ polokwane@adendorff.co.za
MAKHADO (LOUIS TRICHARDT)	☎ (015) 023-0650	Krugerstraat 90, Louis Trichardt, ✉ loc31@adendorff.co.za

**MPUMALANGA**

WITBANK	☎ (013) 690-2305	Watermeyerstraat 40, Klipfontein, Uitbr. 8, ✉ witbank@adendorff.co.za
NELSPRUIT	☎ (013) 753-3580	Emmotwenilaan 3, Riverside Park, ✉ nelspruit@adendorff.co.za

**KWAZULU-NATAL**

DURBAN UMGENI BESIGHEIDSPARK	☎ (031) 263-0007	Intersitelaan 99 (naby Bluff Meat Supply en National Security and Fire), Springfield Park, ✉ durban@adendorff.co.za
DURBAN	☎ (031) 202-4355	Umbiloweg 192, Dalbridge, ✉ umbilo@adendorff.co.za
PIETERMARITZBURG	☎ (033) 345-1996	Boomstraat 300, ✉ pmb@adendorff.co.za

Waarborg van Adendorff Machinery Mart, Reg. Nr 2020/454513/07. Alle goedere aankoop word gedek deur 'n voorwaardelike inbring-waarborg van een (1) jaar. Die waarborg is nie van toepassing op defekte weens nalatigheid, slytonderdele, misbruik, beskadiging per ongeluk, modifikasies, gebrek aan instandhouding, onbehoorlike bedrading, ongemagtigde herstelwerk, skade a.g.v. weerlig of kragstuwings, goedere wat nie volgens aanwysingsboek gebruik is nie en op batterye nie. Indien nie heeltelam tevrede met die produk nie, kan die ongebruikte produk teruggebring word vir 'n volle geen-moette-terugbetaling. Die volgende voorwaardes op terugbetalings is streng van toepassing: (a) die produk moet in sy oorspronklike verpakking wees; (b) die produk moet binne tien (10) dae van datum van aankoop teruggebring word; (c) die oorspronklike faktuur moet die produk vergesel. Adendorff Machinery Mart behou die reg om 'n verpakkingstooi te vra vir artikels wat nie in hul oorspronklike verpakking terugbesorg word nie. Beleid aangaande terugbetalings, terugbring, omruiling en kansellasie volgens die Verbruikersbesermingswet. Indien die produk nie geskik is vir die doel waarvoor dit beoog is nie, en aan die verkoperpersoon uitgewys is, sal 'n hanteringsfooi van toepassing wees, op grond van die toestand van die produk, onderworpe aan ons beleid. Waarborg op kragopwekkers is nielig indien nie geïnstalleer deur 'n gekwalifiseerde elektriese niel, wat geregistreer is met die departement van Arbeid en wat die nodige sertifikaat in ooreenstemming met die wet het om 'n sertifikaat van voldoening (COQ) uit te reik na voltooiing van die installasie. 'n Fabriekswaarborg van 1 jaar of 300 uur; wat ook al eerste mag voorkom, is van toepassing op ons groot kragopwekkers. 'n 3-maandewaarborg van toepassing op alle herstelwerk. Let daarop dat onderdele na die bemarking nie onder die waarborg gedek sal word as dit nie deur 'n interne tegnikus van Adendorff gebruik of aangebring word op Adendorff Machinery Mart-produkte nie. Onderdele wat as slytonderdele beskou word, word nie deur die waarborg gedek nie. Bepalings en voorwaardes: Alle pryse gekoteer is betaalbaar in Suid-Afrikaanse rand en sluit 15% BTW in. Foute en weglatings uitgesluit.



Om ons kliek-en-afhaal diens te gebruik, besoek ons webtuiste, [www.adendorff.co.za](http://www.adendorff.co.za), en kies u produkte vir aankoop. Kontroleer u aankoopmandjie en voltooi die betalingsproses. Sekere artikels mag dalk nie in al ons winkels beskikbaar wees nie. Nader asb. u naaste tak registreer. U sal bevestiging van u bestelling per e-pos ontvang en sal in kennis gestel word wanneer goedere by die winkel gereed is vir afhaal. Vir volledige instruksies, voorwaardes & bepaling, besoek asb. [www.adendorff.co.za](http://www.adendorff.co.za) of stuur 'n e-pos aan ons webtuiste-ondersteuning by [tooltime@adendorff.co.za](mailto:tooltime@adendorff.co.za).

Tensy 'n spesifieke beperking van toepassing is, sal Adendorff Machinery Mart poog om genoegsame geadverteerde voorraad beskikbaar te hê om in die verwagte vraag te voorsien. Pryse word op 'n gereelde grondslag hersien en is onderworpe aan verandering sonder voorafgaande kennisgewing. Nader asseblief u naaste tak of raadpleeg u webtuiste. Ons doen ons bes om te verseker dat alle advertensies korrek is. Indien 'n fout voorkom, of onvolledige inligting gedruk word, sal 'n kennisgewing met die korrekte inligting binne ons winkels vertoon word. Die eenvoudige produk mag van die illustrasies verskil. Neem kennis dat sekere produkte nie in alle takke beskikbaar mag wees nie. Nader u naaste winkel om beskikbaarheid te bevestig. Groot kragopwekkers en sekere ander artikels is slegs by ons Aeroton-Johannesburg-Suid-Pakhuys beskikbaar. Bykomstighede word slegs vir illustrasiedoeleindes gebruik. Let wel: Verwys asseblief na die veiligheidswenke op ons webtuiste en pas voorkomings- en besermingsmaatreëls toe wanneer u hierdie artikels gebruik. Om meer inligting, besoek ons webtuiste by [www.adendorff.co.za](http://www.adendorff.co.za). Klante van buite ons grense, let asb. daarop dat ons waarborg slegs op artikels wat binne die Republiek van Suid-Afrika gekoop en gebruik is, van toepassing is. Alle uitgevoerde artikels wat blyk foutief te wees, moet op eie koste aan Adendorff Machinery Mart terugbesorg word.

**SKAKEL ASSELBLIEF U NAASTE TAK VIR HULP.** Sake-ure: Maandag tot Vrydag 08:00 - 17:00 | Saterdag 08:00 - 13:00 | Sien webtuiste vir publieke vakansiedae

Adendorff Machinery Mart het alle relevante stappe geneem om te verseker dat klientedata beskerm word in ooreenstemming met die beskerming van die Wet op Persoonlike Inligting 4 van 2013 (POPIA). Indien u u kommunikasievoorkeure wil opdateer, stuur 'n e-pos na [customer@adendorff.co.za](mailto:customer@adendorff.co.za). Vir 'n afskrif van ons privaatheidsbeleid, raadpleeg ons webwerf [www.adendorff.co.za](http://www.adendorff.co.za)



# WENASSE, BUITELUG & 4X4-TOERUSTING

## 12 V-WENASSE



DRAADLEIER INGESLUIT	Motor	Gewig	Kapasiteit rolgewig	Prys
EWK 8 000U 12 Volt (geïllustreer)	1,6 kW p/m	31 kg	3 620 kg @ 6 m / 2 170 kg @ 29 m	<b>R4995</b> GWINCH-800
EWG 8 000U 12 Volt	2,7 kW s/w	36 kg	3 620 kg @ 6 m / 2 170 kg @ 29 m	<b>R6495</b> GWINCH-802
EWX 10 000U 12 Volt	4,3 kW s/w	38 kg	4 536 kg @ 5,3 m / 2 571 kg @ 26 m	<b>R7495</b> GWINCH-901
EWX 12 000U 12 Volt	4,5 kW s/w	42 kg	5 440 kg @ 4,8 m / 3 125 kg @ 25 m	<b>R8495</b> GWINCH-912
EWP 12 000U 12 Volt 2-spoed, met hoë en lae rat	5,4 kW s/w	44 kg	5 443 kg @ 4,9 m / 3 084 kg @ 25,5 m	<b>R9950</b> GWINCH-914

## UITSTEKENDE GEHALTE

p/m = permanente magneet s/m = seriemotor



## DRAADLEIER INGESLUIT

	Motor	Kapasiteit	Prys
EWK 2 000D 12 Volt • Tweerigtingbeheer (geïllustreer)	1,7 kW p/m	907 kg @ 2,1 m	<b>R1495</b> GWINCH-200
EWP 2 500D 12 Volt • Tweerigtingbeheer	1,9 kW p/m	1 134 kg @ 2,1 m	<b>R1995</b> GWINCH-250
EWP 2 500A 12 Volt • Met alterreïnvuurtuigbeheer	1,9 kW p/m	1 134 kg @ 2,1 m	<b>R1995</b> GWINCH-201
EWP 3 500D 12 Volt • Tweerigtingbeheer	2,4 kW p/m	1 588 kg @ 2,1 m	<b>R2095</b> GWINCH-350

p/m = permanent magnet




## HIDROULIESE WENASSE



	Olievloeï	Druk	Kapasiteit	Prys
HWN 15 000YD Ideaal vir terugroltoepassings	20~60 l/min	13 MPa	6 804 kg @ 1 885,5 psi	<b>R13895</b> GWINCH-916
HWD 12 000A 2-spoed ideaal vir 4x4's	5~45 l/min	11 MPa	5 443 kg @ 1 595,4 psi	<b>R13950</b> GWINCH-915
HWP20 000Y1P 2-spoed (geïllustreer)	15~75 l/min	17,5 MPa	9 072 kg @ 2 538,1 psi	<b>R40950</b> GWINCH-920

## HANDRAT-WENASSE

- ① 1 360 kg (geïllustreer)
- Met nylonband
  - Lengte van band: 7 m



**R795** GWINCH-502

- 1 360 kg
- Met staakabel
  - Lengte van kabel: 10 m

**R785** GWINCH-501

- ② 450 kg (geïllustreer)
- Met staakabel
  - Lengte van kabel: 10 m

**R465** GWINCH-050

**MAC AFRIC** **NIUW**

Tou-deursnee	Lengte	Breekkrag	Prys
① 12 mm	9 m	4 000 kg	<b>R595</b> TROPET-003
② 19 mm	9 m	8 600 kg	<b>R1295</b> TROPET-004
③ 25 mm	6 m	14 500 kg	<b>R1395</b> TROPET-005
④ 32 mm	9 m	24 000 kg	<b>R2695</b> TROPET-006

MAC AFRIC NYLON HERSTEL-SLEEPTOU-STELLE

**MAC AFRIC** **NIUW**

Tou-deursnee	Lengte	Breekkrag	Prys
① 10 mm	30 m	8 000 kg	<b>R2495</b> GWINCH-002
② 11 mm	30 m	11 000 kg	<b>R2895</b> GWINCH-003
③ 12 mm	28 m	13 734 kg	<b>R3295</b> GWINCH-004
④ 12 mm	3 8m	13 734 kg	<b>R3895</b> GWINCH-005

MAC AFRIC SINTETIESE WENAS-TOUSTELLE

## HERSTELSPORE

**MAC AFRIC** **R895** GTRACK-002 (1065 X 297 X 70 MM)

**R895** GTRACK-001 (100 CM X 28,5 CM)

**R495** GTRACK-003 (583 X 300 X 68 MM)

## DIGITALE BANDDRUK-TOETSMETER

**R225** GTYREG-006

## BANDOPBLAAS-AFBLAAS STELSLS

**R1195** AGAUGE-012 (2-WEG)

**R1495** AGAUGE-013 (4-WEG)

## HOOGHYSOMKRAGTE

	1,21 m (48")	1,52 m (60")
Kapasiteit	3 000 kg	3 000 kg
Maks. hoogte	48"	60"
Min. hoogte	6"	6"
Hys	2 ton by 50%-hoogte 1,75 ton by maks. hoogte	2 ton by 50%-hoogte 1,75 ton by maks. hoogte

**OPSIONEEL EKSTRA** **R1195** GJACKF-048 **R1295** GJACKF-060

## 12 V-LUGKOMPRESSORS

**SWAARDIENS** **R1995** GCOMPR-004

**R2495** GCOMPR-005 (DIGITALE VERTOONPANEEL)

Lewer hoëvolume-lugvloeï op aanvraag met hierdie draagbare 12 V motorlugkompressor. Die kompakte ontwerp maak dit maklik om te bêre en te vervoer, terwyl die digitale skerm akkurate drukmonitering ondersteun.

- Ampere: 90 A
- Werkdruk: 8,7 bar (125 psi)
- Uitlaat lugvloeï: 300 l/min

## NYLONVOETSTUK VIR HOOGHYSOMKRAGTE

**R465** GJACKF-001

# HYS- EN MATERIAALHANTERING TOERUSTING

## ELEKTRIESE HYSTOESTELLE, 230 V

I-balk slegs vir  
illustrasiedoeleindes

① 1 ton-handkruiper vir elektriese hystoestel  
Vir modelle: PA250, PA400 & PA1000

**R1795** GCRAWL-000

② Universele kruipermonteringsarm

**R225** GHOIST-001

**MAC AFRIC**

	PA250	PA400	PA600	PA1000
Kapasiteit dubbelyn	250 kg/5,5 m	400 kg/5,5 m	600 kg/5,5 m	1 000 kg/5,5 m
Kapasiteit enkellyn	125 kg/11 m	200 kg/11 m	300 kg/11 m	500 kg/11 m

**R2195**  
GHOIST-250

**R2995**  
GHOIST-400

**R3295**  
GHOIST-601

**R7995**  
GHOIST-500



## ELEKTRIESE KETTINGHYSTOESTELLE (DUBBELKETTING)

€ Model	① 1000	② 1000	③ 2000
Veiligheids-werkkapasiteit	0,75 ton x 6 m	0,75 ton x 6 m	1,5 ton x 6 m
Spanning/Motor	230 V - 0,8 kW	380 V - 1,1 kW	380 V - 1,5 kW
Hysspoed	1,8 m/min	3,6 m/min	3,4 m/min



**R14750**  
GHOIST-100

**R13950**  
GHOIST-101

**R14950**  
GHOIST-102

**MAC AFRIC**

**HAND-  
STAPELAAR**

**R12950**

**GPALLT-003**

- Kapasiteit: 1 000 kg
- Hoogte: 1,6 m
- Swaardiens-konstruksie



**HIDROULIES**

## BALKKLAMP

Model 2000 • 74 - 230 mm  
(geïllustreer)

**R895** GCLAMB-002

Model 5000 • 89 - 320 mm

**R1595** GCLAMB-005



## DUBBELE PLAT SEILBANDSTROPPE

	①	②	③	
Vermoë	2 ton	3 ton	5 ton	
Lengte	1,5 m	2,5 m	4 m	
Breedte	30 mm	90 mm	150 mm	
Prys	<b>R100</b>	<b>R195</b>	<b>R495</b>	GSLING-002 GSLING-003 GSLING-005

## HANDHIDROULIESE PALLETTROLLIES

**MAC AFRIC**

**HIDROULIES**

	(geïllustreer) 2,5 ton	2 ton	2 ton (smal vurk)	1,5 ton (lae vlak)
Buitebreedte van vurk	685 mm	685 mm	520 mm	665 mm
Binnebreedte van vurk	360 mm	375 mm	200,5 mm	340 mm
Vurklengte	1 220 mm	1 200 mm	1 100 mm	1 220 mm
Hoogte	85 - 200 mm	80 - 200 mm	85 - 200 mm	52 - 140 mm
	<b>R4995</b> GPALLT-002	<b>R4695</b> GPALLT-000	<b>R4495</b> GPALLT-005	<b>R5995</b> GPALLT-001



BESOEK ONS WEBTUISTE VIR  
GEDETAILLEERDE SPESIFIKASIES



## KETTINGKATROLLE

① Driehoekige VC-tipe, hyshoogte 3 m

€ Model	Veiligheids-werkkapasiteit	Prys
1000	0,75 ton	<b>R1495</b> GCHAIN-101
2000	1,5 ton	<b>R1995</b> GCHAIN-102
5000	4 ton	<b>R3795</b> GCHAIN-105

② Hyshoogte 3 m

€ Model	Veiligheids-werkkapasiteit	Prys
1000	0,75 ton	<b>R995</b> GCHAIN-001
2000	1,5 ton	<b>R1395</b> GCHAIN-002
5000	4 ton	<b>R2895</b> GCHAIN-005

③ Hefboomkatrolle, hyshoogte 1,5 m

€ Model	Veiligheids-werkkapasiteit	Prys
1000	0,75 ton	<b>R1595</b> GCHALB-001
2000	1,5 ton	<b>R1995</b> GCHALB-002
3000	2,25 ton	<b>R2795</b> GCHALB-003
5000	3,75 ton	<b>R3895</b> GCHALB-005



## 2 TON I-BALK TROLLIES

I-balk slegs vir  
illustrasiedoeleindes

GERAT MET KETTING

- I-balk grootte: 100 - 150 mm

**R1895** (geïllustreer)

**GCRAWL-001**

HANDMODEL

- I-balk grootte: 80 - 150 mm

**R1395**

**GCRAWL-002**



**KLEUR  
MAG  
VERSKIL**

**MAC AFRIC**

## 1,5 TON-BOKKRAAN

- Verstelbaar
- Verskuifbaar
- Hoogteverstelling: 2,4 - 3,6 m

**R12950**


**GCRANE-000**



**MAC AFRIC**

# BATTERYLAAIERS & MOTORWERKTOERUSTING

## INTELLIGENTE/DIGITALE BATTERYLAAIERS

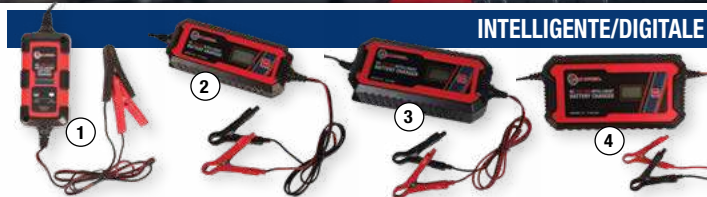

	Laaistroom	Laaifases	Ingangstroom	Prys
①	1,5 A (12 V)	3-stap	12 V	<b>R295</b> GCHARG-001
②	4 A (12 V) / 2 A (6 V)	9-stap	6 V & 12 V	<b>R495</b> GCHARG-103
③	8 A (12 V) / 2 A (6 V)	9-stap	6 V & 12 V	<b>R695</b> GCHARG-107

**UITSTEKENDE GEHALTE**



	Laaistroom	Laaifases	Ingangstroom	Prys
④	10 A (12 V) / 2 A (6 V)	9-stap	6 V & 12 V	<b>R895</b> GCHARG-110
⑤	15 A	9-stap	12 V	<b>R1495</b> GCHARG-123
⑥	25 A	9-stap	12 V	<b>R2395</b> GCHARG-124

### PROFESIONEEL

**630 L 12/24 V BATTERYLAAIER/VERSTERKER**

**R3995**

GCHARG-630

- Laaistroom: 12 V – 60 A / 24 V – 30 A

Ideaal vir Standaard- & LiFePO4 batterye



### MAC AFRIC BATTERYLAAIERS

Kompakte 400 A litiumoon-aansitter met USB-uitset, ideaal vir noodvoertuigaansit en die laai van mobiele toestelle.



**12 V KOMBINASIE (MET OPBLASER)**

**R1695** GSTART-008

- Piekbeginstroom: 400 A
- USB-uitset: 5 V / 3 A
- Uitsetspanning: 9 V / 2 A, 12 V / 1,5 A
- Batterykapasiteit: 10 000 mAh (37 WH)

- Piekbeginstroom: 800 A
- Beginstroom: 400 A

**R995**

GSTART-009



### MAC AFRIC DC-DC BATTERYLAAIERS

	Model	Ingangstroom	Prys
①	25 A	9 - 32 V	<b>R2495</b> GCHARG-025
②	40 A	9 - 32 V	<b>R3295</b> GCHARG-040



### PROFESIONEEL

**12 V/24 V LITIUMOON BATTERYLAAIERS**



	①	②
Aansitstroom	400 A (12 V); 500 A (24 V)	600 A (12 V); 600 A (24 V)
Spitsstroom	800 A (12 V); 1 000 A (24 V)	1 500 A (12 V); 1 500 A (24 V)
Batterytipe	Litiumoon polimeer	Litiumoon polimeer
Batterykapasiteit	27 000 mAh	45 000 mAh
	<b>R3495</b> GSTART-007	<b>P.O.A.</b> GSTART-005

### BATTERYLAAIERS/AANJAERS

Battery slegs vir illustreerdeleindes

Model	Laaistroom	Prys
320	35 A (12 V & 24 V)	<b>R2195</b> GCHARG-321
400	40 A (12 V & 24 V)	<b>R2495</b> GCHARG-400
600	52 A op 12 V & 55 A op 24 V	<b>R2995</b> GCHARG-600



## GARAGE WERKTUIGKUNDIGE ROLMATTE EN BANKIES

### PROFESIONEEL

**BATTERYTOETSER & ANALISEERDER**

**R2395**

TTESTB-003

- Toetsomvang: 100 - 2 000 CCA (12 V)
- 12 V- & 24 V-aansit- en laaistelsel

**3-IN-1 BATTERYTOETSER, LAAIER EN HERSTELLER**

**R1295**

TTESTB-008

BESOEK ONS WEBTUISTE VIR GEDETAILEERDE SPESIFIKASIES



**ROLBANKIE MET LAEVLAK GEREEDSKAPHOUER**

**R395** GCREEP-002

Gereedskap slegs vir illustreerdeleindes

**SWAAI KROEG- OF GARAGESTOEL**

Die splinternuwe werkwinkelstoeltjie is deel vir alledaagse gebruik deur werktuigkundiges en selfdoen-gebruikers.

**R895** GSTOOL-001

**36"-PLASTIEK-ROLMAT**

**R695** GCREEP-003



**OPGESTOPTE ROLMAT VIR WERKTUIGKUNDIGES**

**R595**

GCREEP-001



**48"-PLASTIEKROLMAT**

**R1095** GCREEP-005

**44"-SWAARDIENS-ROLMAT**

- Swaardiens-raamontwerp
- Gegradeer vir 150 kg

**R1495** GCREEP-004



# GARAGETOERUSTING

## 4-IN-1 12 V MOTORDOMKRAGSTEL MET SLAGMOERSLEUTEL EN BANDPOMP

**R2495**

**GJACKC-001**



- Volledige 4-in-1 padnoodoplossing: Elektriese slagmoersleutel, ingeboude lig, veiligheidshamer, handskoene en geïntegreerde bandpomp.
- Prop direk in enige 12 V GS-voertuigkragtoevoer.
- Pak netjies in 'n draagbare draersak vir maklike opberging.
- Bied aangedrewe hysvermoë met 'n 11" (450 mm) hyshoogte, geskik vir voertuie tot 1,5 ton.

## SKÊRDOMKRAGTE VIR MOTORS, 12 V

**R1595** **GJACKC-004**

- Model 2000
- Hyshoogte kapasiteit: 14 - 43 cm



## HIDROULIESE DOMKRAG, 12 V

**R3495** **GJACKC-002**

- Veilige werkkapasiteit: 2,25 ton
- Hyshoogte: 20 - 56 cm • Slag: 350 mm



## HIDROULIESE TRANSMISSIEDOMKRAGTE

**R6995**

**GJACKT-102**

€ MODEL-500, TELESKOPIES

- Reikhoogte: 870 - 1 847 mm
- Veiligheidswerkkapasiteit: 0,4 ton



**R4950** **GJACKT-100**

€ MODEL-1000 LOW LEVEL

- Lengte: 760 mm
- Breedte: 430 mm • Hoogte: 220 mm
- Verleng: 625 mm
- Hyshoogte: 760 mm
- Veiligheidswerkkapasiteit: 0,8 ton

## MOTORFIETS-HYSTOESTEL

**R2495** **GJACKM-001**

- Basis: 290 x 290 mm • Min. hoogte: 130 mm
- Maks. hoogte: 420 mm



## MAC AFRIC ENJINSTANDERS

④

Arms verstelbaar om op gewilde motor- en bakkie-enjins te pas

① Model 450, universeel (4- & 6-silinderenjins)

**R1195** **GSTAND-450**

② Model 550, universeel met oliepan & onderdebak (4- & 6-silinderenjins)

**R2495** **GSTAND-550**

③ Model 900 (4-, 6- & 8-silinderenjins)

**R2495** **GSTAND-500**

④ Model 900, met rataangedrewe draaier (geïllustreer)

**R4695** **GSTAND-100**



KOMBINASIE HIDROULIESE KRAALBREKER (ALLEEN)

**R3695** **GBEADB-001**



HOËDRUK HIDROULIESE POMP VIR GBEADB-001

**R3495** **GPUMPS-001**

## 1 TON HIDROULIESE SPOELVEERKOMPRESSOR

**R2995** **GCOILS-010**

- Kapasiteit: Maks. kompressiespanning: 1 ton (handpomp ingesluit)
- Maks. verlenging: 260 mm
- Ingetrekte afmeting: 100 mm
- Staaf verplasing: 100 mm



## HAND-KRONKELVEER-STRUTKOMPRESSOR

**R6295** **GCOILS-006**

- Maks deursnee: 300 mm • Maks. hoogte: 630 mm
- Beweging/slag: 330 mm
- Maks. lengte van skokbreker: 580 mm



## VERWISSELBARE VURKSTUT SPOELVEER-KOMPRESSORSTEL

**R2395** **GCOILS-005**

## MODEL 2000-ENJINHYSTOESTELLE

VASTE RAAM • Netto gewig: 85 kg • Bruto gewig: 88 kg (geïllustreer)

**R4495** **GCRANE-002**



HIDROULIES

OPSIONEEL EKSTRA

750 KG-VRAGVERSTELLER (geïllustreer)

**R595** **GLEVEL-002**



OOK BESKIKBAAR

EKSTRA-SWAARDIENS, KONSTRUKSIETIPE, MODEL 2000 VIR VRAGMOTORS

**R9450** **GCRANE-005**

- Netto gewig: 168 kg • Bruto gewig: 191 kg

OPVOUBAAR MET 6 WIELE (geïllustreer)

- Netto gewig: 85 kg
- Bruto gewig: 89 kg

**R4695**

**GCRANE-004**

MET DRUKLUGFUNKSIE

- Netto gewig: 83 kg
- Bruto gewig: 86 kg

**R4995**

**GCRANE-003**

# GARAGETOERUSTING

## KOMPAKTE MINI-GARAGEDOMKRAGTE

	2250-LD	2250-HD
Gewig	8,3 kg	12,5 kg
Hyshoogte	135 - 330 mm	135 - 385 mm
Veiligheids-werkkapasiteit	1,1 ton	1,5 ton
	<b>R695</b> GJACKT-000	<b>R895</b> GJACKT-001



## MODEL-2500, KORT ASAFSTAND **R2495** GJACKT-002

- Hyshoogte: 120 - 500 mm
- Veiligheids-werkkapasiteit: 2,0 ton
- 32 kg



## GARAGEDOMKRAGTE

### MODEL-3000, KORT ASAFSTAND **R3695** GJACKT-300

- Hyshoogte: 100 - 530 mm
- Veiligheids-werkkapasiteit: 2,25 ton
- 42 kg



MAC AFRIC



## VERREIKROLDOMKRAGTE

CE Model	Veiligheids-werkkapasiteit	Hys-hoogte	Rol-domkrag-lengte	Gewig van rol-domkrag	Prys
3000	2,25 ton	600 mm	1290 mm	54 kg	<b>R6495</b> GJACKT-003
5000	4,0 ton	685 mm	1410 mm	89 kg	<b>R9995</b> GJACKT-005
10000	8 ton	700 mm	1560 mm	133 kg	<b>R15950</b> GJACKT-010
20000	11 ton	640 mm	1420 mm	230 kg	<b>R21950</b> GJACKT-020



## RATELTPE DOMKRAGSTANDERS

3 ton-kapasiteit vir motors (geïllustreer)  
**R395**  
PER PAAR  
GSTAND-003

6 ton-kapasiteit vir bakkies & vragmotors  
**R695**  
PER PAAR  
GSTAND-006

12 ton-kapasiteit vir vragmotors  
**R1695**  
PER PAAR  
GSTAND-012

## PNEUMATIESE MOTORBANDWISSELAARS & BALANSEERDERS



	(geïllustreer) Model F 112	Model LT 910	Model LT 950A met hulparm
Motor	1,1 kW, 230 V	1,1 kW, 230 V	1,1 kW, 230 V
Binneklamp	12" - 22"	14" - 26"	14" - 26"
Maks. wieldeursnee	1 000 mm	1 100 mm	1 100 mm
Maks. wielwydte	270 mm	381 mm	381 mm
	<b>R17995</b> GTYREC-002	<b>R24995</b> GTYREC-005	<b>R34950</b> GTYREC-006

BESOEK ONS WEBTUISTE VIR GEDETAILLEERDE SPESIFIKASIES

Benodig kompressor

CB530  
230 V

(geïllustreer) CB800  
230 V

	CB530	CB800
Vellingwydte	40 - 310 mm	40 - 510 mm
Vellingdeursnee	254 - 508 mm	265 - 615 mm
Ewewigspoed	210 r/m	200 r/m
Balanseer-akkuraatheid	1G	1G

**R17995**  
GTYREB-001

**R21995**  
GTYREB-002

Wiel segs vir illustrasiedoeleindes

## FLESDOMKRAGTE



UITSTEKENDE GEHALTE

CE Model	Veiligheids-werk-kapasiteit	Min. hoogte	Maks. hoogte	Prys
2	2 ton	158 mm	308 mm	<b>R245</b> GJACKB-002
5	5 ton	200 mm	405 mm	<b>R375</b> GJACKB-005
10	10 ton	240 mm	480 mm	<b>R495</b> GJACKB-010
20	15 ton	250 mm	490 mm	<b>R895</b> GJACKB-020
30	20 ton	285 mm	475 mm	<b>R1245</b> GJACKB-030
50	30 ton	285 mm	465 mm	<b>R1945</b> GJACKB-050

## 4 TON-VOERTUIGHYSER, 2-PILAAR, ELEKTRIES/HIDROULIES



Voertuig segs vir illustrasiedoeleindes

BESOEK ONS WEBTUISTE VIR GEDETAILLEERDE SPESIFIKASIES

SEGS BESKIKBAAR VANAF AEROTON-JOHANNESBURG-SUID-PAKHUIS

KLEUR MAC VERSKIL

**OTOMATIESE VRYSTELLING**  
**R35950** GLIFTS-003

**HANDVRYSTELLING**  
**R34950** GLIFTS-002

## MAC AFRIC 5 TON VIERKOLOM-HYSER

NUUT

'n Swardiens vierkolom-hyser vir professionele werksinkels en veeleisende motorherstelwerk. Gebou met 'n stewige staalstruktuur en hidrouliese hysstelsel, kan dit voertuie tot 5 ton oplig. Ideaal vir motors, bakkies en ligte kommersiële voertuie, met 'n vierkolom-ontwerp wat stabiliteit, veiligheid en goeie toegang bied.

- Rolwiel-hyser word apart verkoop.

**R49950**  
GLIFTS-004



## LET WEL ASSEMBLIE

Hierdie produk is beskikbaar by ons Johannesburg-Suid-Pakhuis. Aflewering vereis gespesialiseerde hys- en vervoerwerk, wat apart gekwoteer sal word.



MAC AFRIC

# MOTORWERK-GARAGETOERUSTING



**23-STUK-OLIEFILTER-SLEUTELSTEL**  
**R895**  
GOILFR-002

**114-STUK-OLIEBAKDRAADHERSTELSTEL**  
**R795** GOILTR-114



**WIELLAER-VERWYDERINGSTEL**  
**R1495** TBears-005



**NOKBAND-SPANNINGSMETER**  
**R295**  
GCAMBT-001



**UNIVERSELE BUSVERWYDERAAR/INSTALLLEERDER-HULSSTEL**  
**R2295**  
GBUSHK-001



**DIESELINJEKTEURTOETSER**  
**R1695**  
GTESTD-001

**HOËDRUK-DIESELPOMP-TOETSSTEL**  
**R3995** GTESDP-001



**DIESELINSPUITER-BEDDINGSNYERSTEL**  
**R545** GINJEC-007



- Gebruik vir die skoonmaak/ontkool van inspuiterbeddings
- Sluit 5 presisie-snyers in vir 'n wye reeks dieselenjins



**BRANDSTOF-INSPUITER SKOONMAAKSTELSEL**  
**R1995** GFUFLT-003

**KOEËLGEWRIG-INSTALLLEERDER/VERWYDERAARSTEL**  
**R995** GJOINT-003



**UNIVERSELE KOEËLGEWRIG-SKEIER**  
**R465** GJOINT-001



- Oop afstand: 50 - 120 mm



**KOMPRESSIETOETSSTELLE**  
**PETROL**  
**R345**  
GCOMPT-003

**DIESEL**  
**R1595** GCOMPT-002



**BRANDSTOF-DRUK-TOETSSTEL**  
**R325**  
GFUFLT-001

**22-STUK-BRANDSTOF-EN LUGVERSORGING-ONTKOPPELSTEL**  
**R545** GFUFLT-022



Hierdie stel maak vinnige en maklike ontkoppeling van vinnig-ontkoppel koperstukke moontlik.

**2 M SELFBLOEIPYP MET KOPERKOP**



**R95**  
GPIPES-001

**HULPREKBAND-VERWYDERINGS- EN INSTALLERINGS-GEREEDSKAPSTEL**

**R695** GBELTS-001



**DIESELINSPUITER-TREKKERSTEL**  
**R895** GPULLE-004



- Oop reeks: 50-120 mm
- Met skuifhamer
- Ideaal vir die verwydering van gewone leipyp-inspuiter wat vassit, sonder afhaal van die silinderkop

**VERSTELBARE BRANDSTOF-TENK-VERWYDERAAR**

**R235**  
GFUEL-001



**PETROL**  
**R1795**  
GTIMEK-009

- Geskik vir BMW 2.5, 3.0 (N51-52-52-53-54)



**TYDREËLGEREEDSKAPSTELLE**



**PETROL**

**R1695**  
GTIMEK-015

- Geskik vir BMW 2.0 (N20/N26)



**GROOT REEKS BESKIKBAAR SKANDEER OM DIE VOLLE REEKS TE SIEN**



**R1295** GTIMEK-002

**VW/AUDI ENJIN-TYDREËLGEREEDSKAPSTEL**

- Vir VW- en Audi-enjins, insluitend Golf V TFSI, VW 3-silinder en brandstof gemene spoor, en Audi A4, A6 & A8 (1997 - 2004) sowel as VW Passat (1998 - 2004).
- Geskik vir 1.9 en 2.0 liter TDI pomp-spuutstuk-enjins, 1.9 liter TDI, 2.5 liter V6 TDI, 3.3 liter V8 TDI, 1.2 liter 3-silinder-enjins en 1.4/1.6 liter petrolenjins.

**R395** GTIMEK-003

- Volledige tydreëlinggereedskapstel vir VAG-kettingaangedrewe enjins, insluitend 1.2 en 1.4 TFSI, asook 1.4 en 1.6 FSI-variante. Sluit gereedskap in vir akkurate krukas-boonste dooiepunt-lynstelling (TDC), nokasverstelling en veilige kettingspanner-vergrendeling tydens diens- of herstelwerk.



# MOTORWERK-GARAGETOERUSTING

## ROOKLEKDETEKTOR 12 V DC – 65 W

- Werk op 12 V GS met 'n 65 W verhittelement
- Produseer digte, sigbare rook om vinnig EVAP-, inlaat- en vakuumelekkasies op te spoor
- Sluit passtukke vir verskeie diagnostiese toepassings in

**R2995**

GSMOKD-001

MAC AFRIC



## ENKELFASE-VAKUUMPOMP

**R2495** GVACUM-004



## HANDVAKUUMPOMP

**R345** GVACUM-001



- Geskik vir 'n wye reeks voertuie

## GEARTIKULEERDE BOORSKOOP, 2-RIGTING

**R3950**

GSCOPE-005



## DRAAGBARE BOORSKOOP VIR INSPEKSIE

**R1895**

GSCOPE-000



## DRAAGBARE BORESCOOP VIR VISUELE INSPEKSIE EN SKOONMAAKTOEPASSINGS

**R2495**

GSCOPE-006



## REMVLOEISTOF-TOETSER

**R895**

GBRAKT-001



## EENMANS-REMLUGLATERSTEL

**R75**

GBRAKB-002



## UNIVERSELE BRANDSTOF-UITSLUIPOMP VAN 1,5 LITER MET KOPPELLING

**R595** GFUELT-004



## TERUGDRAAISTELLE VIR REMPASSERS

- Terugdraai van remsuiwer vir vervanging van remskoene
- Voorkom skade aan die suier en beskermingsdop

MAC AFRIC



18-stuk  
**R375** GBRAKE-018

22-stuk  
**R395** GBRAKE-022

## iCarsoft DIAGNOSTIESE TOETSERS

BESOEK ONS WEBTUUSE VIR GEDETAILLEERDE SPESIFIKASIES



i800 Plus  
**R895**

GTESTC-001



CR Elite  
**R4295**

GTESTC-002



CR Pro  
**R5995**

GTESTC-003

## VOERTUIG STROOMTOETSER

**R295**

TTESMF-001



- Meetbereik: 0,1 A ~ 19,9 A
- Maks lading: 20 A/32 V, gs vir maks. 10 sek.
- Akkuraatheid: ± (2% van lesing + 2 syfers)

## TELESKOPIESE METERS, STEL VAN 6 STUKKE

**R385**

GGAUGE-001



## A/C-MANOMETERSTEL VIR R134A-KOELMIDDEL

**R1095** GAIRCN-001



- Toets, evalueer en vul lugversorgingsstelsels
- Uitsers akkurate meetstel
- Laat vinnige vergelyking van hoëdruk- en laedruklesings toe
- 1/2" ACME-passtukke

## KLEPVEER-KOMPRESSORSTEL MET PYPRAAM

**R325** GVALVC-001



## UNIVERSELE VERWYDERAAR/INSTALLERDER/KOMPRESSORSTEL VIR KLEPVEER

**R1195** GVALVC-002



## VERKOELER/WATERTENKLEK/Drukverklikkertoetsstel

- Toets verkoelingsstelsels vir lekke
- Sluit in handpomp en toetskop

33-stuk  
**R1895**

GTESTR-002



## DRUKLUG-REMLUGLATER

**R295**

GBRAKB-001



15-stuk  
**R1595**

GTESTR-001



# GARAGETOERUSTING

## ULTRASONIESE SKOONMAKERS



Besoek ons webtuiste vir gedetailleerde spesifikasies



3L 6L 10L 30L



3 l onderdele skoonmaker

**R1895**  
GCLEAN-003

**R3895**  
GCLEAN-006

10 l onderdele skoonmaker

**R4295**  
GCLEAN-010

**R6495**  
GCLEAN-030

(kruktipe) 10 ton (geïllustreer) 10 ton 20 ton

## TREKTOESTELLE

Ontwerplewering	10 t	10 t	20 t
Reikafstand	160 mm	135 mm	350 mm
Maks. slag	60 mm	170 mm	100 mm
Spanwydte	250 mm	250 mm	560 mm

**R1995** GPULLE-011 **R3295** GPULLE-010 **R5950** GPULLE-020



HIDROULIES



## 2- OF 3-KLOU-KOMBINASIE-TREKTOESTELLE



75 mm	<b>R125</b> TPULLG-075
100 mm	<b>R185</b> TPULLG-100
150 mm	<b>R295</b> TPULLG-150
250 mm	<b>R945</b> TPULLG-250
300 mm	<b>R1395</b> TPULLG-300



## LAERVERDELERSTEL

**R995** TBARS-001

- Reeks: 30 - 50 mm; 50 - 75 mm
- Klou lengte: 110 mm (2-klou-rattrekker)
- Maks. skag lengte: 210 mm



## 10-STUK-LAERBAAN- & SEËLAANDRYWERSTEL

**R645** TBARS-006

- Herstel laerbane maklik, sonder om die baan of ashulsel te beskadig
- Krae pas op die meeste wiellaergroottes
- Gemasjineerde aluminium-konstruksie



## WERKWINKELPERSE

1 Selfdoen 12 ton, flesdomkragtipe (geïllustreer) **R2695** GPRESS-009

Selfdoen 20 ton, flesdomkragtipe **R3695** GPRESS-010



FLESDOMKRAGTIPE



2 12 ton-pers, met meter (geïllustreer) **R5495** GPRESS-012

20 ton-pers, met meter **R6795** GPRESS-020

20 ton-drukklugpers met meter (dubbelfunksie) **R7295** GPRESS-021



HIDROULIES

## HIDROULIESE WERKWINKELPERSE

(geïllustreer) 40 ton hidroulies-pneumaties 100 ton hidroulies

Slag	235 mm	300 mm
Afstand binne H-raam	680 mm	710 mm
Pershoogte	1,6 m	1,95 m
Breedte van werktafel	235 mm	370 mm

**R16995** GPRESS-041

**R42950** GPRESS-001



Banktipe hidrouliese pers, 6 ton (Flesdomkragtipe - geen meter)

**R1995** GPRESS-006



## ONDERDELEWASTOESTELLE

SLEGS GESKIK VIR WATERGEBASSEERDE SKOONMAAKOPLOSSINGS



90 l, KOMPAK OP WAENTJIE

**R3995** GWASHP-091

- Pomp ingesluit
- 750 x 530 x 900 mm



90 l, KOMPAK

**R2495** GWASHP-090

- Vasstaande
- Pomp ingesluit
- 760 x 520 x 890 mm

13 l

• Banktipe

**R945**

GWASHP-012



180 l



**R3995** GWASHP-180

- Vasstaande
- Pomp ingesluit
- 1 100 x 550 x 900 mm
- Geskik vir die was van groterige onderdele

# PANEELKLOP-TOERUSTING

DUIKLIJGSEL MET TOEBEHORE, INSluitENDE GOMSPUIT



**R895** GBODYR-001

OOK  
BESKIKBAAR

SKUIFHAMER VIR DUIKLIJGSEL  
**R395** GHAMSL-002

DEUKHERSTEL-SKUIFSTAAFSEL (17-STUK & OPBERGMAT)

**PROFESSIONEEL** **R945** GPANEL-000

Herstel paneelduik professioneel met hierdie presisie-hefboomgereedskap. Beskik oor staaflengtes van 71,5 cm en 72,5 cm, 'n 6 mm kop en 'n duursame 4 mm dik profiel. Ideaal vir toegang tot moeilik bereikbare ruimtes in motorpaneelwerk.



AFKANTVERWYDERINGS-GEREEDSKAPSTELLE



**R225** GPANEL-011  
11-stuk (geïllustreer)  
**R395** GPANEL-027  
27-stuk

LED-REFLEKSIEBORD

**R395** GBODYL-002

Noodsaaklike gereedskap vir professionele duikherstel en verflose duikverwydering (PDR).



GEEL REFLEKSIEBORD  
**R100** GBODYL-001



MINI-DEKLAAG-DIKTEMETER

**R395** GGAUGP-001



7 STUK-VOORRUIT-VERWYDERINGSSTEL

**R395** GWINDS-001  
Sluit gryphandvatsels, voerhulpgereedskap, vormverwyderingsgereedskap en meer in.



**PROFESSIONEEL**

MAC AFRIC

WIELNIS-MODDERSKERMROLLER

- Wiel rondings • Herstel wielnisskade
- Bout direk aan wielnaafflens • Verstelbaar

**R1795** GPANFR-001



10 TON-RAAMRIGTER

**R17995** GSTRGT-001

Met ankerpaal vir ekstra veelsydigheid. Sluit bykomstighede in soos aangedui.




HIDROULIESE BAKHERSTELWERKSTELLE MET HEGSTUKKE

**SWAARDIENS**

UITSTEKENDE  
GEHALTE

MAC AFRIC

MET NUWE  
VERBETERDE SEËLS

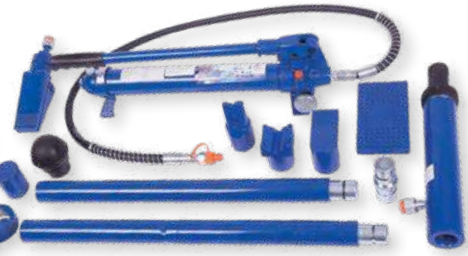

(geïllustreer) 10 ton

**R3195**

GBODYR-010

15 ton

**R4995**

GBODYR-015

20 ton

**R8950**

GBODYR-020

Inhoud van stelle mag verskil

**PROFESSIONEEL**

DUIKKLOPSTELLE



7-stuk  
**R695** GPANEL-001



9-stuk  
**R1895** GPANEL-009

KLEUR  
MAG  
VERSKIL

VERFLOSE HAEL DUIKUITTREKSTEL

**R3895** GBODYR-002

Ontwerp vir doeltreffende duikverwydering sonder die behoefte aan oorver. Sluit 'n verskeidenheid staafpuntjies in verskillende groottes en vorms in, sowel as noodsaaklike bykomstighede soos pompwiggies, plastiekbeitels, kettings en 'n klein hamer.



DRAAGBARE OPVOUBARE  
VERWERKSTANDER



**R795**

GSTAND-020

- Met rubberbeskerming
- Uiters stewig

**PROFESSIONEEL**

SKUIFHAMER EN  
DUIKUITTREKSTELLE



(geïllustreer)

12-stuk

**R995**

GHAMSL-013

**SWAARDIENS**

14-stuk

**R1595**

GHAMSL-014

HIDROULIESE MOTORPOSITIONERINGSDOMKRAG VIR MAKLIKE PARKERING



**R3695** PER PAAR GJACKT-150

Wiel slegs vir  
illustreerdeleindes

# GARAGETOERUSTING

## 12 V-DIESELPOMP


**VOLLEDIGE STEL** (geïllustreer)

- 40 l/min • Sluit in pomp, spuit, pyp, meter en monteerstuk

**R2895** HPUMPO-008

**OOK BESIKKBAAR** 230 V modelle (enkelfase)

DOEN NAVRAAG BINNE WINKEL



- OOK BESIKKBAAR**
- ① Pomp alleen **R895** HPUMPO-011
  - ② Pyp alleen **R845** HPUMPH-005
  - ③ Spuit alleen **R345** HPUMPO-009
  - ⑤ Meter alleen **R845** HPUMPO-010

① + ② + ③ Pomp + Pyp + Spuit (stel) (Monteerplaat uitgesluit) **R1895** HPUMPO-007

## OLIESPUIT MET 12 l-DROM

**R1195**

GOILCN-004



Ontwerp vir maklike en doeltreffende reseptering van alle soorte smeermiddels. Handvatstel met drie draaipunte om verskillende viskositeite te hanteer. Verseker gladde en moeiteelose pompaksie. Groot kapasiteit en sterk ontwerp.

## 9 l VLOEISTOF-OLIE-UITTREKKERS



- ① Hand **R1195** HPUMPO-013
- ② Pneumaties **R1195** HPUMPO-012

Inhoud: 9 liter. Ontwerp om 'n wye reeks vloeistowwe te onttrek en word algemeen in motoronderhoud gebruik om olie uit enjins en ander beperkte ruimtes te verwyder. Besikikbaar in hand- ① en pneumaties ② modelle.

## MAC AFRIC 70 l VRAGMOTOR-OLIE AFTAPTENK MET HANDGEDREWE ROTERENDE POMP

**R3295** GOILCN-070



- Kapasiteit: 70 l
- Aftapgatgrootte: 340 x 500 mm
- Afvoergrootte: 20 mm
- Opvangbak-afmetings: 610 x 500 mm

## MAC AFRIC 30 l AFVALOLIE-AFTAPTENK

**R1695**

GOILCN-008

- Tenkkapasiteit: 30 l
- Bakkapasiteit: 13 l
- Maks. hoogte: 1 575 mm
- Min. hoogte: 1 092 mm
- Teleskopiese omvang: 440 - 930 mm (17"-36")



## DRUKLUG-OLIEPOMP

**VERSKUIFBARE-DRUKLUG-OLIEAFMEETSTEL** (sonder drom) (volledige eenheid geïllustreer)

**R13950** HPUMPO-004

- Verhouding 5:1
- Waentjie, pomp, slangkatrol en digitale oliespuit



Drom slegs vir illustrasiedoeleindes

## DRUKLUG-OLIEAFMEETPOMP (alleen)

- Verhouding 5:1

**R6295** HPUMPO-003



## DIGITALE OLIESPUIT (alleen)

- Vloeiempo: 0 - 60 l/min

**R2195** HPUMPO-005

## DRAADROMPOMPE

### PAS IN 210 l-DROM

Geskik vir olie, paraffien en diesel (geïllustreer)

**R395** TPUMPD-001

### ALUMINIUM-HANDDRAAI-POMP

Geskik vir olie, paraffien en diesel

**R695** TPUMPH-001



**PROFESIONEEL** **R795** TPUMPD-003

**P.F. (polifenalen)** Gemaak van P.P. (polypropylene). Geskik vir AdBlue/DEF, water, alkohol, kerosen, smeermiddels, aanpasbaar met water-gebaseerde suur- en alkaliese oplossings



## PNEUMATIESE GHRIESPOMPE

SLUIT IN PYP, SPUIT EN WAENTJIE



Ghriespomp	Inlaatdruk	Prys
12 l (geïllustreer)	6 - 8 bar	<b>R2950</b> GGREAS-012
30 l	6 - 8 bar	<b>R4495</b> GGREAS-005
40 l	4 - 8 bar	<b>R4995</b> GGREAS-017

## 12 V-MINI-OLIEUITSPUIGPOMP

**R375** HPUMPO-002



Deursigtige pvc-pyp ingesluit



## VOETBEDREWE GHRIESDROM, 8 KG



**R2395**

GGREAS-010

Met 'n voetbedrewe trap. Laat handvrye werking toe. Sluit 'n ghrieskoppelaar in vir presiese lewering. Ideaal vir swaardiensgebruik. Minimaliseer vermorsing en gemors terwyl optimale werkverrigting verseker word.

## GHRIESSPUIT MET 10 l-GHRIESDROM, VOETBEHEER, HOË DRUK



**R2695** GGREAS-009

- 2-stadium pomp
- Ghrieshouerkapasiteit: 5 - 8 kg

# GARAGETOERUSTING

## SLANGKATROLLE, AUTOMATIESE TERUGROLTIPE

VRYWARING: Foto word slegs vir illustratiewe doeleindes verskaf: werklike produkvoorkoms kan verskil.



1 20 m (10 mm-passtukke)

- Staalontwerp met verbeterde duursaamheid

**R2495**  
GHOSER-020

2 15 m (10 mm-passtukke)

- Staalontwerp met verbeterde duursaamheid

**R2295**  
GHOSER-016

3 15 m (8 mm-passtukke)

**R1395**  
GHOSER-015

4 8 m (10 mm-passtukke)

- Staalontwerp met verbeterde duursaamheid

**R1195**  
GHOSER-008

5 10 m (10 mm-passtukke)

**R1195**  
GHOSER-010

6 20 m (10 mm-passtukke)

**R1950**  
GHOSER-021

## LUGLYNSLANGE, BINNEDEURSNEE 8 MM

BUIGSAME BLOU PVC.-PYP, 20 M, MET KOPPELSTUKKE (geïllustreer)

**R325**

AHOSES-020

MAC AFRIC.



BUIGSAME BLOU PVC.-PYP 10 m, met koppelstukke

**R215**

AHOSES-028

BUIGSAME BLOU PVC.-PYP 100 m-rol

**R1500**

AHOSES-006

RUBBER-VERSTERK

8 mm-binnedeursnee

**R22** AHOSES-009  
per meter gesny (min 10 m)



10 mm-binnedeursnee

**R25** AHOSES-011  
per meter gesny (min 10 m)

## 14 STUK LUGSNYMOERSLYPERSTEL

Vir slypwerk in moeilik bereikbare plekke.

**R395**

AGRIND-001

- 8 kub vt/min
- 25 000 r/m
- Splitkraagkloukopkapasiteit: 3 mm & 6 mm



## 17-STUK-MIKRO-SNYMOERSLYPERSTEL

**R485** AGRINK-017

- 3 mm-splitkraag en inlyn smeermeganisme
- 10-delige slypsteenstel ingesluit
- Kompak: 140 mm x Ø15,5 mm
- Hoëspoed-uitset: 54 000 r/m



## LUGMOERSLYPER

SWAARDIENS

**R1895**

AGRIND-002

- Ideaal vir buiteband-herstelwerk
- Slypkoppe ingesluit



## STEL VAN 5 GOUKOPPELSTUKKE VAN GEEELKOPER

**R100** ACOUPL-005

- Vir gebruik by alle druklugaangedrewe toerusting
- Uitgebreide reeks pneumatiese koppeling beskikbaar

DOEN NAVRAAG BINNE WINKEL OF AANLYN



## LUGTERUGLOOPPYP MET 1/4" - PASSTUK, B.S.P.-INLAAT

Pyplengte: 15 m

**R215** AHOSES-015

Pyplengte: 7 m

**R145** AHOSES-007



## SANDSTRAALSPUIE



**R245**

AGUNSB-000

SANDSTRAALPOTSPUIT MET 4 SPIJTPUNTE



SANDSTRAALSPUIT MET 4 KERAMIEK-SPIJTPUNTE

**R245** AGUNSB-003

BOLAAL-VALTVOERTIPE

**R495** AGUNSB-118



HOOFBEDEKKING VIR SANDSTRALING

**R395** GCABSB-008

SANDSTRAALSAND (Fyn grint)

- 25 kg-sak • 47 - 58 mikrons

**R75**

GCABSG-030

## SANDSTRALING DRUKPOTTE

90 l STOFVRYE SANDSTRAAL-STESEL MET INGEBOUDE 1200 W SUIER - VOLLEDIGE EENHEID MET SLANG EN SPIJTGEEWER

**R6495**

GPOTSB-001



Kenmerke:

- Straaldruk: 420 kPa - 900 kPa (4,2 - 9 bar)
- Deursnee van spuitpunte: 2,4, 2,7, 3,2, 3,6 mm

45 l **R2195** GPOTSB-045

90 l **R2995** GPOTSB-090

Benodig kompressor

## SANDSTRAALKABINETTE



BANKTIPE

**R2495** GCABSB-001

- Volledig met hoëwerk-verrigtingspuit, lig, optelpyp, handskoene, ekstra glasskerms en spuitstukke
- 580 x 490 x 490 mm

MAC AFRIC.



VERTIKALE TIPE

**R6950** GCABSB-002

- Swaardiens-staalkonstruksie
- Volledig met hoë-werkverrigting-spuit, pyp, lig, handskoene, ens.
- 890 x 570 x 1 390 mm



INDUSTRIËLE SANDSTRAAL-KABINET MET VOETPEDAAL EN UITSUIGTOESTEL

**R19450** GCABSB-003

- 1 220 x 600 x 1 710 mm

# SPROEISPUITE



Lae volume lae druk • Bar: 2 - 3,5 • Vereis: 3 - 3,9 kub vt/min

1 Valtoevoer • 1,3 mm-spuitpunt **R695** ASPRAG-700

2 Valtoevoer • 1,3 mm-spuitpunt **R695** ASPRAG-500

3 Valtoevoer (geanodiseerde glans) • 1,5 mm-spuitpunt **R695** ASPRAG-109

4 Mini-sytoevoer-bywerksproeispuiter • 0,6 mm-spuitpunt **R475** ASPRAG-019

5 Valtoevoersproeispuithouer **R110** ASPRAA-001

Hoë volume lae druk • Bar: 2 - 3,5 • Vereis: 4,2 - 7,1 kub vt/min

6 Mini-valtoevoer-bywerksproeispuiter • 0,8 mm-spuitpunt **R295** ASPRAG-110

7 Valtoevoer • 2,5 mm-spuitpunt **R365** ASPRAG-025

8 Valtoevoer • 1,4 mm-spuitpunt **R385** ASPRAG-106

9 Valtoevoer • 1,4 mm-spuitpunt **R275** ASPRAG-107




10 Valtoevoer met reëlaar • 1,4 mm-spuitpunt **R445** ASPRAG-827

**NUUT SATA SPROEISPUITE**

1000B <b>R7305</b> ASPRAG-801	JET X RP 1,3 BASIC <b>R12295</b> ASPRAG-803	MINI 440 B HVLP 1,0 RPS <b>R6795</b> ASPRAG-804	JET 100B FRP 1,8 MM <b>R6105</b> ASPRAG-802
-------------------------------------	--	--	--

BESKIKBAAR VANAF JHB AEROTON-PAKHUIS OF AANLYN

**VALTOEVOERSPROEISPUITE PROFESSIONEEL**

1 (HVLD) • 1,0 mm-spuitpunt <b>R1095</b> ASPRAG-300	
2 (HVLD) (met stander) • 1,3 mm-spuitpunt <b>R1195</b> ASPRAG-100	
3 (HVLD) • 1,3 mm-spuitpunt <b>R1995</b> ASPRAG-101	

**SUIGTOEVOERSPROEISPUITE UITSTEKENDE GEHALTE**

1 Hoë druk • 4 - 7 kub vt/min • 1,8 mm-spuitpunt <b>R325</b> ASPRAH-001	
2 Lae volume, lae druk, geanodiseer • 3 - 3,9 kub vt/min • 1,5 mm-spuitpunt <b>R895</b> ASPRAH-003	
3 Hoë volume, lae druk • 4,2 - 7,1 kub vt/min • 1,4 mm-spuitpunt <b>R695</b> ASPRAH-005	

## VAKUUMVERFSPUIE

GRACO CLASSIC 495 PC  
**R66950**  
ASPRAY-495

GRACO TRUECOAT 360 KOORDLOSE KOPPEL-BOORSPUIT **R4995**  
ASPRAY-361

Boor slegs vir illustreerdeleindes

GRACO GX21 **R26750** ASPRAY-021

Vinnige, draagbare en bekostigbare oplossing.

(Vir klein afwerkingsoppervlakke)

- Geskik vir die volgende materiaal: onderlaag, kleuring, watergebaseerde verf, akriel, emalje en latex
- Maks. vloeitempo: 1,8 l/min
- Tipe motor: Borsellose DC
- Tipe pomp: ProX-suierpomp
- Spuitpuntgrootte: 0,53 mm (0,021")
- Volt: 230 V

SLEGS BESKIKBAAR VAN SEKERE WINKELS DOEN NAVRAAG BINNE WINKEL

BESOEK ONS WEBTUISTE VIR GEDETAILLEERDE SPESIFIKASIES



Model 550 **R16995** ASPRAY-550

RONGPENG

Borsellose motors

## ELEKTRIESE SELFDOEN-VAKUUMSPROEISPUITE



1 0,5 kW, 230 V 2 0,6 kW, 230 V (geïllustreer)

Maks. vloe	900 ml/min	1 000 ml/min
Tenkkapasiteit	800 ml	900 ml
Spuitpunt	1,8 mm/2,6 mm	2,5 mm



**R795** ASPRAY-012 **R795** ASPRAY-013

## SPIJTFPOTTE

MAC AFRIC

TOEBEHORE INGESLUIT

Sproeispuiter, meter en pyp

10 l **R2495** ASPRAP-010

• Werkdruk: 1,4 - 2,4 bar

2 l **R1395** ASPRAP-002

• Werkdruk: 0,8 - 2,1 bar

## INDUSTRIËLE SPIJTFPOTTE

Vereiste lugverbruik: 8 - 12 kub vt/min

20 l met outomatiese roerder (geïllustreer) **R5695** ASPRAP-022

20 l met handroerder **R4695** ASPRAP-021

10 l met outomatiese roerder **R4295** ASPRAP-012

10 l met handroerder **R3295** ASPRAP-011

40 l met handroerder **R8995** ASPRAP-040

(SPROEISPUITER EN PYP WORD AFSONDERLIK VERKOOP)



# MAC AFRIC® KOMPRESSORS

1 jaar waarborg

Voldoen aan SANS 347: 2012 – RSA-gelykvormigheids-evaluering hersien – AIA-verifikasie deur Intertek

PROFESSIONELE GEHALTE



## DIREKTE AANDRYWING



**R2195 COMPRE-515**

Tenkgrötte	Motorgrötte	Uitgangsvermoë	Ingangsvermoë	Maks. druk	Prys
24 ℓ	2 pk 1,5 kW	110 ℓ/min (3,88 kub vt/min)	230 V	116 p/vk dm 8 bar	<b>R1695</b> COMPRE-024
50 ℓ (geïllustreer)	2 pk 1,5 kW	120 ℓ/min (4,23 kub vt/min)	230 V	116 p/vk dm 8 bar	<b>R2195</b> COMPRE-515
100 ℓ	2 pk 1,5 kW	120 ℓ/min (4,23 kub vt/min)	230 V	116 p/vk dm 8 bar	<b>R4695</b> COMPRE-115
100 ℓ, V-kop	3 pk 2,2 kW	190 ℓ/min (7 kub vt/min)	230 V	116 p/vk dm 8 bar	<b>R5995</b> COMPRV-123



## OLIEVRYE, GERUISLOSE TIEPE



**R3295 COMPRE-002**

Tenkgrötte	Motorgrötte	Uitgangsvermoë	Ingangsvermoë	Maks. druk	Prys
24 ℓ geruislose tipe	0,55 kW	40 ℓ/min (1,41 kub vt/min)	230 V	101 p/vk dm 7 bar	<b>R2495</b> COMPRE-001
50 ℓ (geïllustreer)	0,75 kW	60 ℓ/min (2,1 kub vt/min)	230 V	101 p/vk dm 7 bar	<b>R3295</b> COMPRE-002
50 ℓ geruislose tipe (met 2 motors)	2 x 0,75 kW = 1,5 kW	120 ℓ/min (4,23 kub vt/min)	230 V	101 p/vk dm 7 bar	<b>R4695</b> COMPRE-003
100 ℓ geruislose tipe (met 3 motors)	3 x 600 W = 1 800 W	231 ℓ/min (8,16 kub vt/min)	230 V	116 p/vk dm 8 bar	<b>R8950</b> COMPRE-011



## ONTWERP VIR MOBIELE DIENS EN PADHULP

### BANDAANDRYWING – PETROLAANGEDREWE



**R24950 COMPRE-705**

Tenkgrötte	Motorgrötte	Uitgangsvermoë	Maks. druk	Prys
70 ℓ, (trekaansetting)	6,5 pk	360 ℓ/min (12,7 kub vt/min)	116 p/vk dm 8 bar	<b>R10950</b> COMPRE-070
150 ℓ, (trekaansetting)	6,5 pk	360 ℓ/min (12,7 kub vt/min)	116 p/vk dm 8 bar	<b>R12950</b> COMPRE-071
150 ℓ, 2-stadium- drukklugpomp, elektriese aansetting (geïllustreer)	15 pk	614 ℓ/min (21 kub vt/min) 555 ℓ/min (19 kub vt/min)	90 p/vk dm 6 bar 145 p/vk dm 10 bar	<b>R24950</b> COMPRE-705



### BANDAANDRYWING – DIESELAANGEDREWE



Tenkgrötte	Motorgrötte	Uitgangsvermoë	Maks. druk	Prys
150 ℓ, 2-stadiumdruk-lugpomp, elektriese aansetting	11 pk	614 ℓ/min (21 kub vt/min) 555 ℓ/min (19 kub vt/min)	90 p/vk dm 6 bar 145 p/vk dm 10 bar	<b>R26950</b> COMPRE-706



### BANDAANDRYWING

Gerugsteun deur

**Adendorff  
machinery mart**



**R30950 COMPRV-510**

Tenkgrötte	Motorgrötte	Uitgangsvermoë	Ingangsvermoë	Maks. druk	Prys
50 ℓ	2,5 pk 1,5 kW	170 ℓ/min (6 kub vt/min)	230 V	116 p/vk dm 8 bar	<b>R5995</b> COMPRE-517
100 ℓ	2,5 pk 1,5 kW	170 ℓ/min (6 kub vt/min)	230 V	116 p/vk dm 8 bar	<b>R7950</b> COMPRE-210
100 ℓ, vertikaal, ruimtebespaarder	3 pk 2,2 kW	250 ℓ/min (8,83 kub vt/min)	230 V	116 p/vk dm 8 bar	<b>R8795</b> COMPRE-310
150 ℓ	3 pk 2,2 kW	250 ℓ/min (8,83 kub vt/min)	230 V	116 p/vk dm 8 bar	<b>R9295</b> COMPRE-315
200 ℓ	3 pk 2,2 kW	250 ℓ/min (8,83 kub vt/min)	230 V	116 p/vk dm 8 bar	<b>R9950</b> COMPRE-615
100 ℓ, V-kop	2 pk 1,5 kW	170 ℓ/min (6 kub vt/min)	230 V	116 p/vk dm 8 bar	<b>R7850</b> COMPRV-120
100 ℓ, V-kop	3 pk 2,2 kW	250 ℓ/min (8,83 kub vt/min)	230 V	116 p/vk dm 8 bar	<b>R8795</b> COMPRV-130
200 ℓ, V-kop	3 pk 2,2 kW	250 ℓ/min (8,83 kub vt/min)	230 V	116 p/vk dm 8 bar	<b>R10950</b> COMPRV-230
300 ℓ, V-kop	5 pk 4 kW	600 ℓ/min (21,2 kub vt/min)	380 V	116 p/vk dm 8 bar	<b>R17450</b> COMPRV-355
300 ℓ, V-kop	7,5 pk 5,5 kW	670 ℓ/min (23,66 kub vt/min)	380 V	116 p/vk dm 8 bar	<b>R18950</b> COMPRV-375
500 ℓ, V-kop (geïllustreer)	10 pk 7,5 kW 2-stadium drukklugpomp	1 050 ℓ/min (28,25 kub vt/min)	380 V	175 p/vk dm 12 bar	<b>R30950</b> COMPRV-510
500 ℓ, V-kop	10 pk 7,5 kW 2-stadium-drukklugpomp	1 150 ℓ/min (37 kub vt/min)	380 V	175 p/vk dm 12 bar	<b>R33950</b> COMPRV-575

# PNEUMATIESE TOERUSTING

## GERUISLOSE MINI-LUGKOMPRESSORS, SONDER OLIE

6 L, geruisloos, verskuifbaar, selfdoentipe

- 550 W, 3/4 pk, 8 bar • 105 l/min, 3,7 kub vt/min
- 230 V



Ideaal vir lugverfspuite, vloerspykerhamers, krammers & lugblasers



Staaltenk • 14,5 kg  
**R2095 COMPRE-006**



Aluminiumtenk • 13,8 kg  
**R2295 COMPRE-007**

## VERFSPUIITE


- Lugverbruik: 0,4 - 0,8 kub vt/min
- Fynpuntvloeispuut: 0,2 mm
- Werkdruk: 1 - 3 bar • Bovaltoevoer

**R595 ABRUSH-008**



- Lugverbruik: 0,4 - 0,8 kub vt/min
- Fynpuntvloeispuut: 0,3 mm
- Werkdruk: 1 - 3 bar • Syvaltoevoer

**R895 ABRUSH-002**



## DRUKLUGBORE

- Omstelbaar • 6 kub vt/min

Met sleutelkloukop


10 mm **R495** ADRILR-010

12,5 mm **R575** ADRILR-005  
(geïllustreer)

Met sleutellose kloukop

10 mm **R495** ADRILR-011

12,5 mm **R545** ADRILR-012



## RIV-MOER INSTALLASIE HULPMIDDEL

**R1195 ARIVNR-001**

- Lugmoer groottes: M4, M5, M6, M8, M10



## PNEUMATIESE NAEKLINKER

**R1695 ARIVET-001**

- 4-skietpunte • 4,2 kub vt/min
- Vir klinknaels 2,4 - 4,8 mm

OOK BESKIKBAAR

**R1995 ARIVET-002**

VOLLEDIGE STEL MET VERSIENINGSTELLE  
• 4,2 kub vt/min



## 50 MM-SPYKERHAMER-EN-KRAMMER-KOMBINASIE

**R545 ANAILA-055**

Vereiste lugdruk:  
4 - 7 bar

- Gebruik 18-ga F-spykers (15-50 mm) en 5,8 mm kroonklampe (16 mm klampe in winkel beskikbaar)
- Geïntegreerde veiligheidspenmeganisme
- Vinnige-vrystel voorplaat vir maklike verwydering van vasgekleemde spykers/klampe



## VLOERSPYKERHAMERS

### F-spykers - 18#

Selfdoen F30 • 10 - 30 mm **R425** ANAILF-030

Selfdoen F50 • 15 - 50 mm **R545** ANAILF-050


30 mm (geïllustreer) • 10 - 30 mm **R1095** ANAILA-030

50 mm • 15 - 50 mm **R1595** ANAILA-050

### T-spykers - 16#

T50 • 20 - 50 mm **R1295** ANAILR-650

T64 • 32 - 64 mm **R1495** ANAILR-664



## 3-IN-1-AFWERK-SPYKERHAMER

**R1595**

ANAILA-001

- 4,8 - 7,5 bar
- Ideaal vir: 18#GA-kramme 16 - 40 mm  
18#GA-F-kramme 20 - 50 mm  
18#GA-T-kramme 25 - 64 mm



## INDUSTRIËLE BETON-SPYKERHAMER, 18 - 64 MM

**R1495**

ANAILR-660

- Ideaal om vloerlyste teen muur vas te spyker
- Druk verlang: 4 - 7 bar



## INDUSTRIËLE 34°-HOEK-KEEPPKOP-SPYKERHAMER

**R2195**

ANAILA-028

- Reeks: 50 - 90 mm
- Skagdeursnee: 2,98 - 3,33 mm

OOK BESKIKBAAR

Spykers: 50, 75 & 90 mm



## INDUSTRIËLE OPROLTIPE SPYKERHAMERS

45 - 70 mm **R2995**

ANAILR-900

Vereiste lugverbruik:  
5 - 7 bar

45 - 90 mm **R3995**

ANAILR-909

OOK BESKIKBAAR

Oprolspykers: 50, 70 & 90 mm (op 'n rol)



## KRAMME

Vereiste lugverbruik:  
2 - 4 kub vt/min

**R995 ASTAPL-010**

SWAARDIENSMODEL

- Kapasiteit: 10 - 22 mm-kramme
- Kroon: 10 mm



**R475 ASTAPL-013**

- Kapasiteit: 6 - 13 mm-kramme
- Kroon: 10 mm



# PNEUMATIESE TOERUSTING

## NAALDONTSKALERS/LUGHAMERS



**190 MM-HAMERAKSIE-BEITELSTEL**  
• 5 kub vt/min **R495** AHAMMC-190



**190 MM-LUGHAMER-BEITELSTEL-KOMBINASIE** • 5 kub vt/min  
**R795** ASCALD-190

OOK  
BESKIKBAAR

LOOPTIPE ONTSKALER  
• 5 kub vt/min

**R2595**  
ASCALD-001



## PNEUMATIESE METAALSKÊR

**R845**

ASHEAR-001



- Lugvereiste: 4 kub vt/min
- Ideaal vir sny, afwerk en vorm van plastiek, tin, aluminium en plaatmetaal tot 18# gerolde staal
- Snykapasiteit: 1 mm sagte staal (maks)

## 3" (75 MM)-SLYP-AFSNYMASJIE

**R395**

ACUTTO-075



- 6 kub vt/min

OOK  
BESKIKBAAR

Afsnyksnywe

**R22** ACUTTD-001 ELK

## VEERBALANSEERDER

① **R425** ABALAN-100

- Neem die gewig van die druklug-gereedskapstuk van u hand af
- Gewigsspanning: 1 kg

## PNEUMATIESE SKROEWEDRAAIER

4,55 MM-SKROEWEDRAAIER, REGUIT

TIPE ② **R895** ASCRWD-455



VERSTELBARE KOPPELAAR

- 4-6 kub vt/min

**R1495** ASCRWD-002

## 175 MM-POLEERDER/BLINKVRYWER – LUGHOEKTIPE

**R2395** APOLIS-175

- 12 kub vt/min
- Onbelaste spoed: 2 500 r/m
- Spildraadgrootte: 5/8"
- Kompressor aanbeveel: min. 4 kW
- Veiligheidshefboomversneller



PROFESSIEEL  
DRUKLUGSLYPERS

112 mm **R995** AGRIND-112

125 mm **R1745** AGRIND-125

180 mm (geïllustreer) **R2195** AGRIND-180



**5-STUK-SELFDOEN-LUGSPUITSTEL**  
**R395**  
ASPRAK-006



**DRUKLUG-ONDERLAAGSPUIT**  
• Suigtoevoertipe  
• Maks. druk: 9 bar  
• 4 kub vt/min  
**R275** AGUNUC-002



**ENJIN-SKOOONMAAKSPUIT**  
• 2 - 4 bar  
**R145** ACLEAN-001



**LUGVERSTUIWERSPUIT**  
**R85** ADUSTR-001



**DRUKLUGWATERSPUIT**  
• 6 kub vt/min  
**R195** AGUNWT-001



**RUBBER-BEHANDELINGS/KLIPSPINTERSPUIT**  
• 4 kub vt/min  
**R395** AGUNUC-001

## VEELOELIGE LUGWERKTUIG, 4-IN-1, REËLBAAR

**R845**

AMULTI-022



## 42-STUK-DRUKLUG-GEREEDSKAPSTEL

**R2495**

ATOOLK-042



- Skokmoersleutel, 12,5 mm (1/2")-passing met 10 sokke
- Swaardiens-skuurder, dubbelaksie
- 6 mm-lugsnymoerslyper, en stene
- 10 mm-drukluigboor, omstelbaar
- 150 mm-lughamer met beitels en boorpunte
- 8 - 10 kub vt/min

## PROFESSIEEL

## REGUITLYN-SKURDER



**R1495**

ASANSL-010

- Gladde werkverrigting
- Dubbelsuier
- 4 - 6 kub vt/min • Slag: 2 100/mm
- Papiergrootte: 70 x 445 mm

## DUBBELAKSIE SKURDER

**R1095** ASANDA-020

- 8 - 10 kub vt/min
- Kussinggrootte: 150 mm
- Verstelbare lugvloei vir gladde, bykans krapvrye afwerking



OOK  
BESKIKBAAR

125 mm/150 mm-Velcro-skuurkussings & skuursnywe

DOEN NAVRAAG BINNE WINKEL

## DRUKLUG-BAANAFWERK-SKURMASJIE

**R895** ASANOR-001



## DUBBELAKSIE BANDSKURDERS



125 MM (5"), PNEUMATIES  
• 6 - 8 kub vt/min

**R695** ASANOR-002

OOK  
BESKIKBAAR

MET SELFSUIGWERKING (VELCRO-TIPE)

**R945** ASANOR-005

# AEROPRO LUGDRUKTOERUSTING

BESOEK ONS WEBTUISTE VIR GETAILLEERDE SPESIFIKASIES [www.adendorff.co.za](http://www.adendorff.co.za)

## AEROPRO PROFESIONEEL LUGDRUKREEKS



IMPAK-  
HAMER  
**R445**

AHAMMC-002



1/2"-PASSING  
MINI "STUBBY"  
IMPAK-  
MOERSLEUTEL  
**R895**

AWRENC-020



1/2"-PASSING  
IMPAKMOER-  
SLEUTEL  
**R995**

AWRENC-021



3/4"-PASSING  
IMPAKMOER-  
SLEUTEL  
**R1895**

AWRENC-022



ORBITAAL PALMSKURMASJEN  
(5 MM EKSENTRIESE AKSIE)

**R1395** ASANOR-025



1/2"-PASSING LUGIMPAK-  
MOERSLEUTELSTEL

**R1295** AWRENC-000



1/2"-PASSING RATELSLEUTEL  
**R645**

AWRENC-017



1/4"-PASSING RATELSLEUTEL

**R495** AWRENC-014



ORBITAAL PALMSKURMASJEN  
(3 MM EKSENTRIESE AKSIE)

**R1395** ASANOR-023



BAND-SKURDER  
**R795**

ASANDE-001



LUGHOEKSKUURMASJEN  
**R695**

AGRIND-115



1/4" SNYMOERSLYPER  
**R345**

AGRIND-010



HOEK-SNYMOERSLYPER  
**R595**

AGRIND-011



LUGSAA

**R845** ASAWBD-003



LUG-AFSNYGEREEDSKAP  
**R495**

ACUTTO-003



DIGITALE  
BANDDRUKMETER  
**R695**

AGAUGE-014

### PROFESIONEEL

LAE VOLUME  
LAE DRUK

VALTOEVOER-  
SPROEISPUIT

- Spuitpunt:  
1,3 mm

**R795**

ASPRAG-610




HOË OORDRAG  
DOELTREFFENDHEID

VALTOEVOER-  
SPROEISPUIT

- Spuitpunt:  
1,3 mm

**R1395**

ASPRAG-613



# LUGDRUK-/WERKWINKELTOERUSTING

## SKOKMOERSLEUTELS



- ① 12,5 mm (1/2")-dubbelhamer (geïllustreer)
  - 720 N-m • 4,6 kub vt/min • 2,2 l/s
- 12,5 mm (1/2")-dubbelhamer
  - 850 N-m • 4,87 kub vt/min • 2,3 l/s
- 19 mm (3/4")-dubbelhamer
  - 1 300 N-m • 7,42 kub vt/min • 3,5 l/s
- ② 19 mm (3/4")-dubbelhamer (geïllustreer)
  - 1 600 N-m • 8 - 12 kub vt/min (Ronpeng)

**R895** AWRENC-007

**R1095** AWRENC-008

**R2495** AWRENC-009

**R3495** AWRENC-005



## 25 MM 1"-PASSING SWAARDIENS-SKOKMOERSLEUTELSTELLE



- 2 600 N-m • 13,3 kb vt/min • 6,3 l/s
- 3 200 N-m • 13,98 kb vt/min • 6,6 l/s (geïllustreer)
- 4 800 N-m • 14,83 kb vt/min • 7 l/s
- 2 600 N-m • 13,35 kb vt/min • 6,3 l/s (kort aanbeeld)

**R3595** AWRENC-026

**R4295** AWRENC-032

**R4995** AWRENC-048

**R3495** AWRENC-027

## SKOKSOKSTELLE

### 38-stuk, metriek/imperiaal 3/8"-passing

- 3/4", 11/16", 5/8", 9/16", 1/2", 7/16", 3/8", 5/16"
- 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm

- 1/2"-passing • 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1"
- 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24 mm



**R1095** TSOCKE-038

### R1195 TSOCKE-015

- 15-stuk, 12,5 mm (1/2")-passing, 75 mm diep, metriek
- 10 - 24 mm



## 10 STUK DIEP-SKOKSOKSTEL

BESKIKBAAR IN 1" OF 3/4"-PASSING



(88 mm-diep)

- 21, 22, 24, 27, 29, 30, 32, 35, 38, 41 mm

① 3/4" **R995** PER STEL TSOCKE-011

② 1" TSOCKE-010

## 1" AANDRYWING VRAGMOTORWIELMOER-VERWYDERSAARS MET WRINGKRAGVERMENIGER



ONTWERP VIR HOË-WRINGKRAG VRAGMOTORWIELMOER-VERWYDERSAARS

3 800 N-m  
Wringkrag-  
lewering: 1:60

**R895**  
GWRENC-280

5 200 N-m  
Wringkrag-  
lewering: 1:90

**R995**  
GWRENC-520

Sokke uitgesluit

## LUGMOERSLEUTELSTELLE

### 12,5 mm (1/2")-passing

- 4,2 kub vt/min
- Volledig met 10 sokke: 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27 mm
- Drukknoppie vir voorwaartse & trubeweging

**R1295** AWRENC-001

### 15-stuk-ratelmoersleutelstel,

### 12,5 mm (1/2")-passing

- 2,7 kub vt/min
- Volledig met 7 sokke: 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19 mm

**R795** AWRENC-015

## 119-STUK PROFESSIONELE SKOKSOKSTEL

Lewenlange Waarborg

1/2" & 3/4"-passing

**R3695** TSOCKE-120

- Bevat beide Metrieke and SAE (imperiale groottes)
- Chroommolibdeen Staal Materiaal: 35CR-MO Gereedskap Standaard: ANSI



BESOEK ONS WEBTUISTE VIR GEDETAILLEERDE SPESIFIKASIES

## LUGMOTORBANDPOMPE/AFBLASERS MET PYP, SPUITPUNT EN METER



- |                                     |                  |                         |
|-------------------------------------|------------------|-------------------------|
| ① Bandpomp/afblaser                 | 0 - 700 kPa      | <b>R225</b> AGAUGE-004  |
| ② Bandpomp/afblaser • Sterk ontwerp | 0 - 1 200 kPa    | <b>R445</b> AGAUGE-000  |
| ③ Garagetipe                        | 0 - 1 100 kPa    | <b>R795</b> AGAUGE-001  |
| ④ Garagetipe (Pro)                  | 0 - 1 050 kPa    | <b>R1395</b> AGAUGE-002 |
| ⑤ Digitale bandpomp                 | 0.68 - 1 700 kPa | <b>R445</b> AGAUGE-008  |
| ⑥ Opblaser/afblaser                 | 48 - 1 240 kPa   | <b>R945</b> AGAUGE-009  |

# SWEISWERK

## MAC AFRIC-WISSELRIGTER-SWEISMASJIENE, GS.

MMA



**UITSTEKENDE GEHALTE**

TOEBEHORE INGESLUIT

Elektrodetang en aardklamp

LET WEL: Gebruik verlengingskoord met bedrading van minstens 2,5 mm<sup>2</sup>

	Model	Spanning	Dienssiklus	Prys
IGBT	Model 140 mini, selfdoen	230 V	35%	<b>R1295</b> EWELDS-140
	Model 161, selfdoen	230 V	60%	<b>R1695</b> EWELDS-161
	Model 201, selfdoen	230 V	60%	<b>R1995</b> EWELDS-201
MOSFET	Model 315	380 V	40%	<b>R7495</b> EWELDS-315
	Model 160	230 V	60%	<b>R2595</b> EWELDS-160
MOSFET	Model 200	230 V	60%	<b>R2895</b> EWELDS-200
	Model 200 (LCD-skerm)	230 V	60%	<b>R2295</b> EWELDS-205
	<b>PREMIUM GEHALTE</b>			
	Model 200 met spanningsverminderingseffekt	230 V	60%	<b>R3995</b> EWELDS-202
	Model 250	230 V	60%	<b>R4995</b> EWELDS-251
	Model 250	380 V	60%	<b>R4995</b> EWELDS-250

## OKSIASETILEENSTEL

GAS

**R2895** EOXYAC-001

Volledige stel sluit in: suurstof- en asetileenreguleerders, sny-/lasbrander, spuitpunte, veiligheidsbril, vonk-aansteker, slang en terugslagblokker. Slegs vir gebruik met groot gassilinders (gassilinders nie ingesluit nie)



## SWEISMAGNETE

<b>Groot:</b> 190 mm-deursnee	<b>R75</b> (geïllustreer) EAMAGW-001
<b>Medium:</b> 155 mm-deursnee	<b>R55</b> EAMAGW-002
<b>Klein:</b> 120 mm-deursnee	<b>R35</b> EAMAGW-003



## PUNTSWEISWERK

**R13950** 230 V **EWELSP-026** 380 V **EWELSP-025**

- Ontwerpvermoë: 25 kVA
- Ontwerpstroom: 60 A • Armlengte: 250 mm
- Maks. sweisdikte: 3 + 3 mm
- Dienssiklus: 20% • Gewig: 120 kg

## HANDMODEL (HS3000) 230 V

**R13995** EWELSP-001

- Maks. puntsweisdikte: 2 + 2 mm
- Maks. klampkrag: 120 kg
- Min. rusperiode tussen sweistake: 20 sek.
- Gewig: 10,5 kg



## MAC AFRIC 200 A TIG AC/DC WISSELRIGTER-SWEISMASJIEN

TIG

- Insetspanning: Enkelfase 230 V @ 50 Hz
- Sweismodusse: TIG / MMA
- Invoerstroomb: 24 A (TIG), 26 A (MMA)
- Insetkrag: 5,6 kVA (TIG), 6,0 kVA (MMA)
- Sweisstroomb: 10-200 A (TIG), 30-160 A (MMA)
- Sweisspanning: 10,4-18 V (TIG), 21,2-26,4 V (MMA)
- Gegradeerde dienssiklus: 40% (TIG)
- Voorvloeytyd: 0-2 sek. • AC-balans: 10%-50%
- Gepulseerde frekwensie: 1-100 Hz • A-frekwensie: 40-100 Hz
- Gepulseerde dienssiklus: 10%-90% • Navloeytyd: 1-10 sek.
- Elektrode deursnee (MMA): 1,6-4,0 mm • Doeltreffendheid: 85% • Kragfaktor: 0,7

**R8995**

EWELDT-204



## WISSELRIGTERSWEISMASJIENE, WS./GS.

PROFESIONELE KEUSE



- 200 A • 230 V **R14495** EWELDT-201
- Uitgangstroom (A) 10 - 200 A (TIG), 10 - 160 A (MMA)
- Hoëfrekwensieboog • 60% dienssiklus

Idaal vir nie-ferro- en ferrometale, weekstaal, vlekrye staal en aluminium

**HOË FREKWENSIE AANSIT**

**R19995**

EWELDT-315

- 300 A • 380 V
- Uitgangstroom: 12 - 300 A (TIG), 15 - 240 A (MMA)
- Hoëfrekwensieboog • 60% dienssiklus



## TIG-WISSELRIGTER-SWEISMASJIENE, 230 V, GS., MET HOËFREKWENSIEAANSETTING

TIG



Idaal vir weekstaal en vlekrye staal (slegs vir ferrometale)

- Model TIG 160 **R3995** EWELDT-160  
• 3,3 kW • 60%-dienssiklus
- Model TIG 200 met MMA-funksie (geïllustreer) **R4695** EWELDT-200  
• 4,8 kW • 60%-dienssiklus

## TIG-185 A-WISSELRIGTER-SWEISMASJIEN MET MMA-FUNKSIE, WS./GS.

TIG



Idaal vir nie-ferro- en ferrometale, weekstaal, vlekrye staal en aluminium

- 185 A • 230 V
- 35%-dienssiklus
- TIG: AC 20 A-185 A; MMA: 20 A-150 A (DC)

## OPSIONEEL EKSTRA

VOETPEDAAL VIR TIG-185 A-SWEISMASJIEN

**R895** EWELDT-181



## PLASMASNYER (GS. WISSELRIGTER)

PLASMA SNY



- Cut 40 (geïllustreer) R4295** EWELDP-040
- 230 V
- Hoëfrekwensieboog
- Maks. snydikte: weekstaal, 8 mm; vlekrye staal, 3 mm

Benodig Kompressor

**Cut 60 230 V R7495 380 V R7695** EWELDP-059 EWELDP-060

- Hoëfrekwensieboog
- Maks. snydikte: weekstaal, 1 - 15 mm vlekrye staal, 1 - 8 mm



- Cut 100 (geïllustreer) R15950** EWELDP-100
- 380 V • Hoëfrekwensieboog
- Maks. snydikte: 1 - 25 mm • 60%-dienssiklus
- 20 - 100 A

# SWEISWERK

## SWEISHELMS, AUTOMATIESE VERDONKERING

**R395** EWELDH-006

→ SWEISERS KEUSE ←

- Kyklens-area: 96 x 39 mm • Donkertebeheer: verstelbaar
- Sensitiwiteitsbeheer: verstelbaar
- Skakeltyd: 1/25 000 s • Kleur: swart



**NIE-VERSTELBAAR R275** EWELDH-002

- Kyklens-area: 91 x 39 mm • Kleur: dofswart



## PANORAMIESE UITSIG AUTOMATIESE VERDONKERING SWEISHELM

**R1295** EWELDH-007

- 'n Wye, 180°-kykhoek
- Gevorderde outomatiese verdonkering kenmerke
- Perfek vir sweis-, sny- en slyptoeappings
- Met TrueView+ tegnologie en veelvuldige modusse
- Optimale sigbaarheid en beskerming



PROFESIONEEL

## VINNIGE REAKSIETYD, FYN VERSTELLING EN TEN VOLLE AUTOMATIES

**R795** EWELDH-005

- Sweis- en slypfunksie
- Kyklens-area: 100 x 60 mm
- Skakeltyd: 1/25 000 s • Kleur: koolstofvesel



- Groot kykarea: 98 x 87 mm
- Verdonkeringsreeks: interne seleksie (9-13/5-8)
- Slypfunksie: DIN4 (intern)
- Vertragingstyd: 0,1 - 1,0 s, traploos reëlbaar (intern)

**R895** EWELDH-004



## MAC AFRIC SWEISHELM MET LUGMASKER

**R5495** EWELDH-010

Hierdie professionele sweishelm met geïntegreerde aangedrewe lugsuiwerende respirator (PAPR) verskaf deurlopende skoon lugvloei om die longe, oë en gesig teen skadelike dampe, stof, vonke en UV/IR-straling te beskerm. Dit het 'n outoverduisterende visier, verstelbare skadu-omvang en vinnige omskakel vir MIG-, TIG-, MMA-en plasmaweismasjien. Sluit PAPR-eenheid, filterpatroon, slang, herlaaibare battery, laaier, harnas en dra-sak in.



SLEGS BY SEKERE WINKELS BESIKKBAAR

## LASERSWEISMASJIENE

LASER

1 500 W (geïllustreer)

**R109950** EWELDL-150

2 000 W

**R144950** EWELDL-200

Besoek ons webtuiste vir gedetailleerde spesifikasies

YouTube



MAC AFRIC

## MAC AFRIC 4-IN-1 MIG-PLASMASNYER-MMA-LIG TIG-WISSELRIGTERSWEISMASJEN

4-IN-1

**R7995** EWELDM-240

- Maks. uitsetstroom: 200 A
- Gegradeerde maks. insetkrag: 7,9 kVA • Krag invoer: 230 V
- Reeks krag: MIG: 20 - 200 A / CUT: 20 - 40 A / MMA: 20 - 180 A / LIFT TIG: 20 - 180 A
- Elektrode Ø: MIG: 0,6 - 1,0 mm / MMA: 1,6 - 5,1 mm
- Maks. snydikte - Sny: 12 mm • Dienssiklus: 25%



## MAC AFRIC MIG-SWEISMASJEN, 250 A

MIG

- Model 250 • 230 V • 60% @ 160 A
- Uitgangsvermoë: 40 A - 210 A

TOEBEHORE INGESLUIT

MIG-sweispyp & aardklamp

**R9950**

EWELDM-203

## MAC AFRIC MIG 135E VLOEKERN GEEN-GAS SWEISMASJEN

MIG

Die splinternuwe MAC AFRIC 100 A

**R1995** EWELDM-135

IGBT MIG-sweiser is ons kleinste MIG-sweiser. Geen gas is nodig nie, wat dit ideaal maak vir draagbaarheid, gemak en eenvoud. Dit lewer verbeterde sweiswerk by laer stroomtoestelle om sweis op dunner materiale te verbeter.

- Insetspanning: 220-240 V, 50 Hz
- Uitsetstroom: 40-100 A
- Aansiklus: 20% @ 90 A; 60% @ 45 A
- Draaddeursnee: 0,6-0,8 mm; 0,9 mm vloeikern-sweisdraad



## MAC AFRIC 160 A MIG/MMA-WISSELRIGTER-SWEISMASJEN (LCD SKERM)

MIG-MMA

**R3295** EWELDM-160

'n Kompakte en veelsydige MIG/MMA-omskakelaar sweismasjien toegerus met 'n gebruikersvriendelike LCD-skerm. Hierdie eenheid is ontwerp vir tuisgebruikers en ligte werkswinkeltoepassings en werk doeltreffend op standaard 230 V krag. Ideaal vir selfdoenprojekte, ligte vervaardiging en algemene herstelwerk.



## MAC AFRIC MIG-SWEISMASJEN

MIG

PRO-MIG 180, 230 V

**R6595**

- Gas/nie gas
- 30 - 180 A • MIG/MMA-funksie

EWELDM-180

TOEBEHORE INGESLUIT

MIG-sweispyp & aardklamp

UITSTEKENDE GEHALTE



OPSIONEEL EKSTRA

Pas by EWELDM-180. Sluit 'n 0,5 kg rol 0,8 mm aluminium sweisdraad in.

**R2795** EWELDM-181

## MAC AFRIC KOMBINASIE DC MIG-OMSKALELAARS

MIG

Nuwe, verbeterde professionele kwaliteit met IGBT-tegnologie en vloeikernopsie. Kompak, kragtig en maklik om te gebruik vir MIG-en boogweismasjien. Dit het 'n konsekwente, verstelbare draadvoeding vir gladder, meer eenvormige sweis. Ideaal vir algemene metaalfabriekasie en werkplaasgebruik. Met 'n eenvoudige skakelaar kan dit van MIG na ARC verander.



Model	Spanning	A	Diensiklus	Diensiklus	Prys
Model 200 (geïllustreer)	230 V	200 A	60% @ 200 A	100% @ 130 A	<b>R8995</b> EWELDM-202
Model 250	380 V	250 A	60% @ 250 A	100% @ 180 A	<b>R14995</b> EWELDM-205
Model 350	380 V	350 A	60% @ 350 A	100% @ 270 A	<b>R24950</b> EWELDM-351

## MAC AFRIC-MIG 500-WISSELRIGTER, MIG/MAG-LASMASJENSTEL

**R34950**

EWELDM-500

MIG-MAG



Beleef ongeewenaarde doeltreffendheid in nywerheidsweisopdragte met ons hoëpresterende MIG 500-omskakelaar MIG/MAG-sweismasjien. Ontwerp om swaar werkopdragte aan te pak, is hierdie robuuste sweisoplossing die optimale keuse vir swaar-toepasbare toepassings.

- Insetspanning/Fase/Frekwensie: 380 V/3P/50 Hz
- Uitsetstroom/Volt/Dienssiklus @ 40°C: MIG: 500 A/39 V/60% • MIG: 387 A/34 V/100%
- Amp-invoer by gegradeerde uitset: MIG: 38,4 A @ 500 A
- Uitsettreks: MIG: 50-500 A/72 V, MMA: 50-500 A/72 V
- Gewig: 42 kg

# METAALWERK

## VEELDOELIGE ROLTIPE PYPBUIGMASJEN

### R22995 **GPIPEB-005**

- Motor: 1,5 kW, 230 V
- Insluitende 9 rondepypvorms: 16, 19, 22, 25, 31, 32, 38, 63, 76 mm
- 8 vierkantpypvorms: 16, 19, 22, 25, 30, 38, 40, 50 mm
- Buig van pype met wanddikte van: 0,5 - 2 mm



Geskik vir sagte staal, afhangend van materiaal

## BUIGTOESTELLE

### KOMPAKTE BUIGTOESTEL **R2695**

**EBENDR-002**

- 1" - 3" • Weekstaal
- Reghoekbuigkapasiteit: 0 - 200 mm
- Geskik vir plat-, vierkant- en soliede staal




## UNIVERSELE TIPE VIR KOUD- OF WARMBUIGING (verskeie fatsoene)

### R3995

**EBENDR-001**

- **Koudbuiging:** • Vierkantstaal: 16 x 16 mm
- Ronde staal Ø: 18 mm • Hoek: 60 x 8 mm
- Platstaal: 70 x 6 mm; 60 x 8 mm; 30 x 12 mm
- **Warmbuiging:** • Vierkantstaal: 30 x 30 mm
- Ronde staal Ø: 30 mm • Hoek: 70 x 15 mm
- Platstaal: 70 x 15 mm; 60 x 20 mm



### UNIVERSELE KRULBUIGTOESTEL **R5195**

**EBENDR-000**

- Kapasiteit:
- Ronde staaf Ø: 10 mm
- Platstaaf: 30 x 10 mm
- Vierkantstaaf: 10 x 10 mm



## HOOFASPERSE

- **1 ton** Keeldiepte: 110 mm
- **2 ton** Keeldiepte: 190 mm
- **3 ton** Keeldiepte: 300 mm
- **5 ton** Keeldiepte: 450 mm

### R1195

**EPRESA-001**

### R2895

**EPRESA-002**

### R4495

**EPRESA-003**

### R9950

**EPRESA-005**



## GLIPROLLERS

- Rollers van trekvaste staal
- Snellos-boroller • Ratwerk van verharde staal

Kapasiteit	Rol Ø grootte	Prys
Mini 305 mm x 0,8 mm	32 mm	<b>R3595</b> ESLIPR-002
900 mm x 1,5 mm	50 mm	<b>R14950</b> ESLIPR-001
1 300 mm x 1,5 mm	75 mm	<b>R26950</b> ESLIPR-003

Perfek vir die vorming van plaatmetaal, silinders en kurwepanele in werksinkels en vervaardigingsomgewings

## PYPBUIGTOESTELLE

Ons hidrouliese pypbuigers is ontwerp vir presiese koue buiging van Skedule 40/80 dikwandige pype. Hulle is geskik vir 'n wye reeks pypinstallasies en algemene ingenieurtoepassings, maar word nie aanbeveel vir dunwandige pypwerk nie. Hulle is veral nuttig vir die vervaardiging van items soos hekke en rame. Pypwanddikte-vereiste: minimum 4 mm



**12 ton** • Buigkapasiteit: 1/2" - 2"

- Pypgroottes: 12,5, 20, 32, 40 & 50 mm (geïllustreer)

### R2595

**GPIPEB-012**

**16 ton** • Buigkapasiteit: 1/2" - 3"

- Pypgroottes: 12,5, 20, 32, 40, 50, 65 and 75 mm

### R3895

**GPIPEB-016**

## RINGROLLERS

VOORSIEN VAN STANDAARDSTEL-PROFIELSTEMPELS

**HANDBEHEER**

VIR SOLIEDE METAAL

### R24950 **EBENDR-004**

- Soliede platstaaf, sagte staal: 20 mm x 5 mm min. Ø 160 mm
- 50 mm x 10 mm min. Ø 400 mm
- Soliede vierkantstaaf, sagte staal: 10 mm x 10 mm min. Ø 160 mm
- 20 mm x 20 mm min. Ø 500 mm



## BANKTIPE

### R1995 **EBENRR-001**

- Ringgroottes: 25 - 75 mm
- Kapasiteit ronde staaf: 6 mm
- Kapasiteit platstaaf: 5 - 25 mm



## AANHEGSEL VIR PYPKEPER

HEGSTUK VIR VOETSTUKBOOR

### R1395 **ETUBEN-001**

- Spil: 1/2"
- Pypkapasiteit: 2" (50 mm)
- Hoekkapasiteit: Tot 60° vir staal en 45° vir aluminium



## KIS- EN PAN-PLAATMETAAL-VOUMASJIENE

### R35950

**EBENDB-127**

Geskik vir sagte staal, afhangend van materiaal

- Kapasiteit: 2,0 mm x 1 270 mm
- Vouhoek: 135° • Gewig: 385 kg
- Maks. klampstaafhyshoogte: 47 mm
- Met voetbeheer vir maklike gebruik



(geïllustreer)

**1,0 MM X 610 MM**

### R5995

**EBENDB-160**

**1,2 MM X 1 220 MM**

### R14950

**EBENDB-122**

## HANDPYPBUIGSTEL

### R3495 **GPIPHB-001**

- Maks. buighoek: 180°
- Ronde pype: 10, 12,5, 16, 19, 22 mm
- Pypwanddikte: 0,8 mm - 1,2 mm (afhangend van materiaal) • 2 stelle vierkantpypnymoere en rollers: 19, 25 mm



**OOK BESKIKBAAR AS 'N OPSIONELE EKSTRA**

**25 MM-RONDEPYP-DRAADSNYMOER**

### R495 **GPIPHB-000**

## VIERKANTPYPROLLER

### R4595 **EBENDR-006**

VOLLEDIG MET 'N STEL ROLLERS

Maks. kapasiteit sagte staal

Maks. kapasiteit sagte staal	Min. deursnee	Min. Radius
20 x 20 x 1,2 mm	450 mm	180 mm
25 x 25 x 1,2 mm	500 mm	170 mm
30 x 30 x 1,5 mm	550 mm	200 mm
40 x 40 x 1,5 mm	600 mm	220 mm



## STAALSNIYER VIR RONDE, HOEK- EN PLATSTAAL

### R5495 **ESHEAR-002**

BESOEK ONS WEBTUISTE VIR GEDETAILLERDE SPESIFIKASIES



## GUILLOTINE/SNYTOESTELLE

### R6950

**ESHEAR-101**

- Kapasiteit: 1 000 x 1,5 mm
- Sagte staal: 1,5 mm



Geskik vir sagte staal, afhangend van materiaal

280 MM-METAAL-SNYTOESTEL, BANKTIPE • Sagte staal: 1 mm

### R1095 **ESHEAR-003**

## VOETKNIPMASJEN/GUILLOTINE, 1 320 MM

### R39950

**ESHEAR-132**

**SWAARDIENS**

**UITSTEKENDE GEHALTE**

'n Swaardiens, voetbediende skêr ontwerp vir skoon, akkurate sny van sagte staalplate.

- Kapasiteit: 1,5 mm x 1 320 mm
- Voetbeheer vir handvrye sny

BESOEK ONS WEBTUISTE VIR GEDETAILLERDE SPESIFIKASIES



# INGENIEURSMASJINERIE

## MAGNETIESE BASIS BOORSTELLE MET KOELMIDDEL

Die MAC AFRIC magneetbasis-boorreeks lewer draagbare, hoëwerkverrigting-boorwerk vir staalplate, H-balke, strukturele raamwerke, skeepsbou, brugkonstruksie, staalversterking en ander metaalbewerkings-toepassings. Geselekteerde modelle sluit koelmiddelstelsels in vir verbeterde snyerlewe en skoner gate.



PROFESIONELE KEUSE

OOK BESKIKBAAR	Motor	Kapasiteit	Prys
Groot reeks ringkern-boorpunte	① 1 200 W, 230 V	35 mm	<b>R8450</b> EDRILM-001
	② 1 600 W, 230 V	35 mm	<b>R8995</b> EDRILM-004
	③ 2 280 W, 230 V	80 mm	<b>R14950</b> EDRILM-003
	④ 1 850 W, 230 V	75 mm	<b>R18995</b> EDRILM-002

DOEN NAVRAAG BINNE WINKEL

NUUT

## 200 MM METAALSNY-BANDSAAG MET DRAAIBOOG



**R29950** ESAWHV-200

- Kraguitset: 1,1 kW
- Kraginset: 230 V @ 50 HZ
- Snykapasiteit – rond: 205 mm
- Snykapasiteit – vierkantig: 215 x 205 mm
- Lemgrootte: 2,36 m

## BANK- EN VOETSTUKBORE

**13 MM-SELFDOEN-BANKBOOR**

- Motor: 0,35 kW, 230 V
- 5-spoed

**R1945** EDRILB-002

**16 MM, VOETSTUKTIPE (geïllustreer)**

Motor: 0,55 kW, 230 V, 12-spoed

**R5795** EDRILP-002

**OOK BESKIKBAAR**

**VOETSTUKBORE**

- Motor: 1,1 kW, 230 V • 12-spoed

**SWAARDIENS**

**25 mm**

**R11450** EDRILP-003

**32 mm**

**R12950** EDRILP-004

## MAC AFRIC KERNBORE

**MAC AFRIC**

**OOK BESKIKBAAR**

Groot reeks kernboorpunte

DOEN NAVRAAG BINNE WINKEL

**BESOEK ONS WEBTUISTE VIR GEDETAILLERDE SPESIFIKASIES**

**NUUT**

RYMVAARDIG: Kernbore wat gewys word, is steps vir illustratiewe doeleindes.

Motor	Maks. boorkapasiteit	Prys
① 4 280 W, 230 V	450 mm	<b>R8495</b> EDRILC-001
② 4 880 W, 230 V	550 mm	<b>R10450</b> EDRILC-002
③ 5 780 W, 230 V	600 mm	<b>R21950</b> EDRILC-003

## HORISONTALE BANDSAAG VIR METAAL OF HOUT

**R7995** ESAWHV-115

- Met bankskroef op stander
- Motor: 0,55 kW, 230 V
- Bladgrootte: 1 640 x 13 x 14 TPD
- Geskik vir metaal, hout, plastiek en staal
- Kapasiteit: Rond: 110 mm
- Reghoekig: 100 x 130 mm

**MAC AFRIC**

## BANKSLYPMASJINE

**MAC AFRIC**

**TOP GEHALTE**

① Veeldoelige bankslyper met buigsame as	<b>R945</b> EGRINB-075
② 150 mm, 230 V, 2 950 r/m, 0,25 kW	<b>R795</b> EGRINB-151
③ 200 mm, 230 V, 2 950 r/m, 0,35 kW	<b>R1195</b> EGRINB-200
④ Kombinasie slypsteen/draadpoleerder, 150 mm, 230 V, 2 950 r/m, 0,52 kW	<b>R2695</b> EGRINB-300
⑤ 150 mm, 230 V, 2 950 r/m, 0,52 kW	<b>R2595</b> EGRINB-152
⑥ 250 mm, 230 V, 2 950 r/m, 0,9 kW	<b>R3495</b> EGRINB-255
⑦ 200 mm, <b>380 V</b> (drie-fase), 2 950 r/m, 0,9 kW	<b>R3295</b> EGRINB-250
⑧ Kombinasie bandslypsteen / band, 150 mm, 230 V, 2 950 r/m, 0,52 kW	<b>R2895</b> EGRINB-305
⑨ Nat-en droog-bankslypmasjien, 150 mm, 230 V, 2 950 r/m, 0,52 kW	<b>R2895</b> EGRINB-310
⑩ 200 mm bankpoleerder & buffer, 230 V, 2 950 r/m, 0,75 kW	<b>R2495</b> EGRINB-201

## AFSNYMASJINE

**• KOUE SNIT**

**180 MM (geïllustreer)**

- 1 280 W, 230 V

**R2995** ECUTLD-180

**355 MM • 2 400 W, 230 V**

**R6995** ECUTLD-002

**DIREKTE AANDRYWING**

**• SKUURSKYFSNYWERK**

**2 000 W, 230 V, 355 MM**

**R2495** ECUTLD-001

**MAC AFRIC**

## • KOUE SNIT

**R7495** ECUTLD-050

- Lemdeursnee: 355 mm
- Lem-as-gatdeursnee: 25,4 mm
- Dikte van lem-tande: 2,2 mm

**OOK BESKIKBAAR**

**66 T LEM (SOLIEDE MATERIAAL)**  
Vir soliede staaf en dikwandstaaf.

**R845** ECUTLD-051

**72 T DUNWANLEM (LIGTE MATERIAAL)**  
Vir buise en dunwandprofiel.

**R845** ECUTLD-052

SIEN DETAILLEERDE SPESIFIKASIES AANLYN @ [www.adendorff.co.za](http://www.adendorff.co.za)

# INGENIEURSMASJINERIE

## REMSKYF EN DROMDRAAIBANK

**R49950**

ELATHB-001



Die MAC AFRIC skyf- en dromdraaibank is 'n uitstekende aanvulling tot ons professionele garage-reeks. Hierdie masjien revolusioneer die konsep van remdraaibankwerk en bied 'n volledige oplossing vir remskyf- en dromopknapping. Dit beskik oor 'n soliede konstruksie en dubbele funksionaliteit met 'n 3-spoed-spil, wat 'n hoëgehalte-afwerking in minder tyd lewer. Ideaal vir skyfgroottes van 180 - 400 mm (tot 40 mm dik) en remdrom-buitedeursnee van 180 - 450 mm. Die gebruikers-vriendelike ontwerp sluit 'n oneindig verstelbare spiltoevoerratkas in, wat die operateur in staat stel om presies die regte instellings vir akkurate tydsberekening te bepaal. Die masjien is 'n veelsydige alleskenner wat die betroubaarheid en duursaamheid bied wat in 'n professionele werkswinkel vereis word.

## BESOEK ONS WEBTUISTE VIR GEDETAILLEERDE SPESIFIKASIES

### 520 MM-DRAADSNYDRAAIBANK, BANDAANGEDREWE

**R19995** ELATHE-520

- Motor: 0,55 kW, 230 V • Swaai oor bed: 210 mm
- Spilboor: 20 mm • Spiltaptheid: MT3
- Spilspoed: 140 - 1 800 r/m
- Afstand tussen senters: 520 mm
- Insluitende 3-kloukop (100 mm)

OPSIONEEL EKSTRA

STANDER

**R3495**

ELATHE-521



Omstelbare motor geskik vir vreeswerk en moerdraadsnyding



OPSIONEEL EKSTRA

Horisontale x-as en outomatiese toevoer

### BANKTIPE FREESMASJIENE

(geïllustreer)

40 mm

32 mm

Motor	1,5 kW, 230 V	0,75 kW, 230 V
Maks. boordeursnee	45 mm	32 mm
Mantelfreeskapasiteit	80 mm	63 mm
Skagfreeskapasiteit	28 mm	28 mm
Vaskop-swaaihoek	±90°	±90°
Maks. afstand van spilneus tot tafel	450 mm	450 mm
Spiltaptheid	MT4	MT3
Voorwaartse en trusbeweging van tafel	175 mm	175 mm
Werkoppervlak van tafel	800 x 240 mm	700 x 240 mm

Stander

**R2695** EMILST-001

**R5995** EMILAF-000

**R37950** EMILGH-045

**R32950** EMILGH-032



### Miniboor/freesmasjiene

BANKTIPE



Met outomatiese toevoer

**R15950**

EMILGH-130

**R19950**

EMILGH-131

- KAPASITEIT & TAFEL** • Boorkapasiteit: 13 mm
- Skagfreeskapasiteit: 16 mm
  - Mantelfreeskapasiteit: 30 mm
  - Tafelgrootte: 390 x 92 mm (T-gleufvrees: 12 mm)

#### BEWEGING & SPIL

- Asbeweging (X/Y/Z): 220 mm/100 mm/180 mm
- Spiltaptheid: MT3 • Keeldiepte: 167 mm
- Kolom-draaihoek: ±45°

**MOTOR** • Hoofmotoruitset: 0,35 kW

Aanbeveel vir: Ligte freeswerk en presisieboorwerk in werksinkels, gereedskapkamers en opvoedkundige omgewings.

### FREESMASJIENE

REWOLWERKOP, 380 V

**R149950**

EMILGH-632



- Maks. boordeursnee: 50 mm
- Maks. vlakfreesdeursnee: 152,4 mm
- Afstand van spil tot tafelopervlak: 0 - 405 mm
- Spilspoed: 60 - 3 600 r/m
- Tafelgrootte: 1 370 x 254 mm
- Tafelbeweging: 400 x 800 mm
- Motor: 2,2 kW
- Gewig: 1 320 kg

TOEBEHORE INGESLUIT

Waterpomp, lig, 3-as- digitale lesing & outomatiese toevoer

RATAANGEDREWE, 380 V

**R134950**

EMILGH-635



- Maks. boordeursnee: 50 mm
- Maks. vlakfreesdeursnee: 120 mm
- Afstand van spil tot tafelopervlak: 100 - 480 mm
- Spilspoed: 115 - 1 750 r/m
- Maks. tapdeursnee Ø: M16
- Tafelgrootte: 1 120 x 230 mm
- Tafelbeweging: 630 x 350 mm
- Motor: 1,5 kW horisontaal, 2,2 kW vertikaal
- Gewig: 1 450 kg

TOEBEHORE INGESLUIT

Waterpomp, lig, 3-as- digitale lesing & outomatiese toevoer

SLEGS BESKIKBAAR BY JHB-SUID-PAKHUIS



# INGENIEURSTOEBEHORE



## SEMI UNIVERSELE VERDEELKOPSTUK

130 MM,  
3-KLOUKOP  
INGESLUIT  
**R9950**  
EADIVH-100



BESOEK ONS WEBTUISTE VIR  
GEDETAILLEERDE SPESIFIKASIES

SLEGS BESKIKBAAR BY SEKERE WINKELS

## DRAAIBANK-KLOUKOPPE


3-kloukop (selfsentreerend) 4-kloukop (onafhanklik)  
• 100 - 200 mm • 100 - 250 mm

NEEM ASSEBLIEF KENNIS: Rugplaatmodifikasies is nodig om hierdie kloukoppe te laat pas.




DOEN NAVRAAG BINNE WINKEL

## 58-STUK-KLAMPSTELLE



Tap-boud	Tafelgleuf	Prys
M10	T12 mm	<b>R995</b> EACLAM-010
M12	T14 mm	<b>R1095</b> EACLAM-012
M14	T16 mm	<b>R1295</b> EACLAM-014

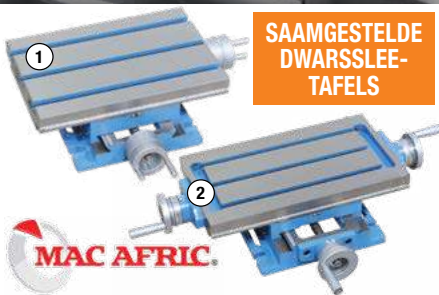

SAAMGESTELDE  
DWARSSLEE-  
TAFELS

Tafelgrootte	①	②
Hoogte	330 x 220 mm	425 x 240 mm
x-beweging	115 mm	125 mm
y-beweging	190 mm	225 mm
	100 mm	150 mm
	<b>R3695</b> EATABL-001	<b>R6495</b> EATABL-002

## AFSTEEKBEITELS

- Vierkantige skaggrootte: 12 & 16 mm

12 MM **R95** 16 MM **R145**  
EACUTP-012 EACUTP-016



SELFDOENSTEL VAN  
VERSKILLENDE BEITELS  
VIR METAALDRAAIBANKE



Skaggrootte Prys

5-stuk	8 mm x 8 mm	<b>R295</b> EACUTB-004
5-stuk	10 mm x 10 mm	<b>R340</b> EACUTB-005
8-stuk	6 mm x 6 mm	<b>R395</b> EACUTB-008

## F1 - 50 BOORKOP

• MT3 **R1695**  
EABORI-050



## SKAGFRESSTELLE VAN SNELDRAAISTAAL

Ronde skag Prys

13-stuk	4 - 16 mm	<b>R975</b> EAMILS-016
23-stuk	3 - 25 mm	<b>R2595</b> EAMILS-023



VERSCHEIE LOS MODELLE BESKIKBAAR: DOEN NAVRAAG BINNE WINKEL

## DRAAISENTERS



MT1	<b>R395</b> EACENT-002	MT4	<b>R645</b> EACENT-004
MT2	<b>R425</b> EACENT-000	MT5	<b>R995</b> EACENT-005
MT3	<b>R495</b> EACENT-001		

MAC AFRIC

## VINNIGRUIL-BEITELHOERS

4 (STANDAARD) HOERS  
INGESLUIT

- KENMERKE:
- Hoë-doeltreffendheidsontwerp verminder opsteltyd met tot 90%
  - Ideale draaibank-bykomstigheid vir gereedskapkamers en algemene ingenieurswinkels
  - Geen stelplaatjie nodig om gereedskap tot die korrekte sentrumhoogte te stel nie
  - Herhaalakkuraatheid: 0,0003 mm

10 MM **R3495** EAPOST-010 12 MM **R2495** EAPOST-012  
16 MM **R2895** EAPOST-016 25 MM **R5295** EAPOST-025

LET WEL: Draaibankmodifikasie/masjinerie benodig vir installasie



MAC AFRIC

## SPIL-SPLITKRAAG-KLOUKOPSTELLE



8-STUK, MT2  
(2 - 10 MM)  
**R1395**  
EACOLT-002

8-STUK, MT3 (4 - 16 MM)  
**R1495** EACOLT-016



8-STUK, R8 (2 - 10 MM)  
Splitkraagdeurne: 2-1.5, 3-2,  
4-3, 6-5, 7-6, 8-7, 10-9 mm

**R1895**  
EACOLT-008

12-STUK, MT3 (M12) ER32 (geïllustreer)

**R2495** EACOLT-032

12-STUK, R8  
(M12) ER32

**R2495** EACOLT-031



## SNYBEITELSTELLE

### PROFESSIONEEL

7-STUK,  
AANWYSEND



10 MM **R1395** EACUTT-001  
(geïllustreer)  
12 MM **R1595** EACUTT-000  
16 MM **R1895** EACUTT-016

9-STUK,  
AANWYSEND



20 MM **R1995** EACUTT-020  
25 MM **R2795** EACUTT-025

OOK  
BESKIKBAAR

DOEN NAVRAAG  
BINNE WINKEL

Groot reeks vervanging-  
snybeitelpunte vir  
bogenoemde stelle  
[www.adendorff.co.za](http://www.adendorff.co.za)

## BOORSTAAFSTELLE

9-stuk: rondeskag: 12 mm  
(geïllustreer)

**R445** EABORI-009

13-stuk: rondeskag: 18 mm

**R745** EABORI-012



# INGENIEURSTOEBEHORE

## BINNE



5 - 100 MM (geïllustreer)  
**R2895** EAMICR-100  
 5 - 30 MM  
**R695** EAMICR-030

## MIKROMETRES

### BUIE



**R995** EAMICR-004  
 Stel van 4 • 0 - 100 mm  
 • Akkuraatheid, skaal: 0,01 mm

### BUIE DIGITAAL



0 - 25 MM  
**R995** EAMICR-025

OOK  
 BESKIKBAAR

### INDIVIDEEL



0 - 25 MM  
**R195** EAMICR-125  
 100 - 200 MM  
**R1495** EAMICR-200  
 150 - 300 MM  
**R1995** EAMICR-300

## NONIUSSE



**Digitaal** • Krag-aan/afskakelaar  
 • Metriek/Imperiaal-skakelaar

**150 mm-meetpasser**  
 • Hoë akkuraatheid:  
 Skaal: 0,02 mm (0,01 mm) **R375**  
 EAVERD-151  
**200 mm-meetpasser**  
 • Hoë akkuraatheid:  
 Skaal: 0,02 mm (0,01 mm) **R595**  
 EAVERD-200  
**300 mm-meetpasser**  
 • Hoë akkuraatheid:  
 Skaal: 0,02 mm (0,01 mm) **R895**  
 EAVERD-300

### Meetpassers • Vlekvrye staal

**150 mm-meetpasser**  
 • Akkuraatheid: 0,02 mm **R275**  
 EAVERN-150  
**200 mm-meetpasser**  
 • Akkuraatheid: 0,02 mm **R295**  
 EAVERN-201  
**300 mm-meetpasser**  
 • Akkuraatheid: 0,02 mm **R595**  
 EAVERN-301

**WYSERPLAATMETER, 150 MM**  
**R495** EAVERN-155 (geïllustreer)  
 • Vlekvrye staal • Hoë akkuraatheid, skaal: 0,02 mm

## WYSERPLAATMETER EN MAGNETIESE BASIS



① **Wyserplaattoetsmeter, plunjertipe**  
 • 0,01 mm (geïllustreer)

**R345**  
 EAGAUD-001

② **Magnetiese basis**  
 (geïllustreer)

**R295**  
 EAMAGB-001

**Magnetiese basis met mikroverstelbare arm**

**R595**  
 EAMAGB-002

**Wyserplaattoetsmeter met knikskakelaar**

• Wisseltipe: 0 - 10 mm  
 • Lesing: 0,01 mm

**R645**  
 EAGAUG-002

**Elektroniese digitale wyserplaatmeter, plunjertipe**

• Reeks: 0 - 12,7 mm

**R985**  
 EAGAUD-002

## RANDVINDER

**R135** EAFIND-001



## MEETPASSERS, 150 MM

### BUIE

**R145**  
 EAVERO-150

### BINNE

**R135** EAVERI-150



## MAC AFRIC PRESISIE KANTELMAASJEN-BANKSKROEWE

(geïllustreer)

4" **R2695** EVICEM-100  
 8" **R2995** EVICEM-126



## 1-2-3-STELBLOKKE VIR MASJENWERKERS

**R495** EABLOC-123



## OPPERVLAKTEMETER, 300 MM

**R595** EGAUS-300



## 4-STUK-MEETSTEL

**R695**

EAMICM-004



## 5-STUK WIKKEL- EN MIDDELPUNT-VINDERTOESTEL

**R245**

EAFIND-002



## STAANBOOR-BANKSKROEWE



80 MM  
**R1395** EVICEM-001

125 MM  
**R2195** EVICEM-125

200 MM  
**R4895** EVICEM-200

## SYBEKSTAAL-BANKSKROEF



**R3195** EVICES-605

## WERKBANKSKROEWE



**REKBARE YSTER**

**GIETYSYTER**

**R1950** EVICES-601

**R1695** EVICES-010

**HOEKOM REKBARE YSTER?** Rekbare yster is meer buigsam en elasties as standaard gietyster vanweë sy nodulêre grafiestruktuur, wat beter impak- en moegheidweerstand bied.

① **Industriële bankskroef, 6" (150 mm), rekbare yster, swaaivoet, 16,5 kg** **R1950** EVICES-601

### GIETYSYTER

4" (100 mm), swaaivoet, 6 kg **R595** EVICES-404

② **6" (150 mm), vaste voet, 15,5 kg** **R1695** (geïllustreer) EVICES-010

**6" (150 mm), vaste voet, 28 kg** **R1995** EVICES-603

**8" (200 mm) vaste voet, met aambeeld, 45 kg** **R3295** EVICES-803



OOK  
 BESKIKBAAR

Groot reeks bankskroewe, van 4" - 8" en aambeelde, 20, 30 & 50 kg - Beskikbaar binne winkel en aanlyn [www.adendorff.co.za](http://www.adendorff.co.za)

## BOORPERSBANKSKROEWE

75 MM **R275** EVICDP-001  
 100 MM **R295** EVICDP-004  
 150 MM **R445** EVICDP-006


### PROFESIONEEL

100 MM **R795** EVICDP-002  
 150 MM **R995** EVICDP-003

## DWARSLEEBANKSKROEWE

100 MM **R1195** EVICEC-101

150 MM **R1695** EVICEC-151



# KONTRAKTEURSTOERUSTING



## BUKSWATERPAS STEL

MET OUTOMATIESE WATERPASSING, INSLUITENDE DRIEPOOT EN 5 M-STAF

**R5295 TLEVEL-320**

OOK BESKIKBAAR

WORD AFSONDERLIK VERKOOP

Staf **R845 TLEVEL-322**

Drievoet **R845 TLEVEL-321**

## PROFESIONEEL

### LASERWATERPASSE

② 5-LYN-LASERWATERPAS (DRIEPOOTSTANDER UITGESLUIT)

**R3495 TLASER-500**

① 3-LYN-LASERWATERPAS (DRIEPOOTSTANDER UITGESLUIT)

**R2595 TLASER-300**

OPSIONEEL EKSTRA

③ Drievoet-stander (geïllustreer)

**R345**

**TLASER-100**



## MAC AFRIC LUGLOSE LYNSPROEIER



Besoek ons webtuiste vir gedetailleerde spesifikasies



PETROL

① 2,4 LPM • 1-spuitpunt

**R32950 MSPRAY-024**

② 3,2 LPM • 2-spuitpunte

**R44950 MSPRAY-032**

Verbeter padmerk-en lynmerkprojekte met die MAC AFRIC Luglose Lynmerker. Hierdie petrolaangedrewe eenheid is ontwerp vir professionele gebruik en lewer akkurate, doeltreffende merkwerk vir paaie, parkeerareas, sportvelde en pakhuisse. • Krag: 6,5 pk • Petrolaangedrewe

## GRONDAWEGAAR

① 2-SLAG-GROND-AWEGAAR, 68 CM<sup>3</sup>, DRYFVEENHEID ALLEEN (geïllustreer)

**R2950**

-002

150 MM-AWEGAAR-BOORPUNT

**R395**

MAUGER-150

② 200 MM-AWEGAAR-BOORPUNT (geïllustreer)

**R485 MAUGER-200**



## LED 3-RIGTING DRAAGBARRE DRIEPOOT-WERKLIJG MET STANDER

**R1495**

HLIGHS-300

VERSTELBAAR:  
Vertikaal: 180°  
Horisontaal: 270°



- 3-stelling: 1 500, 4 000, 7 000 lumens.
- Hierdie kragtige LED-lig bied verstelbare helderheidstellings van tot 7 000 lumens en beskik oor 'n verstelbare hoeklig om omvattende beligting te verseker.
- Aangedryf deur 'n herlaaibare 7,3 V (4000 mAh) battery. Dit bied tussen 1,5 tot 7 ure se werktijd.
- Lieflike produk vir projekte.


## ROTSURE MEETWIELE

① MODEL 32 DELUXE **R1195** HWHEEL-001

② MODEL 16 DELUXE **R895** HWHEEL-002

③ MODEL 24 (GROOT) **R565** HWHEEL-000

PROFESIONEEL



## 7 PK.-SLOOTGRAAF

- 7 pk • 4-slag • Slootwydte: 100 mm
- Slootdiepte: 150/250/340/450 mm
- Gemiddelde graafspoed: 60 m/h

**R35950**

MTREND-001

PETROL



## LAAIGRAAF-GRAWER

- LIFAN-motor, 15 pk
- 250 mm-graaf

**R58950**

MDIGBH-001

BESOEK ONS WEBTUISTE VIR GEDETAILLEERDE SPESIFIKASIES

## STEIERWERK

① Pypraam 1,5 m x 1 m-paneel **R550** TSCAFO-001

② Rolwiel **R425** TSCAFO-002

③ Kruisverpanstuk **R235** TSCAFO-003

④ Steierplank **R545** TSCAFO-004

⑤ Bindstaaf **R220** TSCAFO-005

⑥ Nivelleerderkrag **R295** TSCAFO-007



## MAC AFRIC INDUSTRIËLE DROMVLOERWAAIERS

(geïllustreer) 600 W (1 050 MM)

**R4895**

HFAN00-105

750 W (1 550 MM)

**R6895**

HFAN00-155



## MAC AFRIC DRAAGBARE VENTILEERDERS



① CTF-20 220 V (8 DUIM) **R2295** XPFANV-008

② CTF-30 220 V (12 DUIM) **R2595** XPFANV-012

③ CTF-60 220 V (24 DUIM) **R9950** XPFANV-024

④ 500 W 220 V (12 DUIM) **R3995** XPFANV-011

- Ontploffingsbestand

# KONTRAKTEURSTOERUSTING

## MAC AFRIC 6,5 PK PETROL MINI-STORTWA

**R22950**  
MDUMPT-025

Pak moeilike take met gemak aan. Hierdie kragtige masjien is gebou vir swaardiens-materiaalhantering en is ideaal vir die vervoer van grond, gruis, bakstene ens. oor ruwe terrein. Die kompakte ontwerp verseker maklike beweegbaarheid in beperkte ruimtes, wat dit perfek maak vir konstruksie-, landskap- of landboutake. 'n Betroubare werkesel vir veeleisende omgewings.



## MAC AFRIC 1 350 W BORSSELLOSE SLOOPHAMER

**R3895**  
TBREAK-025

Pak veeleisende breektake aan. Hierdie masjien is gebou vir krag en betroubaarheid en lewer kragtige impak vir beton-, baksteen- en messelwerk. Die robuuste ontwerp verseker duursaamheid terwyl dit konstante werkverrigting op die werf bied. Ideaal vir konstruksie- en opknappingsprojekte.

- Gegradeerde insetkrag: 1 350 W
- Impakenergie: 25 J



## MAC AFRIC 2 200 W BORSSELLOSE SLOPINGSBREKER

**R12950** TBREAK-050

Krag vir taai afbreekwerk. Ontwerp vir duursaamheid en hoë-impak prestasie, sy borsellose motor lewer 'n langer leeftyd en verminderde onderhoud. Ideaal vir breking van beton, baksteen en klip, bied hierdie swaar-toepasbare gereedskap konsekwente krag en betroubaarheid vir veeleisende werfwerk.

- Gegradeerde insetkrag: 2 200 W
- Impakenergie: 70 J



## DRYFENHEID MET MOERDRAADKOPPELING VIR TRILPOEK

**R5995**  
MVIBRA-001  
• 5 pk  
PETROL

OPSIONEEL EKSTRA  
50 MM  
**R1895**  
MVIBRA-002

Trilpoek  
Lengte: 6 m  
38 MM  
**R1795**  
MVIBRA-003



## MAC AFRIC VLOERSLYPERS

Vloergladmaking, oppervlakvoorbereiding, verflaagverwydering en algemene betonafwerking

Motor	Styp-wydte	Price
2,2 kW (3 pk), 220 V (geïllustreer)	250 mm	<b>R23950</b> MGRIND-250
2,2 kW (3 pk), 220 V	300 mm	<b>R32950</b> MGRIND-300



## KONTRAKTEURS-KEUSE

### PLAATVERDIGTERS

Model	HS070	HS090	(geïllustreer) HS120
Petrolenjin	5,5 pk	5,5 pk	5,5 pk
Plaatgrootte	350 x 535 mm	540 x 440 mm	680 x 480 mm
Gewig	62 kg	90 kg	120 kg
	<b>R11995</b> MCOMPT-070	<b>R15450</b> MCOMPT-090	<b>R16495</b> MCOMPT-120



## MAC AFRIC 1,2 KW INDUSTRIËLE STÔFSUIER

**R26950** MVACUM-100

- Spanning: 220 - 240 V
- Krag (maks): 1,2 kW / 1,7 pk
- Lugvloei (maks) 200 m<sup>3</sup>/h (118 kub vt/min)
- Suig (maks): 240 mbar (100 duim water hys)

Ideaal vir vloerslyp-masjiene



## VASSTAMPERS

Petrolenjin	① 4-slag, 4 pk	② 4-slag, 4 pk
Tenk kapasiteit	3 ℓ	3 ℓ
Skokkrag	<b>16 k-N</b>	<b>14 k-N</b>
Voetstuk	L = 350 mm W = 280 mm	L = 350 mm W = 280 mm
Gewig	<b>82 kg</b>	<b>70 kg</b>
	<b>R29950</b> MRAMMR-004	<b>R24950</b> MRAMMR-003



## KONTRAKTEURS-KEUSE

### KRAGTROFFEL-STRYKPLANK

**R15995** MPOWER-001

- Deursnee = 915 mm
- 5,5 pk-petrolenjin



MAC AFRIC

PETROL

## PADROLLERS

ENKEL DROM  
**R42950**  
MROLER-060



DUBBEL DROM  
**R54950** MROLER-061

BESOEK ONS WEBTUISTE VIR GEDETAILLEERDE SPESIFIKASIES

## DFS400-BETONSNIYER

**R18950** MCUTTR-001



PETROL

- Snyspoedreeks: 5-50 m/s vir veelsydige toepassings
- Maksimum snydiepte: 120 mm
- Bladbreedte-aanpasbaarheid: 3-5 mm
- Motorkrag: 9 pk (3 600 r/m)
- Ingeboude watertenk: 28 ℓ
- Verkoelingsstelsel: Spuit
- Eenheids gewig: 110 kg
- Algehele afmetings: 1 580 x 500 x 900 mm
- Lem nie ingesluit nie

## BETONMENGERS

KLEUR MAG VERSKIL

BESOEK ONS WEBTUISTE VIR GEDETAILLEERDE SPESIFIKASIES



① 135 ℓ (geïllustreer) • Motor: 0,55 kW	<b>R3995</b> MMIXER-130	ELECTRIES
180 ℓ • Motor: 0,65 kW	<b>R4950</b> MMIXER-180	
210 ℓ • Motor: 1 kW	<b>R8695</b> MMIXER-210	PETROL
160 ℓ • 3 pk	<b>R6995</b> MMIXER-161	
350 ℓ • 6,5-pk • 4-slag • Werkkapasiteit: 254 ℓ volume	<b>R21950</b> MMIXER-350	DIESEL
500 ℓ • 8 pk	<b>R29950</b> MMIXER-500	
500 ℓ • 8 pk	<b>R31950</b> MMIXER-501	

# HOËDRUKSKOONMAKERS, SPROEIERS, STOFSUIERS, LASMASJIENE & LOODGIETERSTOERUSTING

## HOËDRUKSKOONMAAKTOESTELLE



①  
**R1595**  
HCLEAN-130

③  
**R3695**  
HCLEAN-150

④  
**R11950**  
HCLEAN-003

⑧  
**R12950**  
HCLEAN-299

### ELEKTRIESAANGEDREWE

Sluit in 5 m-pyp, spuitgeweer & -lans

	kW, Volt	Gegradeerde banddruk	Vloeiempo /min	Prys	
①	1,5 kW, 230 V (geïllustreer)	90	6	<b>R1595</b>	HCLEAN-130
②	1,9 kW, 230 V	110	6	<b>R2195</b>	HCLEAN-200
③	3 kW, 230 V (geïllustreer)	150	6,8	<b>R3695</b>	HCLEAN-150

### ELEKTRIESAANGEDREWE

Sluit in 10 m-hoëdrukkyp met spuitgeweer & -lans

④	2,2 kW, 230 V (geïllustreer)	100	15	<b>R11950</b>	HCLEAN-003
⑤	3 kW, 380 V	150	15	<b>R11950</b>	HCLEAN-004

### PETROLAANGEDREWE

Sluit in 10 m-hoëdrukkyp met spuitgeweer & -lans en 5 vinnigruispuitspunte vir verskeie toepassings

	Motor	Gegradeerde banddruk	Vloeiempo /min	Prys	
⑥	4 kW, 5,5 pk	124	7,5	<b>R8495</b>	HCLEAN-220
⑦	5 kW, 6,7 pk	186	11,4	<b>R10750</b>	HCLEAN-201
⑧	6,6 kW, 9 pk (geïllustreer)	206	11,35	<b>R12950</b>	HCLEAN-299

### DIESELAANGEDREWE

Sluit in 10 m-hoëdrukkyp met spuitgeweer & -lans en 5 vinnigruispuitspunte vir verskeie toepassings

	Motor	Gegradeerde banddruk	Vloeiempo /min	Prys	
⑨	6,6 kW, 9 pk	248	15,1	<b>R19995</b>	HCLEAN-360

### ELEKTRIESE VEELDOELIGE PYPDRAAD-SNYTOESTEL MET SNYMOERE

1/2" - 2" (geïllustreer)

**R11950**

GPIPTH-003

1/2" - 4"

**R17995** GPIPTH-007



### 70 l PNEUMATIESE SKUIM-REINIGINGSSPUIT

**R1995**

HFOAMS-070

Ideaal vir die was van voertuie

Benodig kompressor



## MAC AFRIC 6,5 PK DRUKSPUIE



①  
**R5495**  
MSPRAY-006

Met slangkatrol en wiele



①

②

②

**R8450**  
MSPRAY-007

Spuitdruk	15 - 50 kg/cm <sup>2</sup>	15 - 50 kg/cm <sup>2</sup>
Vloeiempo	14 - 22 l/min	19.5 - 34 l/min
Geen lading spoed	800 - 1 200 r/m	520 - 900 r/m



**R5495**  
MSPRAY-006

**R8450**  
MSPRAY-007

## STOFSUIERS

70 l, NAT EN DROOG

- 2 000 W
- Dubbelmotor

**R4695**

HVACUM-070



30 l, NAT EN DROOG

- 1 200 W

**R2295**

HVACUM-030



## 14 STUK RIOOLWISSERSTOKSELLE VIR LOODGIETERS



10 x 1 m x 6 mm

**R1795**

XRODRN-001

10 x 2 m x 6 mm

**R2695**

XRODRN-003

10 x 2 m x 8 mm

**R3395**

XRODRN-002



## RIOOLSKOONMAAKTOESTELLE VIR LOODGIETERS

**R14995** TDRAIN-201

PROFESIONEEL

MODEL 200 (HANDVOER/STOOTMODEL) (geïllustreer)

OOK BESIKBAAR

Model 75 Ideaal vir kombuis-wasbakke, rirole en hotelbedryf

**R7995** TDRAIN-075

BESOEK ONS WEBTUISTE VIR GEDETAILLEERDE SPESIFIKASIES



## MAC AFRIC HDPE LASMASJIENE VIR STOMPVERSMELTING VAN PYPE

Verky sterk, permanente HDPE-pypverbinding met die MAC AFRIC-stuiksmelt sweisreëks. Hierdie toestelle is ontwerp vir die las van HDPE-pype in loodgieter-, besproeiings-, infrastruktuur- en industriële toepassings, en gebruik hitte en druk om duursame, lekbestande verbindinge te vorm. Gebou met swaardiensrame, akkurate verhitingsplate en robuuste freessnyers, bied hulle betroubare belyning, gladde pypvoorbereiding en konsekwente smeltlasprestasie. Besikbaarder in hand- en hidrouliese modelle om by verskillende pypdeursnee en werkvereistes te pas.

GEBOU VIR PROFESIONELE PERSONE WAT STERK, BETROUBARE PYPVERBINDINGS VEREIS.



① (63-200 MM)  
**R5995** EWELDP-003



② (90-250 MM)  
**R10950** EWELDP-004



③ PRO (90-250 MM) MET HIDROULIESE STASIE  
**R24950** EWELDP-005

	Model	Verwarmingsbord krag	Freessnyer krag	Werktemperatuur	Pypreeks	Prys
①	Hand	2 kW	08 kW	270° C	63 - 200 mm	<b>R5995</b> EWELDP-003
②	Hand	3 kW	0,9 kW	270° C	90 - 250 mm	<b>R10950</b> EWELDP-004
③	Hidroulies (Pro)	2,8 kW	1,3 kW	270° C	90 - 250 mm	<b>R24950</b> EWELDP-005

# HAMMERMEULE, TAIFU WATERPOMPE, SPYSENIERINGSTOERUSTING & BOKSEILE

**HAMMERMEULE**

**MAC AFRIC.**

**ELEKTRIES**

2,6 KW  
**HAMMERMEUL (MAAL)**  
**R6995**  
MCRUSH-003

**ELEKTRIES**

**R7895**  
MCRUSH-004

2,6 KW HOË KAPASITEIT  
SELFAANVULLENDE  
HAMMERMEUL (MAAL)

**DIESEL**

**DIESEL-  
AANGEDREWE  
HAMMERMEUL  
(MAAL)**  
**R11950**  
MCRUSH-001

**PETROL**

**PETROLAANGEDREWE  
HAMMERMEUL (MAAL)**  
**R6295** MCRUSH-002

1,1 KW ELEKTRIESE  
MIELIEDORSMASJEN

**R3995** MCRUSH-005

**ELEKTRIES**

**MAC AFRIC.**

**TAIFU WATERPOMPE**

**PREISIE KRAG PRESTASIE**

Verken volledige spesifikasies en ons volledige pompeerks aanlyn – Skandeer hier

	kW, Volt	Prys
1 Pro dompeldrukomp met vlotterskakelaar	0,37 kW/ 230 V	<b>R1445</b> HPUMPS-005
2 Pro dompeldrukomp met vlotterskakelaar	0,55 kW/ 230 V	<b>R1745</b> HPUMPS-006
3 Selfdoen dompeldrukomp met vlotterskakelaar	0,75 kW/ 230 V	<b>R1295</b> HPUMPS-004
4 Dompel rioolomp	0,55 kW/ 230 V	<b>R2895</b> HPUMPD-102
5 Sentrifugale drukomp TCP170	1,2 kW/ 230 V	<b>R2895</b> HPUMPP-170
6 Sentrifugale drukomp TCP200	1,5 kW/ 230 V	<b>R2995</b> HPUMPP-200
7 Vlekvrye staal drukomp SGJ600	0,6 kW/ 230 V	<b>R2295</b> HPUMPP-600
8 3" Sonkrag DC boorgatomp (Maks. - 150 m kop) (Slegs pomp en beheerder)	0,75 kW/ 72 V DC	<b>R4295</b> HPUMPB-011
9 4" Boorgatomp (Maks. - 73 m kop) (Slegs pomp en beheerder)	0,75 kW/ 230 V	<b>R2695</b> HPUMPB-007

**BEENSAE VIR DIE VERWERKING VAN VLEIS**

**R7995** • 750 W • 230 V • Snydiepte: 250 mm  
WSAWMF-004 • Tafelgrootte: 375 x 380 mm  
• Lemgrootte: 1 650 x 16 x 0,5 mm

**R9950** • 750 W • 230 V  
WSAWMF-006 • Tafelgrootte: 495 x 440 mm  
• Snydiepte: 240 mm  
• Lemgrootte: 1 650 x 16 x 0,5 mm

**VEELDOELIGE BANDSAAG**

**R7495** WSAWMF-001

• 550 W • 230 V  
• Tafelgrootte: 465 x 595 mm  
• Snydiepte: 240 mm  
• Lemgrootte: 2 085 x M13 x 6 TPD

**NUWE VER-BETERDE MODEL**

**MAC AFRIC ELEKTRIESE VLEISMEUL**

**R7995** HMIXER-012

As dit kom by kombuistoestelle, kan jy op ons MAC AFRIC vleismeule staatmaak. Perfek vir verwerking en maaling van vars vleis. Ideaal vir boere, jagters, wildplase en huisindustrieë.

- Motor: 850 W • Spanning: 230 V

**5 l WORSSTOPPER**

**R2695** HFILER-005

Met ons MAC AFRIC worsvoerder kan jy jou eie worsies en boerewors maak. Die handdruk maak stop en rol maklik. Die stel sluit 'n verskeidenheid van vulbuisgroottes in wat by jou behoeftes pas. Ideaal vir boere, jagters, wildplase en huisindustrieë. Stel sluit in: 16, 22, 32 en 38 mm roesvystaalbuis.

**TAIFU SMART VERANDERLIKE-SPOED WATERPOMPE**

**NUUT**

Die Taifu Smart veranderlike-spoed waterpomp is 'n hoëdoeltreffende oplossing vir residensiële en ligte kommersiële waterstelsels. Ontwerp vir intelligente werkverrigting, verstel dit outomaties die motorspoed volgens aanvraag, wat energieverbruik verminder en konstante druk verseker. Ideaal om watertoevoer te versterk – hierdie kompakte, stil eenheid bied slim beheer, droogloopbeskerming en langtermynbetroubaarheid. Perfek vir moderne huise of besproeiingstelsels wat doeltreffendheid en gerief vereis.

	1 400	2 600
Maks. vloeitempo	4,0 m³/h	4,0 m³/h
Gegradeerde vloeitempo	2,0 m³/h	2,0 m³/h
Drukhoogte	37 m	55 m
Kraguitset	400 W	600 W

**R2895** HPUMPV-400 **R3695** HPUMPV-600

**BESOEK ONS WEBTUISTE VIR GEDETAILEERDE SPESIFIKASIES**

**BOKSEILE**

**180 G/VK.M (MEDIUM GEWIG)**

± 2 x 4 m **R175** TTARPL-204  
± 3 x 5 m **R345** TTARPL-305  
± 5 x 6 m **R595** TTARPL-506

**60 G/VK.M (LIGGEWIG)**

± 5 x 6 m **R245** TTARPL-507

**PVC., 550 G/VK.M (SWAAR GEWIG)**

5 x 6 m **R1795** TTARPL-156  
3 x 5 m **R895** TTARPL-135

**MAC AFRIC.**

# HOUTWERK



## MAC AFRIC SKUINSNY- EN AFKORTSAE MET GLYFUNKSIE

Die MAC AFRIC skuinsny- en afkortsaa greëks met glyfunksie is ontwerp vir akkurate dwarssnitte, skuinsnitte, versteksnitte en hoeksnitte in hout en soortgelyke materiale. Met kragtige 2 000 W-motors, gly-snykapasiteit en verstelbare snyhoeke is hierdie sae ideaal vir houtwerk, skrynwerk, selfdoen-projekte en algemene werksinkelgebruik. Gebou vir skoon snywerk en verbeterde beheer, laat die glyfunksie toe dat breë planke en groter werkstukke met groter akkuraatheid en konsekwentheid gesny word.

IDEAAL VIR PRESIESE HOUTWERK, AFWERKINGSWERK, RAAMWERK EN SELFDOEN-SNYTOEPASSINGS.

**PROFESIONEEL**

	①	②
Motor	2 000 W	2 000 W
Lem	250 mm	300 mm
<b>R4495</b>	<b>R4695</b>	
WSAWMT-200	WSAWMT-300	

**MAC AFRIC**

## 250 MM-KANTELAS-TAFELSAAG

### R17995

WSAWHD-250

- Motor: 2,2 kW (3 pk), 230 V, 50 Hz
- Spoed (geen lading): 3 400 r/min
- Lem: Ø250 mm x Ø16 mm
- Lemkantel: 0°-45° (lem and verstek)
- Maks. snydiepte: 85 mm
- Tafelgrootte: 508 x 686 mm
- Met verlengings: 1 117 x 686 mm

'n Kragtige, stabiele tafelsaag ontwerp vir akkurate snywerk en professionele houtwerkprestasie.

## 250 MM-SELFDOEN-TAFELSAE

### R2995

WSAWLD-004

- Motor: 1 800 W • Spanning: 230 V
- Frekwensie: 50 Hz
- Lemgrootte: Ø250 mm x Ø16 mm
- Lemkantel verstelling: 0° - 45°
- Tafelgrootte sonder verlengings: 642 x 532 mm
- Maks. snyhoogte: 55 mm @ 45°  
80 mm @ 0°

Stewige stander

### R4995

WSAWLD-003

- Motor: 1 800 W • Spanning: 230 V
- Frekwensie: 50 Hz
- Lemgrootte: Ø250 mm x Ø 16 mm
- Lemkantel verstelling: 0° - 45°
- Tafelgrootte: 642 x 532 mm
- Maks. snyhoogte: 55 mm @ 45°  
80 mm @ 0°

Aluminium tafel met verlengings en opvoubare stander

**UITSTEKENDE GEHALTE**

## BANDSAE

	350 mm (14")	(geïllustreer) 40 mm (16")
Motor	0,75 kW, 230 V	1,55 kW, 230 V
Kapasiteit	335 x 160 mm	370 x 200 mm
Tafelswaai kapasiteit	0 - 45°	0 - 45°
Lengte	2 480 mm	3 050 mm
<b>R12450</b>	<b>R19895</b>	
WSAWBS-014	WSAWBS-016	

## 230 MM (9"), BANKTIPE MODEL

- Motor: 350 W, 230 V, 50 Hz
- Maks. snydiepte: 80 mm
- Maks. snybreedte: 230 mm
- Tafelgrootte: 305 x 305 mm • Lem: Lengte: 1 575 mm, Breedte: 6,35 mm, Tande: 6 TPD, Dikte: 0,3 mm

### R3795

WSAWBS-009

## SEMI-INDUSTRIËLE OUTOMATIESE SKAAFMASJINE

(geïllustreer) 381 mm (15") 508 mm (20")

Motor	2,2kW, 230 V	2,2 kW, 230 V
Beitelkop	76 mm	80 mm
Dikte van skaafblok	152 mm	204 mm
Wydte van skaafblok	305 mm	508 mm
Snydiepte	3 mm	3 mm
Tafelgrootte	381 x 508 mm	630 x 510 mm
Gewig	210 kg	375 kg

**MAC AFRIC**

### R24950

WPLANE-375

### R34950

WPLANE-020

**OOK BESKIKBAAR**

KOMBINASIE 12" SKAAFMASJIN/DIKTESKAAF

### R39950

230 V  
380 V

WPLANE-402

WPLANE-400

DOEN NAVRAAG BINNE WINKEL

## STOFVERGAARDERS

**MAC AFRIC**

	0,75 kW 230 V-motor	1,5 kW 230 V-motor	(geïllustreer) 2,2 kW 380 V- motor, dubbelkop
Waaierdeursnee	230 mm	300 mm	305 mm
Inlaatdeursnee	100 mm	125 mm	150 mm
Sakdeursnee	370 mm	500 mm	500 mm
Sakhoogte	640 mm	850 mm	850 mm
Lugspeed	600 kub vt/min (14,15 m³/mm)	1 490 kub vt/min (42,15 m³/mm)	2 300 kub vt/min (65,09 m³/mm)
<b>R4495</b>	<b>R5695</b>	<b>R7895</b>	
WDUSTC-001	WDUSTC-002	WDUSTC-003	

## MAC AFRIC

### SKAAFMASJIN, 305 MM

### R7995

WPLANE-300

- Motor 1,8 kW, 230 V / 50 Hz
- Maks. werkstukwydte: 330 mm
- Voerspoed (veranderlik): 4 m/min (stadig) tot 6 m/min (vinnig)
- Maks. snydiepte per snit: 3 mm
- Werkstuk hoogte: 4,2 mm - 150 mm

## 300 MM-PANEELSAAG MET KERWINGSFUNKSIE

### R49950

WSAWPN-302 230 V

WSAWPN-303 380 V

**PROFESIONEEL**

- Motorkrag: 2,2 kW
- Skuifafstand: 2 800 mm
- Lemdeursnee: Ø300 mm
- Groot tafelgrootte: 385 x 800 mm
- Lengte van skuiftafel: 3 200 mm
- Geskik vir standaardblaaië van volle grootte

**OOK BESKIKBAAR**

Verstelbare rolstanders

# ONDERHOUD VAN GROUNDE, HOUTSTOMPSAE & HOUTVERNIPPERAARS



## KETTINGSAE

- ① 45 cc **R1795**  
MSAWCH-044
- ② 55,6 cc **R2195**  
MSAWCH-055
- ③ 45 cc **R2950**  
PRO MSAWCH-045
- ④ 62 cc **R4995**  
PRO MSAWCH-062

BESOEK ONS WEBTUISTE VIR GEDETAILLEERDE SPESIFIKASIES



## 2 000 W ELEKTRIESE KETTINGSAAG

**R1295**

MSAWCH-020



## ELEKTRIESE KETTINGSAAG SKERPMAKER

**R895** MSAWCS-001




## MAC AFRIC 25 l- RUGSAK-MISSPROEIER

**R2950** MMISTR-050

- Model GX50 • 50 cc
- Reeks: Maks. ±12 m

PETROL



## BOSSIEKAPPERS

43 cc **R1995** 68 cc **R2795**  
MBRUSH-043 MBRUSH-068



OOK BESKIKBAAR

PROFESSIELE

MAC AFRIC KOMMERSIËLE BOSSIEKAPPER (geïllustreer)

- Verplasing: 52,8 / 53 cc

**R4995**

MBRUSH-052

## KORSBREKERS



Motor	① 52 cc (3 pk)	② 212 cc (8 pk)
Werkbreedte	300 mm	700 mm
Werkdiepte	100 - 150 mm	150 mm
Bruto/Netto gewig	15,5/14,5 kg	62/59,7 kg



**R3595**  
MTILER-001

**R9950**  
MTILER-002

PROFESSIELE

## MAC AFRIC 2-SLAG VERKANSSNYER

**R3295** MHEDGE-022

- Enjinverplasing: 22,5 cc
- Snylengte: 560 mm



## HOUTKLOWERS



Doeltreffend & vinniger

**R8950**

WLOGSP-008

## 8 TON ELEKTRIESE, KINETIES

- Model no: HLS8T
- Motor: 230 V, 50 Hz, 1 800 W, IP54
- Houtkapasiteit: Ø: 50 - 300 mm  
Lengte: 520 mm
- Gewig: 84 kg



## 6 TON ELEKTRIESE HIDROULIES

**R5495**

WLOGSP-007

- Model no: HLS6T-52
- Motor: 230 V, 50 Hz, 2 000 W, IP54
- Houtkapasiteit: Ø: 50 - 250 mm  
Lengte: 520 mm
- Kloofkrag: 6 ton



## HOUTSTOMPSAE

PETROL

DIESEL

(geïllustreer) LS 710

LS 700

Motor	13 pk	13 pk
Lem	700 x 30 x 3,0 mm	700 x 30 x 3,0 mm
Maks. snydeursnee	240 mm	240 mm
Maks. snylengte	2 m	2 m

**R17495**  
WLOGSW-701

**R22950**  
WLOGSW-703



## VAKUUBLASERS

HANDHOU-TIPE, 25,4 CC

**R1995**

MBLOWR-026

PETROL



- Kragtige 25,4 cc, 2-slag-enjin met doeltreffende lae-emissie-prestasie Maklik-begin elektroniese ontstekingstelsel
- Twee-stuk blaaserbuis vir gerieflike opberging
- Liggewig-ontwerp vir gemaklike hantering en maklike bestuur

PETROL

RUGSAK-TIPE, 52,8 CC

**R3695** MBLOWR-053

- Hoëpresterende 52,8 cc, 2-slag-enjin met lae emissies
- Ideaal vir skoonmaak van puin, blare en gras van groot gebiede Rugsak-ontwerp bied gemak tydens uitgebreide gebruik
- Hoë blaaskrag vir vinnige, doeltreffende skoonmaak



## HOUTVERNIPPERAARS

150 MM, 15 PK

**R25950**

WCHIPR-003

PETROL

100 MM, 6,5 PK

**R12950**

WCHIPR-002

50 MM, 6,5 PK

**R8450**

WCHIPR-001



BESOEK ONS WEBTUISTE VIR GEDETAILLEERDE SPESIFIKASIES

GERUGSTEUN DEUR ADENDORFF MACHINERY MART

20 V BORSELLOSE KOORDLOSE BOORSTEL  
• Insluitend: 2 x 2 AH  
batterie en laaier

**R895**  
IDRILC-001



35 N-m

20 V BORSELLOSE KOORDLOSE  
BOOR, 50 N-M (SLEGS GEREEDSKAP)

**R895**  
IDRILC-050

50 N-m



Battery slegs vir  
illustrasiedoeleindes

20 V BORSELLOSE  
KOORDLOSE BOOR, 100 N-M  
(SLEGS GEREEDSKAP)

**R1195**  
IDRILC-100

100 N-m



Battery slegs vir  
illustrasiedoeleindes

Skandeer  
hier vir  
gedetailleerde  
spesifikasies



20 V KOORDLOSE BLASER  
(SLEGS GEREEDSKAP)

**R995**  
IBLOWR-020



Battery slegs vir  
illustrasiedoeleindes

20 V BORSELLOSE  
KOORDLOSE  
SLAGBOOR  
(SLEGS GEREEDSKAP)

**R795**  
IDRILC-002

Battery slegs vir  
illustrasiedoeleindes



20 V BORSELLOSE KOORDLOSE  
HEEN-EN-WEER BEWEGENDE  
SAAG (SLEGS GEREEDSKAP)

**R995** ISAWRP-001

Battery slegs vir  
illustrasiedoeleindes



20 V BORSELLOSE  
KOORDLOSE  
IMPAKSLEUTEL  
(SLEGS GEREEDSKAP)

**R1195**  
IWRENC-600

Battery slegs vir  
illustrasiedoeleindes



20 V KOORDLOSE FIGUURSAAG  
(SLEGS GEREEDSKAP)

**R495**  
ISAWJG-001

Battery slegs vir  
illustrasiedoeleindes



20 V BORSELLOSE KOORDLOSE  
ORBITALE POLEERDER, 150 MM  
(SLEGS GEREEDSKAP)

**R1245** IPOLIS-150

Battery slegs vir  
illustrasiedoeleindes



20 V BORSELLOSE KOORDLOSE  
POLEERDER, 180 MM  
(SLEGS GEREEDSKAP)

**R1295** IPOLIS-180

Battery slegs vir  
illustrasiedoeleindes



20 V KOORDLOSE HOËDRUK-  
WASSER (SLEGS GEREEDSKAP)

**R895**  
ICLEAN-020

24 Bar

3,3 l/min

Battery slegs vir  
illustrasiedoeleindes



20 V BORSELLOSE KOORDLOSE  
IMPAKSLEUTEL  
(SLEGS GEREEDSKAP)

**R1995**  
IWRENC-100

1 000 N-m

Battery slegs vir  
illustrasiedoeleindes



20 V  
BORSELLOSE  
KOORDLOSE  
165 MM  
SIRKELSAAG  
(SLEGS  
GEREEDSKAP)

**R1095** ISAWCL-001

Battery slegs vir  
illustrasiedoeleindes



20 V BORSELLOSE KOORDLOSE  
115 MM HOEKSLYPER  
(SLEGS GEREEDSKAP)

**R745** IGRINC-001

Battery slegs vir  
illustrasiedoeleindes



20 V KOORDLOSE BORSELLOSE  
HEINING SNYER  
(SLEGS GEREEDSKAP)

**R945**  
IHEDGE-001

Battery slegs vir  
illustrasiedoeleindes



## LAAIERS



20 V DC 2,200 mA  
**R150** ICHARG-100

DUBBEL,  
20 V DC  
2,200 mA

**R395** ICHARG-200



## BATTERYE



4,0 AH LI-ION  
**R495**  
IBATTR-400



2,0 AH LI-ION  
**R295**  
IBATTR-200

20 V KOORDLOSE  
LUGKOMPRESSOR-LUGPOMP  
(SLEGS GEREEDSKAP)

• Maks. druk:  
150 psi/10 bar

**R495**  
ICOMPR-001

Battery slegs vir  
illustrasiedoeleindes



20 V BORSELLOSE KOORDLOSE  
125 MM ROTERENDE SKUUR-  
MASJEN (SLEGS GEREEDSKAP)

**R395**  
ISANDR-125

Battery slegs vir  
illustrasiedoeleindes



## HOEKSLYPMASJIENE

SKYWE  
UITGESLUIT



**R495** SGRIND-112

Selfdoen,  
710 W,  
115 mm



**R595**

840 W,  
115 mm

SGRIND-115



**R795**

1 100 W,  
115 mm

SGRIND-117



**R1495**

2200 W,  
230 mm

SGRIND-230

## POLEERDERS

UITSTEKENDE  
GEHALTE



VERTIKALE  
POLEERDER

• 570 W • 180 mm

**R1195**

TPOLIS-182



HOEK-POLEERDER

• 1400 W • 180 mm

**R1495**

TPOLIS-180



ONREËLMATIGE  
BAANPOLEERDER

• 900 W • 150 mm

**R1495** TPOLIS-151



SNYMOERSLYPER,  
550 W

**R795** SGRIND-006



HITTEGEWEER,  
2000 W

**R445** THEATG-001



ELEKTRIESE  
MENGER, 800 W

**R895**

SMIXER-001

• 1 x spiraalpunt  
ingesluit



# MAC AFRIC KRAGGEREEDSKAP



KWALITEITS-  
VERSEKERDE

PROFESIONEEL



Skandeer  
hier om ons  
uitgebreide reeks  
kraggereedskap  
en gedetailleerde  
spesifikasies te sien



VERDIEPSKAAF,  
1650 W

**R1695**

SRROUTR-001



VERDIEPSKAAF-  
AFWERKER, 550 W

**R795**

SRROUTR-002



SKOKBOOR,  
700 W

**R695**

SDRILI-001



BOORPUNT  
UITGESLUIT

DRAAI-  
HAMERBOOR,  
720 W,  
26 MM

**R1495**

SDRILI-002



DRAAIHAMER-  
BOOR, 1500 W

• SDS Plus

**R1695**

SDRILR-036



SIRKELSAAG,  
1400 W

**R1595**

SSAWCL-001



LEM  
UITGESLUIT

HEEN-EN-WEER BEWEGENDE  
SAAG, 590 W

**R1395** SSAWRP-001



SKAAF,  
840 W

**R1395** SPLANE-001

## MAC AFRIC KOORDLOSE BOORKOMBINASIESTEL

**R1950**

PROFESIONEEL

SDRILC-000



60 N-m

Sluit in 18 V koordlose boor met 16 mm sleutellose boorkop, 2-spoed ratkas (0-600/0 - 2 300 r/m) 60 N-m maksimum wringkrag, en 20 + 1 koppelaarverstelling. Verskaf met twee 4,0 Ah batterye, laaier en toebehore.

• Maks. boorkapasiteit: 13 mm staal / 38 mm hout

## KOORDLOSE REEKS, 20 V

DRYWER/  
HAMERBOOR

(SLEGS  
GEREEDSKAP)

**R1295**

SDRILC-008

60 N-m



Battery slegs vir  
illustrasiedoeleindes

BORSELLOSE  
KRAGBOOR

(SLEGS  
GEREEDSKAP)

**R1195**

SDRILC-010



Battery slegs vir  
illustrasiedoeleindes

BORSELLOSE  
DRAAIHAMER-  
BOOR (SLEGS  
GEREEDSKAP)

**R1995**

SDRILC-025



Battery slegs vir  
illustrasiedoeleindes

BORSELLOSE HOEKSLYPER  
(SLEGS GEREEDESKAP)

**R1495** SGRINC-002



SIRKELSAAG,  
185 MM  
(SLEGS GEREEDESKAP)

**R1595**

SSAWCL-002

KOORDLOSE BLASER  
(SLEGS GEREEDESKAP)

**R895** SBLOWC-002



BATTERY, 4,0 AH

**R995**

SBATTR-005



ELEKTRIESE STAPELMUUR-  
SKROEWEDRAAIER, 710 W

**R795** SSSCREW-001

BLASER/STOFSUIER,  
680 W

**R595** SBLOWR-001



PROFESIONELE  
KEUSE

## SKUURDERS



ONREËLMATIGE  
BAANSKURDER,  
300 W

**R895**

SSANDR-001



BAND-  
SKURDER,  
1 200 W

**R1795**

SSANDB-001



BAANAFWERK-  
SKURDER, 330 W

**R795**

SSANDF-001



SMAL  
BANDSKURDER,  
500 W

**R875**

SSANDB-002

# HANDGEREEDSKAP

## PROFESIONEEL WRINGSLEUTELS

6 mm (1/4")-passing 2 - 24 N-m (L = 150 mm)	<b>R795</b> TWRENT-005
10 mm (3/8")-passing 6 - 30 N-m (L = 285 mm)	<b>R1095</b> TWRENT-002
10 mm (3/8")-passing 6 - 30 N-m (L = 320 mm)	<b>R1595</b> TWRENT-008
12,5 mm (1/2")-passing 40 - 210 N-m (L = 530 mm)	<b>R1295</b> TWRENT-003
12,5 mm (1/2")-passing 65 - 335 N-m (L = 520 mm)	<b>R1995</b> TWRENT-006
19 mm (3/4")-passing 100 - 500 N-m (L = 860 mm)	<b>R2895</b> TWRENT-004
19 mm (3/4")-passing 200 - 1 000 N-m (L = 1 150 mm)	<b>R10950</b> TWRENT-007

**SELFDOEN** Selfdoen-klikwringseutel, 12,5 mm (1/2")-passing • 28 N-m - 210 N-m (L = 470 mm) **R645** TWRENT-001

In-huis Kalibrasie Besikbaar (by Aeroton Hoofkantoor) op MAC AFRIC Wringkragseutels

DOEN NAVRAAG BINNE WINKEL

### MAC AFRIC 3-STUK WRINGSLEUTELSTEL

• 1/4", 3/8", 1/2"-passing

**R1395** TWRENT-013

**SELFDOEN**

OOK BESIKBAAR

DOEN NAVRAAG BINNE WINKEL

GEDORE-WRING-SLEUTELS

### KRAGARMS

12,5 mm (1/2")-passing • Lengte: 450 mm <b>R195</b> TPOWEB-450	19 mm (3/4")-passing • Lengte: 600 mm <b>R585</b> TPOWEB-600	25 mm (1")-passing • Lengte: 600 mm <b>R595</b> TPOWEB-025
---	---	---

## GOEIE GEHALTE CHROOMVANADIUMSTELLE



6-STUK-SKROEWEDRAAIERSTEL MET VERHARDE PUNTE

**R100** TSCREW-006



10-STUK MET VERHARDE ONDERPUNTE

**R285** TSCREW-011



50-STUK SKROEWEDRAAIER- EN PUNTSTEL

**R265** TSCREW-050



100-STUK SKROEF- EN MOERDRAAIERSTEL

**R395** TSCREW-100

## RATMOERSLEUTELSTELLE

8-STUK (geïllustreer) **R795** TSPANR-008  
• 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm

12-STUK **R1495** TSPANR-012  
• 6, 8, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 30 mm

8-STUK, MET VÖRENTOE- EN TRUAKSIE-SPERRAT **R995** TSPANR-009  
• 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm

12-STUK MET BUIGBARE KOP **R1895** TSPANR-014  
• 6, 8, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 30 mm

Besik oor 72 tande vir glatte, fyn ratelaksie



MAC AFRIC

## TORX- EN SESKANTIGE SOKPUNTSTELLE

**R595** TTORXB-042  
41-STUK-TORX-SOKPUNTSTEL  
• 14 stersokke • 14 Hex-krag sokke  
• 11 spline-krag sokke met 2 dryfpassings

**R395** TTORXB-009  
9-STUK • T20 - T60  
• Torx-sokpunte, 100 mm lank, 1/2"-passing

**R385** TTORXB-010  
10-STUK-SPLINE-SOKPUNTSTEL  
• 12-punt • Groottes: 1/4", 3/8", 1/2"

**R495** TKEYSA-007  
8-STUK-SOKSTEL, SESKANTIG (S<sup>2</sup>-STAAL), 1/2"-PASSING  
• Groottes: 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17, 19 mm

## SKROEWEDRAAIERS

S<sup>2</sup>-staalskroewedraaierstelle

UITSTEKENDE GEHALTE

Hoekom S<sup>2</sup>-staal? Dit is die hardste, rekbaarste en duursaamste in die "Hex"-gereedskapindustrie



8-STUK **R295** TSCREW-008



12-STUK, VERSTERKTE ONDERPUNTE **R295** TSCREW-012

## 6-STUKSTEL VAN GROOT KOMBINASIE-MOERSLEUTELS

**R1295** TSPANN-600



• 35, 38, 41, 45, 48, 50 mm  
• Swart oksiedafwerking

## METRIEKE KOMBINASIE-MOERSLEUTELSTELLE



8-stuk • 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm • Koolstaal	<b>R95</b> TSPANN-008
11-stuk • 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm • Chroomvanadium	<b>R185</b> TSPANN-011
12-stuk • 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mm • Chroomvanadium	<b>R225</b> TSPANN-012
16-stuk • 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 mm • Chroomvanadium	<b>R395</b> TSPANN-016
17-stuk • 6 - 20, 22, 24 mm • Chroomvanadium (geïllustreer)	<b>R445</b> TSPANN-017
19-stuk • 6 - 20, 22, 24, 27, 32 mm • Chroomvanadium	<b>R595</b> TSPANN-019

### Imperiaal/SAE/AF

9-stuk • 1/4" - 3/4" op draraam	<b>R195</b> TSPANN-909
14-stuk • 1/4" - 1 1/4" in seilsak (geïllustreer)	<b>R695</b> TSPANN-914
22-stuk-kombinasiestel IMPERIAAL/METRIEK • 1/4" - 3/8" en 6 - 19 mm in seilsak	<b>R595</b> TSPANN-922

### Chroomvanadium-kombinasie-moersleutelstelle, in seilsak (metriek)

17-stuk, satynafwerking • 6 - 24 mm	<b>R575</b> TSPANN-018
26-stuk, satynafwerking • 6 - 32 mm (geïllustreer)	<b>R1595</b> TSPANN-027
25-stuk, matafwerking • 6 - 30, 32 mm	<b>R1095</b> TSPANN-026

# HANDGEREEDSKAP & TOETSTOERUSTING

## RIFFELWERK- TUIGSTELLE

### HIDROULIES



(geïllustreer)

8 ton

11 ton

Maks. slag	12 mm	18 mm
Stempels	6, 10, 16, 25, 35, 50, 70 mm <sup>2</sup>	16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300 mm <sup>2</sup>
Riffelstrek	6 - 70 mm <sup>2</sup>	16 - 300 mm <sup>2</sup>
Deursnee	9,5 mm	19,5 mm
	<b>R895</b> ECRIMP-001	<b>R995</b> ECRIMP-002

## 6 TON HIDROULIESE GATPONS

**R1795**

EHOLED-001

- Gatdeursnee: 22, 27, 34, 43, 49 & 60 mm
- Slag: 16 mm
- Kapasiteit: 1,6 mm vlekvrre staal; 3,2 mm sagte staal



## 2-IN-1 SOLDEERSTASIE MET DIGITALE SKERM

**R1295**

TSOLDE-750



## MAC AFRIC KLINKNAELTANGE

360° DRAAIBARE  
(ALUMINIUMLEGERING)  
HANDKLINKNAELTANG

**R265** TRIVET-002

ENKEL KLINKMOERTANG  
• M3, M4, M5, M6, M8

**R395** TRIVET-008



## MAC AFRIC RATEL-SPANBANDE

(50 MM X 9 M) 5 TON

**R185** TTIEDN-001

**R245**

TTIEDN-006

5 M "S"-HAKE MET RUBBERGREEP



## MAC AFRIC VERPAKKINGSGEREEDSKAP

13 - 19 MM VERPAKKINGSBAND  
GEREEDSKAPSTEL

**R795** TSTRAP-001

### PROFESSIELE

PNEUMATIESE  
BANDGEREEDSKAP  
VERBAND BAND

**R6895** TSTRAP-006



## RIFFELTANGE

NIE-GEÏSOLEERDE TERMINAAL

**R225** TCRIMP-002



DRAADHULSEL **R245** TCRIMP-003

- Vir elektries en bekabeling, ideaal vir geïsoleerde terminale

MODEL LS-9 **R245** TCRIMP-004

- Ideaal vir die nie-geïsoleerde terminale, 1,25 - 8 mm<sup>2</sup>



MODEL LS-05H • Koaksiale riffeltang  
**R245** TCRIMP-005

MODEL LS-03C

**R245** TCRIMP-006

- Geïsoleerde terminaal-riffeltang 0,5 - 6 mm<sup>2</sup>



## RIFFELWERKTUIG- STELLE

MC4 VIR SONKRAG-  
INSTALLASIES

**R795** TCRIMP-009

**R2495**

TCUTTR-001

## SPERRAT-KABELSNYER

- Snydikte: Ø75 mm
- Geskik vir koper-aluminium-kabel & pantserkabel



## TOETSERS

3-IN-1 DIGITALE  
STAANDER-, METAL-  
EN DRAADDETEKTOR

**R1095**

TTESDM-015

- Hout: 20 mm
- Kopergeleiers (lewendig): 50 mm
- Ferrometale: 100 mm
- Nie-ferrometale: 80 mm



NIE-KONTAK AC

SPANNINGDETEKTOR PEN

**R195**

TTESTT-001

- Spanningsopspringingsbestek: 5 V ws. - 1 000 V ws.
- Frekwensiegebied: 50 Hz - 400 Hz
- Veiligheidskategorie: CAT IV 1 000 V



MULTIFUNKSIE-SPANNINGSTOETSER

**R895** TTESTT-002

- Spanningsbestek: 10 - 690 V, ws./gs.
- Enkelpoolspanning: 100 - 690 V
- Frekwensiegebied: 45 - 65 Hz
- Draaistroomveld-aanwysingspanning: 100 - 690 V



## 2-IN-1 DIGITALE VOGMETER

**R495** TTESDM-002

- Opsporing van vogvlakke in hout, vuurmaakhout, gips, papier, vloere en ander boumateriaal



## VDE-TANGE

SYSNYER, 180 MM

**R175** TPLIER-014

KOMBINASIE, 200 MM

**R195** TPLIER-013

DRAADSTROPER, 160 MM

**R175** TSTRIP-002

LANGNEUS, 200 MM

**R185** TPLIER-015



## 10-STUK ELEKTRIESE GEREEDSKAPSTEL IN RITS-TAS

**R695** TT00LB-210

- Kant snytang: 150 mm
- VDE langneustang: 150 mm
- VDE strooptang: 150 mm
- 5 x VDE skroewedraaiers (Geslote 4 x 100; 5,5 x 125 mm) (Phillips PH0 X 60, PH1 X 80; PH2 X 100 mm)
- Toetsers: 140 mm
- 200 - 250 V • Isolasielband: 10 mm



## 42-STUK VDE ELEKTRIESE GEREEDSKAP- STEL IN TAS

**R1495** TT00LB-042



## DIGITALE MULTIMETERS



1	Model DT830D	<b>R85</b> TTESDM-830
2	Model MAS850	<b>R150</b> TTESDM-850
3	Model 266 met klampmeter	<b>R195</b> TTESDM-266
4	Model DT920	<b>R235</b> TTESDM-920
5	Model EM6187	<b>R945</b> TTESDM-618

## FLUKE® MULTIMETERS



BYKOMENDE  
MODELLE  
BESKIKBAAR  
BINNE WINKEL  
EN AANLYN

Slegs vir  
illustrasiedoeleindes

FLUKE 107 **R2475** TTESDM-107  
FLUKE 302-KLAMP **R2995** TTESDM-302

# GEREEDSKAPKABINETTE, WERKBANKE & WERKSWINKELOPLOSSINGS

## STAALWERKBANKE

OPVOUBARE STAALWERKBANK MET GAATJIESBORD, INSLUITENDE STEL VAN 20 HAKIES

**R1995** GBENCH-004

L = 1 200 mm, W = 660 mm, H = 1 440 mm



STAALWERKBANK MET GAATJIESBORD, LAAIHAKKE EN PLASTIEKHOUERS INGESLUIT

L = 1 220 mm  
W = 560 mm  
H = 1 510 mm

**R2595**

GBENCH-005

MAC AFRIC-STAALWERKBANKE VAN INDUSTRIËLE GEHALTE, MET 3 SLUITBARE GLADDEROL-LAAIE

**R7950** GBENCH-001 (geïllustreer)



OOK BESKIKBAAR INDUSTRIËLE WERKBANK MET 2 SLUITBARE GLADDE-ROLLAAIE

L = 1 500 mm, W = 640 mm, H = 860 mm

**R6495**

GBENCH-000

MAC AFRIC WERKTAFEL

**R2795**

GBENCH-006



- Verstelbare voetkussings vir stabiliteit
- Ondersteuning van soliede rubberhout tot 490 kg • Perfek vir alles van ligte selfdoen tot swaardienstake • Afmetings: 113 cm x 60 cm

MAC AFRIC DIENSTROLLIE

**R1695**

GTROLS-001



DIE VOLGENDE GENERASIE GEREEDSKAPKASTE IS HIER



PROFESIONEEL

1	■ ■ Professionele 10-laai eiland-werkstasie – swart en rooi afwerking	<b>R15950</b> TCABIN-022
2	■ 7-laai khaki groen gereedskapkas	<b>R6495</b> TCABIN-026
3	■ ■ 7-laai grys en swart gereedskapkas	<b>R6495</b> TCABIN-025
4	■ 7-laai groen gereedskapkas	<b>R6495</b> TCABIN-023
5	■ ■ 7-laai swart en rooi gereedskapkas	<b>R6495</b> TCABIN-024
6	■ ■ 28" 7-laai swart en rooi gereedskapkas - Pro-reeks	<b>R8495</b> TCABIN-028
OPSIONEEL EKSTRA		
7	■ ■ 28" 4-laai boonste gereedskapkas - Pas TCABIN-028 Pro-reeks	<b>R5995</b> TCABIN-027

## MAC AFRIC 207-STUK GEREEDSKAPKAS



**R12950**

TCABIN-207



Kenmerke:

- 207-stuk hoëgehalte gereedskapstukke ingesluit
- 7-laai swaardiens kabinet
- Gladde gly-laaie • Duursame staalraam
- Swaardiens swaaiaksierolwiele
- Gereed-voor-gebruik werkswinkeloplossing
- Ideaal vir voertuig-, motorhuis- en werkswinkelgebruik

BESOEK ONS WEBTUISTE VIR GEDETAILLEERDE INHOUD [www.adendorff.co.za](http://www.adendorff.co.za)



## MAC AFRIC 204-STUK PROFESSIONELE GEREEDSKAPKAS – 7 LAAIE



**R16995**

TCABIN-003

PROFESIONEEL



Kenmerke:

- 204-stuk hoëgehalte gereedskapstukke ingesluit
- 7-laai swaardiens kabinet
- Gladde gly-kogellaertlaai
- Vinnige-vrystelling laaistelsel
- Sentrale sluitstelsel
- Duursame poeierbedekte staalraam
- Swaardiens swaaiaksierolwiele
- Hoëgehalte EVA-skuiminsetsels
- Chroomvanadiumstaalgereedskap
- Ideaal vir werkswinkel-, motorhuis- en professionele gebruik.

BESOEK ONS WEBTUISTE VIR GEDETAILLEERDE INHOUD [www.adendorff.co.za](http://www.adendorff.co.za)



## 10-LAAI-GEREEDSKAPKABINET

PROFESIONEEL



**R11995** TCABIN-008

- Afmetings: L = 1 065 mm  
W = 485 mm H = 1 007 mm

## GEREEDSKAPKABINETTE

6-LAAI (B0)  
• 600 x 310 x 330 mm

**R2295**

TCABIN-005



7-LAAI MET ROLWIELE

• 680 x 460 x 950 mm

**R5995**

TCABIN-007

GEREEDSKAP UITGESLUIT



EKSTRAS OPSIONEEL BESKIKBAAR: BESOEK ONS WEBTUISTE [www.adendorff.co.za](http://www.adendorff.co.za)

# GEREEDSKAPSTELLE, GEREEDSKAPKISTE & SOKSTELLE

124-STUK PIENK  
GEREEDSKAPSTEL IN  
ALUMINIUM-DRATAS

**R1695**  
TTOOLB-121



**KWALITEIT 63-STUK PIENK  
GEREEDSKAPSTEL IN  
ALUMINIUM-DRATAS**

**R895** TTOOLK-063

CHROOMVANADIUM  
GEREEDSKAPSTELLE

139-STUK IN PLASTIEKKAS

**R1195**

TTOOLB-139

**PROFESIONEEL**

132-STUK MET SLUITWERENDE  
REMSTELSEL-TROLLIE

**R3995** TTOOLK-132

SOKSTELLE

**R775** TSOCKE-019

19-stuk-sokstel, op draraam

- 1/2"-passing • Chroomvanadium
- Groottes: 8 - 20, 23, 24, 27, 30, 32 mm

**R395**

TSOCKE-000

25-stuk 1/4"-passing

- Groottes: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7 - 14 mm
- Groottes (5 buissokke) 8, 10 - 13 mm



**PROFESIONEEL**

172-STUK

- 1/4", 3/8" & 1/2"-passing

**R1895**

TSOCKE-172

CHROOMVANADIUM

108-STUK

- 1/4" & 1/2"-passing

**R1695**

TSOCKE-180

BESOEK ONS WEBTUISTE VIR  
GEDETAILLEERDE SPESIFIKASIES

85-STUK-GEREEDSKAPSTEL,  
IN VRYDRAERKIS

**PROFESIONEEL R1795** TTOOLB-085



VAKMANNE SE KEUSE

- 1/4" & 1/2"-passing
- Chroomvanadium

12-punt-ontwerp vir greep  
aan geslyte moere

62-STUK GEREEDSKAPSTEL IN VRYDRAER  
GEREEDSKAPSKIS, 12,5 MM (1/2")-PASSING

Lewendange Waarborg



**R2995**

TTOOLB-062

- 18 sokke: 10 - 32 mm
- 18 moersleutels: 6 - 24 mm
- Allensleutels, skroewedraaiers, 3 tange, sperrat, verlengstaaf, kragarms, ens.

165-STUK-GEREEDSKAPSTEL,  
IN VRYDRAERKIS

**PROFESIONEEL R2995** TTOOLB-165



MAC AFRIC

- 1/4" - 3/8" & 1/2"-passing • Chroomvanadium

86-STUK-GEREEDSKAPSTEL,  
IN VRYDRAERKIS

**R1395**

TTOOLB-086

- 3/8"-passing
- Chroomvanadium

MAC AFRIC

CHROOMALLOOI-SOKSTELLE VIR  
WERKTUIGKUNDIGES, 19 MM (3/4")

SWAARDIENS

26-STUK  
(geïllustreer)

**R4295** TSOCKE-126

- 20 metieke chroomalloysokke: 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 41, 46, 50, 55, 60, 65 mm

27-STUK **R3695** TSOCKE-127

- 12 SAE-sokke: 7/8", 15/16", 1", 1 1/8", 1 1/16", 1 1/8", 1 3/8", 1 7/16", 1 5/8", 1 3/4", 1 7/8", 2" • 10 metieke sokke: 22, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 46, 50 mm

JOBSITE (WERKSPEK) GEREEDSKAPSKISTE

Vervaardig uit 1,5 mm ligte staal en afgewerk met 'n blou hamerton-epoksi-poeierbedekking. Toegerus met drahandvatsels, 'n beveiligde sluitbare kompartement en swaar-toepasbare skarniere.



36"

**R4495**

TTOOLB-036

SWAARDIENS



48"

**R6395**

TTOOLB-048

VRYDRAER-  
GEREEDSKAPKISTE, 5 LAAIE

MAC AFRIC



425 MM **R395** TTOOLB-005

535 MM **R545** TTOOLB-007

650 MM **R645** TTOOLB-008

NYLON  
GEREEDSKAPSRUGSAK

**R1395** TTOOLB-017

SWAARDIENS

- Duursaam
- Gerieflik
- Veelvuldige kompartemente
- 370 x 450 mm

3-STUK DUURSAME  
STAPELBARE GEREED-  
SKAPSAKSTEL MET  
GEÏNTEGREERDE TROLLIE

**R1695**

TTOOLB-016

- Veelvuldige kompartemente
- Polyester en nylon materiaal van hoë gehalte



**1** 7,5 kVA  
**R10950**  
MGENER-006  
**PETROL**



**2** 8,75 kVA  
**R12450**  
MGENER-008

## PETROL BYSTANDKRAGOPWEKKERS

kVA	Nominale lewering	Ontwerp-stroom-lewering (A)	Spanning (V)	Geskatte gemiddelde brandstofverbruik (afhangeende van las)	Automatiese voltreguleerder	Elektriese aansetting	Trekaansetting	Prys
1,25 kVA	1 kW	4,5 A	220 V	0,43 l/h	✓	X	✓	<b>R3595</b> MGENER-201
2,8 kVA	2 kW	9,1 A	220 V	0,8 l/h	✓	X	✓	<b>R4495</b> MGENER-220
2,8 kVA	2 kW	9,1 A	220 V	0,82 l/h	✓	✓	✓	<b>R4995</b> MGENER-221
5,6 kVA	4 kW	18,2 A	220 V	2,2 - 3,15 l/h	✓	X	✓	<b>R8495</b> MGENER-450
6,5 kVA	5 kW	22,7 A	220 V	2,2 - 3,15 l/h	✓	✓	✓	<b>R8595</b> MGENER-553
<b>1</b> 7,5 kVA (geïllustreer)	6,2 kW	25 A	220 V	2,5 - 3,15 l/h	✓	✓	✓	<b>R10950</b> MGENER-006
<b>2</b> 8,75 kVA (geïllustreer)	7 kW	31,8 A	220 V	2,84 - 3,15 l/h	✓	✓	✓	<b>R12450</b> MGENER-008
12,5 kVA	10 kW	45,5 A	220 V	4,06 l/h	✓	✓	X	<b>R35995</b> MGENER-010
12,5 kVA	10 kW	18,6 A (380 V)/ 15 A (220 V)	380 V/ 220 V	4,06 l/h	✓	✓	X	<b>R36995</b> MGENER-011

Waarborgte op kragopwekkers verval indien die installasie nie deur 'n gekwalifiseerde elektriese, geregistreer by die Departement van Arbeid en gemagtig om 'n Sertifikaat van Ooreenstemming (COC) uit te reik, uitgevoer word nie. Batterie is van alle waarborgte uitgesluit. Raadpleeg ons webwerf vir die volledige bepalinge en voorwaardes. [www.adendorff.co.za](http://www.adendorff.co.za)

## OMSKAKELAAR KRAGOPWEKKERS



**1** 1,8 kW  
Geraas (dB@7m): 68,5  
**R6495**  
MGENER-001



**2** 3,2 kW  
Geraas (dB@7m): 66  
**R11450**  
MGENER-003



**3** 3,2 kW oop tipe  
Geraas (dB@7m): 74  
**R6750**  
MGENER-004



**4** 8 kW  
Geraas (dB@7m): 71  
**R28950**  
MGENER-005

	Uitset	Tenk-kapasiteit	Looptyd (volle lading)	Looptyd (50% lading)	Verbruik @ volle lading	Verbruik @ 50% lading	Prys
<b>1</b>	1,8 kW	4,2 l	4 h	6 h	1,05 l/h	0,70 l/h	<b>R6495</b> MGENER-001
<b>2</b>	3,2 kW	8,3 l	5 h	8,5 h	1,66 l/h	0,98 l/h	<b>R11450</b> MGENER-003
<b>3</b>	3,2 kW oop tipe	7 l	4,3 h	7 h	1,63 l/h	1,00 l/h	<b>R6750</b> MGENER-004
<b>4</b>	8,0 kW	30 l	5 h	10 h	6,00 l/h	3,00 l/h	<b>R28950</b> MGENER-005

Let wel: Werklike brandstofverbruik sal wissel na gelang van die lading, hoogte, omgewingstemperatuur en of Eko-modus geaktiveer is. Hierdie syfers moet as geskatte gemiddeldes beskou word.



**3** **R159950** MGENER-050



## DIESEL BYSTANDKRAGOPWEKKERS

kVA	Nominale lewering	Ontwerp-stroom-lewering (A)	Spanning (V)	Modelbeskrywing	Geskatte gemiddelde brandstofverbruik (afhangeende van las)	Automatiese voltreguleerder	Prys
6,5 kVA	5 kW	22,7 A	220 V	Oop raam tipe	1,67 l/h	✓	<b>R17995</b> MGENER-656
6,5 kVA	5 kW	22,7 A	220 V	Omhuide tipe 73 db(A) @ 7 m	1,67 l/h	✓	<b>R20950</b> MGENER-604

Aangedryf deur **FAWDE**

20 kVA P/F = 0,8	16 kW	69,6 A (220 V)	220 V	Geruislose tipe met automatiese oordragkakelaar 70 db(A) @ 7 m	6 l/h	✓	<b>R94950</b> MGENER-017
20 kVA P/F = 0,8	16 kW	24,3 A	380 V	Geruislose tipe met automatiese oordragkakelaar 72 db(A) @ 6,7 m	6 l/h	✓	<b>R94950</b> MGENER-022
30 kVA	24 kW	43,2 A	380 V	Geruislose tipe met automatiese oordragkakelaar 72 ~ 75 db(A) @ 7 m	7,85 l/h	✓	<b>R132950</b> MGENER-030
40 kVA	32 kW	57,6 A	380 V	Geruislose tipe met automatiese oordragkakelaar 72 ~ 75 db(A) @ 7 m	9,04 l/h	✓	<b>R144950</b> MGENER-040
<b>3</b> 50 kVA geïllustreer	40 kW	72 A	380 V	Geruislose tipe met automatiese oordragkakelaar 72 ~ 75 db(A) @ 7 m	14,6 l/h	✓	<b>R159950</b> MGENER-050



MAC AFRIC

WATERPOMPE

KONTRAKTEURS-KEUSE

PETROL	2" (50 mm)	3" (75 mm)	4" (100 mm)
Motor	5,5 pk	6,7 pk	9 pk
Drukhoogte	26 m	22 m	20 m
Suighoogte	7 m	7 m	7 m
Kapasiteit	22 000 l/h	50 000 l/h	75 000 l/h
Trekaansetting	<b>R2995</b> MPUMPS-552	<b>R3695</b> MPUMPS-553	<b>R7295</b> MPUMPS-804
PETROL	Vir vuil water 3" (75 mm)	Hoë druk	Chemiese pomp 2" (50 mm)
Motor	5,5 pk	5,5 pk	5,5 pk
Drukhoogte	25 m	55 m	25 m
Suighoogte	6 m	6 m	8 m
Maks. kapasiteit	45 000 l/h	10 000 l/h	49 000 l/h
Trekaansetting	<b>R5995</b> MPUMPS-006	<b>R4495</b> MPUMPS-005	<b>R4995</b> MPUMPS-550
DIESEL	2" (50 mm)	3" (75 mm)	4" (100 mm)
Motor	2,8 kW	4 kW	6,3 kW
Drukhoogte	25 m	25 m	31 m
Suighoogte	8 m	8 m	7 m
Ontwepspoed	3 600 r/m	3 600 r/m	3 600 r/m
Kapasiteit	25 000 l/h	50 000 l/h	75 000 l/h
Elektriese & trekaansetting	<b>R9950</b> MPUMPS-007	<b>R10950</b> MPUMPS-008	<b>R13995</b> MPUMPS-009