




Adendorff

machinery mart

PRYSE GELDIG
APRIL 2026

GEHALTEGEREEDSKAP

GIDS VIR SPESIALISTE

Nasionale Inbelsentrum 
0114347000

VOLG ONS OP:



Skandeer om ons
30 winkels
regoor Suid-Afrika
te verken



Koop aanlyn  

www.adendorff.co.za

Pryse gelys is geldig vanaf 1 April 2026. Alle pryse sluit 15% BTW in. Pryse sal opgedateer word en onderworpe wees aan verandering sonder voorafgaande kennisgewing. sien asseblief ons webtuiste of binne winkel vir die jongste pryse en beskikbaarheid. Foute en weglatings uitgesluit.



TOOLS

GEHALTEGEREEDSKAP GIDS VIR SPESIALISTE

BLADSY	AFDELING	INHOUD
2	TAKGIDS	<i>Winkelligings & kontakbesonderhede</i>
3	AEROPRO	<i>Impakhamers, impakmoersleutels, ratels, sny- en slypmoerslypers, skuurmasjiene & sproeispuite</i>
4	LUGDRUK- & GARAGETOERUSTING	<i>Impakmoersleutels, impaksokstelle & bandopblasers</i>
5	MAC AFRIC KOMPRESSORS	<i>Geruislose olievrye, direkte aandrywing, bandaandrywing, petrol- en dieselaangedrewe kompressors</i>
6	PNEUMATIESE TOERUSTING	<i>Mini geruislose olievrye kompressors, lugborsels, lugafblasers, lugwerktuigstelle, spyker- & kramgewere</i>
7	SPROEISPUITE & LUGLOOS-SPROEISTELSELS	<i>Sproeispuite, spuitverpotte & lugloos-sproeistelsels</i>
8	PNEUMATIESE TOERUSTING	<i>Naelklinkers, slypmasjiene, skuurmasjiene, lugbore, naaldontskalers & lughamers</i>
9	SANDSTRAAL- & GARAGETOERUSTING	<i>Slangkattrolle, sny- en slypmoerslypers, lugslange & sandstraaltoerusting</i>
10	GARAGETOERUSTING	<i>Hidrouliese perse, trektoestelle, laerwerktuie & onderdelewastoestelle</i>
11	BATTERYLAAIERS & MOTORWERKTOERUSTING	<i>Garagerolbankies, batterylaaiers & aansitters</i>
12	GARAGETOERUSTING	<i>Enjinhysers, spoelveerkompressors, flesdomkragte & hidrouliese transmissiedomkragte</i>
13	GARAGETOERUSTING	<i>Asstutte, trolliedomkragte, bandwisselaars & wielbalanseerders</i>
14	GARAGETOERUSTING – MOTORVOERTUIE	<i>Motordiagnostiese toetsers, enjin-instandhouding & tydsbereedskapstelle</i>
15	GARAGETOERUSTING – MOTORVOERTUIE	<i>Rooklekdetektors, enjin- & remterugdraai-kaliperstelle</i>
16	GARAGETOERUSTING	<i>Hand- & pneumatiese ghriespompe, 12 V-dieselpompe & roterende handpompe</i>
17	PANEELKLOPTOERUSTING	<i>Bakwerkherstelgereedskap</i>
18	HYS- & MATERIAALHANTERINGSTOERUSTING	<i>Pallettrollies, bokkrane, kettingblokke, hef- & elektriese hysers</i>
19	WENASSE, BUITELUG- & 4x4-TOERUSTING	<i>12 V-wenasse, herstelspore, hidrouliese wenasse & plaasdomkragte</i>
20	KINWAY KRAGGEREEDSKAP	<i>Koordlose borsellose reeks – slypmasjiene, bore, impakdrywers, poleerders, skuurmasjiene & multifunksiegereedskap</i>
21	MAC AFRIC KRAGGEREEDSKAP	<i>Poleerders, skuurmasjiene, hamerbore, hoekslypers & boorfrese</i>

Adendorff machinery mart

BLADSY	AFDELING	INHOUD
22	HANDGEREEDSKAP & TOETSTOERUSTING	Digitale multimeters, krimptange, VDE-handgereedskap, hidrouliese gatpons & krimptange
23	HANDGEREEDSKAP	Kombinasiesleutelstelle, wringkragsleutels & skroewedraaierstelle
24	GEREEDSKAPSTELLE, WERKSWINKEL-OPLOSSINGS & SOKSTELLE	Sokstelle, gereedskapkisstelle, gereedskapsakke & werfterreingereedskapkiste
25	GEREEDSKAPKASTE, WERKBANKE & WERKSWINKEL-OPLOSSINGS	Gereedskapbergingsoplossings, garagewerkbanke & kaste
26	HOUTWERK	Paneelsae, bandsae, tafelsae, versteksae & skaafmasjiene
27	GRONDONDERHOUD & MIELIEMEULENS	Kettingsae, bossiekappers, grondbewerkers, blasers, hamermeule & seile
28	INGENIEURSWERK	Metaalbewerkingsdraaibanke, remskyf- & trommeldraaibanke
29	INGENIEURSWERK	Metaalbewerkingsdraaibanke & freesmasjiene
30	INGENIEURSTOEBEHORE	Vinnige-gereedskapwisselposte, draaibankkloue & bankskroef
31	INGENIEURSTOEBEHORE	Kloukopstelle, noniusse, mikrometers & draaibanksnywerktuigstelle
32	METAALWERK	Pypbuigtoestelle, boks- & panvouers, skêre, rolmasjiene & boorpers
33	INGENIEURSWERK	Bankslypers, afsnymasjiene, magnetiese basisbore, bandsae & boorpers
34	SWEISWERK	TIG-sweismasjiene, puntsweisers & outomaties-verdonkerende sweishelms
35	SWEISWERK	Lasersweisers, MIG-sweisers & MMA-boogswieisers
36	HDPE-PYPSWEISMASJIENE, DRUKSPUIITE, HOUTSAE & HOUTVERSNIIPPERS	Dreinskoonmakers, pypdraadsnytoestelle, drukspuite, houtversnipperaars & HDPE-stompversmelters
37	KONTRAKTEURSTOERUSTING	Steierwerk, betonsnyers, waterpasse, vasstampers & plaatverdigters
38	WATERPOMPE, HOËDRUKSKOONMAKERS, STOFSUIERS & SPYSENIERINGSTOERUSTING	Taifu-waterpompe, hoëdrukskoonmakers, stofsuiers & vleisverwerkings-beensae
39	KONSTRUKSIE / KONTRAKTEURS	Betonmengere, ventilasiewaaiers, lugverkoelers, vloerslypers & grondawegare
40	KRAGOPWEKKERS & WATERPOMPE	Petrol- & dieselaangedrewe kragopwekkers, omsetterkragopwekkers & petrol- en dieselwaterpompe

Skandeer om ons 30 winkels regoor Suid-Afrika te verken.



GAUTENG

AEROTON VERKOPE (HOOFKANTOOR) ☎ (011) 434-7100

Sailor Malanlaan 98, vanaf Randskouweg, Aeroton,
✉ aeroton@adendorff.co.za

AEROTON DIENSSENTRUM ☎ (011) 434-7111

Sailor Malanlaan 98, vanaf Randskouweg, Aeroton,
✉ aeroton@adendorff.co.za

TURFFONTEIN ☎ (011) 434-7152

Rosettenvilleweg 152, Springfield, Johannesburg, ✉ jhbsouth@adendorff.co.za

ALBERTON ☎ (011) 869-1110

Eenheid nr. 60, Lemon Tree-winkelsentrum, H.v. Swartkoppiesweg & Heidelbergweg, New Market, ✉ alberton@adendorff.co.za

EDENVALE (MEADOWDALE) ☎ (011) 454-1407

Eenheid nr. 8, Roete-24-kompleks, Hermanweg, tussen Edenvale- & Barbaraweg-afrit, ✉ edenvale@adendorff.co.za

BOKSBURG ☎ (011) 914-1550

Commissionerstraat 518, Boksburg-Oos Industrieel, ✉ boksburg@adendorff.co.za

RANDBURG (STRYDOM PARK) ☎ (011) 793-3380

Malibongwerylaan 2013, Randburg, ✉ randburg@adendorff.co.za

ROODEPOORT/KRUGERSDORP ☎ (011) 664-8336

Carolweg 17, (Dienspad na Ontdekkers) Oorkant Witpoortjiesstasie, Breaunanda,
✉ roodepoort@adendorff.co.za

SPRINGS ☎ (010) 442-6969

Bellstraat 13, New Era, ✉ springs@adendorff.co.za

PRETORIA ☎ (012) 329-9576

Steve Bikoweg 300 (Voortrekkersweg), H.v. Adcockstraat, Gezina,
✉ pretoria@adendorff.co.za

CENTURION ☎ (012) 653-0586

Miracle Park 33, H.v. Ou Johannesburg-pad R101 & Lenchen-uitbreiding,
Rooihuiskraal, ✉ centurion@adendorff.co.za

SILVER LAKES (PRETORIA OOS) ☎ (012) 054-5969

Silver Oaks-kruising (Winkel 41), H.v. Solomon Mahlangu & Von Backstrom
Boulevard, Pretoria Oos, ✉ silverlakes@adendorff.co.za

VEREENIGING ☎ (016) 422-6057

De Villierslaan 26, ✉ vereeniging@adendorff.co.za

VRYSTAAT

BLOEMFONTEIN ☎ (051) 448-1689

Oliver Tamboweg (Kerkstraat), H.v. Harveyweg,
Blackwood-kruising, Oranjesig, ✉ bloemfontein@adendorff.co.za

WELKOM ☎ (057) 355-6600

Constantiastraat 137, Dagbreek, ✉ welkom@adendorff.co.za

NOORD-WES

RUSTENBURG ☎ (014) 594-1545

Oliver Tamboweg R104, H.v. Beyers Naudelaan, ✉ rustenburg@adendorff.co.za

KLERKSDORP ☎ (018) 462-1116

O.R. Tambostraat 99 (Kerkstraat), H.v. President Krugerstraat
Joe Slovweg, N12, tussen Matlosana-winkelsentrum en
Total Energies, ✉ klerksdorp@adendorff.co.za

Ons gaan binnekort
verhuis na langs Matlosana-
winkelsentrum.

WES-KAAP

KAAPSTAD ☎ (021) 552-7389

Eenheid 1, Montaguerylaan 21, Montague Gardens, ✉ capetown@adendorff.co.za

STRAND ☎ (021) 205-7878

Mynhardtstraat 30, ✉ loc30@adendorff.co.za

BRACKENFELL ☎ (021) 205-7888

Orionstraat 2, Everite Industrieel, Brackenfell, ✉ loc27@adendorff.co.za

GEORGE ☎ (044) 050-3610

Saffier krescent 3 (14783 PW Botha Blvd), Tamsui Industrieel, ✉ loc29@adendorff.co.za

Ons het
verhuis

OOS-KAAP

OOS-LONDEN ☎ (043) 422-0596

Dunnstraat 11, Arcadia, ✉ el@adendorff.co.za

PORT ELIZABETH (GQEBERHA) ☎ (041) 484-3995

Grahamstownweg 27, Noordeinde, ✉ pe@adendorff.co.za

NOORD-KAAP

KIMBERLEY ☎ (053) 831-1882

Fabriciaweg 12, Fabricia, ✉ kimberley@adendorff.co.za

LIMPOPO

POLOKWANE ☎ (015) 292-0243

Nikkelstraat 31, Superbia, ✉ polokwane@adendorff.co.za

MAKHADO (LOUIS TRICHARDT) ☎ (015) 023-0650

90 Krugerstraat, Louis Trichardt, ✉ loc31@adendorff.co.za

NUWE
WINKEL

MPUMALANGA

WITBANK ☎ (013) 690-2305

Watermeyerstraat 40, Klipfontein, Uitbr. 8, ✉ witbank@adendorff.co.za

NELSPRUIT ☎ (013) 753-3580

Ou Pretoriaweg, Ingang by Stinkhout krescent 4, ✉ nelspruit@adendorff.co.za

KWAZULU-NATAL

DURBAN-NOORD ☎ (031) 263-0007

Intersitelaaan 99 (naby Bluff Meat Supply en National Security and Fire),
Springfield Park, ✉ durban@adendorff.co.za

DURBAN ☎ (031) 202-4355

Umbiloweg 192, Dalbridge, ✉ umbilo@adendorff.co.za

PIETERMARITZBURG ☎ (033) 345-1996

Boomstraat 300, ✉ pmb@adendorff.co.za

Waarborg van Adendorff Machinery Mart, Reg. Nr 2020454513/07. Alle goedere aankoop word gedek deur 'n voorwaardelike inbring-waarborg van een (1) jaar. Die waarborg is nie van toepassing op defekte weens nalatigheid, slytonderdele, misbruik, beskadiging per ongeluk, modifikasies, gebrek aan instandhouding, onbehoorlike bedrading, ongemagtigde herstelwerk, skade a.g.v. weerlig of kragstuwings, goedere wat nie volgens aanwysingsboek gebruik is nie en op batterie nie. Indien nie heftemal tevrede met die produk nie, kan die ongebruikte produk teruggebring word vir 'n volle geen-moette-terugbetaling. Die volgende voorwaardes op terugbetalings is streng van toepassing: (a) die produk moet in sy oorspronklike verpakking wees, (b) die produk moet binne tien (10) dae van datum van aankoop teruggebring word; (c) die oorspronklike faktuur moet die produk versel. Adendorff Machinery Mart behou die reg om 'n verpakkingstool te vra vir artikels wat nie in hul oorspronklike verpakking terugbesorg word nie. Beleid aangaande terugbetalings, terugbring, omruiling en kansellasie volgens die Verbruikersbeskermingswet. Indien die produk nie geskik is vir die doel waarvoor dit beoog is nie, en aan die verkoops persoon uitgewys is, sal 'n hanteringsfooi van toepassing wees, op grond van die toestand van die produk, onderworpe aan ons beleid. Waarborg op kragopwekkers is netig indien nie geïnstalleer deur 'n gekwalifiseerde elektrisier nie, wat geregistreer is met die departement van Arbeid en wat die nodige sertifikaat in ooreenstemming met die wet het om 'n sertifikaat van voldoening (COC) uit te reik na voltooiing van die installasie. 'n Fabriekswaarborg van 1 jaar of 300 uur, wat ook al eerste mag voorkom, is van toepassing op ons groot kragopwekkers. 'n 3-maandewaarborg van toepassing op alle herstelwerk. Let daarop dat onderdele na die bemerking nie onder die waarborg gedek sal word as dit nie deur 'n interne tegnikus van Adendorff gebruik of aangebring word op Adendorff Machinery Mart-produkte nie. Onderdele wat as slytonderdele beskou word, word nie deur die waarborg gedek nie. Bepalings en voorwaardes: Alle pryse gekwoteer is betaalbaar in Suid-Afrikaanse rand en sluit 15% BTW in. Foute en weglatings uitgesluit.



Om ons kliek-en-afhaal diens te gebruik, besoek ons webtuiste, www.adendorff.co.za, en kies u produkte vir aankoop. Kontroleer u aankoopmandjie en voltooi die betalingsproses. Sekere artikels mag dalk nie in al ons winkels beskikbaar wees nie. Nader asb. u naaste tak regstreeks. U sal bevestiging van u bestelling per e-pos ontvang en sal in kennis gestel word wanneer goedere by die winkel gereed is vir afhaal. Vir volledige instruksies, voorwaardes & bepalinge, besoek asb. www.adendorff.co.za of stuur 'n e-pos aan ons webtuiste-ondersteuning by tooltime@adendorff.co.za.

Tensy 'n spesifieke beperking van toepassing is, sal Adendorff Machinery Mart poog om genoegsame geadvertenteerde voorraad beskikbaar te hê om in die verwagte vraag te voorsien. Pryse word op 'n gereelde grondslag hersien en is onderworpe aan verandering sonder voorafgaande kennisgewing. Nader asseblief u naaste tak of raadpleeg ons webtuiste. Ons doen ons bes om te verseker dat alle advertensies korrek is. Indien 'n fout voorkom, of onvolledige inligting gedruk word, sal 'n kennisgewing met die korrekte inligting binne ons winkels vertoon word. Die eintlike produk mag van die illustrasies verskil. Neem kennis dat sekere produkte nie in alle takke beskikbaar mag wees nie. Nader u naaste winkel om beskikbaarheid te bevestig. Groot kragopwekkers en sekere ander artikels is slegs by ons Aeroton-Johannesburg-Suid-Pakhuys beskikbaar. Bykomstighede word slegs vir illustrasiedoeleindes gebruik. Let wel: Verwys asseblief na die veiligheidswenke op ons webtuiste en pas voorkomings- en beskermingsmaatreels toe wanneer u hierdie artikels gebruik. Om meer inligting, besoek ons webtuiste by www.adendorff.co.za. Klante van buite ons grense, let asb. daarop dat ons waarborg slegs op artikels wat binne die Republiek van Suid-Afrika gekoop en gebruik is, van toepassing is. Alle uitgevoerde artikels wat blyk foutief te wees, moet op eie koste aan Adendorff Machinery Mart terugbesorg word.

SKAKEL ASSEMBLIEF U NAASTE TAK VIR HULP.

Sake-ure: Maandag tot Vrydag 08:00 - 17:00 | Saterdag 08:00 - 13:00 | sien webtuiste vir publieke vakansiedae

Adendorff Machinery Mart het alle relevante stappe geneem om te verseker dat klientedata beskerm word in ooreenstemming met die beskerming van die Wet op Persoonlike Inligting 4 van 2013 (POPIA). Indien u 'n kommunikasievoorkeure wil updateer, stuur 'n e-pos na customercare@adendorff.co.za. Vir 'n afskrif van ons privaatheidsbeleid, raadpleeg ons webwerf www.adendorff.co.za



NUUT – GEREED OM TE WERK

AEROPRO LUGDRUKREEKS

PROFESSIONEEL

AEROPRO LUGDRUKTOERUSTING



IMPAKHAMER
R445 AHAMMC-002



**1/2"-PASSING
MINI "STUBBY"
IMPAKMOERSLEUTEL**
R895 AWRENC-020



**1/2"-PASSING
IMPAKMOERSLEUTEL**
R995 AWRENC-021



**3/4"-PASSING
IMPAKMOERSLEUTEL**
R1895 AWRENC-022



AEROPRO PROFESSIONEEL

**1/2"-PASSING LUGIMPAK-
MOERSLEUTELSTEL**
R1295 AWRENC-000



**1/2"-PASSING
RATELSLEUTEL**
R645 AWRENC-017



**1/4"-PASSING
RATELSLEUTEL**
R495 AWRENC-014



**ORBITAAL
PALMSKURMASJEN
(3 mm EKSENTRIESE AKSIE)**
R1395 ASANOR-023



**ORBITAAL
PALMSKURMASJEN
(5mm EKSENTRIESE AKSIE)**
R1395 ASANOR-025



**BAND-
SKURDER**
R795 ASANDE-001



LUGHOEKSKUURMASJEN
R695 AGRIND-115



1/4" SNYMOERSLYPER
R345 AGRIND-010



LUGSAAG
R845 ASAWBD-003



**HOEK-
SNYMOERSLYPER**
R595 AGRIND-011



**LUG-
AFSNYGEREEDSKAP**
R495 ACUTTO-003



**DIGITALE
BANDDRUK-
METER**
R695 AGAUGE-014

**HOË VOLUME
LAE DRUK**

PROFESSIONEEL

**VALTOEVOER-
SPROEISPUIT**

• Spuitpunt: 1,5 mm

R795 ASPRAG-610

**VALTOEVOER-
SPROEISPUIT**

• Spuitpunt: 1,3 mm

R1395 ASPRAG-613

BESOEK ONS AANLYN VIR GEDETAILLEERDE SPESIFIKASIES www.adendorff.co.za

LUGMOTORBANDPOMPE/AFBLASERS MET PYP, SPUITPUNT EN METER



①	Bandpomp/afblaser	0 - 700 kPa	R225 AGAUGE-004
②	Bandpomp/afblaser • Sterk ontwerp	0 - 1 200 kPa	R445 AGAUGE-000
③	Garagetipe	0 - 1 100 kPa	R795 AGAUGE-001
④	Garagetipe (Pro)	0 - 1 050 kPa	R1395 AGAUGE-002
⑤	Digitale bandpomp	0,68 - 1 700 kPa	R445 AGAUGE-008
⑥	Opblaser/afblaser	48 - 1 240 kPa	R945 AGAUGE-009

1/4" BSP-inlaat

MAC AFRIC 1-STUK DIEP-SKOKSOKSTEL

BESKIKBAAR IN 1" OF 3/4"-PASSING

(88 mm-diep)

- 21, 22, 24, 27, 29, 30, 32, 35, 38, 41 mm

- ① 3/4"
- ② 1"

R995

TSOCKE-011

TSOCKE-010



LEWENSLANGE WAARBORG

119-STUK PROFESSIONELE SKOKSOKSTEL

1/2" & 3/4"-passing

R3695 TSOCKE-120

Bevat beide Metrieke and SAE (imperiale groottes) Chroommolibdeen Staal Materiaal: 35CR-MO Gereedskap Standaard: ANSI

LEWENSLANGE WAARBORG

BESOEK ONS WEBTUISTE VIR GEDETAILEERDE SPESIFIKASIES



SKOKMOERSLEUTELS

①	MAC AFRIC		
①	12,5 mm (1/2")-dubbelhamer (geïllustreer)	• 720 N-m • 4,6 kub vt/min • 2,2 l/s	R895 AWRENC-007
	12,5 mm (1/2")-dubbelhamer	• 850 N-m • 4,87 kub vt/min • 2,3 l/s	R1095 AWRENC-008
	19 mm (3/4")-dubbelhamer	• 1 300 N-m • 7,42 kub vt/min • 3,5 l/s	R2495 AWRENC-009
②	19 mm (3/4")-dubbelhamer (geïllustreer) (Ronpeng)	• 1 600 N-m • 8 - 12 kub vt/min	R3495 AWRENC-005

SKOKSOKSTELLE

LEWENSLANGE WAARBORG

38-stuk, metriek/imperiaal 3/8"-passing

- 3/4", 1 1/16", 5/8", 9/16", 1/2", 7/16", 3/8", 5/16"
- 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm

1/2"-passing • 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 1 1/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1"

• 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24 mm **R1095** TSOCKE-038



15-stuk, 12,5 mm (1/2")-passing, 75 mm diep, metriek

- 10 - 24 mm

R1195 TSOCKE-015



1" AANDRYWING VRAGMOTORWIELMOER-VERWYDERSAARS MET WRINGKRAAGVERMENIGER



ONTWERP VIR HOË-WRINGKRAAG VRAGMOTORWIELMOER-VERWYDERSAARS

3 800 N-m
Wringkrag-
lewering: 1:60

R895

GWRENC-280

5 200 N-m
Wringkrag-
lewering: 1:90

R995

GWRENC-520

Sokke uitgesluit

LUGMOERSLEUTELSTELLE

MAC AFRIC

12,5 mm (1/2")-passing

- 6 - 8 kub vt/min
- Volledig met 10 sokke: 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27 mm
- Drukknoppe vir voorwaartse & trubeweging

R1295 AWRENC-001

15-stuk-ratelmoersleutelstel,

12,5 mm (1/2")-passing

- 8 kub vt/min
- Volledig met 7 sokke: 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19 mm

R795 AWRENC-015



25 MM 1"-PASSING SWAARDIENS-SKOKMOERSLEUTELSTELLE

MAC AFRIC

SWAARDIENS



2 600 N-m • 13,3 kb vt/min • 6,3 l/s

3 200 N-m • 13,98 kb vt/min • 6,6 l/s (geïllustreer)

4 800 N-m • 14,83 kb vt/min • 7 l/s

2 600 N-m • 13,35 kb vt/min • 6,3 l/s (kort aambeeld)

R3595 AWRENC-026

R4295 AWRENC-032

R4995 AWRENC-048

R3495 AWRENC-027

PROFESSIONELE GEHALTE



MAC AFRIC® KOMPRESSORS

Voldoen aan SANS 347: 2012 – RSA-gelykvormigheidsevaluering hersien – AIA-verifikasie deur Interte

1 JAAR WAARBORG

ONTWERP VIR MOBILE DIENS EN PADHULP



R2395 COMPRE-515



R3295 COMPRE-002



R24950 COMPRE-705



R30950 COMPRV-510



DIREKTE AANDRYWING

Tenk-grootte	Motor-grootte	Uitgangs-vermoë	Ingangs-vermoë	Maks. druk	Prys
24 ℓ	2 pk 1,5 kW	110 ℓ/min (3,88 kub vt/min)	230 V	116 p/vk dm 8 bar	R1745 COMPRE-024
① 50 ℓ (geïllustreer)	2 pk 1,5 kW	120 ℓ/min (4,23 kub vt/min)	230 V	116 p/vk dm 8 bar	R2395 COMPRE-515
100 ℓ	2 pk 1,5 kW	120 ℓ/min (4,23 kub vt/min)	23 V	116 p/vk dm 8 bar	R4695 COMPRE-115
100 ℓ, V-kop	3 pk 2,2 kW	190 ℓ/min (7 kub vt/min)	230 V	116 p/vk dm 8 bar	R5995 COMPRV-123

Gerugsteun deur

Adendorff machinery mart



BANDAANDRYWING – DIESELAANGEDREWE

Tenk-grootte	Motor-grootte	Uitgangs-vermoë	Maks. druk	Prys
150 ℓ, 2-stadiumdruk- lugpomp, elektriese aansetting	11 pk	614 ℓ/min (21 kub vt/min) 555 ℓ/min (19 kub vt/min)	90 p/vk dm 6 bar 145 p/vk dm 10 bar	R26950 COMPRE-706



OLIEVRYE, GERUISLOSE TIBE

Tenk-grootte	Motor-grootte	Uitgangs-vermoë	Ingangs-vermoë	Maks. druk	Prys
24,ℓ, geruislose tipe	0,55 kW	40 ℓ/min (1,41 kub vt/min)	230 V	101 p/vk dm 7 bar	R2495 COMPRE-001
② 50 ℓ, geruislose tipe (geïllustreer)	0,75 kW	60 ℓ/min (2,1 kub vt/min)	230 V	101 p/vk dm 7 bar	R3295 COMPRE-002
50 ℓ, geruislose tipe (met 2 motors)	2 x 0,75 kW = 1,5 kW	120 ℓ/min (4,23 kub vt/min)	230 V	101 p/vk dm 7 bar	R4695 COMPRE-003
100 ℓ, geruislose tipe (met 3 motors)	3 x 600 W = 1 800 W	231 ℓ/min (8,16 kub vt/min)	230 V	116 p/vk dm 8 bar	R8950 COMPRE-011



BANDAANDRYWING

Tenk-grootte	Motor-grootte	Uitgangs-vermoë	Ingangs-vermoë	Maks. druk	Prys
50 ℓ	2,5 pk 1,5 kW	170 ℓ/min (6 kub vt/min)	230 V	116 p/vk dm 8 bar	R5995 COMPRE-517
100 ℓ	2,5 pk 1,5 kW	170 ℓ/min (6 kub vt/min)	230 V	116 p/vk dm 8 bar	R7950 COMPRE-210
100 ℓ, vertikaal, ruimte-bespaarder	3 pk 2,2 kW	250 ℓ/min (8,8 kub vt/min)	230 V	116 p/vk dm 8 bar	R8795 COMPRE-310
150 ℓ	3 pk 2,2 kW	250 ℓ/min (8,83 kub vt/min)	230 V	116 p/vk dm 8 bar	R9295 COMPRE-315
200 ℓ	3 pk 2,2 kW	250 ℓ/min (8,83 kub vt/min)	230 V	116 p/vk dm 8 bar	R9950 COMPRE-615
100 ℓ, V-kop	2 pk 1,5 kW	170 ℓ/min (6 kub vt/min)	230 V	116 p/vk dm 8 bar	R7850 COMPRV-120
100 ℓ, V-kop	3 pk 2,2 kW	250 ℓ/min (8,83 kub vt/min)	230 V	116 p/vk dm 8 bar	R8795 COMPRV-130
200 ℓ, V-kop	3 pk 2,2 kW	250 ℓ/min (8,83 kub vt/min)	230 V	116 p/vk dm 8 bar	R10950 COMPRV-230
300 ℓ, V-kop	5 pk 4 kW	600 ℓ/min (21,2 kub vt/min)	380 V	116 p/vk dm 8 bar	R17450 COMPRV-355
300 ℓ, V-kop	7,5 pk 5,5 kW	670 ℓ/min (23,66 kub vt/min)	380 V	116 p/vk dm 8 bar	R18950 COMPRV-375
④ 500 ℓ, V-kop (geïllustreer)	10 pk 7,5 kW	1 050 ℓ/min (28,25 kub vt/min)	380 V	175 p/vk dm 12 bar	R30950 COMPRV-510
500 ℓ, V-kop	10 pk 7,5 kW	1 150 ℓ/min (37 kub vt/min)	380 V	175 p/vk dm 12 bar	R33950 COMPRV-575



BANDAANDRYWING – PETROLAANGEDREWE

Tenk-grootte	Motor-grootte	Uitgangs-vermoë	Maks. druk	Prys
70 ℓ, (trekaansetting)	6,5 pk	360 ℓ/min (12,7 kub vt/min)	116 p/vk dm 8 bar	R10950 COMPRE-070
150 ℓ, (trekaansetting)	6,5 pk	360 ℓ/min (12,7 kub vt/min)	116 p/vk dm 8 bar	R12950 COMPRE-071
③ 150 ℓ, 2-stadium- druk-lugpomp, elektriese aansetting (geïllustreer)	15 pk	614 ℓ/min (21 kub vt/min)	90 p/vk dm 6 bar	R24950 COMPRE-705
		555 ℓ/min (19 kub vt/min)	145 p/vk dm 10 bar	

MAC AFRIC KOMPRESSORS

50 MM-SPYKERHAMER-EN-KRAMMER-KOMBINASIE

Vereiste lugdruk: 4 - 7 bar

R545 ANAILA-055

- Gebruik 18-ga F-spykers (15-50 mm) en 5,8 mm kroonklampe (16 mm klampe in winkel beskikbaar)
- Geïntegreerde veiligheidspenmeganisme
- Vinnige-vrystel voorplaat vir maklike verwydering van vasgeklemd spykers/klampe



VLOERSPYKERHAMERS

F-spykers - 18#

30 mm (geïllustreer) R1095 ANAILA-030

- 10 - 30 mm

50 mm R1595 ANAILA-050

- 15 - 50 mm

SELFDOEN F30 R425 ANAILF-030

- 10 - 30 mm


SELFDOEN F50 R545 ANAILF-050

- 15 - 50 mm

T-spykers - 16#

T50 • 20 - 50 mm R1295 ANAILR-650

T64 • 32 - 64 mm R1495 ANAILR-664



INDUSTRIËLE BETON-SPYKERHAMER, 18 - 64 MM

R1495 ANAILR-660

- Ideaal om vloerlyste teen muur vas te spyker
- Druk verlang: 4 - 7 bar



INDUSTRIËLE 34°-HOEK-KEEPPOP-SPYKERHAMER

R2195 ANAILA-028

- Reeks: 50 - 90 mm
- Skagdeursnee: 2,98 - 3,33 mm

OOK BESKIKBAAR

Spykers: 50, 75 & 90 mm



INDUSTRIËLE OPROLTIPE SPYKERHAMERS

Vereiste lugdruk: 5 - 7 bar

45 - 70 mm
R2995

ANAILR-900

45 - 90 mm
R3995

ANAILR-909

OOK BESKIKBAAR

Oprolspykers: 50, 70 & 90 mm (op 'n rol)



3-IN-1-AFWERK-SPYKERHAMER

R1595 ANAILA-001

- 4,8 - 7,5 bar
- Ideaal vir: 18#GA-kramme 16 - 40 mm
18#GA-F-kramme 20 - 50 mm
18#GA-T-kramme 25 - 64 mm



KRAMMERS

Vereiste lugverbruik: 2 - 4 kub vt/min

R995 ASTAPL-010

SWAARDIENSMODEL

- Kapasiteit: 10 - 22 mm-kramme
- Kroon: 10 mm



R475 ASTAPL-013

SELFDOENMODEL

- Kapasiteit: 6 - 13 mm-kramme
- Kroon: 10 mm



5-STUK-SELFDOEN-LUGSPUITSTEL

R395 ASPRAK-006



LUGVERSTUIWERSPUIT

R85 ADUSTR-001



DRUKLUGWATER-SPUIT

- 6 kub vt/min

R195 AGUNWT-001



RUBBERBEHANDELINGS/ KLIPSPLINTERSPUIT

R395 AGUNUC-001



DRUKLUG-ONDERLAAGSPUIT

- Suigtoevoertipe
- Maks. druk: 9 bar
- 4 kub vt/min

R275 AGUNUC-002

ENJIN-SKOONMAAKSPUIT


- 2 - 4 bar

R145 ACLEAN-001

42-STUK-DRUKLUG-GEREEDSKAPSTEL

R2495 ATOOLK-042

- Skokmoersleutel, 12,5 mm (1/2")-passing met 10 sokke
- Swaardiens-skuurder, dubbelaksie
- 6 mm-lugsnymoerslyper, en stene
- 10 mm-drukluugboor, omstelbaar
- 150 mm-lughamer met beitels en boorpunte
- 8 - 10 kub vt/min



GERUISLOSE MINI-LUGKOMPRESSORS, SONDER OLIE

6 l, geruisloos, verskuifbaar, selfdoentipe

- 550 W, 3/4 pk, 8 bar
- 105 l/min, 3,7 kub vt/min
- 230 V

Ideaal vir lugverfspuit, vloerspykerhamers, krammers & lugblasers



Staaltank • 14,5 kg

R2095 COMPRE-006



Aluminiumtenk • 13,8 kg

R2295 COMPRE-007


VERFSPUIE

R595 ABRUSH-008

- Lugverbruik: 0,4 - 0,8 kub vt/min
- Fynpuntvloeispuut: 0,2 mm
- Werkdruk: 1 - 3 bar • Bovaltoevoer


R895 ABRUSH-002

- Lugverbruik: 0,4 - 0,8 kub vt/min
- Fynpuntvloeispuut: 0,3 mm
- Werkdruk: 1 - 3 bar • Svaltoevoer



VALTOEVOERSPROEISPUITE

PROFESSIONEEL



- | | |
|--|-------------------------|
| ① (HVLD) • 1,0 mm-spuitpunt | R1095 ASPRAG-300 |
| ② (HVLD) (met stander)
• 1,3 mm-spuitpunt | R1195 ASPRAG-100 |
| ③ (HVLD) • 1,3 mm-spuitpunt | R1995 ASPRAG-101 |

SUIGTOEVOERSPROEISPUITE



- | | |
|--|------------------------|
| ① Hoë druk • 4 - 7 kub vt/min
• 1,8 mm-spuitpunt | R325 ASPRAH-001 |
| ② Lae volume, lae druk, geanodiseer
• 3 - 3,9 kub vt/min • 1,5 mm-spuitpunt | R895 ASPRAH-003 |
| ③ Hoë volume, lae druk
• 4,2 - 7,1 kub vt/min • 1,4 mm-spuitpunt | R695 ASPRAH-005 |

ELEKTRIESE SELFDOEN-VAKUUMSPROEISPUITE



- | | | |
|-----------------|----------------|-----------------|
| ① 0,5 kW, 230 V | (geïllustreer) | ② 0,6 kW, 230 V |
|-----------------|----------------|-----------------|

Maks. vloei	900 m ³ /min	1 000 m ³ /min
Tenkkapasiteit	800 ml	900 ml
Spuitpunt	1,8 mm/2,6 mm	2,5 mm

- | | |
|------------------------|------------------------|
| R795 ASPRAY-012 | R795 ASPRAY-013 |
|------------------------|------------------------|

SPIJTERPOTTE



TOEBEHORE INGESLUIT
Spuitpomp, meter en pyp



- | | |
|------------------------------|-----------------------------|
| 10 ℓ R2495 ASPRAP-010 | 2 ℓ R1395 ASPRAP-002 |
| • Werkdruk: 1,4 - 2,4 bar | • Werkdruk: 0,8 - 2,1 bar |

INDUSTRIËLE SPIJTERPOTTE (SPROEISPUIT EN PYP WORD AFSONDERLIK VERKOOP)

Vereiste lugverbruik: 8 - 12 kub vt/min

- | | |
|------------------------------|-------------------------|
| 20 ℓ met outomatiese roerder | R5695 ASPRAP-022 |
| 20 ℓ met handroerder | R4695 ASPRAP-021 |
| 10 ℓ met outomatiese roerder | R4295 ASPRAP-012 |
| 10 ℓ met handroerder | R3295 ASPRAP-011 |
| 40 ℓ met handroerder | R8995 ASPRAP-040 |



SPROEISPUITE VAN UITSTEKENDE GEHALTE



Lae volume lae druk • Bar: 2 - 3,5 • Vereis: 3 - 3,9 kub vt/min

- | | |
|---|------------------------|
| ① Valtoevoer • 1,3 mm-spuitpunt | R695 ASPRAG-700 |
| ② Valtoevoer • 1,3 mm-spuitpunt | R695 ASPRAG-500 |
| ③ Valtoevoer (geanodiseerde glans)
• 1,5 mm-spuitpunt | R695 ASPRAG-109 |
| ④ Mini-sytoevoer-bywerksproeispuut
• 0,6 mm-spuitpunt | R475 ASPRAG-019 |
| ⑤ Valtoevoersproeispuithouer | R110 ASPRAA-001 |
| Hoë volume lae druk • Bar: 2 - 3,5 • Vereis: 4,2 - 7,1 kub vt/min | |
| ⑥ Mini-valtoevoer-bywerksproeispuut
• 0,8 mm-spuitpunt | R295 ASPRAG-110 |
| ⑦ Valtoevoer • 2,5 mm-spuitpunt | R365 ASPRAG-025 |
| ⑧ Valtoevoer • 1,4 mm-spuitpunt | R385 ASPRAG-106 |
| ⑨ Valtoevoer • 1,4 mm-spuitpunt | R275 ASPRAG-107 |
| ⑩ Valtoevoer met reëlaar
• 1,4 mm-spuitpunt | R445 ASPRAG-827 |

VAKUUMVERFSPUIE

GRACO TRUECOAT 360 KOORDLOSE KOPPEL-BOORSPIJTER **R4995** ASPRAY-361



Boor slegs vir illustreerdoeleindes

GRACO GX21 **R26750** ASPRAY-021

Vinnige, draagbare en bekostigbare oplossing.

(Vir klein afwerkingsoppervlakke)

- Geskik vir die volgende materiaal: onderlaag, kleuring, watergebaseerde verf, akriel, emalje en latex
- Maks. vloeiempo: 1,8 ℓ/min
- Tipe motor: Borsellose DC
- Tipe pomp: ProX-suierpomp
- Spuitpuntgrootte: 0,53 mm (0,021")
- Volt: 230 V

SLEGS BESKIKBAAR VAN SEKERE WINKELS **DOEN NAVRAAG BINNE WINKEL**

BESOEK ONS WEBTUISTE VIR GEDETAILLEERDE SPESIFIKASIES



GRACO CLASSIC 495 PC **R66950** ASPRAY-495



Model 550

R16995 ASPRAY-550

Borsellose motors

PNEUMATIESE NAELKLINKER

R1695 ARIVET-001

- 4-skietpunte
- 4,2 kub vt/min
- Vir klinknaels 2,4 - 4,8 mm



OOK BESKIKBAAR

VOLLEDIGE STEL MET VERSIENINGSTELLE
• 4,2 kub vt/min

R1995 ARIVET-002

RIV-MOER-GEREEDSKAP

R1195 ARIVNR-001

- Lugmoer groottes: M4, M5, M6 M8



PNEUMATIESE METAALSKËR

R845

ASHEAR-001

- Lugvereiste: 4 kub vt/min
- Ideaal vir sny, afwerk en vorm van plastiek, tin, aluminium en plaatmetaal tot 18# gerolde staal
- Snykapasiteit: 1 mm sagte staal (maks)



NAALDONTSKALERS/LUGHAMERS

190 MM-HAMERAKSIE-BEITELSTEL

• 5 kub vt/min **R495** AHAMMC-190



190 MM-LUGHAMER-BEITELSTELKOMBINASIE • 5 kub vt/min

R795 ASCALD-190

OOK BESKIKBAAR

LOOPTIPE ONTSKALER

- 5 kub vt/min

R2595

ASCALD-001



PROFESSIELE

DRUKLUGSLYPERS



112 mm

R995 AGRIND-112

125 mm

R1745 AGRIND-125

180 mm

(geïllustreer)

R2195 AGRIND-180

175 MM-POLEERDER/BLINKVRYWER – LUGHOEKTIPE

R2395 APOLIS-175

- 12 kub vt/min
- Onbelaste spoed: 2 500 r/m
- Spildraadgrootte: 5/8"
- Kompressor aanbeveel: min. 4 kW
- Veiligheidshefboomversneller

3" (75 MM)-SLYP-AFSNYMASJEN

R395

ACUTTO-075

- 6 kub vt/min

OOK BESKIKBAAR

Afsnyskywe **R22** ACUTTD-001 ELK

VEELDOELIGE LUGWERKTUIG, 4-IN-1, REËLBAAR

R845

AMULTI-022



VEERBALANSEERDER

① **R425** ABALAN-100

- Neem die gewig van die druklug-gereedskapstuk van u hand af
- Gewigsspanning: 1 kg

PNEUMATIESE SKROEWEDRAAIER

4,55 MM-SKROEWEDRAAIER, REGUIT TIPE

② **R895** ASCRWD-455



VERSTELBARE KOPPELAAR

- 7 kub vt/min

R1495 ASCRWD-002

DUBBELAKSIE BANDSKUURDERS

(6 - 8 kub vt-min)



125 MM (5"),
PNEUMATIES
R695 ASANOR-002

OOK BESKIKBAAR

MET SELFSUIGWERKING (VELCRO-TIPE)

R945

ASANOR-005

DUBBELAKSIE SKUURDER

R1095

ASANDA-020

- 8 - 10 kub vt/min
- Kussinggrootte: 150 mm
- Verstelbare lugvloei vir gladde, bykans krapvrye afwerking

OOK BESKIKBAAR

125 mm/150 mm-Velcro-skuurkussings & skuurskywe

DOEN NAVRAAG BINNE WINKEL

DRUKLUG-BAANAFWERK-SKUURMASJEN

R895 ASANOR-001



PROFESSIELE

REGUITLYN-SKUURDER



R1495 ASANSL-010

- Gladde werkverrigting
- Dubbelsuier
- 4 - 6 kub vt/min
- Slag: 2 100/min
- Papiergrootte: 70 x 445 mm

DRUKLUGBORE

- Omstelbaar
- 6 kub vt/min



Met sleutelkloukop

10 mm

R495 ADRILR-010

12,5 mm (geïllustreer)

R575 ADRILR-005

Met sleutellose kloukop

10 mm

R495 ADRILR-011

12,5 mm

R545 ADRILR-012

SANDSTRALING DRUKPOTTE



90 l STOFVRYE SANDSTRAAL-
STELSEL MET INGEBOUDE 1200 W
SUIER – VOLLEDIGE EENHEID
MET SLANG EN SPIJTGEWEER

R6495 GPOTSB-001

Benodig kompressor



Kenmerke:
• Straaldruk: 420 kPa - 900 kPa
(4,2 - 9 bar)
• Deursnee van spuitpunte:
2,4, 2,7, 3,2, 3,6 mm

45 l **R2195** GPOTSB-045

90 l **R2995** GPOTSB-090



SANDSTRAALSPUIITE



SANDSTRAALPOTSPUIT MET
4 SPIJTSPUNTE

R245 AGUNSB-000



SANDSTRAALSPUIT
MET 4 KERAMIEK-
SPIJTSPUNTE

R245 AGUNSB-003

BOLAAL-
VALTOEVOERTIPE

R495

AGUNSB-118



HOOFBEDEKKING
VIR SAND-
STRALING

R395

GCABSB-008



SANDSTRAALSAND (Fyn grint)

• 25 kg-sak • 47 - 58 mikrons

R75 GCABSG-030

SANDSTRAALKABINETTE



BANKTIPE

R2495 GCABSB-001

- Volledig met hoëwerkverrigtings-
spuit, lig, optelpyp, handskoene,
ekstra glasskerms en spuitstukke
- 580 x 490 x 490 mm

VERTIKALE TIPE

R6950 GCABSB-002

- Swaardiens-staalkonstruksie
- Volledig met hoëwerkverrigting-
spuit, pyp, lig, handskoene, ens.
- 890 x 570 x 1 390 mm

INDUSTRIËLE SANDSTRAAL-
KABINET MET VOETPEDAAL
EN UITSUIGTOSTEL

R19450 GCABSB-003

- 1 220 x 600 x 1 710 mm

**LUGTERUGLOOPPYP MET
1/4" -PASSTUK, B.S.P.-INLAAT**

Pyp lengte:
15 m

R215 AHOSES-015



8 mm

Pyp lengte: 7 m

R145 AHOSES-007



14 STUK LUGSNYMOERSLYPERSTEL

R395 AGRIND-001

Vir die slyp van daardie
moelik bereikbare
plekke



- 8 kub vt/min • 25 000 r/m
- Splytkraagkloukopkapasiteit: 3 mm & 6 mm

**STEL VAN 5 GOUKOPPELSTUKKE VAN
GEEELKOPER**

R100

ACOUP-005

- Vir gebruik by alle
drukluugaangedrewe toerusting



DOEN NAVRAAG BINNE WINKEL OF AANLYN

LUGLYNSLANGE, BINNEDEURSNEE 8 MM

BUIGSAME BLOU PVC.-PYP, 20 M, MET
KOPPELSTUKKE (geïllustreer)

R325

AHOSES-020

BUIGSAME BLOU

PVC.-PYP

10 m, met
koppelstukke

R215 AHOSES-028



17-STUK-MIKRO-SNYMOERSLYPERSTEL

R485 AGRINK-017

- 3 mm-splytkraag en inlyin smeermeganisme
- 10-delige slypsteenstel ingesluit
- Kompak: 140 mm x Ø15,5 mm
- Hoëspoed-uitset: 54 000 r/m



LUGMOERSLYPER



R1895 AGRIND-002

- Ideaal vir
buiteband-
herstelwerk
- Slypkoppe
ingesluit



SLANGKATROLLE, AUTOMATIESE TERUGROLTIPE

VRYWARING: Foto word slegs vir
illustreerwende doeleindes verskat;
werklike produkvoorkoms kan verskil.



① 20 m (10 mm-passtukke)
• Staalontwerp met
verbeterde duursaamheid

R2495
GHOSER-020

④ 8 m (10 mm-passtukke)
• Staalontwerp met
verbeterde duursaamheid

R1195
GHOSER-008

② 15 m (10 mm-passtukke)
• Staalontwerp met
verbeterde duursaamheid

R2295
GHOSER-016

⑤ 10 m (10 mm-passtukke)

R1195
GHOSER-010

③ 15 m (8 mm-passtukke)

R1395
GHOSER-015

⑥ 20 m (10 mm-passtukke)

R1950
GHOSER-021

RUBBER-
VERSTERK

8 mm-binnedeursnee

R22 AHOSES-009
per meter gesny (min 10 m)

10 mm-binnedeursnee

R25 AHOSES-011
per meter gesny (min 10 m)




SWAARDIENS **HIDROULIESE WERKWINKELPERSE MET METER**

	(geïllustreer) 40 ton hidroulies-pneumaties	100 ton hidroulies
Slag	300 mm	500 mm
Afstand binne H-raam	680 mm	710 mm
Pershoogte	1,6 m	1,95 m
Breedte van werktafel	325 mm	370 mm


R16995 GPRESS-041 **R42950** GPRESR-001

Banktipe hidrouliese pers, 6 ton (Flesdomkragtipe – geen meter)
R1995 GPRESS-006



2- OF 3-KLOUKOMBINASIE-TREKTOESTELLE


75 mm	R125 TPULLG-075
100 mm	R185 TPULLG-100
150 mm	R295 TPULLG-150
250 mm	R945 TPULLG-250
300 mm	R1395 TPULLG-300



TREKTOESTELLE **HIDROULIES**

	(kruktipe) 10 ton ①	(geïllustreer) 10 ton	20 ton
Ontwerplewering	10 t	10 t	20 t
Reikafstand	160 mm	135 mm	350 mm
Maks. slag	60 mm	170 mm	100 mm
Spanwydte	250 mm	250 mm	560 mm

R1995 GPULLE-011 **R3295** GPULLE-010 **R5950** GPULLE-020



LAERVERDELERSTEL

R995 TBEARS-001

- Reeks: 30 - 50 mm; 50 - 75 mm
- Klou lengte: 110 mm (2-klou-rattrekker)
- Maks. skaglengte: 210 mm



MAC AFRIC **ONDERDELEWASTOESTELLE**



90 ℓ, KOMPAK OP WAENTJIE
R3995 GWASHP-091

- Pomp ingesluit
- 750 x 530 x 900 mm



90 ℓ, KOMPAK
R2495 GWASHP-090

- Vasstaande • Pomp ingesluit
- 760 x 520 x 890 mm

GEBUIK SLEGS WATER-GEBASEERDE OPLOSMIDDELS

NUUT



13 ℓ

- Banktipe

R945 GWASHP-012

SWAARDIENS

180 ℓ
R3995 GWASHP-180

- Vasstaande • Pomp ingesluit
- 1 100 x 550 x 900 mm
- Geskik vir die was van groterige onderdele

MAC AFRIC **WERKWINKELPERSE**

① **FLESDOMKRAGTIP** **SELFDOEN**

② **HIDROULIES** **SWAARDIENS**

① **Selfdoen 12 ton, flesdomkragtip (geïllustreer)** **R2695** GPRESS-009

Selfdoen 20 ton, flesdomkragtip **R3695** GPRESS-010

② **12 ton-pers, met meter (geïllustreer)** **R5495** GPRESS-012

20 ton-pers, met meter **R6795** GPRESS-020

20 ton-drukluipers met meter (dubbelfunksie) **R7295** GPRESS-021

10-STUK-LAERBAAN- & SEËLAANDRYWERSTEL

R645 TBEARS-006

- Herstel laerbane maklik, sonder om die baan of ashuisel te beskadig
- Krae pas op die meeste wiellaergroottes
- Gemasjineerde aluminium-konstruksie



ULTRASONIESE SKOONMAKERS

VOOR NA

Besoek ons webtuiste vir gedetailleerde spesifikasies



3L **6L** **10L** **30L**

3 ℓ onderdele skoonmaker **R1895** GCLEAN-003

6 ℓ onderdele skoonmaker **R3895** GCLEAN-006

10 ℓ onderdele skoonmaker **R4295** GCLEAN-010

30 ℓ onderdele skoonmaker **R6495** GCLEAN-030



PROFESSIONEEL

BATTERYTOETSER & ANALISEERDER



R2395
TTESTB-003

- Toetsomvang: 100 - 2 000 CCA (12 V)
- 12 V- & 24 V-aansit- en laaistelsel

3-IN-1 BATTERYTOETSER, LAAIER EN HERSTELLER

R1295
TTESTB-008



BESOEK ONS WEBTUISTE VIR GEDETAILLEERDE SPESIFIKASIES

GARAGE WERKTUIGKUNDIGE ROLMATTE EN BANKIES

ROLBANKIE MET LAEVLAK GEREEDSKAPHOUER



R395 GCREEP-002



SWAAI KROEG- OF GARAGESTOEL

R895 GSTOOL-001

Die splinternuwe garagestoel is perfek vir die alledaagse gebruik deur werktuigkundiges of selfdoentoesiaste

OPGESTOPTE ROLMAT VIR WERKTUIGKUNDIGES

R595 GCREEP-001



44"-SWAARDIENS-ROLMAT

R1495 GCREEP-044

- Swaardiens-raamontwerp
- Gegradeer vir 150 kg



48"-PLASTIEKROLMAT

R1095 GCREEP-005



INTELLIGENTE/DIGITALE BATTERYLAAIERS



	Laaistroom	Laaifases	Ingangstroom	Prys
①	1,5 A (12 V)	3-stap	12V	R295 GCHARG-001
②	4 A (12 V) / 2 A (6 V)	9-stap	6 V & 12 V	R495 GCHARG-103
③	8 A (12 V) / 2 A (6 V)	9-stap	6 V & 12 V	R695 GCHARG-107

	Laaistroom	Laaifases	Ingangstroom	Prys
④	10 A (12 V) / 2 A (6 V)	9-stap	6 V & 12 V	R895 GCHARG-110
⑤	4 A	9-stap	6 V & 12 V	R525 GCHARG-104
⑥	8 A	9-stap	12 V	R895 GCHARG-108

MAC AFRIC BATTERYLAAIERS

12 V KOMBINASIE (MET LUGPOMP) R1695 GSTART-008



- Piekbeginstroom: 400 A
- USB-uitset: 5 V / 3 A
- Uitsetspanning: 9 V / 2 A, 12 V / 1,5 A
- Batterykapasiteit: 10 000 mAh (37 WH)

R995 GSTART-009

- Piekbeginstroom: 800 A
- Beginstroom: 400 A

Kompakte 400A litium-ioon-aansitter met USB-uitset, ideaal vir noodmotoraanskakelings en laai van toestelle.



BATTERYLAAIERS

15A, INTELLIGENT R1495

GCHARG-123

- Insetspanning: 230 V @ 50 Hz
- Uitsetspanning: 12 V/15 A
- Maks. uitsetstroom: 15 A
- Toepaslike battery: STD. AGM.CAL.LiFePO4



25 A INTELLIGENT

R2395 GCHARG-124

- Insetspanning: 220 - 240 V @ 50 Hz
- Laaistroom: 12 V/25 A
- Battery tipe: STD.AGM.CAL. LiFePO4
- Maks. spanning: STD-14.4V, CAL-15.5V, LiFePO4-14.4V
- BMS-Aktiveer: ja

PROFESSIONEEL

630 L 12/24 V BATTERYLAAIER/VERSTERKER

R3995 GCHARG-630

- Laaistroom: 12 V - 60 A / 24 - 30 A
- Ideal vir Standaard- en LiFePO4-battery



BATTERYLAAIERS/AANJAERS

Battery slegs vir illustrasiedoeleindes



PROFESSIONEEL

12 V/24 V LITIUMIOON BATTERYLAAIERS



	①	②
Aansitstroom	400 A (12 V); 500 A (24 V)	600 A (12 V); 600 A (24 V)
Spitsstroom	800 A (12V); 1 000 A (24 V)	1 500 A (12 V); 1 500 A (24 V)
Batterytipe	Litiumioon polimeer	Litiumioon polimeer
Batterykapasiteit	27 000 mAh	45 000 mAh

R3495 GSTART-007

P.O.A. GSTART-005

Model	Laaistroom	Prys
320	35 A (12 V & 24 V)	R2195 GCHARG-321
400	40 A (12 V & 24 V)	R2495 GCHARG-400
600	52 A op 12 V & 55 A op 24 V	R2995 GCHARG-600

MODEL 2000-ENJINHYSTOESTELLE

Vaste raam • Netto gewig: 85 kg
• Bruto gewig: 88 kg

R4495 GCRANE-002



OPSIONEEL EKSTRA

750 KG-VRAGVERSTELLER
(geïllustreer)

R595 GLEVEL-002



OOK BESIKBAAR

EKSTRA-SWAARDIENS, KONSTRUKSIE TIPE, MODEL 2000 VIR VRAGMOTORS

R9450 GCRANE-005

• Netto gewig: 168 kg • Bruto gewig: 191 kg

OPVOUBAAR MET 6 WIELE (geïllustreer)

• Netto gewig: 85 kg • Bruto gewig: 89 kg

R4695 GCRANE-004

MET DRUKLUGFUNKSIE

• Netto gewig: 83 kg

• Bruto gewig: 86 kg

R4995 GCRANE-003



MAC AFRIC ENJINSTANDERS

④

Arms verstelbaar om op alle gewilde motor- en bakkie-enjins te pas



① **Model 450, universeel**
(4- & 6-silinderenjins)

R1195 GSTAND-450

② **Model 550, universeel met oliepan & onderdelebak** (4- & 6-silinderenjins)

R2495 GSTAND-550

③ **Model 900** (4-, 6- & 8-silinderenjins)

R2495 GSTAND-500

④ **Model 900, met rataangedrewe draaier**
(4-, 6- & 8-silinderenjins)

R4695 GSTAND-100

HIDROULIESE TRANSMISSIEDOMKRAGTE



€ MODEL-500, TELESKOPIES

R6995 GJACKT-102

• Reikhoogte: 870 - 1 847 mm
• Veiligheidswerk kapasiteit: 0,4 ton

TRANSMISSIEDOMKRAG, 500 KG

R3995 GJACKT-104

Gebou vir werkswinkelgebruik in diensputte of onder geligte voertuie, maak hierdie swaardiens-transmissiehyser die veilige en doeltreffende verwydering en installering van ratkaste en transmissies moontlik. Dit het 'n gladwerkende hidrouliese hysmeganisme wat, wanneer dit gelaai is, sy volle hoogte bereik met ongeveer 26-30 pompbewegings.

R4950 GJACKT-100

€ MODEL-1000, LAE VLAK

• Lengte: 760 mm
• Breedte: 430 mm • Hoogte: 220 mm
• Verleng: 625 mm • Hys hoogte: 760 mm
• Veiligheidswerk kapasiteit: 0,8 ton



KLEUR MAG VERSKIL

HAND-KRONKELVEER-STRUTKOMPRESSOR

R6295 GCOILS-006

• Maks deursnee: 300 mm • Maks. hoogte: 630 mm
• Beweging/slag: 330 mm
• Maks. lengte van skokbreker: 580 mm



VERWISSELBARE VURKSTUT SPOELVEER-KOMPRESSORSTEL

R2395 GCOILS-005



1 TON HIDROULIESE SPOELVEERKOMPRESSOR

R2995 GCOILS-010

• Kapasiteit: Maks. kompressiespanning: 1 ton (handpomp ingesluit)
• Maks. verlenging: 260 mm
• Ingetrekte afmeting: 100 mm
• Staaf verplasing: 100 mm



R2495

4-IN-1 12 V MOTORDOMKRAGSTEL MET SLAGMOERSLEUTEL EN BANDPOMP

GJACKC-001

• Volledige 4-in-1 padnoodoplossing: Elektriese slagmoersleutel, ingeboude lig, veiligheidshamer, handskoene en geïntegreerde bandpomp. • Prop direk in enige 12 V GS-voertuigkragbron in.
• Pak netjies in 'n draagbare draersak vir maklike opberging.
• Kragverhogingsverrigting met 'n hys hoogte van 11" (450 mm), geskik vir voertuie tot 1,5 ton



HIDROULIESE DOMKRAG, 12 V

R3495 GJACKC-002

• Veilige werkkapasiteit: 2,25 ton
• Hys hoogte: 20 - 56 cm • Slag: 350 mm



SKÉRDOMKRAGTE VIR MOTORS, 12 V

R1595 GJACKC-004

KLEUR MAG VERSKIL

• Model 2000
• Hys hoogte kapasiteit: 14 - 43 cm



FLESDOMKRAGTE

€ Model	Veiligheids-werk-kapasiteit	Min. hoogte	Maks. hoogte	Prys
2	2 ton	158 mm	308 mm	R245 GJACKB-002
5	5 ton	200 mm	405 mm	R375 GJACKB-005
10	10 ton	240 mm	480 mm	R495 GJACKB-010
20	15 ton	250 mm	490 mm	R895 GJACKB-020
30	20 ton	285 mm	475 mm	R1245 GJACKB-030
50	30 ton	285 mm	480 mm	R1945 GJACKB-050



4 TON-VOERTUIGHYSER, 2-PILAAR, ELEKTRIES/HIDROULIES

Voertuig slegs vir illustrasie-doeleindes

BESOEK ONS WEBTUISTE VIR GEDETAILLEERDE SPESIFIKASIES

SLEGS BESKIKBAAR WANAF AEROTON-JOHANNESBURG-SUID-PAKHUIS

KLEUR MAG VERSKIL

OUTOMATIESE VRYSTELLING	HANDVRYSTELLING
R35950 GLIFTS-003	R34950 GLIFTS-002

5 TON 4-PILAAR BINNEKORT BESKIKBAAR

PNEUMATIESE MOTORBAND-WISSELAARS & BALANSEERDERS

Wiel slegs vir illustrasie-doeleindes

Wiel slegs vir illustrasie-doeleindes

(geïllustreer)

	CB530	CB800
Motorkrag	230 V	230 V
Vellingwydte	40 - 310 mm	40 - 510 mm
Vellingdeursnee	254 - 508 mm	265 - 615 mm
Ewewigspoed	210 r/m	200 r/m
Balanseer-akkuraatheid	1G	1G

R17995 GTYREB-001 **R21995** GTYREB-002

Wiel slegs vir illustrasie-doeleindes

(geïllustreer)

	Model F 112	Model LT 910	Model LT 950A met hulparm
Motor	1,1 kW, 230 V	1,1 kW, 230 V	1,1 kW, 230 V
Binneklamp	12" - 22"	14" - 26"	14" - 26"
Maks.wieldeursnee	1 000 mm	1 100 mm	1 100 mm
Maks. wielwydte	270 mm	381 mm	381 mm

R17995 GTYREC-002 **R24995** GTYREC-005 **R34950** GTYREC-006

Benodig kompressor

WIELBLOKKE

Mighty 20T
R145 ELK
GSTAND-202

Mighty 5T
R85 ELK
GSTAND-203

MAC AFRIC

RATELTPE DOMKRAGSTANDERS

3 ton-kapasiteit vir motors (geïllustreer)	R395 PER PAAR GSTAND-003
6 ton-kapasiteit vir bakkies & vragmotors	R695 PER PAAR GSTAND-006
12 ton-kapasiteit vir vragmotors	R1695 PER PAAR GSTAND-012

DIGITALE BANDDRUKTOETSMETER

- Bied akkurate banddruklesings in beide metrieke en imperiale eenhede
- Digitale skerm met LED-agterlig vir duidelike sigbaarheid in swak beligte omstandighede
- Sluit 'n ontontklep in vir presiese drukaanpassing
- Swaardiens rubberbehuising vir ekstra beskerming en duursaamheid
- 360° draaibare boorkop vir maklike gebruik vanuit enige hoek

R225 GTYREG-006

KOMPAKTE MINI-GARAGEDOMKRAGTE

	2250-LD	2250-HD
Gewig	8,3 kg	12,5 kg
Hyshoogte	135 - 330 mm	135 - 385 mm
Veiligheids-werkkapasiteit	1,1 ton	1,5 ton

R695 GJACKT-000 **R895** GJACKT-001

GARAGEDOMKRAGTE

SWAARDIENS

MODEL-2500, KORT ASAFSTAND
R2495
GJACKT-002

- Hyshoogte: 120 - 500 mm
- Veiligheids-werkkapasiteit: 2,0 ton
- 32 kg

MODEL-3000, KORT ASAFSTAND
R3695
GJACKT-300

- Hyshoogte: 100 - 530 mm
- Veiligheids-werkkapasiteit: 2,25 ton • 42 kg

MAC AFRIC

KOMBINASIE HIDROULIESE KRAALBREKER (ALLEEN)
R3695 GBEADB-001

HOËDRUK HIDROULIESE POMP VIR GBEADB-001
R3495 GPUMPS-001

MOTORFIETS-HYSTOESTEL

R2495 GJACKM-001

- Basis: 290 x 290 mm
- Min. hoogte: 130 mm
- Maks. hoogte: 420 mm

VERREIKROLDOMKRAGTE

SWAARDIENS

€ Model	Veiligheids-werkkapasiteit	Hys-kapasiteit	Roldomkrag-lengte	Gewig van rol-domkrag	Prys
3000	2,25 ton	600 mm	1290 mm	54 kg	R6495 GJACKT-003
5000	4,0 ton	685 mm	1410 mm	89 kg	R9995 GJACKT-005
10000	8 ton	700 mm	1560 mm	133 kg	R15950 GJACKT-010
20000	11 ton	640 mm	1420 mm	230 kg	R21950 GJACKT-020

GARAGETOERUSTING



PETROL

R1795 GTIMEK-009

- Geskik vir BMW 2.5, 3.0 (N51-52-52-53-54)

MAC AFRIC
TYDREËLGEREEDSKAPSTELLE



PETROL

R1695

GTIMEK-015

- Geskik vir BMW 2.0 (N20/N26)

**GROOT REEKS BESKIKBAAR
SKANDEER OM DIE VOLLE REEKS TE SIEN**



R1295 GTIMEK-002

VW/AUDI ENJIN-TYDREËLGEREEDSKAPSTEL

- Vir VW- en Audi-enjins, insluitend Golf V TFSI, VW 3-silinder en brandstof gemene spoor, en Audi A4, A6 & A8 (1997 – 2004) sowel as VW Passat (1998 – 2004).
- Geskik vir: 1.9 en 2.0 TDI pomp-spuitpunt enjins, 1.9 TDI, 2.5 6V TDI, 3.3 V8 TDI, 1.2.3-silinder enjins en 1.4/1.6 petrolenjins.



R395 GTIMEK-003

- Volledige tydreël gereedskapstel vir VAG-ketting-aangedrewe enjins, insluitend 1.2 en 1.4 TFSi en 1.4 en 1.6 FSi variante. Sluit gereedskap in vir akkurate krukastopdood-sentrum (TDC) belyning, nokas-aanpassing en veilige kettingspaner-slot tydens diens- of herstelwerk.

**VERKOELER/WATERTENKLEK/
DRUKVERKLIKKERTOETSSTEL**

- Toets verkoelingsstelsels vir lekkes
- Sluit in handpomp en toetskop



33-STUK
R1895 GTESTR-002



15-STUK
R1595 GTESTR-001

**DRAAGBARE INSPEKSIE-
KAMERA/LOOPTELESKOOP**



SKOONMAAK-
BOORSKOOP
VIR VISUELE
INSPEKSIE
R2495
GSCOPE-006



GEARTIKULEERDE
BOORSKOOP,
2-RIGTING
R3950
GSCOPE-005



BOORSKOOP VIR
INSPEKSIE
R1895
GSCOPE-000

BESOEK ONS WEBTUISE VIR
GEDETAILLEERDE SPESIFIKASIES

**BRANDSTOF-INSPUITER
SKOONMAAK-STELSEL**

R1995 GFUELT-003



**BRANDSTOF-DRUK-
TOETSSTEL**

R325 GFUELT-001



DIESELINJEKTEURTOETSER



R1695
GTSTED-001

**VOERTUIG
STROOMTOETSER**



R295
TTESMF-001

- Meetbereik: 0,1 A ~ 19,9 A
- Maks lading: 20 A/32 V, gs vir maks. 10 sek.
- Akkuraatheid: ± (2% van lesing + 2 syfers)

KOMPRESSIETOETSSTELLE

PETROL

R345
GCOMPT-003



DIESEL

R1595 GCOMPT-002



**HOËDRUK-DIESELPOMP-
TOETSSTEL**

R3995 GTESDP-001



**22-STUK-BRANDSTOF-
EN LUGVERSORGING-
ONTKOPPELSTEL**



R545
GFUELT-022

Hierdie stel word gebruik vir
vinnige en maklike skeiding van
vinnige ontkoppelstyl toebehore

ENKELFASE-VAKUUMPOMP

R2495 GVACUM-004



HANDVAKUUMPOMP

R345 GVACUM-001



- Geskik vir 'n wye reeks voertuie

**LUGVER-
SORGING-
SPUITSTUK-
STEL VIR
134 REF. GAS.**

R1095
GAIRCN-001



- Toets, evalueer en vul lugversorgingsstelsels
- Uiters akkurate meetstel
- Stel jou in staat om vinnig hoë en lae sydruklesings te vergelyk met vervaardigersspesifikasies
- 1/2" ACME-passtukke

iCarsoft DIAGNOSTIESE TOETSERS

BESOEK ONS WEBTUISE VIR
GEDETAILLEERDE SPESIFIKASIES



1800 Plus
R895
GTSTEC-001



CR Elite
R4295
GTSTEC-002



CR Pro
R5995
GTSTEC-003

DRUKLUG-REMLUGLATER
R295 **GBRAKB-001**



EENMANS-REMLUGLATERSTEL
R75 **GBRAKB-002**



TERUGDRAAISTELLE VIR REMPASSERS
MAC AFRIC
 18-stuk **R375** **GBRAKE-018**
 22-stuk **R395** **GBRAKE-022**



- Terugdraai van remsuier vir vervanging van remskoene
- Voorkom skade aan die suier en beskermingsdop

UNIVERSELE BRANDSTOF- UITSUIGPOMP VAN 1,5 LITER MET KOPPELLING
R595 **GFUFLT-004**



MAC AFRIC
ROOKLEKDETEKTOR DC12 V, 65 W
R2995 **GSMOKD-001**



- Werk op 12 V GS met 'n 65 W verhittelement
- Produseer digte, sigbare rook om vinnig EVAP-, inlaat- en vakuuulekkasies op te spoor
- Sluit passtukke vir verskeie diagnostiese toepassings in

23-STUK-OLIEFILTER-SLEUTELSTEL
R895 **GOILFR-002**



2 M SELFBLOEIPIP MET KOPERKOP
R95 **GPIPES-001**



UNIVERSELE KOEËLGEWRIGSKEIER
R465 **GJOINT-001**



- Oop afstand: 50 - 120 mm

KOEËLGEWRIG-INSTALLLEERDER/ VERWYDERAARSTEL
R995 **GJOINT-003**




SWAARDIENS
UNIVERSELE BUSVERWYDERAAR/ INSTALLLEERDER-HULSSTEL
R2295 **GBUSHK-001**



VERSTELBARE BRANDSTOF-TENK-VERWYDERAAR
R235 **GFUELR-001**



HULPREKBAND-VERWYDERINGS- EN INSTALLERINGS-GEREEDSKAPSTEL
R695 **GBELTS-001**



DIESELINSPUITER-BEDDINGSNYERSTEL
R545 **GINJEC-007**



- Gebruik vir die skoonmaak/ontkool van inspuiterbeddings
- Sluit 5 presisie-snyers in vir 'n wye reeks dieselenjins

114-STUK-OLIEBAKDRAADHERSTELSTEL
R795 **GOILTR-114**



NOKBAND-SPANNINGSMETER
R295 **GCAMBT-001**



TELESKOPIESE METERS, STEL VAN 6 STUKKE
R385 **GGAUGE-001**



KLEPVEER-KOMPRESSORSTEL MET PYPRAAM
R325 **GVALVC-001**



UNIVERSELE VERWYDERAAR/ INSTALLLEERDER/ KOMPRESSORSTEL VIR KLEPVEER
R1195 **GVALVC-002**



REMVLOEISTOF-TOETSER
R895 **GBRAKT-001**



DIESELINSPUITER-TREKKERSTEL **R895** **GPULLE-004**



- Oop reeks: 50-120 mm
- Met skuifhamer
- Ideaal vir die verwydering van gewone leipyp-inspuiter wat vassit, sonder afhaal van die silinderkop

WIELLAER-VERWYDERINGSTEL
R1495 **TBEARS-005**



GHRIESPUIT MET 10 L-GHRIESDROM, VOETBEHEER, HOË DRUK

R2595 GGREAS-009

- 2-stadiumpomp
- Ghrieshouerkapasiteit: 5 - 8 kg



OLIESPUIT MET 12 L-DROM

R1195 GOILCN-004

Ontwerp vir maklike en doeltreffende reseptering van alle soorte smeermiddels. Handvatstel met drie draaipunte om verskillende viskositeite te hanteer. Verseker gladde en moeitelose pompaksie. Groot kapasiteit en sterk ontwerp.



VOETBEDREWE GHRIESDROM, 8 KG

R2395 GGREAS-010

Met 'n voetbedrewe trap. Laat handvrye werking toe. Sluit 'n ghrieskoppelaar in vir presiese lewering. Ideaal vir swaardiensgebruik. Minimaliseer vermorsing en gemors terwyl optimale werkverrigting verseker word.



PNEUMATIESE GHRIESPOMPE

SLUIT IN PYP, SPUIT EN WAENTJIE



Ghriespomp	Inlaatdruk	Prys
12 l (geïllustreer)	6 - 8 bar	R2950 GGREAS-012
30 l	6 - 8 bar	R4495 GGREAS-005
40 l	4 - 8 bar	R4995 GGREAS-017



DRAAIDROMPOMPE

R395
Pas in 210 l-drom (geïllustreer)
Gesik vir olie, paraffien en diesel

R395
TPUMPD-001

R695
Aluminium-handdraaipomp
Gesik vir olie, paraffien en diesel

R695
TPUMPH-001



P.F. (polifenalies)

Gemaak van P.P. (polypropylene). Gesik vir AdBlue/DEF, water, alkohol, kerosen, smeermiddels, aanpasbaar met water-gebaseerde suur- en alkaliese oplossings



R795
TPUMPD-003

GHRIESPUITE



400 cc
R240 GGREAS-400
500 cc
R250 GGREAS-501
600 cc
R275 GGREAS-600

12 V-MINI-OLIEUITSPOMP



Deursigtige pvc.-pyp ingesluit

R375 HPUMPO-002

SLANGKATROLLE, OUTMATIESE TERUGROLTIPE

GESIK VIR OLIE

GESIK VIR GHRIES



15 m
R4495
GHOSEQ-001



10 m
R1995
GHOSEG-010



(10 mm) 3/8" -lugkoppelstukke
Gleufhaakstuk of inpaskoppeling

R60 ELK

9 L VLOEISTOF-/OLIE-UITTREKKERS

① Hand

R1195
HPUMPO-013

② Pneumatics

R1195
HPUMPO-012

①



②

Inhoud: 9 liter. Ontwerp om 'n wye reeks vloeistowwe te onttrek en word algemeen in motoronderhoud gebruik om olie uit enjins en ander beperkte ruimtes te verwyder. Besikbaar in hand-① en pneumatiese ② modelle.

12 V-DIESELPOMP

VOLLEDIGE STEL (geïllustreer)

- 40 l/min • Sluit in pomp, spuit, pyp, meter en monterstuk

R2895 HPUMPO-008

OOK BESIKBAAR

230 V modelle (enkelfase)

DOEN NAVRAAG BINNE WINKEL



OOK BESIKBAAR

① Pomp alleen

R895 HPUMPO-011

③ Spuit alleen

R345 HPUMPO-009

② Pyp alleen

R845 HPUMPH-005

④ Meter alleen

R845 HPUMPO-010

① + ② + ③

Pomp + Pyp + Spuit (stel)
(Monterplaat uitgesluit)

R1895 HPUMPO-007

DRUKLUG-OLIEPOMP

VERSKUIFBARE-DRUKLUG-OLIEAFMEETSTEL
(sonder drom) (volledige eenheid geïllustreer)

R13950 HPUMPO-004

- Verhouding 5:1
- Waentjie, pomp, slangkatrol en digitale oliespuit



DRUKLUG-OLIEAFMEETPOMP (alleen)

R6295 HPUMPO-003



Drom slegs vir illustrasie-doeleindes



DIGITALE OLIESPUIT (alleen)

- Vloeitempo: 0 - 60 l/min

R2195 HPUMPO-005

LED-REFLEKSIEBORD**R395** GBODYL-002

Noodsaaklike gereedskap vir professionele duikherstel en verlose duikverwydering (PDR).

GEEL REFLEKSIEBORD**R100**

GBODYL-001

**VERFLOSE HAEL DUIKUITTREKSTEL****R3895**

GBODYR-002

Ontwerp vir doeltreffende duikverwydering sonder die behoefte aan oorverf. Sluit 'n verskeidenheid staafpuntjies in verskillende groottes en vorms in, sowel as noodsaaklike bykomstighede soos pompwiggies, plastiekbeitels, kettings en 'n klein hamer.



PROFESSIEEEL

NUUT**DEUKHERSTEL-SKUIFSTAAFSTEL (17-STUK & OPBERGMAT)****R945** GPANEL-000

Herstel paneeldeuke kundig met hierdie presisiehefboomgereedskap. Besik oor staaflengtes van 71,5 cm en 72,5 cm, 'n 6 mm kop, en 'n duursame 4 mm dik profiel – ideaal om beperkte ruimtes in motorbakwerk te evalueer.

**SUPERSTEWIGE VERSKUIFBARE, OPVOUBARE VERFWERKSTANDER**

- Met rubberbeskerming

R795 GSTAND-020**MINI-DEKLAAG-DIKTEMETER****R395**

GGAUGP-001

**7 STUK-VOORRUIT-VERWYDERINGSSTEL****R395** GWINDS-001

Sluit gryphandvatsels, voerhulpgereedskap, vormverwyderingsgereedskap en meer in.



PROFESSIEEEL

WIELNIS-MODDERSKERMROLLER

- Wiel rondings
- Herstel wielnisskade
- Bout direk aan wielnaaffiens
- Verstelbaar

R1795

GPANFR-001

**10 TON-RAAMRIGTER****R17995** GSTRGT-001

Met ankerpaal vir bykomende buigbaarheid, sluit in toebehore soos geïllustreer

**DUIKLIGSTEL MET TOEBEHORE, INSLUITENDE GOMSPUIT****R895** GBODYR-001

OOK BESKIKBAAR

SKUIFHAMER VIR DUIKLIJSTEL**R395** GHAMSL-002

PROFESSIEEEL

DUIKKLOPSTELLE

KLEUR MAG VERSKIL

7-STUK G695 GPANEL-001**9-STUK** R1895 GPANEL-009**AFKANTVERWYDERINGS-GEREEDSKAPSTELLE****11-STUK** R225 (geïllustreer) GPANEL-011**27-STUK** R395 GPANEL-027

PROFESSIEEEL

SKUIFHAMER EN DUIKUITTREKSTELLE**12-STUK** R995 (geïllustreer) GHAMSL-013**14-STUK** R1595 GHAMSL-014**SWAARDIENS****HIDROULIESE MOTORPOSITIONERINGSDOMKRAG VIR MAKLIKE PARKERING**

Wiel slegs vir illustrasie-doelindes

R3695 PER PAAR GJACKT-150**HIDROULIESE BAKHERSTELWERKSTELLE MET HEGSTUKKE****SWAARDIENS**

UITSTEKENDE GEHALTE

MET NUWE VERBETERDE SEËLS



(geïllustreer) 10 ton
R3195
GBODYR-010

15 ton
R4995
GBODYR-015

20 ton
R8950
GBODYR-020

Inhoud van stelle mag verskil

KETTINGKATROLLE

1 Driehoekige VC-tipe, hyshoogte 3 m

CE Model	Veiligheids-werkkapasiteit	Prys
1000	0,75 ton	R1495 GCHAIN-101
2000	1,5 ton	R1995 GCHAIN-102
5000	4 ton	R3795 GCHAIN-105

2 Hyshoogte 3 m

CE Model	Veiligheids-werkkapasiteit	Prys
1000	0,75 ton	R995 GCHAIN-001
2000	1,5 ton	R1395 GCHAIN-002
5000	4 ton	R2895 GCHAIN-005

3 Hefboomkatrolle, hyshoogte 1,5 m

CE Model	Veiligheids-werkkapasiteit	Prys
1000	0,75 ton	R1595 GCHALB-001
2000	1,5 ton	R1995 GCHALB-002
3000	2,25 ton	R2795 GCHALB-003
5000	3,75 ton	R3895 GCHALB-005

2 TON I-BALK TROLLIES

I-balk slegs vir illustrasiedoeleindes

KLEUR MAG VERSKIL



(geïllustreer)

GERAT MET KETTING R1895

I-balk grootte: 100 - 150 mm **GCAWL-001**

HANDMODEL R1395

I-balk grootte: 80 - 150 mm **GCAWL-002**

1,5 TON-BOKKRAAN

- Verstelbaar
- Verskuifbaar
- Hoogteverstelling: 2,4 - 3,6 m

R12950

GCRANE-000

MAC AFRIC



ELEKTRIESE KETTINGHYSTOESTELLE (DUBBELKETTING)



CE Model	1 1000	2 1000	3 2000
Veiligheids-werkkapasiteit	0,75 ton x 6 m	0,75 ton x 6 m	1,5 ton x 6 m
Spanning/Motor	230 V - 0,8 kW	380 V - 1,1 kW	380 V - 1,5 kW
Hysspoed	1,8 m/min	3,6 m/min	3,4 m/min
	R14750 GHOIST-100	R13950 GHOIST-101	R14950 GHOIST-102

MAC AFRIC

ELEKTRIESE HYSTOESTELLE, 230 V

I-balk slegs vir illustrasiedoeleindes

1 1 ton-handkruiper vir elektriese hystoestel	R1795 GCAWL-000
• Vir modelle: PA250, PA400 & PA1000	
Universele kruipermonteringsarm	R225 GHOIST-001



	PA250, 250 kg	PA400, 400 kg	PA600, 600 kg	PA1000, 500 kg
Kapasiteit dubbelyn	250 kg/5,5 m	400 kg/5,5 m	600 kg/5,5 m	1 000 kg/5,5 m
Kapasiteit enkellyn	125 kg/11 m	200 kg/11 m	300 kg/11 m	500 kg/11 m
	R2195 GHOIST-250	R2995 GHOIST-400	R3295 GHOIST-601	R7995 GHOIST-500



HANDHIDROULIESE PALLETROLLIES

HIDROULIES	(geïllustreer) 2,5 ton	2 ton	2 ton (smal vurk)	1,5 ton (lae vlak)
Buitebreedte van vurk	685 mm	685 mm	520 mm	665 mm
Binnebreedte van vurk	360 mm	375 mm	200,5 mm	340 mm
Vurklengte	1 220 mm	1 200 mm	1 100 mm	1 220 mm
Hoogte	85 - 200 mm	80 - 200 mm	85 - 200 mm	52 - 140 mm
	R4995 GPALLT-002	R4695 GPALLT-000	R4495 GPALLT-005	R5995 GPALLT-001

BESOEK ONS WEBTUISTE VIR GEDETAILLEERDE SPESIFIKASIES

MAC AFRIC

BALKKLAMP

(geïllustreer)
Model 2000 • 74 - 230 mm


R895 GCLAMB-002

Model 5000 • 89 - 320 mm

R1595 GCLAMB-005



DUBBELE PLAT SEILBANDSTROPPE



	Vermoë	Lengte	Breedte	Prys
1	2 ton	1,5 m	30 mm	R100 GSLING-002
2	3 ton	2,5 m	90 mm	R195 GSLING-003
3	5 ton	4 m	150 mm	R495 GSLING-005

HAND-STAPELAAR

R12950

GPALLT-003

HIDROULIES



- Kapasiteit: 1 000 kg
- Hoogte: 1,6 m
- Swaardiens-konstruksie

MAC AFRIC

12 V-LUGKOMPRESSORS



R1995 GCOMPR-004 **R2495** GCOMPR-005

Kry baie lug wanneer jy dit nodig het met hierdie hoëvolume draagbare motorlugkompressor. Die liggewig, draagbare ontwerp maak dit makliker om te berg

• Ampere: 90 A • Werkdruk: 8,7 bar (125 psi) • Uitlaat lugvloei: 300 l/m

BANDOPBLAAS-AFBLAAS STELSELS

NUUT



R1195 AGAUGE-012 **R1495** AGAUGE-013

2-WEG

4-WEG

AGAUGE-012

AGAUGE-013

HERSTELSPORE



R895 GTRACK-001 **R895** GTRACK-002 **R495** GTRACK-003

BUIGBAAR (100 CM X 28,5 CM)

(1065 X 297 X 70 MM)

(583 X 300 X 68 MM)

2-STUK MOTORBAND-GRYPSTEL

R295 GTYREG-003

• Ideaal vir noodbevryding • Modder – Sand – Sneeu • Die "loskry"-traksieoplossing vir bakkies/SUV's (2-pak) • 'n Kenmerk van die unieke ontwerp is die verbetering van die vermoë van 'n glyende band om dit uit 'n swak treksituasie te haal. • Aanbeveel vir 4x4-bakkies en alwielaaangedrewe SUV's met standaard- of alterreinbande.



Wiele slegs vir illustreerdoeleindes

20 l-BRANDSTOFKAN

BESKIKBAAR IN **R395** GCANJR-020



HOOGHYSDOMKRAGTE

	1,21 m (48")	1,52 m (60")
Kapasiteit	3 000 kg	3 000 kg
Maks. hoogte	48"	60"
Min. hoogte	6"	6"
Hys	2 ton by 50%-hoogte	2 ton by 50%-hoogte
	1,75 ton by maks. hoogte	1,75 ton by maks. hoogte
	R1195 GJACKF-048	R1295 GJACKF-060

R465 GJACKF-001 NYLONVOETSTUK VIR HOOGHYSDOMKRAGTE

12 V-WENASSE



Draadleier ingesluit	Motor	Gewig	Kapasiteit rolgewig	Prys
EWK 8 000U 12 Volt (geïllustreer)	1,6 kW p/m	31 kg	3 620 kg @ 6 m / 2 170 kg @ 29 m	R4995 GWINCH-800
EWG 8 000U 12 Volt	2,7 kW s/m	36 kg	3 620 kg @ 6 m / 2 170 kg @ 29 m	R6495 GWINCH-802
EWX 10 000U 12 Volt	4,3 kW s/m	38 kg	4 536 kg @ 5,3 m / 2 571 kg @ 26 m	R7495 GWINCH-901
EWX 12 000U 12 Volt	4,5 kW s/m	42 kg	5 440 kg @ 4,8 m / 3 125 kg @ 25 m	R8495 GWINCH-912
EWP 12 000U 12 Volt 2-spoed, met hoë en lae rat	5,4 kW s/m	44 kg	5 443 kg @ 4,9 m / 3 084 kg @ 25,5 m	R9950 GWINCH-914

p/m = permanente magneet s/m = seriemotor



Draadleier ingesluit	Motor	Kapasiteit	Prys
EWK 2 000D 12 Volt • Tweerigtingbeheer (geïllustreer)	1,7 kW p/m	907 kg @ 2,1 m	R1495 GWINCH-200
EWP 2 500D 12 Volt • Tweerigtingbeheer	1,9 kW p/m	1 134 kg @ 2,1 m	R1995 GWINCH-250
EWP 2 500A 12 Volt • Met alterreinvoertuigbeheer	1,9 kW p/m	1 134 kg @ 2,1 m	R1995 GWINCH-201
EWP 3 500D 12 Volt • Tweerigtingbeheer	2,4 kW p/m	1 588 kg @ 2,1 m	R2095 GWINCH-350

p/m = permanente magneet

HANDRAT-WENASSE

1 360 kg (geïllustreer) • Met nylonband • Lengte van band: 7 m


R795 GWINCH-502

1 360 kg • Met staakabel • Lengte van kabel: 10 m

R785 GWINCH-501

450 kg (geïllustreer) • Met staakabel • Lengte van kabel: 10 m

R465 GWINCH-050



HIDROULIESE WENASSE



	Oliefloei	Druk	Kapasiteit	Prys
HWN 15 000YD Ideaal vir terugrol (geïllustreer)	20~60 l/min	13 MPA	6 804 kg @ 1 885,5 p/vk dm	R13895 GWINCH-916
HWD 12 000A 2-spoed ideaal vir 4x4's	5~45 l/min	11 MPA	5 443 kg @ 1 595,4 p/vk dm	R13950 GWINCH-915
HWP20 000Y1P 2-spoed	15~75 l/min	17,5 MPA	9 072 kg @ 2 538,1 p/vk dm	R40950 GWINCH-920

WENASSE, BUTELUG & 4X4-TOERUSTING

20 V BORSELLOSE KOORDLOSE BOORSTEL
R895

IDRILC-001

- Insluitend: 2 x 2 AH Batterie en Laaier

35 N-m



20 V BORSELLOSE KOORDLOSE BOOR, 50 N-M (SLEGS GEREEDSKAP)

R895

IDRILC-050

50 N-m

Battery word slegs ter illustrasie getoon.



20 V BORSELLOSE KOORDLOSE BOOR, 100 N-M (SLEGS GEREEDSKAP)

R1195

IDRILC-100

100 N-m

Battery word slegs ter illustrasie getoon.



Kinway



Skandeer hier vir gedetailleerde spesifikasies

20 V BORSELLOSE KOORDLOSE SLAGBOOR (SLEGS GEREEDSKAP)

R795

IDRILC-002

Battery word slegs ter illustrasie getoon.



20 V BORSELLOSE KOORDLOSE IMPAKSLEUTEL, 600 N-M (SLEGS GEREEDSKAP)

R1195

IWRENC-600

600 N-m

Battery word slegs ter illustrasie getoon.



20 V BORSELLOSE KOORDLOSE IMPAKSLEUTEL, 1 000 N-M (SLEGS GEREEDSKAP)

R1995

IWRENC-100

1000 N-m

Battery word slegs ter illustrasie getoon.



20V BORSELLOSE KOORDLOSE HEEN-EN-WEER BEWEGENDE SAAG (SLEGS GEREEDSKAP)

R995 **ISAWRP-001**

Battery word slegs ter illustrasie getoon.



20 V KOORDLOSE FIGUURSAAG (SLEGS GEREEDSKAP)

R495 **ISAWJG-001**



Battery word slegs ter illustrasie getoon.

20 V BORSTELLOSE KOORDLOSE POLITEERMASJEN ORBITAAL, 150 MM (SLEGS GEREEDSKAP)

R1245 **IPOLIS-150**



Battery word slegs ter illustrasie getoon.

20 V BORSELLOSE KOORDLOSE POLEERDER, 180 MM (SLEGS GEREEDSKAP)

R1295 **IPOLIS-180**



Battery word slegs ter illustrasie getoon.

20 V BORSELLOSE KOORDLOSE SKAAFMASJEN (SLEGS GEREEDSKAP)

R1195 **IPLANE-001**



Battery word slegs ter illustrasie getoon.

20 V BORSELLOSE KOORDLOSE 165 MM SIRKELSAAG (SLEGS GEREEDSKAP)

R1095 **ISAWCL-001**



Battery word slegs ter illustrasie getoon.

20 V KOORDLOSE BLASER (SLEGS GEREEDSKAP)

R995

IBLOWR-020



Battery word slegs ter illustrasie getoon.

20 V BORSELLOSE KOORDLOSE 125 MM ROTERENDE SKUURMASJEN (SLEGS GEREEDSKAP)

R395 **ISANDR-125**



Battery word slegs ter illustrasie getoon.

20 V BORSELLOSE KOORDLOSE 115 MM HOEKSLYPER (SLEGS GEREEDSKAP)

R745 **IGRINC-001**



Battery word slegs ter illustrasie getoon.

20 V KOORDLOSE LUGKOMPRESSOR-LUGPOMP (SLEGS GEREEDSKAP)

- Maks. druk: 150 psi/10 bar

R495

ICOMPR-001



Battery word slegs ter illustrasie getoon.

20 V KOORDLOSE HOËDRUKWASSER (SLEGS GEREEDSKAP)

R895

ICLEAN-020

24 bar



Battery word slegs ter illustrasie getoon.

20 V KOORDLOSE BORSELLOSE HEINING SNYER (SLEGS GEREEDSKAP)

R945

IHEDGE-001



Battery word slegs ter illustrasie getoon.

20 V KOORDLOSE MULTIFUNKSIE-GEREEDSKAP – (SLEGS GEREEDSKAP)

R695

IMULTI-001



Battery word slegs ter illustrasie getoon.

GERUGSTEUN DEUR ADENDORFF MACHINERY MART

Kinway

EKSKLUSIEF VERSKAF DEUR

Adendorff machinery mart

BATTERIE



4,0 AH LI-ION

R495

IBATTR-400



2,0 AH LI-ION

R295

IBATTR-200

LAAIERS



20 V DC 2,200 mA

R150

ICHARG-100



DUBBEL, 20 V DC 2,200 mA

R395

ICHARG-200

KWALITEITS-
VERSEKERDE

PROFESSIONEEL



SKANDEER HIER OM ONS UITGEBREIDE
REEKS KRAGGEREEDSKAP EN
GEDETAILLEERDE SPESIFIKASIES TE SIEN

MAC AFRIC

KWALITEITS-
VERSEKERDE

PROFESSIONEEL

KOORDLOSE REEKS, 20 V

DRYWER/
HAMERBOOR
(SLEGS
GEREEDSKAP) 60 N-m

R1295
SDRILC-008



BORSELLOSE
KRAGBOOR
(SLEGS GEREEDSKAP)

R1195
SDRILC-010



BORSELLOSE
HOEKSLYPER
(SLEGS GEREEDSKAP)

R1495
SGRINC-002



BORSELLOSE
DRAAIHAMER-
BOOR (SLEGS
GEREEDSKAP)

R1995
SDRILC-025



KOORDLOSE BLASER
(SLEGS GEREEDSKAP)

R895 SBLOWC-002



SILKELSAAG, 185 MM
(SLEGS GEREEDSKAP)

R1595 SSAWCL-002



Battery word slegs ter
illustrasie getoon.

BORSELLOSE
SKOKDRYFBOOR
(SLEGS GEREEDSKAP)

R995
SWRENC-002



BATTERY, 4,0 AH
R995 SBATTR-005

BATTERYLAAIER
R495 SCHARG-002



VERDIEPSKAAF, 1650 W
R1695

SROUTR-001



SIRKELSAAG,
1400 W

R1595

SSAWCL-001



LEM
UITGESLUIT

SKOKBOOR,
700 W

R695

SDRILI-001



ELEKTRIESE
MENGER, 800 W

R895

SMIXER-001

• 1 x spiraalpunt
ingesluit



SNYMOERSLYPER, 550 W
R795

SGRIND-006



VERDIEPSKAAF-
AFWERKER,
550 W

R795

SROUTR-002



DRAAIHAMERBOOR, 720 W, 26 MM

BOORPUNT
UITGESLUIT

R1495

SDRILI-002



HEEN-EN-WEER BEWEGENDE
SAAG, 590 W

R1395

SSAWRP-001



LEM
UITGESLUIT

SKAAF, 840 W
R1395

SPLANE-001



ELEKTRIESE STAPELMUUR-
SKROEWEDRAAIER, 710 W

R795

SSCREW-001



BLASER/
STOFSUIER,
680 W

R595

SBLOWR-001



DRAAIHAMERBOOR, 1500 W

• SDS Plus

R1695

SDRILR-036



60 N-m

MAC AFRIC KOORDLOSE BOORKOMBINASIESTEL

R1950 SDRILC-000

PROFESSIONEEL

Sluit in 18 V koordlose boor met 16mm sleutellose boorkop, 2-spoed ratkas (0-600/0 - 2 300 r/m) 60 N-m maksimum wringkrags, en 20 + 1 koppelaarverstelling. Verskaf met twee 4,0 Ah battery, laaier en toebehore.

• Maks. boorkapasiteit 13 mm staal / 38 mm hout

HOEKSLYPMASJENE

SKYWE
UITGESLUIT



SELFDOEN, 710 W, 115 mm
R495 SGRIND-112



2200 W, 230 mm
R1495 SGRIND-230



840 W, 115 mm
R595 SGRIND-115

MAC AFRIC



VERTIKALE POLEERDER
• 570 W • 180 mm

R1195 TPOLIS-182



HOEK-
POLEERDER
• 1400 W
• 180 mm

R1495 TPOLIS-180



ONREËLMATIGE
BAANPOLEERDER
• 1400 W • 150 mm

R1495 TPOLIS-151

UITSTEKENDE
GEHALTE

MAC AFRIC-KRAGGEREEDSKAP

42-STUK VDE ELEKTRIESE GEREEDSKAPSTEL IN TAS

R1495 T00LB-042



10-STUK ELEKTRIESE GEREEDSKAPSTEL IN RITS-TAS

R695 T00LB-210

- Kant snytang: 150 mm
- VDE langneustang: 150 mm
- VDE strooptang: 150 mm
- 5 x VDE skroewedraaiers (Geslote 4 x 100; 5,5 x 125 mm) (Phillips PH0 X 60; PH1 X 80; PH2 X 100 mm)
- Toetsers: 140 mm
- 200 - 250 V • Isolasielband: 10 m



RIFFELTANGE

NIE-GEÏSOLEERDE TERMINAAL

R225 TCRIMP-002



DRAADHULSEL

Word gebruik vir elektries en bekabeling, ideaal vir geïsoleerde terminale

R245 TCRIMP-003



MODEL LS-9

Ideaal vir die nie-geïsoleerde terminale, 1,25 - 8 mm²

R245 TCRIMP-004



MODEL LS-05H

Koaksiale riffeltang

R425 TCRIMP-005



MODEL LS-03C

Geïsoleerde terminaal-riffeltang 0,5 - 6 mm²

R425 TCRIMP-006



250-STUK WATERDIGTE SOLDEERDRAAD-VERBINDINGS

R445

TSOLDE-251



2-IN-1 DIGITALE VOGMETER

R495 TTESDM-002

- Opsporing van vogvlakke in hout, vuurmaakhout, gips, papier, vloere en ander boumateriaal



HOUT-VOGTOETSER

R395 TTESDM-001



VDE-TANGE

SYSNYER, 180 MM

R175 TPLIER-014



KOMBINASIE, 200 MM

R195 TPLIER-013



DRAADSTROPER, 160 MM

R175 TSTRIP-002



LANGNEUS, 200 MM

R185 TPLIER-015



RIFFELWERKTUIGSTELLE



MC4 VIR SONKRAG-INSTALLASIES

R795

TCRIMP-009



HIDROULIESE TIPE

(geïllustreer)

8 ton

11 ton

Maks. slag	12 mm	18 mm
Stempels	6, 10, 16, 25, 35, 50, 70 mm ²	16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300 mm ²
Riffelstrek	6 - 70 mm ²	16 - 300 mm ²
Deursnee	9,5 mm	1,5 mm

R895 ECRIMP-001

R995 ECRIMP-002

6 TON HIDROULIESE GATPONS

R1795

EHOLED-001

- Gatdeursnee: 22, 27, 34, 43, 49 & 60 mm
- Slag: 16 mm
- Kapasiteit: 1,6 mm vlekvrystaal; 3,2 mm sagte staal



SPERRAT-KABELSNYER

R2495 TCUSTR-001

- Snydikte: Ø75 mm
- Geskik vir koper-aluminium-kabel & pantserkabel



VERSTELBARE SIRKELSNYERSTELLE

40 - 200 MM

R995

TSAWHL-200

BENODIG BOOR



40 - 300 MM

R1095 TSAWHL-300



FLUKE MULTIMETERS

BYKOMENDE MODELLE BESKIKBAAR BINNE WINKEL EN AANLYN

Stegs vir Illustrasiebelindes



FLUKE 107 **R2795** TTESDM-107

FLUKE 302-KLAMP **R3245** TTESDM-302

DIGITALE MULTIMETERS



1	Model DT830D	R85 TTESDM-830
2	Model MAS850	R150 TTESDM-850
3	Model 266 met klampmeter	R195 TTESDM-266
4	Model DT920	R235 TTESDM-920
5	Model EM6187	R945 TTESDM-618

TOETSERS

3-IN-1 DIGITALE STAANDER-, METAAL- EN DRAADETEKTOR

R1095 TTESDM-015

- Hout: 20 mm
- Kopergeleiers (lewendig): 50 mm
- Ferrometale: 100 mm
- Nie-ferrometale: 80 mm



NIE-KONTAK AC SPANNINGDETEKTOR PEN

R195 TTESTT-001

- Spanningsopsporingbestek: 5 V ws. - 1 000 V ws.
- Frekwensiegebied: 50 Hz - 400 Hz
- Veiligheidskategorie: CAT IV 1 000 V



MULTIFUNKSIE-SPANNINGSTOETSER

R895 TTESTT-002

- Spanningsbestek: 10 - 690 V, ws./gs.
- Enkelpoolspanning: 100 - 690 V
- Frekwensiegebied: 45 - 65 Hz
- Draaistroomveld-aanwysingspanning: 100 - 690 V



2-IN-1 SOLDEERSTASIE MET DIGITALE SKERM

R1295 TSOLDE-750



RATMOERSLEUTELSTELLE

8-STUK (geïllustreer)

R795 TSPANR-008

• 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm



12-STUK

R1495 TSPANR-012

• 6, 8, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 30 mm



8-STUK, MET VORENTOE- EN TRUAKSIE-SPERRAT

R995 TSPANR-009

• 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm

Besik oor 72 tande vir gladde, fyn ratelaksie

12-STUK MET BUIGBARE KOP

R1895 TSPANR-014

• 6, 8, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 30 mm



6-STUKSTEL VAN GROOT KOMBINASIE-MOERSLEUTELS

R1295 TSPANN-600

• 35, 38, 41, 45, 48, 50 mm
• Swart oksiedafwerking



KRAGARMS



12,5 mm (1/2")-passing • Lengte: 450 mm **R195** TPOWEB-450

19 mm (3/4")-passing • Lengte: 600 mm **R585** TPOWEB-600

25 mm (1")-passing • Lengte: 600 mm **R595** TPOWEB-025

SKROEWEDRAAIERS

S²-staalskroewedraaierstelle

Hoekom S²-staal? Dit is die hardste, rekbaarste en duursaamste in die "Hex"-gereedskapindustrie



8-STUK **R295** TSCREW-008



12-STUK, VERSTERKTE ONDERPUNTE

R295 TSCREW-012



12-STUK, DEURSTEEKTIPE

R425 TSCREW-014

GOEIE GEHALTE CHROOMVANADIUMSTELLE



6-STUK-SKROEWEDRAAIERSTEL

MET VERHARDE PUNTE **R100** TSCREW-006



11-STUK MET VERHARDE ONDERPUNTE

R285 TSCREW-011



53-STUK-SPERRAT-SKROEWEDRAAIERSTEL

R275 TSCREW-053



26-STUK MUUR-GEMONTEERDE OF STAANDE SKROEWEDRAAIERSTEL

R545 TSCREW-026

METRIEKE KOMBINASIE-MOERSLEUTELSTELLE



8-stuk • 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm

• Koolstaal

R95 TSPANN-008

11-stuk • 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm • Chroomvanadium

R185 TSPANN-011

12-stuk • 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mm • Chroomvanadium

R225 TSPANN-012

16-stuk • 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 mm • Chroomvanadium

R395 TSPANN-016

① 17-stuk • 6-20, 22, 24 mm

• Chroomvanadium (geïllustreer)

R445 TSPANN-017

19-stuk • 6-20, 22, 24, 27, 32 mm

• Chroomvanadium

R595 TSPANN-019

Imperiaal/SAE/AF

9-stuk • 1/4" - 3/4" op draraam

R195 TSPANN-909

② 14-stuk • 1/4" - 1 1/4" in seilsak (geïllustreer)

R695 TSPANN-914

22-stuk-kombinasiestel IMPERIAAL/METRIEK

• 1/4" - 7/8" en 6 - 19 mm in seilsak

R595 TSPANN-922

Chroomvanadium-kombinasie-moersleutelstelle, in seilsak (metriek)

17-stuk, satynafwerking • 6 - 24 mm

R575 TSPANN-018

③ 26-stuk, satynafwerking • 6 - 32 mm (geïllustreer)

R1595 TSPANN-027

25-stuk, matafwerking • 6 - 30, 32 mm

R1095 TSPANN-026

1/2"-PASSING-SPERRAT-HANDVATSELS



Verlengbaar **R295** TRATCH-012

R245 TRATCH-002

Draaibaar



TORX- EN SESKANTIGE SOKPUNTSTELLE



41-stuk-Torx-sokpuntstel **R595** TTORXB-042

• 14 stersokke • 14 Hex-krag sokke
• 11 spline-krag sokke met 2 dryfpassings



9-stuk • T20 - T60

• Torx-sokpunte, 100 mm lank, 1/2"-passing

R395 TTORXB-009



8-stuk-sokstel, seskantig (S²-staal), 1/2"-passing

• Groottes: 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17, 19 mm

R495 TKEYSA-007

PROFESIONEEL

WRINGSLEUTELS



6 mm (1/4")-passing 2 - 24 N-m (L = 150 mm)

R795 TWRENT-005

10 mm (3/8")-passing 6 - 30 N-m (L = 285 mm)

R1095 TWRENT-002

10 mm (3/8")-passing 6 - 30 N-m (L = 320 mm)

R1545 TWRENT-008

12,5 mm (1/2")-passing 40 - 210 N-m (L = 530 mm)

R1295 TWRENT-003

12,5 mm (1/2")-passing 65 - 335 N-m (L = 520 mm)

R1995 TWRENT-006

19 mm (3/4")-passing 100 - 500 N-m (L = 860 mm)

R2895 TWRENT-004

19 mm (3/4")-passing 200 - 1 000 N-m (L = 1 150 mm)

R10950 TWRENT-007



Selfdoen-klikwringseutel, 12,5 mm (1/2")-passing • 28 N-m - 210 N-m (L = 470 mm)

R645

TWRENT-001

In-huis Kalibrasie Besikbaar (by Aeroton Hoofkantoor) op MAC AFRIC Wringkragseutels

DOEN NAVRAAG BINNE WINKEL

85-STUK-GEREEDSKAPSTEL, IN VRYDRAERKIS

PROFESSIENEEL

R1795

TT00LB-085

VAKMANNE SE KEUSE



- 1/4" - & 1/2"-passing
 - Chroomvanadium
- 12-punt-ontwerp vir greep aan geslyte moere

165-STUK-GEREEDSKAPSTEL, IN VRYDRAERKIS

PROFESSIENEEL

MAC AFRIC.

R2995

TT00LB-165

- 1/4" - 3/8"
- 1/2"-passing
- Chroomvanadium



86-STUK-GEREEDSKAPSTEL, IN VRYDRAERKIS

R1395

TT00LB-086

- 3/8"-passing
- Chroomvanadium



62-STUK GEREEDSKAPSTEL IN VRYDRAER GEREEDSKAPSKIS, 12,5 MM (1/2")-PASSING

LEWENSLANGE WAARBORG



R2995

TT00LB-062

- 18 sokke: 10 - 32 mm
- 18 moersleutels: 6 - 24 mm
- Allensleutels, skroewedraaiers, 3 tange, sperrat, verlengstaaf, kragarms, ens.

CHROOMVANADIUM GEREEDSKAPSTELLE



PROFESSIENEEL

R3995

TT00LK-132

132-STUK MET SLUITWERENDE REMSTELSEL-TROLLIE

MAC AFRIC.



R1195

TT00LB-139

139-STUK IN PLASTIEKKAS

124-STUK PIENK GEREEDSKAPSTEL IN ALUMINIUM-DRATAS

R1695

TT00LB-121



KWALITEIT 63-STUK PIENK GEREEDSKAPSTEL IN ALUMINIUM-DRATAS

R895

TT00LK-063



VRYDRAER-GEREEDSKAPKISTE, 5 LAAIE



425 MM **R395** TT00LB-005

535 MM **R545** TT00LB-007

650 MM **R645** TT00LB-008

3-STUK DUURSAME STAPELBARE GEREEDSKAPSAKSTEL MET GEÏNTEGREERDE TROLLIE

R1695

TT00LB-016

- Veelvuldige kompartemente
- Polyester en nylon materiaal van hoë gehalte



NYLON GEREEDSKAPSRUGSAK

R1395

TT00LB-017

- Duursaam
 - Gerieflik
 - Veelvuldige kompartemente
- 370 x 450 mm



JOBSITE GEREEDSKAPSKISTE



36"

R4495 TT00LB-036



48"

R6395 TT00LB-048

- Gemaak van 1,5 mm sagte staal en afgewerk met 'n blou hamerstyl epoksiepoeielaag.
- Met drahandvatsels, beveiligde slotkompartement en swaardiens skarniere.

SOKSTELLE

R895 TSOCKE-020

20-stuk, 3/8"-passing • 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 3/16", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16"



Imperial/SAE/AF

R775 TSOCKE-019

19-stuk-sokstel, op draaram

- 1/2"-passing
- Chroomvanadium
- Groottes: 8 - 20, 23, 24, 27, 30, 32 mm



R395

TSOCKE-000

25-stuk 1/4"-passing

- Groottes: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7 - 14 mm
- Groottes (5 buissokke): 8, 10 - 13 mm



108-STUK

• 1/4" & 1/2"-passing

R1695 TSOCKE-180

PROFESSIENEEL

CHROOMVANADIUM

BESOEK ONS WEBTUJSTE VIR GEDETAILLEERDE SPESIFIKASIES

CHROOMALLOOI-SOKSTELLE VIR WERKTUIGKUNDIGES, 19 MM (3/4")

26-STUK (geïllustreer)

R4295 TSOCKE-126



- 20 metieke chroomalloysokke: 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 41, 46, 50, 55, 60, 65 mm



27-STUK **R3695** TSOCKE-127

- 12 SAE-sokke: 7/8", 15/16", 1", 1 1/8", 1 3/16", 1 5/16", 1 3/8", 1 7/16", 1 5/8", 1 3/4", 1 7/8", 2"
- 10 metrieke sokke: 22, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 46, 50 mm



DIE VOLGENDE GENERASIE GEREEDSKAPKASTE IS HIER



PROFESIONEEL

1	Professionele 10-laai eiland-werkstasie – swart en rooi afwerking	R15950 TCABIN-022
2	7-laai khaki groen gereedskapkas	R6495 TCABIN-026
3	7-laai grys en swart gereedskapkas	R6495 TCABIN-025
4	7-laai groen gereedskapkas	R6495 TCABIN-023
5	7-laai swart en rooi gereedskapkas	R6495 TCABIN-024
6	28" 7-laai swart en rooi gereedskapkas - Pro-reeks	R8495 TCABIN-028
OPSIONELE EKSTRA		
7	28" Bo 4-laai vir TCABIN-028 – Pro-reeks	R5995 TCABIN-027

10-LAAI-GEREEDSKAPKABINET

R11995

TCABIN-008

PROFESIONEEL

- Afmetings: L = 1 065 mm
W = 48 mm H = 1 007 mm

GEREEDSKAP
UITGESLUIT



GEREEDSKAPKABINETTE

6-LAAI (BO)

- 600 x 310 x 330 mm

R2295 TCABIN-005

7-LAAI MET ROLWIELE

- 680 x 460 x 950 mm

R5995 TCABIN-007

GEREEDSKAP
UITGESLUIT



MAC AFRIC-STAALWERKBANKE VAN INDUSTRIËLE GEHALTE, MET 3 SLUITBARE GLADDEROLLAIE

- L = 2 000 mm
- W = 640 mm
- H = 860 mm
- Gewig: 110 kg

R7950 GBENCH-001
(geïllustreer)

Geskik vir bankskroefmontering

KLEUR MAG
VERSKIL

OOK BESKIKBAAR **R6495** GBENCH-000

INDUSTRIËLE WERKBANK MET 2 SLUITBARE GLADDE-ROLLAAIE L = 1 500 mm, W = 640 mm, H = 860 mm

MAC AFRIC WERKTAFEL MET VERSTELBARE VOETKUSSINGS EN GROOT SOLIEDE HOUT TAFELBLAD

R2795 GBENCH-006

- Verstelbare voetkussings vir stabiliteit
- Ondersteuning van soliede rubberhout tot 490 kg
- Perfek vir alles van ligte selfdoen tot swaardienstake • Afmetings: 113 cm x 60 cm
- Genoeg werkspasie en beenruimte
- Ideaal vir ambagsmanne en stokperdjie-entoesiaste



Volledige garagekabinet-BERGSTELSEL

2,01 m



Gereedskap slegs vir
illustrasiedoeleindes

R31950

TCABIN-010

3 m

EKSTRAS OPSIONEEL BESKIKBAAR: **BESOEK ONS WEBTUISTE** www.adendorff.co.za

MAC AFRIC 204-STUK PROFESSIONELE GEREEDSKAPKAS – 7 LAAIE


R16995 TCABIN-003

PROFESIONEEL

Hierdie premium 7-laaikas word volledig toegerus met 'n omvattende 204-stuk gereedskap assortiment, wat dit ideaal maak vir professionele werksinkels, garages en toegewyde selfdoen-gebruikers. Dit beskik oor gladde laaie met snelloos dubbelkoeël laerglypsore, 'n sentrale sluitstelsel vir ekstra sekuriteit, en 'n duursame, poeierbedekte staalraam wat ontwerp is vir langdurige betroubaarheid. Robuuste swaaiaksierolwiele met remfunksie (twee vaste en twee geremde) verseker maklike mobiliteit en stabiele posisionering. Hoëgehalte EVA-skuiminsette hou gereedskap netjies georganiseer met duidelike identifikasietekens, terwyl elke stuk gereedskap vervaardig is van puik gehalte chroomvanadiumstaal vir uitmuntende sterkte en duursaamheid. 'n Volledig toegeruste, swaaras-gereedskapkas ontwerp om produktiwiteit, organisasie en professionele werkwiloi te verbeter.



BESOEK ONS WEBTUISTE VIR
GEDETAILLEERDE INHOUD
www.adendorff.co.za



SWAARDIENS

MAC AFRIC 207-STUK GEREEDSKAPKAS

R12950

TCABIN-207

SWAARDIENS

Hierdie professionele 7-laaikas word volledig toegerus met 207 hoëgehalte gereedskapstukke en bied 'n doeltreffende alles-in-een-oplossing vir motor-, werkswinkel- en garagegebruik. Gebou vir daaglikse vereistes, beskik dit oor 'n duursame staalstruktuur, gladde laaie en goed-georganiseerde gereedskapsindielings om produktiwiteit te verhoog. Swaardiens rolwiele maak maklike mobiliteit moontlik, terwyl die versterkte raam langdurige betroubaarheid verseker.

'n Volledige, gereed-voor-gebruik gereedskapstel ontwerp vir professionele persone wat sterkte, organisasie en betroubare werkverrigting waardeur.

BESOEK ONS WEBTUISTE VIR GEDETAILLEERDE INHOUD www.adendorff.co.za



STAALWERKBANKE

OPVOUBARE STAALWERKBANK MET GAATJIESBORD, INSLOTENDE STEL VAN 20 HAKIES (geïllustreer)

R1995 GBENCH-004

- L = 1 200 mm, W = 660 mm,
- H = 1 440 mm

OOK BESKIKBAAR

STAALWERKBANK MET GAATJIESBORD, LAAIHAKKE EN PLASTIEKHOUERS INGESLUIT

R2595 GBENCH-005

- L = 1 220 mm, W = 560 mm,
- H = 1 510 mm

Gereedskap slegs vir illustrasiedoeleindes

RUIMTEBESPAARDER



250 MM-SELFDOEN-TAFELSAE

R2995

WSAWLD-004

Stewige stander

- Motor: 1 800 W
- Spanning: 230 V
- Frekwensie: 50 Hz
- Lemgrootte: Ø250 mm x Ø16 mm
- Lemkantel verstelling: 0° - 45°
- Tafelgrootte sonder verlengings: 642 x 532 mm
- Maks. snyhoogte: 55 mm @ 45°
80 mm @ 0°



R4995

WSAWLD-003

Aluminium tafel met verlengings en opvoubare stander

- Motor: 1 800 W
- Spanning: 230 V
- Frekwensie: 50 Hz
- Lemgrootte: Ø250 mm x Ø16 mm
- Lemkantel verstelling: 0° - 45°
- Tafelgrootte: 642 x 532 mm
- Maks. snyhoogte: 55 mm @ 45°
80 mm @ 0°



300 MM-PANEELSAAG MET KERWINGSFUNKSIE

R49950

WSAWPN-302 230 V WSAWPN-303 380 V

PROFESIONEEL



- Motorkrag: 2,2 kW
- Skuifafstand: 2 800 mm
- Lemdeursnee: Ø300 mm
- Groot tafelgrootte: 385 x 800 mm
- Lengte van skuiftafel: 3 200 mm
- Geskik vir standaardblaie van volle grootte

OOK BESKIKBAAR

Verstelbare rolstanders

MAC AFRIC.

BANDSAE



	350 mm (14")	(geïllustreer) 400 mm (16")
Motor	0,75 kW, 230 V	1,55 kW, 230 V
Kapasiteit	335 x 160 mm	370 x 200 mm
Tafelswaaiakapasiteit	0 - 45°	0 - 45°
Lemgrootte	2 480 mm	3 050 mm

R12450
WSAWBS-014

R19895
WSAWBS-016



230 MM (9"), BANKTIPE MODEL

- Motor: 350 W, 230 V, 50 Hz
- Maks. snydiepte: 80 mm
- Maks. snybreedte: 230 mm
- Tafelgrootte: 305 x 305 mm
- Lem: Lengte: 1 575 mm, Breedte: 6,35 mm, Tande: 6 TPD, Dikte: 0,3 mm

R3795

WSAWBS-009

GLYAKSIE-VERSTEKSAAG, 250 MM

R4495

WSAWMT-200

PROFESIONELE KEUSE



- 230 V • 50 Hz • 2 000 W • 4 500 r/m
- Sny 0 - 45° • Motor kantel: 45°
- Lemgrootte: 254 x 15,9 x 2,8 mm

250 MM-KANTELAS-TAFELSAAG

R17995

WSAWHD-250



- Motor: 2,2 kW (3 pk), 230 V, 50 Hz
- Spoed (geen lading): 3 400 r/m
- Lem: Ø250 mm x Ø16 mm
- Lemkantel: 0°-45° (lem and verstek)
- Maks. snydiepte: 85 mm
- Tafelgrootte: 508 x 686 mm
- Met verlengings: 1 117 x 686 mm

'n Kragtige en stabiele tafelsaag vir presisie snywerk en professionele houtbewerking

MAC AFRIC SKAAFMASJIE, 305 MM

R7995

WPLANE-300



- Motor 1,8 kW, 230 V / 50 Hz
- Maks. werkstukwydte: 330 mm
- Voerspoed (veranderlik): 4 m/min (stadig) tot 6 m/min (vinnig)
- Maks. snydiepte per snit: 3 mm
- Werkstuk hoogte: 4,2 mm - 150 mm

INDUSTRIËLE AUTOMATIESE SKAAFMASJIE



	(geïllustreer) 381 mm (15")	508 mm (20")
Motor	2,2 kW, 230 V	2,2 kW, 230 V
Beitelkop	76 mm	80 mm
Dikte van skaafblok	152 mm	204 mm
Wyde van skaafblok	305 mm	508 mm
Snydiepte	3 mm	3 mm
Tafelgrootte	381 x 508 mm	630 x 510 mm
Gewig	210 kg	375 kg

R24950 R34950
WPLANE-375 WPLANE-020

OOK BESKIKBAAR

KOMBINASIE 12" SKAAFMASJIE/DIKTESKAAF

R39950

230 V WPLANE-402 380 V WPLANE-400

DOEN NAVRAAG BINNE WINKEL

STOFVERGAARDERS

	0,75 kW 230 V-motor	1,5 kW 230 V-motor	(geïllustreer) 2,2 kW 380 V- motor, dubbelkop
Waaierdeursnee	230 mm	300 mm	305 mm
Inlaatdeursnee	100 mm	125 mm	150 mm
Sakdeursnee	370 mm	500 mm	500 mm
Sakhoogte	640 mm	850 mm	850 mm
Lugspoed	600 kub vt/min (14,15 m³/mm)	1 490 kub vt/min (42,15 m³/mm)	2 300 kub vt/min (65,09 m³/mm)
	R4495 WDUSTC-001	R5695 WDUSTC-002	R7895 WDUSTC-003



KETTINGSAE

PROFESSIELE KEUSE



- Premium-komponente: Oregonketting en Walbro-karburateur • Probleemlose aanvang met dekompressieklep en primerbol
- Langlewend-lugfiltrasie vir verminderde onderhoud • Gekontroleerde-oliepomp vir optimale smering • Anti-vibrasie-stelsel vir verbeterde gemak

(geïllustreer)
45 cc

R2950

MSAWCH-045

62 cc

R4995

MSAWCH-062



2 000 W ELEKTRIESE KETTINGSAAG

R1295

MSAWCH-020

ELEKTRIESE KETTINGSAAG SKERPMAKER

R895

MSAWCS-001



HAMMERMEULE

ELEKTRIES

2,6 KW
HAMMERMEUL
(MAAL)

R6995

MCRUSH-003



ELEKTRIES

2,6 KW HOË KAPASITEIT
SELFAANVULLENDE
HAMMERMEUL
(MAAL)

R7895

MCRUSH-004



PETROL

PETROLAANGEDREWE
HAMMERMEUL
(MAAL)

R6295

MCRUSH-002



DIESEL

DIESEL-
AANGEDREWE
HAMMERMEUL
(MAAL)

R11950

MCRUSH-001



KORSBREKERS



Motor	52 cc (3 pk)	212 cc (8 pk)
Werkbreedte	300 mm	700 mm
Werkdiepte	100 - 150 mm	150 mm
Bruto/Netto gewig	15,5/14,5 kg	62/59,7 kg
	R3595 MTILER-001	R9950 MTILER-002



BOKSELE

180 G/VK.M (MEDIUM GEWIG)

± 2 x 4 m **R175** TTARPL-204

± 3 x 5 m **R345** TTARPL-305

± 5 x 6 m **R595** TTARPL-506

60 G/VK.M (LIGGEWIG)

± 5 x 6 m **R245** TTARPL-507

PVC., 550 G/VK.M (SWAAR GEWIG)

5 x 6 m **R1795** TTARPL-156

3 x 5 m **R895** TTARPL-135

2,6 KW ELEKTRIESE HAMMERMEUL



ELEKTRIES

R3995

MCRUSH-005

8 TON ELEKTRIESE KINETIESE HOUTKLOWER



R8950

WLOGSP-008

Doeltreffend &
Vinniger

- Model no: HLS8T
- Motor: 230 V, 50 Hz, 1 800 W, IP54
- Houtkapasiteit: Ø: 50 - 300 mm
Lengte: 520 mm
- Gewig: 84 kg

BOSSIEKAPPERS

43 cc
R1995

MBRUSH-043

68 cc
R2795

MBRUSH-068



OOK BESIKKBAAR

PROFESSIELE

MAC AFRIC KOMMERSIËLE
BOSSIEKAPPER (geïllustreer)
• Verplasing: 52,8 / 53 cc

R4995

MBRUSH-052

MAC AFRIC 25 l-RUGSAK-MISSPROEIER

R2950

MMISTR-050

- Model GX50 • 50 cc
- Reek: Maks. ±12 m

MAC AFRIC.



PETROL

MAC AFRIC 2-SLAG VERKANSSTYER

R3295 MHEDGE-022

PROFESSIELE

- Enjinverplasing: 22,5 cc
- Snylengte: 560 mm

MAC AFRIC.



VAKUUMBLASERS

PETROL



HANDHOU-TIPE, 25.4CC

R1995

MBLOWR-026

- Kragtige 25,4 cc, 2-slag brandstofdoeltreffende lae-emissie-enjin • Maklik-aansit elektroniese ontstekingstelsel vir gladde loop • Tweedelige blaserbuis vir maklike berging in skure en motorhuise
- Liggewig-ontwerp vir maklike hantering

RUGSAK-TIPE, 52.8CC

R3695

MBLOWR-053

PETROL



- Hoë-prestasie 52,8 cc, 2-slag enjin met lae-uitstoot
- Ideaal vir die skoonmaak van rommel, blare en gras van groot areas • Rugsakontwerp bied gemak tydens langdurige gebruik • Hoë blaaskrag vir vinnige, effektiewe skoonmaakwerk



**OPSIONEEL EKSTRA
STANDER**

R5995 ELATHE-751

PROFESIONEEL

750 MM-DRAAIBANK MET GANGWISSEL R59950 ELATHE-750

Die MAC AFRIC ELATHE-750 lewer uitsonderlike presisie en soliede ingenieurswese, wat dit 'n uitstekende keuse maak vir gereedskapkamers, werksinkels, opleidingsfasiliteite en professionele stokperdjie-entoesiaste. Dit is ontwerp vir akkuraatheid en betroubare werkverrigting en beskik oor 'n vinnig-veranderende gereedskappaal, verkoelingsstelsel, LED-werklig en D.R.O.-stelsel vir herhaalbare, hoë-akkuraatheid bewerking. 'n Bestendige en volgruis is standaard, wat veelsydigheid in draaitake verseker.

BELANGRIKE SPESIFIKASIES:

- Maks. swaai oor bed: 330 mm
- Maks. swaai oor slee: 220 mm
- Maks. lengte van werkstuk: 750 mm
- Bedbreedte: 160 mm
- Spilboor: 38 mm (MT#5 tapsheid)
- Kraguitset: 1 100 W
- Spilnelhede 12 stappe (60 - 1 650 r/m) (60, 90, 120, 160, 220, 300, 380, 500, 640, 850, 1 110, 1 650 r/m)

WAAROM HIERDIE DRAAIBANK KIES:

- ✓ Presisiebewerking met D.R.O.
- ✓ Vinniger opstelling met behulp van 'n vinnigruil-beitelhouer
- ✓ Stewige ratkopontwerp vir hoë wringkrag-draaiwerk
- ✓ Koelstelsel vir langer gereedskaplewe en netjieser werk
- ✓ Uitsonderlike waarde vir 'n professionele graad masjien

500 MM-METAALDRAADSNYDRAAIBANK, MET GANGWISSEL

R22950 ELATHE-500

- Motor: 370 W, 230 V
- Swaai oor bed: 205 mm
- Spilboor: 20 mm
- Draadsteekmate: 0,4 tot 3 mm
- Outomatiese toevoer
- Afstand tussen senters: 550 mm
- Insluitende 3-kloukop (125 mm)
- Gewig: 125 kg

**OPSIONEEL EKSTRA
STANDER**

R3695 ELATHE-501



550 MM-DRAAIBANK, MET GANGWISSEL

R41950 ELATHE-613

**PROFESIONELE
KEUSE**

- Motor: 1,1 kW, 230 V
- Maks. swaai oor bed: 330 mm
- Spilboor: 38 mm
- Spiltapsheid: MT5
- Loskophulstapsheid: MT3
- Swaai oor slee: 210 mm
- Afstand tussen senters: 550 mm

OPSIONELE EKSTRA

STANDER R4895 ELATHE-614



520 MM-DRAADSNYDRAAIBANK, BANDAANGEDREWE

R19995 ELATHE-520

- Motor: 0,55 kW, 230 V
- Swaai oor bed: 210 mm
- Spilboor: 20 mm
- Spiltapsheid: MT3
- Spilspoed: 140 - 1 800 r/m
- Afstand tussen senters: 520 mm
- Insluitende 3-kloukop (100 mm)

**OPSIONEEL EKSTRA
STANDER**

R3495 ELATHE-521



VEELDOELIGE 500 MM-DRAAIBANK, MET GANGWISSEL

R28995 ELATHE-250

- Motor: 750 W, 230 V
- Insluitende 3-kloukop
- Afstand tussen senters: 500 mm
- Maks. swaai oor bed: 250 mm
- Draadsny-omvang: 0,25 - 2,5 mm
- Spilboor: MT3
- Spilspoed: 12 stappe 80 - 1 600 r/m • Gewig: 180 kg



180 MM-MINIDRAAIBANK, REËLBARE SPOED

R11950 ELATHE-181

- Motor: 0,4 kW, 230 V
- Swaai oor bed: 180 mm
- Spilboor: 20 mm
- Spilnelhede: (L) 200 - 1 150 r/m; (H) 460 - 2 500 r/m
- Afstand tussen senters: 310 mm • Loskoptapsheid: MT2



REMSKYF EN DROMDRAAIBANK

R49950 ELATHE-001

Die MAC AFRIC skyf- en dromdraaibank is 'n uitstekende aanvulling tot ons professionele garage-reeks. Hierdie masjien revolusioneer die konsep van remdraaibankwerk en bied 'n volledige oplossing vir remskyf- en drom-opknapping. Dit beskik oor 'n soliede konstruksie en dubbele funksionaliteit met 'n 3-spoed-spil, wat 'n hoëgehalte-afwerking in minder tyd lewer. Ideaal vir skyfgroottes van 180 - 400 mm (tot 40 mm dik) en remdrom-buitedeursnee van 180 - 450 mm. Die gebruikersvriendelike ontwerp sluit 'n oneindig verstelbare spiltoevoerratkas in, wat die operateur in staat stel om presies die regte instellings vir akkurate tydsberekening te bepaal. Die masjien is 'n veelsydige alleskenner wat die betroubaarheid en duursaamheid bied wat in 'n professionele werksinkel vereis word.



Slegs beskikbaar by sekere winkels

VEELDOELIGE 550 MM-DRAAIBANK, MET GANGWISSEL

R38950 ELATHE-251

Met minifrees- en boorwerkfunksie



Draaibank

- Motor: 550 W, 230 V
- Afstand tussen senters: 550 mm
- Maks. swaai oor bed: 250 mm
- Draadsny-omvang: 0,25 - 3,5 mm

Frees

- Motor: 350 W, 230 V
- Maks. boorkapasiteit: 13 mm
- Maks. freeskapasiteit: 16 mm
- Maks. mantelfreeskapasiteit: 30 mm



METAALDRAAIBANKE MET GANGWISSEL

PROFESIONELE KEUSE

RAT-AANGE-DREWE

BESOEK ONS WEBTUISTE VIR GEDETAILLEERDE SPESIFIKASIES

OOK BESIKKBAAR

GROTER MODELLE: 1,5 m en 2 m slegs beskikbaar vanaf Aeroton-Johannesburg-Suid-Pakhuis

SLEGS BESIKKBAAR BY SEKERE WINKELS

	(geïllustreer) 632C	636A	Turner 3610	Industriële werk- lokaal D420
Kragtige motor	1,5 kW, 230 V	1,5 kW, 230 V	1,5 kW, 230 V	3 kW, 380 V
Swaai oor bed	320 mm	356 mm	356 mm	410 mm
Swaai oor dwarsslee	178 mm	220 mm	220 mm	255 mm
Afstand tussen senters	1 000 mm	1 000 mm	1 000 mm	1 000 mm
Swaai in gaping	450 mm	506 mm	506 mm	540 mm
Spilboor	38 mm	38 mm	52 mm	52 mm
Spiltapsheid/loskop	MT5/3	MT5/3	MT5/3	MT6/4
Bruto gewig	550 kg	650 kg	650 kg	1 500 kg

DOEN ASSEMBLIEF NAVRAAG BY JOU NAASTE WINKEL VIR VOORRAADBESKIKBAARHEID

R76950
ELATHE-100

R89950
ELATHE-107

R99950
ELATHE-106

R164950
ELATHE-104

TOEBEHORE INGESLUIT

Voetstuk en spatdeksel

Voetrem, voetstuk en spatdeksel

3-as-digitale lesing, voetrem, voetstuk en spatdeksel

Voetrem, voetstuk en spatdeksel



BANKTIPE FREESMASJINE

Omstelbare motor geskik vir freeswerk en moerdraadsnyding

(geïllustreer)

40 mm

32 mm

Motor	1,5 kW, 230 V	0,75 kW, 230 V
Maks. boordeursnee	45 mm	32 mm
Mantelfreeskapasiteit	80 mm	63 mm
Skagfreeskapasiteit	28 mm	28 mm
Vaskop-swaaihoek	±90°	±90°
Maks. afstand van spilneus tot tafel	450 mm	450 mm
Spiltapsheid	MT4	MT3
Voorwaartse en trubeweging van tafel	175 mm	175 mm
Werkoppervlak van tafel	800 x 240 mm	700 x 240 mm

OPSIONEEL EKSTRA

Stander

R2695 EMILST-001

Horisontale x-as en automatiese toevoer

R5995 EMILAF-000

R37950
EMILGH-045

R32950
EMILGH-032

Miniboor/freesmasjine

BANKTIPE



Met automatiese toevoer

R15950

EMILGH-130

R19950

EMILGH-131

KAPASITEIT & TAFEL • Boorkapasiteit: 13 mm
• Skagfreeskapasiteit: 16 mm
• Mantelfreeskapasiteit: 30 mm
• Tafelgrootte: 390 x 92 mm (T-gleufvrees: 12 mm)
BEWEGING & SPIL

• Asbeweging (X/Y/Z): 220 mm/100 mm/180 mm
• Spiltapsheid: MT3 • Keeldiepte: 167 mm
• Kolom-draaihoek: ±45°

MOTOR • Hoofmotoruitset: 0,35 kW

Aanbeveel vir: Ligte freeswerk en presisieboorwerk in werksinkels, gereedskapskamers en opvoedkundige omgewings

DRAAIBANKKOMBINASIE VAN FREES- EN BOORMASJINE

Met automatiese toevoer en verstelbare kop



UITSTEKENDE GEHALTE

HQ500

HQ800

Draaiwerk

Swaai oor bed	420 mm	420 mm
Afstand tussen senters	500 mm	800 mm
Spilgatdeursnee	28 mm	28 mm
Spiltapsheid	MT4	MT4

Boor- en freeswerk

Boorkapasiteit: deursnee	22 mm	22 mm
Kragtige motors	① Frees 0,55 kW, 230 V	0,55 kW, 230 V
	② Boor 0,55 kW, 230 V	0,55 kW, 230 V

DOEN ASSEMBLIEF NAVRAAG BY JOU NAASTE WINKEL VIR VOORRAADBESKIKBAARHEID

R39995
EMILHQ-500

R45950
EMILHQ-800

FREESMASJINE

SLEGS BESIKKBAAR BY JHB SUID PAKHUIS



REWOLWER-KOP, 380 V

R149950 EMILGH-632

- Maks. boordeursnee Ø: 50 mm
- Maks. vlakfreesdeursnee Ø: 152,4 mm
- Afstand van spil tot tafelloppervlak: 0 - 405 mm
- Spilspoed: 60 - 3 600 r/m
- Tafelgrootte: 1 370 x 254 mm
- Tafelbeweging: 400 x 800 mm
- Motor: 2,2 kW
- Gewig: 1 320 kg

TOEBEHORE INGESLUIT

Waterpomp, lig, 3-as- digitale lesing & automatiese toevoer



RAT-AANGE-DREWE, 380 V

R134950 EMILGH-635

- Maks. boordeursnee: 50 mm
- Maks. vlakfreesdeursnee Ø: 120 mm
- Afstand van spil tot tafelloppervlak: 100 - 480 mm
- Spilspoed: 115 - 1 750 r/m
- Maks. tapdeursnee Ø: M16
- Tafelgrootte: 1 120 x 230 mm
- Tafelbeweging: 630 x 350 mm
- Motor: 1,5 kW horisontaal, 2,2 kW vertikaal
- Gewig: 1 450 kg

TOEBEHORE INGESLUIT

Waterpomp, lig, 3-as- digitale lesing & automatiese toevoer

BESOEK ONS WEBTUISTE VIR GEDETAILLEERDE SPESIFIKASIES

STAANBOOR-BANKSKROEWE



(geïllustreer)
 80 MM **R1395** EVICEM-001
 125 MM **R2195** EVICEM-125
 200 MM **R4895** EVICEM-200

BOORPERSBANKSKROEWE



MAC AFRIC.
 75 MM **R275** EVICDP-001
 100 MM **R295** EVICDP-004
 150 MM **R445** EVICDP-006

PROFESIONEEL



100 MM **R795** EVICDP-002
 150 MM **R995** EVICDP-003

SYBEKSTAAL-BANKSKROEF



SWAARDIENS
R3195
 EVICES-605

DWARSSLEEBANKSKROEWE



100 MM **R1195** EVICEC-101
 150 MM **R1695** EVICEC-151

MAC AFRIC PRESISIE KANTELMAJEN-BANKSKROEWE



4" **R2695** EVICEM-100
 8" **R2995** EVICEM-126

BOORSTAAFSTELLE

(geïllustreer)
 9-stuk: rondeskag: 12 mm **R445** EABORI-009
 13-stuk: rondeskag: 18 mm **R745** EABORI-012

DRAAISENTERS

MAC AFRIC.
 MT1 **R395** EACENT-002
 MT2 **R425** EACENT-000
 MT3 **R495** EACENT-001
 MT4 **R645** EACENT-004
 MT5 **R995** EACENT-005

58-STUK-KLAMPSTELLE

Tap-boud Tafel-gleuf Prys
 M10 T12 mm **R995** EACLAM-010
 M12 T14 mm **R1095** EACLAM-012
 M14 T16 mm **R1295** EACLAM-014

VINNIGRUIL-BEITELHOERS

4 (STANDAARD) HOERS INGESLUIT
 KENMERKE: • Hoë-doeltreffendheidsontwerp verminder opsteltid met tot 90% • Ideale draaibank-bykomstigheid vir gereedskapskamers en algemene ingenieurswerkwinkels • Geen stelplaatjie nodig om gereedskap tot die korrekte sentrumhoogte te stel nie • Herhaalakkuraatheid: 0,0003 mm

10 MM **R3495** EAPOST-010 12 MM **R2495** EAPOST-012
 16 MM **R2895** EAPOST-016 25 MM **R5295** EAPOST-025



LET WEL: Draaibankmodifikasie/masjinerie benodig vir installasie

WERKBANKSKROEWE



REKBARE STAAL **R1950** EVICES-601
 GIETYSER **R1695** EVICES-010

HOEKOM REKBARE YSTER? Rekbare yster is meer buigsaaam en elasties as standaard gietyster vanweë sy nodulêre grafiestruktuur, wat beter impak- en moegheidweerstand bied.

1 Industriële bankskroef, 6" (150 mm), rekbare yster, swaaivoet, 16,5 kg **R1950** EVICES-601

GIETYSER

4" (100 mm), swaaivoet, 6 kg **R595** EVICES-404

2 6" (150 mm), vaste voet, 15,5 kg (geïllustreer) **R1695** EVICES-010

6" (150 mm), vaste voet, 28 kg **R1995** EVICES-603

8" (200 mm) vaste voet, met aambeeld, 45 kg **R3295** EVICES-803

DOEK BESKIKBAAR

Groot reeks bankskroewe, van 4" - 8" en aambeelde, 20, 30 & 50 kg – Beskikbaar binne winkel en aanlyn www.adendorff.co.za

F1 - 50 BOORKOP

• MT3
R1695
 EABORI-050

SKAGFRESSTELLE VAN SNELDRAAISTAAL

Ronde skag Prys
 13-stuk 4 - 16 mm **R975** EAMILS-016
 23-stuk 3 - 25 mm **R2595** EAMILS-023
 Reeks skagfreepunte beskikbaar

SAAMGESTELDE DWARSSLEETAFELS

MAC AFRIC.

Tafelgrootte	1 330 x 220 mm	2 425 x 240 mm
Hoogte	115 mm	125 mm
x-beweging	190 mm	225 mm
y-beweging	100 mm	150 mm

R3695 EATABL-001 **R6495** EATABL-002

SEMI UNIVERSELE VERDEELKOPSTUK

130 MM, 3-KLOUKOP INGESLUIT
R9950 EADIVH-100

BESOEK ONS WEBTUISTE VIR GEDETAILLERDE SPESIFIKASIES

SLEGS BESKIKBAAR BY SEKERE WINKELS



DRAAIBANK-KLOUKOPPE

3-kloukop (selfsentrend)
 • 100 - 200 mm
 4-kloukop (onafhanklik)
 • 100 - 250 mm

NEEM ASSEMBLIEF KENNIS: Rugplaatmodifikasies is nodig om hierdie kloukoppe te laat pas.

DOEN NAVRAAG BINNE WINKEL



SNYBEITELSTELLE

PROFESSIONEEL

7-STUK, AANWYSEND



10 MM **R1395** EACUTT-001
 12 MM **R1595** EACUTT-000
 16 MM **R1895** EACUTT-016

9-STUK, AANWYSEND



20 MM **R1995** EACUTT-020
 25 MM **2795** EACUTT-025

OOK BESKIKBAAR

Groot reeks vervanging-snybeitelpunte vir bogenoemde stelle

DOEN NAVRAAG BINNE WINKEL www.adendorff.co.za

AFSTEEKBEITELS

• Vierkantige skaggrootte: 12 & 16 mm



12 MM **R95** EACUTP-012
 16 MM **R145** EACUTP-016

SELFDOENSTEL VAN
 VERSKILLENDE BEITELS VIR
 METAALDRAAIBANKE



Skaggrootte

Prys

5-stuk 8 mm x 8 mm **R295** EACUTB-004
 5-stuk 10 mm x 10 mm **R340** EACUTB-005
 8-stuk 6 mm x 6 mm **R395** EACUTB-008

SPIL-SPLITKRAAG-KLOUKOPSTELLE

8-STUK, MT2
 (2 - 10 MM)
R1395
 EACOLT-002



8-STUK, R8 (2 - 10 MM)
 Splitkraagdeurnee: 2-1.5, 3-2,
 4-3, 6-5, 7-6, 8-7, 10-9 mm **R1895**
 EACOLT-008

8-STUK, MT3 (4 - 16 MM)
R1495 EACOLT-016



12-STUK, MT3 (M12) ER32 (geïllustreer)
R2495 EACOLT-032

12-STUK, R8
 (M12) ER32
R2495
 EACOLT-031



WYSERPLAATMETER EN MAGNETIESE BASIS



① Wyserplaattoetsmeter, plunjertipe
 • 0,01 mm (geïllustreer) **R345** EGAUD-001

② Magnetiese basis (geïllustreer) **R295** EAMAGB-001

Magnetiese basis met mikroverstelbare arm **R595** EAMAGB-002

Wyserplaattoetsmeter met knikskakelaar
 • Wisseltipe: 0 - 10 mm • Lesing: 0,01 mm **R645** EGAUG-002

Elektroniese digitale wyserplaatmeter, plunjertipe •
 Reeks: 0 - 12,7 mm **R985** EGAUD-002

NONIJSSE



Digitaal • Krag-aan/afskakelaar
 • Metriek/Imperiaal-skakelaar

150 mm-meetpasser **R375** EAVERD-151
 • Hoë akkuraatheid:
 Skaal: 0,02 mm (0,01 mm)

200 mm-meetpasser **R595** EAVERD-200
 • Hoë akkuraatheid:
 Skaal: 0,02 mm (0,01 mm)

300 mm-meetpasser **R895** EAVERD-300
 • Hoë akkuraatheid:
 Skaal: 0,02 mm (0,01 mm)

Meetpassers • Vlekvrye staal

150 mm-meetpasser **R275** EAVERN-150
 • Akkuraatheid: 0,02 mm

200 mm-meetpasser **R295** EAVERN-201
 • Akkuraatheid: 0,02 mm

300 mm-meetpasser **R595** EAVERN-301
 • Akkuraatheid: 0,02 mm

WYSERPLAATMETER, 150 MM
 (geïllustreer) **R495** EAVERN-155

• Vlekvrye staal
 • Hoë akkuraatheid, skaal: 0.01 mm

MIKROMETERS

BINNE

(geïllustreer)
 5 - 100 MM
R2895
 EAMICR-100



5 - 30 MM
R695
 EAMICR-030

BUITE


Stel van 4 **R995** EAMICR-004
 • 0 - 100 mm • Akkuraatheid, skaal: 0,01 mm

BUITE DIGITAAL



0 - 25 MM
R995 EAMICR-025

OOK BESKIKBAAR: INDIVIDUEEL



0 - 25 MM **R195** EAMICR-125
 100 - 200 MM **R1495** EAMICR-200
 150 - 300 MM **R1995** EAMICR-300

1-2-3-STELBLOKKE VIR MASJENWERKERS

R495 EABLOC-123



OPPERVLAKTEMETER, 300 MM

R595 EGAUS-300



MEETPASSERS, 150 MM

BINNE

R145 EAVERO-150

BUITE

R135 EAVERI-150

5-STUK WIKKEL- EN MIDDELPUNT-VINDERTOESTEL

R245 EAFIND-002



RANDVINDER

R135 EAFIND-001



4-STUK-MEETSTEL

R695 EAMICM-004

• Nonius: 150 mm • Staalliniaal: 150 mm
 • Buitemikrometer: 0 - 25 mm
 • Winkelhaak: 100 x 70 mm • In kis





GLIPROLLERS

- Rollers van trekvasse staal • Snelloos-boroller
- Ratwerk van verharde staal

Kapasiteit	Rol Ø grootte	Prys
Mini 305 mm x 0,8 mm	32 mm	R3595 ESLIPR-002
900 mm x 1,5 mm	50 mm	R14950 ESLIPR-001
1 300 mm x 1,5 mm	75 mm	R26950 ESLIPR-003

Perfek vir die vorming van plaatmetaal, silinders en kurwepanele in werkwinkels en vervaardigingsomgewings

MINI-GUILLOTINE, BUIGTOESTEL EN ROLLER

R6995

ESHEET-305

- Kapasiteit: 1 mm x 305 mm
- Rollerdeursnee: 38 mm



3 IN 1

HOOFASPERSE



	Keel-diepte	Prys
1 ton	110 mm	R1195 EPRESA-001
2 ton	190 mm	R2895 EPRESA-002
3 ton	300 mm	R4495 EPRESA-003
5 ton	450 mm	R9950 EPRESA-005

KIS- EN PAN-PLAATMETAAL-VOUMASJIENE



Gesik vir sagte staal, afhangelnd van materiaal

R35950

EBENDB-127

- Kapasiteit: 2,0 mm x 1 270 mm
- Vouhoek: 135° • Gewig: 385 kg
- Maks. klampstaafhyshoogte hys: 47 mm
- Met voetbeheer vir maklike gebruik



(geïllustreer)

1,0 MM X 610 MM 1,2 MM X 1 220 MM

R5995

EBENDB-160

R14950

EBENDB-122

RINGROLLERS

VOORSIEN VAN STANDAARDSTEL-PROFIELSTEMPELS

HANDBEHEER

VIR SOLIEDE METAAL

R24950

EBENDR-004

- Soliede platstaaf, sagte staal: 20 mm x 5 mm min. Ø 160 mm 50 mm x 10 mm min. Ø 400 mm
- Soliede vierkantstaaf, sagte staal: 10 mm x 10 mm min. Ø 160 mm 20 mm x 20 mm min. Ø 500 mm



BANKTIPE

R1995

EBENRR-001

- Ringgroottes: 25 - 75 mm
- Kapasiteit ronde staaf: 6 mm
- Kapasiteit platstaaf: 5 - 25 mm

VOETKNIPMASJIE/GUILLOTINE, 1 320 MM

R39950

ESHEAR-132



- 'n Swaardiens voetbeheerde voetknipmasjien ontwerp vir skoon, akkurate sny van sagte staalplate
- Kapasiteit: 1,5 mm x 1 320 mm
- Voetbeheer vir handvrye sny



UITSTEKENDE GEHALTE

BESOEK ONS WEBTUJSTE VIR GEDETAILLEERDE SPESIFIKASIES

GUILLOTINE/SNYTOESTELLE

R6950

ESHEAR-101

- Kapasiteit: 1 000 x 1,5 mm
- Sagte staal: 1,5 mm



Gesik vir sagte staal, afhangelnd van materiaal

280 MM-METAAL-SNYTOESTEL, BANKTIPE

- Sagte staal: 1 mm

R1095

ESHEAR-003

BUIGTOESTELLE

KOMPAKTE BUIGTOESTEL

R2695

EBENDR-002

- 1" - 3" • Weekstaal
- Reghoekbuigkapasiteit: 0 - 200 mm
- Gesik vir plat-, vierkant- en soliede staaf

UNIVERSELE TIPE VIR KOUD-OF WARMBUIGING (verskeie fatsoene)

R3995

EBENDR-001

- Koudbuiging:** • Vierkantstaal: 16 x 16 mm
- Ronde staaf Ø: 18 mm • Hoek: 60 x 8 mm
- Platstaal: 70 x 6 mm; 60 x 8 mm; 30 x 12 mm
- Warmbuiging:** • Vierkantstaal: 30 x 30 mm
- Ronde staaf Ø: 30 mm • Hoek: 70 x 15 mm
- Platstaal: 70 x 15 mm; 60 x 20 mm

UNIVERSELE KRULBUIGTOESTEL

R5195

EBENDR-000

- Kapasiteit:
- Ronde staaf Ø: 10 mm
- Platstaaf: 30 x 10 mm
- Vierkantstaaf: 10 x 10 mm

HANDPYBUIGSTEL



R3495

GPIPHB-001

- Maks. buighoek: 180°
- Ronde pype: 10, 12,5, 16, 19, 22 mm
- Pypwanddikte: 0,8 mm - 1,2 mm (afhangelnd van materiaal) • 2 stelle vierkantpypsmoere en rollers: 19, 25 mm

OOK BESKIKBAAR AS 'N OPSIONELE EKSTRA

25 MM-RONDEPYP-DRAADSNYMOER

R495

GPIPHB-000

PYPBUIGTOESTELLE

Ons verskeidenheid hidrouliese pypbuiers is ontwerp vir presisie-koue buiging van skedule 40/80 (dikwandige) pype wat dit ideaal maak vir 'n verskeidenheid pypinstallasies en algemene ingenieurstoepassings. (Nie gesik vir dunwand pypwerk nie.) Ideaal vir die vervaardiging van hekke, ens.

Pypwanddikte: minimum 4 mm.



12 ton (geïllustreer) • Buigkapasiteit: ½" - 2" (12,5, 20, 32, 40, 50 mm)

R2595

GPIPEB-012

16 ton • Buigkapasiteit: ½" - 3" (12,5, 20, 32, 40, 50, 65, 75 mm)

R3895

GPIPEB-016

VEELDOELIGE ROLTIPE PYPBUIGMASJIE

R22995

GPIPEB-005

- Motor: 1,5 kW, 230 V
- Insluitende 9 rondpypvorms: 16, 19, 22, 25, 51, 32, 38, 63, 76 mm
- 8 vierkantpypvorms: 16, 19, 22, 25, 30, 38, 40, 50 mm
- Buig van pype met wanddikte van: 0,5 - 2 mm




Gesik vir sagte staal, afhangelnd van materiaal

MAC AFRIC

BANKSLYPMASJIENE

PUIK GEHALTE

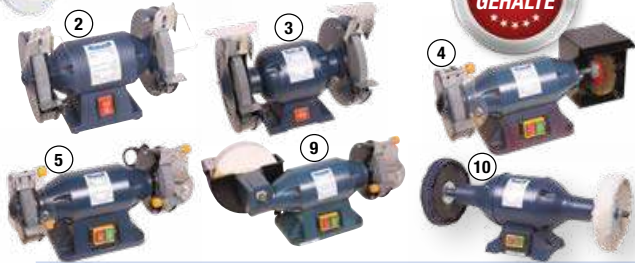

- 1 Veeldoelige bankslyper met buigsame as **R945** EGRINB-075
- 2 150 mm, 230 V, 2 950 r/m, 0,25 kW **R795** EGRINB-151
- 3 200 mm, 230 V, 2 950 r/m, 0,35 kW **R1195** EGRINB-200
- 4 Kombinasie slypsteen/draadpoleerder, 150 mm, 230 V, 2 950 r/m, 0,52 kW **R2695** EGRINB-300
- 5 150 mm, 230 V, 2 950 r/m, 0,52 kW **R2595** EGRINB-152
- 6 250 mm, 230 V, 2 950 r/m, 0,9 kW **R3495** EGRINB-255
- 7 200 mm, **380 V** (drie-fase), 2 950 r/m, 0,9 kW **R3295** EGRINB-250
- 8 Kombinasie bandslypsteen / band, 150 mm, 230 V, 2 950 r/m, 0,52 kW **R2895** EGRINB-305
- 9 Nat-en droog-bankslypmasjien, 150 mm, 230 V, 2 950 r/m, 0,52 kW **R2895** EGRINB-310
- 10 200 mm bankpoleerder & buffer, 230 V, 2 950 r/m, 0,75 kW **R2495** EGRINB-201

AFSNYMASJIENE

MAC AFRIC



• KOUE SNIT

- 180 MM
- 1 280 W, 230 V (geïllustreer) **R2995** ECUTLD-180
- 355 MM • 2 400 W, 230 V **R6995** ECUTLD-002

DIREKTE AANDRYWING

• SKUURSKYFSNYWERK

- 2 000 W, 230 V, 355 MM **R2495** ECUTLD-001



- KOUE SNIT
- 2 600 W, 230 V, 50 Hz **R7495** ECUTLD-050

- Lemdeursnee: 355 mm
- Lem-as-gatdeursnee: 25,4 mm
- Dikte van lem-tande: 2,2 mm

OOK BESKIKBAAR

66 T LEM (SOLIEDE MATERIAAL)
Vir soliede staaf en dikwandstaal.

R845 ECUTLD-051

72 T DUNWANDLEM (LIGTE MATERIAAL)
Vir buise en dunwandprofiel.

R845 ECUTLD-052

SIEN DETAILLEERDE SPESIFIKASIES AANLYN @ www.adendorff.co.za

STAALSNIYER VIR RONDE, HOEK- EN PLATSTAAL

R5495 ESHEAR-002

MAC AFRIC

BESOEK ONS WEBTUISTE VIR GEDETAILLEERDE SPESIFIKASIES

AANHEGSEL VIR PYPKEPER

HEGSTUK VIR VOETSTUKBOOR



R1395 ETUBEN-001

- Spil: 1/2"
- Pypkapasiteit: 2" (50 mm)
- Hoekkapasiteit: 0 - 60°

VIERKANTPYPROLLER

R4595 EBENDR-006

VOLLEDIG MET 'N STEL ROLLERS
Maks. kapasiteit sagte staal

	Min. deursnee	Min. Radius
20 x 20 x 1,2 mm	450 mm	180 mm
25 x 25 x 1,2 mm	500 mm	170 mm
30 x 30 x 1,5 mm	550 mm	200 mm
40 x 40 x 1,5 mm	600 mm	220 mm



HORISONTALE METAALSNY- BANDSAAG, 200 MM

R29950 ESAWHV-200

- Kraguitset: 1,1 KW
- Kraginset: 230 V @ 50 HZ
- Snykapasiteit – rond: 205 mm
- Snykapasiteit – vierkantig: 215 x 205 mm
- Lemgrootte: 2,36 m



HORISONTALE BANDSAAG VIR METAAL OF HOUT

R7995 ESAWHV-115

- Met bankskroef op stander
- Motor: 0,55 kW, 230 V
- Bladgrootte: 1 640 x 13 x 14 TPD
- Geskik vir metaal, hout, plastiek en staal
- Kapasiteit: Rond: 110 mm
Reghoekig: 100 x 130 mm



MAGNETIESE BASIS BOORSTELLE MET KOELMIDDEL

Die MAC AFRIC draagbare magnetiese basisboor het 'n hoë-prestasie motor in 'n robuuste, stewige ontwerp, wat die algehele produktiwiteit verhoog. Ideaal vir gate sny op die perseel in staalplate, insluitend H-balkies, raamwerke, skeepsbou, brugkonstruksie, staalversterkings en verskeie ander metaal- en konstruksiewerk.

Motor	1 200 W, 230 V	1 850 W, 230 V
Kapasiteit	35 mm	75 mm

R8450 EDRILM-001 **R18995** EDRILM-002

OOK BESKIKBAAR

Groot reeks ringkern-boorpunte

DOEN NAVRAAG BINNE WINKEL



MAC AFRIC
PROFESSIONELE KEUSE

BANK- EN VOETSTUKBORE



13 MM-SELFDOEN-BANKBOOR

- Motor: 0,35 kW, 230 V
- 5-spoed

R1945 EDRILB-002

16 MM, VOETSTUKTIPE (geïllustreer) **R5795** EDRILP-002

Motor: 0,55 kW, 230 V, 12-spoed

16 MM, BANKTIPE **R4995** EDRILB-001

OOK BESKIKBAAR

VOETSTUKBORE

- Motor: 1,1 kW, 230 V • 12-spoed
- 25 mm 32 mm



R11450 EDRILP-003 **R12950** EDRILP-004



INGENIEURSMASJINERIE

TIG-WISSELRIGTER-SWEISMASJIENE, 230 V, GS., MET HOËFREKWENSIEAANSETTING

- ① **Model TIG 160**
• 3,3 kW • 60%-dienssiklus
- ② **Model TIG 200 met MMA-funksie (geïllustreer)**
• 4,8 kW • 60%-dienssiklus

R3995
EWELDT-160

R4695
EWELDT-200



TIG

Ideaal vir weekstaal en vlekvrystaal (slegs vir ferrometale)

WISSELRIGTERSWEISMASJIENE, WS./GS.

PROFESIONELE KEUSE



- **200 A** • 230 V
- Uitgangstroom (A) 10 - 100 A (TIG), 10 - 160 A (MMA)
- Hoëfrekwensieboog • 60% dienssiklus

Ideaal vir nie-ferro- en ferrometale, weekstaal, vlekvrystaal en aluminium



HOË FREKWENSIE AANSIT

R19995
EWELDT-315

- **300 A** • 380 V
- Uitgangstroom (A) 12 - 300 (TIG), 15 - 240 (MMA)
- Hoëfrekwensieboog • 60% dienssiklus

MAC AFRIC 200 A TIG AC/DC WISSELRIGTER-SWEISMASJIE

TIG

R8995 **EWELDT-204**

- Insetspanning: Enkeelfase 230 V @ 50 Hz
- Sweismodus: TIG / MMA
- Invoerstroom: 24 A (TIG), 26 A (MMA)
- Insetkrag: 5,6 kVA (TIG), 6,0 kVA (MMA)
- Sweisstroom: 10-200 A (TIG), 30-160 A (MMA)
- Sweisspanning: 10,4-18 V (TIG), 21,2-26,4 V (MMA)
- Gegradeerde dienssiklus: 40% (TIG)
- Voorvloeytyd: 0-2 sek. • AC-balans: 10%-50%
- Gepulseerde frekwensie: 1-100 Hz • A-frekwensie: 40-100 Hz
- Gepulseerde dienssiklus: 10%-90%
- Navloeytyd: 1-10 sek. • Elektrode deursnee (MMA): 1,6-4,0 mm
- Doeltreffendheid: 85% • Kragfaktor: 0,7



TIG-185 A-WISSELRIGTER-SWEISMASJIE MET MMA-FUNKSIE, WS./GS.

TIG

R11950 **EWELDT-185**

- 150 A • 230 V
- 35% dienssiklus

Ideaal vir nie-ferro- en ferrometale, weekstaal, vlekvrystaal en aluminium

OPSIONEEL EKSTRA

VOETPEDAAL VIR TIG-185 A-SWEISMASJIE

R895 **EWELDT-181**



GEWILDE KEUSE

PLASMASNYER (GS. WISSELRIGTER)

Cut 40 (geïllustreer) R4295 **EWELDP-040**

- 230 V • Hoëfrekwensieboog
- Maks. snydikte: weekstaal, 8 mm; vlekvrystaal, 3 mm

Cut 60 **230 V R7495** **380 V R7695**
EWELDP-059 **EWELDP-060**

- Hoëfrekwensieboog
- Maks. snydikte: weekstaal, 1 - 15 mm vlekvrystaal, 1 - 8 mm

Cut 100 (geïllustreer) R15950 **EWELDP-100**

- 380 V • Hoëfrekwensieboog
- Maks. snydikte: 1 - 25 mm • 60%-dienssiklus
- 20 - 100 A



PLASMA SNY

Bandling Kompressor

OKSIASETILEENSTEL

R2895 **EOXYAC-001**

Volledige stel sluit in: suurstof- en asetileenreguleerders, sny-/lasbrander, spuitpunte, veiligheidsbril, vonk-aansteeker, slang en terugslagblokker. Slegs vir gebruik met groot gaslinders (gaslinders nie ingesluit nie)

MAC AFRIC



GAS

PUNTSWEISWERK

R13950 **EWELSP-026** **230 V**
EWELSP-025 **380 V**

- Ontwerpvermoë: 25 kVA
- Ontwerpstroom: 60 A • Armlengte: 250 mm
- Maks. sweisdikte: 3 + 3 mm
- Dienssiklus: 20% • Gewig: 120 kg

HANDMODEL (HS3000) 230 V

R13995 **EWELSP-001**

- Maks. puntsweisdikte: 2 + 2 mm
- Maks. klampkrag: 120 kg
- Min. rusperiode tussen sweistake: 20 sek.
- Gewig: 10,5 kg



SWEISHELMS, AUTOMATIESE VERDONKERING

SWEISERS KEUSE **R395** **EWELDH-006**

- Kyklens-area: 96 x 39 mm • Donkertebeheer: verstelbaar
- Sensitiwiteitsbeheer: verstelbaar
- Skakeltyd: 1/25 000 s • Kleur: swart



NIE-VERSTELBAAR

• Kyklens-area: 91 x 39 mm **R275** **EWELDH-002**

• Kleur: dofswart



PANORAMIESE UITSIG AUTOMATIESE VERDONKERING SWEISHELM

R1295 **EWELDH-007**

- 'n Wye, 180°-kykhoek
- Gevorderde outomatiese verdonkering kenmerke
- Perfek vir sweis-, sny- en slyptoeappings
- Met TrueView+ tegnologie en veelvuldige modusse
- Optimale sigbaarheid en beskerming



VINNIGE REAKSIETYD, FYN VERSTELLING EN TEN VOLLE AUTOMATIES

PROFESIONEEL

- Sweis- en slypfunksie
- Kyklens-area: 100 x 60 mm
- Skakeltyd: 1/25 000 s
- Kleur: koolstofvesel

R795 **EWELDH-005**



- Groot kykarea: 98 x 87 mm
- Verdonkeringsreeks: interne seleksie (9-13/5-8)
- Slypfunksie: DIN4 (intern)
- Vertragings tyd: 0,1 - 1,0 s, traploos reëlbaar (intern)

R895 **EWELDH-004**



MAC AFRIC SWEISHELM MET LUGMASKER

R5495 **EWELDH-010**

Professionele sweishelm met geïntegreerde aangedrewe lugsuiwerende respirator (PAPR) bied deurlopende skoon lugvloei om longe, oë en gesig te beskerm teen skadelike dampe, stof, vonke en UV/IR-straling. Beskik oor 'n outomatiese verdonkerende visier, verstelbare skadu-reeks en vinnige skakeling vir MIG-, TIG-, MMA- en plasmasweiswerk. Sluit herlaaibare battery en draagtoebehoere vir industriële gebruik in. Sluit PAPR-eenheid, filterpatroon, slang, herlaaibare battery, laaier, harnas en dratas in.



SLEGS BY SEKERE WINKELS BESKIKBAAR

MAC AFRIC 160 A MIG/MMA-WISSELRIGTER-SWEISMASJEN (LCD SKERM)

R3295 EWELDM-160

'n Kompakte en veelsydige MIG/MMA-omskakelaar sweismasjien toegerus met 'n gebruikersvriendelike LCD-skerm. Hierdie eenheid is ontwerp vir tuisgebruikers en ligte werkswinkelloopsettings en werk doeltreffend op standaard 230 V krag. Ideaal vir selfdoenprojekte, ligte vervaardiging en algemene herstelwerk.



MIG-MMA

LASERSWEISMASJIENE

1 500 W (geïllustreer)
R109950 EWELDL-150
2 000 W
R144950 EWELDL-200

Bezoek ons webtuiste vir gedetailleerde spesifikasies

YouTube



LASER

MAC AFRIC

MAC AFRIC MIG-SWEISMASJEN

PRO-MIG 180, 230 V

- Gas/nie gas
- 30 - 180 A • MIG/MMA-funksie

R6595 EWELDM-180



MIG

TOEBEHORE INGESLUIT

MIG-sweispy & aardklamp



OPSIONEEL EKSTRA

MIG-tolgeweer vir aluminiumsweiswerk, insluitende rol van 0,8 mm - 500 g-aluminiumsweisdraad



R2795 EWELDM-181

MAC AFRIC MIG-SWEISMASJEN, 250 A

- Model 250 • 230 V • 60% @ 160 A
- Uitgangsvermoë: 40 A - 210 A

R9950 EWELDM-203

TOEBEHORE INGESLUIT
MIG-sweispy & aardklamp

MIG

MIG135 FLUX-KERNDRAAD SWEISMASJEN

R1995 EWELDM-135

Die splinternuwe MAC AFRIC-100 A IGBT is ons kleinste MIG-sweismasjien! Absoluut geen gas word benodig nie - maak dit die ultieme sweismasjien vir draagbaarheid, gerief en eenvoud. Met verbeterde sweiswerkverrigting op 'n laer stroom om sweislasse op dunner materiale te verbeter.

- Ingangstroom: 230 V 50 Hz • Uitgangsvermoë: 40 - 100 A
- Dienssiklus: 20% @ 90 A, 60% @ 45 A
- Draad deursnee: 0,8 mm (Flux-kerndraad)



MIG

MAC AFRIC 4-IN-1 MIG-PLASMASNYER-MMA-LIG TIG -WISSELRIGTERSWEISMASJEN

R7995 EWELDM-240

- Maks. uitsetstroom: 200 A
- Gegradeerde maks. insetkrag: 7,9 kVA
- Krag invoer: 230 V • Reeks krag: MIG: 20 - 200 A / Sny: 20 - 40 A / MMA: 20 - 180 A / LIG TIG: 20 - 180 A
- Elektrode Ø: MIG: 0,6 - 1,0 mm / MMA: 1,6 - 5,1 mm
- Maks. snydikte - Sny: 12 mm • Dienssiklus: 25%



4-IN-1

MAC AFRIC-MIG 500-WISSELRIGTER, MIG/MAG-LASMASJENSTEL

R34950 EWELDM-500

Ervaar ongeëwenaarde doeltreffendheid in industriële laswerk met ons hoëpresterende MIG 500 wisselrigter MIG/MAG-lasmasjien. Ontwerp om swaarpligtige take aan te pak, staan hierdie robuuste lasoplossing as die optimale keuse vir swaardiensaanwendings.

- Insetspanning/Fase/Frekwensie: 380 V/3 P/50 Hz
- Uitsetstroom/Volt/Dienssiklus @ 40°C: MIG: 500 A/39 V/60%
- MIG: 387 A/34 V/100%
- Amp-invoer by gegradeerde uitset: MIG: 38,4 A@500 A
- Uitsetreks: MIG: 50-500 A/72 V, MMA: 50-500 A/72 V • Gewig: 42 kg



MIG-MAG

MAC AFRIC-KOMBINASIE-MIG WISSELRIGTERSWEISMASJIENE, GS.

Nuwe verbeterde, professionele gehalte, met IGBT-tegnologie & smeltmiddelkernopsie (gas/nie gas)

Kompak, kragtig en maklik om te gebruik vir MIG- en boogswaiswerk. Met verstelbare, egalige draadvoer vir gladder, meer egalige swaiswerk. Dit is geskik vir algemene metaalvervaardiging wat dit ideaal maak vir die algemene werkwinkel. Met die druk van 'n skakelaar kan dit verander van MIG- na boogswaiswerk.



MIG

MAC AFRIC-WISSELRIGTER-SWEISMASJIENE, GS.

MMA



TOEBEHORE INGESLUIT
Elektrodetang en aardklamp

LET WEL: Gebruik verlengingskoord met bedrag van minstens 2,5 m²

UITSTEKENDE GEHALTE

Model	Spanning	A	Dienssiklus	Dienssiklus	Prys
Model 200 (geïllustreer)	230 V	200 A	60% @ 200 A	100% @ 130 A	R8995 EWELDM-202
Model 250	380 V	250 A	60% @ 250 A	100% @ 180 A	R14995 EWELDM-205
Model 350	380 V	350 A	60% @ 350 A	100% @ 270 A	R24950 EWELDM-351

Model	Spanning	Dienssiklus	Prys
Model 140 mini, selfdoen	230 V	35%	R1295 EWELDS-140
Model 161, selfdoen	230 V	60%	R1695 EWELDS-161
Model 201, selfdoen	230 V	60%	R1995 EWELDS-201
Model 315	380 V	40%	R7495 EWELDS-315
Model 160	230 V	60%	R2595 EWELDS-160
Model 200	230 V	60%	R2895 EWELDS-200

PREMIUM GEHALTE			
Model 200 met spanningsverminderingmeganisme	230 V	60%	R3995 EWELDS-202
Model 250	230 V	60%	R4995 EWELDS-251
Model 250	380 V	60%	R4995 EWELDS-250

SWEISMAGNETE



Groot: 190 mm-deursnee	R75 (geïllustreer) EAMAGW-001
Medium: 155 mm-deursnee	R55 EAMAGW-002
Klein: 120 mm-deursnee	R35 EAMAGW-003

SWEISWERK

MAC AFRIC HDPE LASMASJIENE VIR STOMPVERSMELTING VAN PYPE

Bereik sterk, permanente HDPE-pypverbindings met vertroue. MAC AFRIC lasmasjiene gebruik die industrie-standaard metode om hoëdigtheid-poliëtileen (HDPE) pype te verbind, en skep 'n naatlose, monolitiese binding met 'n sterkte gelyk aan dié van die pyp self. Deur presiese beheer van hitte, druk en belyning word pypeinde in 'n enkele, duursame las saamgesmelt wat uitstekende betroubaarheid, lewryke werkverrigting en langtermyn-strukturele integriteit bied vir industriële, siviele en infrastruktuurtoepassings. Die MAC AFRIC-reeks is ontwerp vir akkuraatheid en duursaamheid, met hoëgehalte verhittingsplate, robuuste freessnyers en gladde meganiese werking vir perfek belynde lasverbindings en konsekwente hitteverspreiding. Modelle is beskikbaar in beide hand en hidrouliese konfigurasies om 'n wye verskeidenheid pypdeursnee en werkvereistes te akkommodeer. **GEBOU VIR PROFESSIONELE PERSONE WAT KRAG, PRESISIE EN BETROUBARE WERKVERRRIGTING VEREIS – ELKE KEER.**

Model	Verwarmings-bord krag	Freessnyer krag	Werk-temperatuur	Pypreeks	Prys
① Hand	2 kW	0,8 kW	270° C	63 - 200 mm	R5995 EWELDP-003
② Hand	3 kW	0,9 kW	270° C	90 - 250 mm	R10950 EWELDP-004
③ Hidroulies (Pro)	2,8 kW	1,3 kW	270° C	90 - 250 mm	R24950 EWELDP-005



ELEKTRIESE VEELDOELIGE PYPDRAAD-SNYTOESTEL MET SNYMOERE

(geïlustreer)

1/2" - 2" **R11950** GPIPTH-003

1/2" - 4" **R17995** GPIPTH-007



KETTINGPYPMOERSLEUTELS

100 MM (4")

R995 TPIPCW-004

200 MM (8")

R1595 TPIPCW-008



MAC AFRIC 6,5 PK DRUKSPUIITE



Met slangkatrol en wiele

R5495

MSPRAY-006

R8450

MSPRAY-007

	①	②
Spuitdruk	15 - 50 kg/cm ²	15 - 50 kg/cm ²
Vloeiempo	14 - 22 l/min	19,5 - 34 l/min
Geen lading spoed	800 - 1 200 r/m	520 - 900 r/m

R5495
MSPRAY-006

R8450
MSPRAY-007

HOUTSTOMPSAE

PETROL

DIESEL

(geïlustreer) **LS 710**

LS 700

Motor	13 pk	13 pk
Lem	700 x 30 x 3,0 mm	700 x 30 x 3,0 mm
Maks. snydeursnee	240 mm	240 mm
Maks. snylengte	2 m	2 m

R17495
WLOGSW-701

R22950
WLOGSW-703

MAC AFRIC

RIOOLSKOONMAAKTOESTELLE VIR LOODGIETERS

R14995 TDRAIN-201

PROFESSIONEEL

MODEL 200 (HANDVOER/STOOTMODEL) (geïlustreer)

OOK BESKIKBAAR

Model 75 Ideaal vir kombuis-wasbakke, rirole en hotelbedryf

R7995 TDRAIN-075

BESOEK ONS WEBTUISTE VIR GEDETAILLEERDE SPESIFIKASIES



PYPKETTINGSKROEWE

BANKTIPE

R1595 EVICES-004

Kapasiteit: 1/8" (3,2 mm) - 4" (100 mm)

OP DRIEPOOT STANDER

R4495

EVICES-003

Kapasiteit: 1/8" (3,2 mm) - 6" (150 mm)

14 STUK RIOOLWISSERSTOKSTELLE VIR LOODGIETERS



10 x 1 m x 6 mm

R1795

XRODRN-001

10 x 2 m x 6 mm

R2295

XRODRN-003

10 x 2 m x 8 mm

R3395

XRODRN-002

SWAARDIENS

HOUTVERSNIPPERAARS

150 MM, 15 PK

R25950 WCHIPR-003

PETROL

100 MM, 6,5 PK

R12950

WCHIPR-002

BESOEK ONS WEBTUISTE VIR GEDETAILLEERDE SPESIFIKASIES

50 MM, 6,5 PK

R8450

WCHIPR-001



DRYFEENHEID MET MOERDRAADKOPPELING VIR TRILPOOK

R5995

MVIBRA-001

• 5 pk

PETROL



OPTIONAL EXTRA



Lengte: 6 m

50 MM **R1895** MVIBRA-002

38 MM **R1795** MVIBRA-003

PLAATVERDIGTERS

KONTRAKTEURS-KEUSE

(geïllustreer)

Model	HS070	HS090	HS120
Petrolenjien	5,5 pk	5,5 hp	5,5 hp
Plaatgrootte	350 x 535 mm	540 x 440 mm	680 x 480 mm
Gewig	62 kg	90 kg	120 kg
	R11995 MCOMPT-070	R15450 MCOMPT-090	R16495 MCOMPT-120



DFS400-BETONSNIYER

R18950 MCUTTR-001



PETROL

- Snyspoedreëks: 5-50 m/s vir veelsydige toepassings
- Maksimum snydiepte: 120 mm
- Bladbreedte-aanpasbaarheid: 3-5 mm
- Motorkrag: 9 pk (3 600 r/m)
- Ingeboude watertenk: 28 ℓ vir doeltreffende verkoeling
- Verkoelingsstelsel: Spuit
- Eenheidsgewig: 110 kg
- Algehele afmetings: 1 580 x 500 x 900 mm
- Lem nie ingesluit nie

STEIERWERK



- 1 Pyraam 1,5 m x 1 m-paneel **R550** TSCAFO-001
- 2 Rolwiel **R425** TSCAFO-002
- 3 Kruisverpanstuk **R235** TSCAFO-003
- 4 Steierplank **R545** TSCAFO-004
- 5 Bindstaaf **R220** TSCAFO-005
- 6 Nivelleerdomkrag **R295** TSCAFO-007

VASSTAMPERS



PETROL

KONTRAKTEURS-KEUSE

	①	②
Petrolenjien	4-slag, 4 pk	4-slag, 4 pk
Tenkkapasiteit	3 ℓ	3 ℓ
Skokkrag	16 kn	14 kn
Voetstuk	L = 350 mm W = 280 mm	L = 350 mm W = 280 mm
Gewig	82 kg	70 kg
	R29950 MRAMMR-004	R24950 MRAMMR-003

BUKSWATERPAS STEL

MET AUTOMATIESE WATERPASSING, INSLUITENDE DRIEPOOT EN 5 M-STAF

R5295

TLEVEL-320



OOK BESKIKBAAR: WORD AFSONDERLIK VERKOOP

- Staf **R845** TLEVEL-322
- Driepoot **R845** TLEVEL-321

KRAGTROFFEL-STRYKPLANK


R15995 MPOWER-001

• Deursnee = 915 mm • 5,5 pk-petrolenjien

PETROL

KONTRAKTEURS-KEUSE

MAC AFRIC



PROFESSIELEEL

ROTOSURE MEETWIELE

- 1 MODEL 32 DELUXE **R1195** HWHEEL-001
- 2 MODEL 16 DELUXE **R895** HWHEEL-002
- 3 MODEL 24 (GROOT) **R565** HWHEEL-000



7 PK.-SLOOTGRAAF

R35950 MTREND-001

- 7 pk • 4-slag
- Slootwydte: 100 mm
- Slootdiepte: 150/250/340/450 mm
- Gemiddelde graafspoed: 60 m/h

PETROL



LAAIGRAAF-GRAWER

R58950 MDIGBH-001

- LIFAN-motor, 15 pk
- 250 mm-graaf

MAC AFRIC



BESOEK ONS WEBTUISTE VIR GEDETAILLEERDE SPESIFIKASIES

TAIFU WATERPOMPE

PRESISIE KRAG PRESTASIE

Verken volledige spesifikasies en ons volledige pompreeks aanlyn - Skandeer hier

	kW, Volt	Prys
1 Pro dompeldruk pomp met vlotterskakelaar	0,37 kW/ 230 V	R1445 HPUMPS-005
2 Pro dompeldruk pomp met vlotterskakelaar	0,55 kW/ 230 V	R1745 HPUMPS-006
3 Selfdoen dompeldruk pomp met vlotterskakelaar	0,75 kW/ 230 V	R1295 HPUMPS-004
4 Dompel rioolpomp	0,55 kW/ 230 V	R2895 HPUMPD-102
5 Sentrifugale drukpomp TCP170	1,2 kW/ 230 V	R2895 HPUMPP-170
6 Sentrifugale drukpomp TCP200	1,5 kW/ 230 V	R2995 HPUMPP-200
7 Vlekvrye staal drukpomp SGJ600	0,6 kW/ 230 V	R2295 HPUMPP-600
8 3" Sonkrag DC boorgatpomp (Maks. -150 m kop) (Slegs pomp en beheerder)	0,75 kW/ 72 V DC	R4295 HPUMPB-011
9 4" Boorgatpomp (Maks - 73 m kop) (Slegs pomp en beheerder)	0,75 kW/ 230 V	R2695 HPUMPB-007

VEELDOELIGE BANDSAAG

R7495 WSAWMF-001

- 550 W • 230 V
- Tafelgrootte: 600 x 465 mm
- Snydiepte: 240 mm
- Lemgrootte: 2 085 x M13 x 6 TPD

NUWE VERBETERDE MODEL

BEENSAE VIR DIE VERWERKING VAN VLEIS

(geïllustreer)

R7995 WSAWMF-004

- 750 W • 230 V • Snydiepte: 250 mm
- Tafelgrootte: 375 x 380 mm
- Lemgrootte: 1 650 x 16 x 0,5 mm

• **VLEKVRYE STAAL** • 750 W • 230 V

- Tafelgrootte: 495 x 440 mm
- Snydiepte: 240 mm
- Lemgrootte: 1 650 x 16 x 0,5 mm

R9950 WSAWMF-006

ELEKTRIESE VLEISMEUL

R7995 HMIKXER-012

Wanneer dit by kombuis-toestelle kom, kan jy staatmaak op ons MAC AFRIC-vleismeul. Perfek geskik vir die verwerking en maal van vars vleis. Ideaal vir boere, jagters, wildplase en tuisnywerhede.

- Motor: 850 W • Spanning: 230 V

5 l WORSSTOPPER

R2695 HFILER-005

Met ons MAC AFRIC-worsstopper kan jy jou eie wors/boerewors maak. Met sy handslinger is dit 'n maklike proses om jou eie worsies te stop en uit te rol. Hierdie stel beskik ook oor 'n wye verskeidenheid stoppergroottes om by jou behoeftes te pas. Ideaal vir boere, jagters, wildplase en tuisnywerhede.

- Stel sluit in 16, 22, 32, 38 mm vlekvrye staal buise.

HOËDRUKSKOONMAAKTOESTELLE

R1595
HCLEAN-130

R3695
HCLEAN-150

R11950
HCLEAN-003

R12950
HCLEAN-299

Sluit in 5 m-pyp, spuitgeweer & -lans

	kW, Volt	Gegradeerde bar druk	Vloeitempo l/min	Prys
1	1,5 kW, 230 V (geïllustreer)	90	6	R1595 HCLEAN-130
2	1,9 kW, 230 V	110	6	R2195 HCLEAN-200
3	3 kW, 230 V (geïllustreer)	150	6,8	R3695 HCLEAN-150

ELEKTRIESSAANGEDREWE

Sluit in 10 m-hoëdrukkyp met spuitgeweer & -lans

PROFESIONEEL

4	2,2 kW, 230 V (geïllustreer)	100	15	R11950 HCLEAN-003
5	3 kW, 380 V	150	15	R11950 HCLEAN-004

PETROLAANGEDREWE

Sluit in 10 m-hoëdrukkyp met spuitgeweer & -lans en 5 vinnigruilspuitpunte vir verskeie toepassings

	Motor	Gegradeerde bar druk	Vloeitempo l/min	Prys
6	4 kW, 5,5 pk	124	7,5	R8495 HCLEAN-220
7	5 kW, 6,7 pk	186	11,4	R10750 HCLEAN-201
8	6,6 kW, 9 pk (geïllustreer)	206	11,35	R12950 HCLEAN-299

DIESELAANGEDREWE

Sluit in 10 m-hoëdrukkyp met spuitgeweer & -lans en 5 vinnigruilspuitpunte vir verskeie toepassings

9	6,6 kW, 9 pk	248	15,1	R19995 HCLEAN-360
---	--------------	-----	------	--------------------------

SKUIMMASJEN

Benodig kompressor

R1995 HFOAMS-070

- Kapasiteit: 70 l • Lae druk
- Werkdruk: 1 - 2,5 bar
- Pneumaties

Ideaal vir die was van voertuie

STOFSUIERS

30 l WATERFILTER STOFSUIER R3495 HVACUM-001

Hierdie 1600 W stofsuier het 'n 3-stadium filtrasiestelsel: stoflaphilter, waterfilter en HEPA-filter. Ontwerp om alles van growwe puin tot fyn stof op te vang, en lewer skoner lug en doeltreffende prestasie vir gebruik by die huis, in die motor of werkswinkel.

70 l, NAT EN DROOG STOFSUIER

- 2000 W • Dubbelmotor

R4695 HVACUM-070

30 l, NAT EN DROOG STOFSUIER

- 1200 W

R2295 HVACUM-030

MAC AFRIC.

BETONMENGERS



BESOEK ONS WEBTUISTE VIR GEDETAILLEERDE SPESIFIKASIES

1	135 l (geïllustreer) • Motor: 0,55 kW	R3995	MMIXER-130	ELECTRIES
	180 l • Motor: 0,65 kW	R4950	MMIXER-180	
	210 l • Motor: 1 kW	R8695	MMIXER-210	
	160 l • 3 pk	R6995	MMIXER-161	PETROL
2	350 l • 6,5-pk • 4-slag • Werkkapasiteit: 254 l volume	R21950	MMIXER-350	
	500 l • 8 pk	R29950	MMIXER-500	
	500 l • 8 pk	R31950	MMIXER-501	DIESEL

MAC AFRIC LUGLOSE LYNPROEIER



Besoek ons webtuiste vir gedetailleerde spesifikasies

Verbeter jou padmerk en lynprojekte met die MAC AFRIC luglose lynsproeier. Hierdie kragtige eenheid is gebou vir professionele persone en lewer akkuraatheid en doeltreffendheid. Ideaal vir die merk van paaië, parkeerterreine, sportvelde en pakhuisse.

- Krag: 6 5 pk • Petrolaangedrewe

1	2,4 LPM • 1-spuitpunt	R32950	MSPRAY-024
2	3,2 LPM • 2-spuitpunte	R44950	MSPRAY-032

MAC AFRIC VLOERSLYPERS

Professionele betonoppervlakvoorbereiding is maklik gemaak met die MAC AFRIC reeks vloerfreesmasjiene. Met 2,2 kW krag egaliseer dit beton, verwyder kleefmiddels en bedekkings, en skep gladde, egalige vloerafwerkings. Duursame rame, stabiele freeskoppe en ergonomiese hantering verseker konsekwente prestasie op konstruksieterreine, in werkwinkels en tydens renovasies. Ideaal vir: Vloere egaliseer, oppervlakvoorbereiding, bedekkingsverwydering en algemene betonafwerking.

	Motor	Slypwydte	Prys
1	2,2 kW (3 pk), 220 V (geïllustreer)	250 mm	R23950 MGRIND-250
2	2,2 kW (3 pk), 220 V	300 mm	R32950 MGRIND-300

MAC AFRIC 1,2 KW INDUSTRIËLE STOFSAUIER

R26950 MIVACUM-100

- Spanning: 220 - 240 V
- Krag (maks): 1,2 kW / 17 pk
- Lugvloeï (maks) 200 m³/h (118 kub vt/min)
- Suig (maks): 240 mbar (100 duim water hys)

Ideaal vir Vloerslypmasjiene

PROFESIONEEL

LASERWATERPASSE

1 3-LYN-LASERWATERPAS (DRIEPOOTSTANDER UITGESLUIT) **R2595** TLASER-300

2 5-LYN-LASERWATERPAS (DRIEPOOTSTANDER UITGESLUIT) **R3495** TLASER-500

OPSIONELE EKSTRA

3 Driepootstander (geïllustreer) **R345** TLASER-100



MAC AFRIC DRAAGBARE VENTILEERDERS

BESOEK ONS WEBTUISTE VIR GEDETAILLEERDE SPESIFIKASIES

500 W 220 V (12 DUIM) **R3995** XPFANV-011 PROFVRY

CTF-20 (8 DUIM) **R2295** XPFANV-008

CTF-60 (24 DUIM) **R9950** XPFANV-024

CTF-30 (12 DUIM) **R2595** XPFANV-012

LUGVERKOELERS

BESOEK ONS WEBTUISTE VIR GEDETAILLEERDE SPESIFIKASIES

60 VKM **R3895** XPCFAN-006

80 VKM **R8495** XPCFAN-001

100 VKM **R10950** XPCFAN-002

LED 3-RIGTING DRAAGBARE DRIEPOOTWERKLIJG MET STANDER

VERSTELBAAR: Vertikaal: 180° Horizontaal: 270°

R1495 HLIGHS-300

- 3-stelling: 1 500, 4 000, 7 000 lumens.
- Hierdie kragtige LED-lig bied verstelbare helderheidsstellings van tot 7 000 lumens en beskik oor 'n verstelbare hoeklig om omvattende beligting te verseker.
- Aangedryf deur 'n herlaaibare 7,3 V (4000 mAh) battery. Dit bied tussen 1,5 tot 7 ure se werktyd. Lieflike produk vir projekte.

GRONDAWEGAAR

1 2-SLAG-GRONDAWEGAAR, 68 CM², DRYFREENHEID ALLEEN (geïllustreer) **R2950** MAUGER-002

150 MM-AWEGAAR-BOORPUNT **R395** MAUGER-150

2 200 MM-AWEGAAR-BOORPUNT (geïllustreer) **R485** MAUGER-200

PADROLLERS

BESOEK ONS WEBTUISTE VIR GEDETAILLEERDE SPESIFIKASIES

R42950 ENKEL DROM MROLER-060

R54950 DUBBEL DROM MROLER-061

KONSTRUKSIE/KONTRAKTEURS



MAC AFRIC. BETROUBARE OPLOSSINGS

PETROL BYSTANDKRAGOPWEKKERS

kVA	Nominale lewering	Ontwerpstroomlewering (A)	Spanning (V)	Geskatte gemiddelde brandstofverbruik (afhange van las)	Automatiese volt-reguleerder	Elektriese aansetting	Trek-aansetting	Prys
1,25 kVA	1 kW	4,5 A	22 V	0,43 ℓ/h	✓	✗	✓	R3595 MGENER-201
2,8 kVA	2 kW	9,1 A	220 V	0,8 ℓ/h	✓	✗	✓	R4495 MGENER-220
2,8 kVA	2 kW	9,1 A	220 V	0,82 ℓ/h	✓	✓	✓	R4995 MGENER-221
5,6 kVA	4 kW	18,2 A	220 V	2,2 - 3,15 ℓ/h	✓	✗	✓	R8495 MGENER-450
6,5 kVA	5 kW	2,7 A	220 V	2,2 - 3,15 ℓ/h	✓	✓	✓	R8595 MGENER-553
7,5 kVA <i>geïllustreer</i>	6,2 kW	25 A	220 V	2,5 - 3,15 ℓ/h	✓	✓	✓	R10950 MGENER-006
8,75 kVA <i>geïllustreer</i>	7 kW	31,8 A	220 V	2,84 - 3,15 ℓ/h	✓	✓	✓	R12450 MGENER-008
12,5 kVA	10 kW	45,5 A	220 V	4,06 ℓ/h	✓	✓	✗	R35995 MGENER-010
12,5 kVA	10 kW	18,6 A (380 V) / 15 A (220 V)	380 V / 220 V	4,06 ℓ/h	✓	✓	✗	R36995 MGENER-011



① 7,5 kVA **R10950** MGENER-006



② 8,75 kVA **R12450** MGENER-008

KRAGOPWEKKERS & WATER POMPE

OMSKAKELAAR KRAGOPWEKKERS

- Suiwer sinusgolf uitset
- Laer geraasvlak
- Kragfaktor P/F = 1



1,8 kW **R6495** MGENER-001



3,2 kW **R11450** MGENER-003



3,2 kW oop tipe **R6750** MGENER-004



Waarborg op kragopwekkers verval indien die installasie nie deur 'n gekwalifiseerde elektrisiën, geregistreer by die Departement van Arbeid en gemagtig om 'n Sertifikaat van Ooreenstemming (COC) uit te reik, uitgevoer word nie. Batterie is van alle waarborges uitgesluit. Raadpleeg ons webwerf vir die volledige bepalinge en voorwaardes.

③ **R159950** MGENER-050

DIESEL

DIESEL BYSTANDKRAGOPWEKKERS

kVA	Nominale lewering	Ontwerpstroomlewering (A)	Spanning (V)	Modelbeskrywing	Geskatte gemiddelde brandstofverbruik (afhange van las)	Automatiese volt-reguleerder	Prys
6,5 kVA	5 kW	22,7 A	220 V	Oop raam tipe	1,67 ℓ/h	✓	R17995 MGENER-656
6,5 kVA	5 kW	22,7 A	220 V	Omhuide tipe 73 db(A) @ 7 m	1,67 ℓ/h	✓	R20950 MGENER-604



Aangedryf deur FAWDE

20 kVA P/F = 0,8	16 kW	69,6 A (220 V)	220 V	Geruislose tipe met automatiese oordragkakelaar 70 db(A) @ 7 m	6 ℓ/h	✓	R94950 MGENER-017
20 kVA P/F = 0,8	16 kW	24,3 A	380 V	Geruislose tipe met automatiese oordragkakelaar 72 db(A) @ 6,7 m	6 ℓ/h	✓	R94950 MGENER-022
30 kVA	24 kW	43,2 A	380 V	Geruislose tipe met automatiese oordragkakelaar 73 db(A) @ 7 m	7,85 ℓ/h	✓	R132950 MGENER-030
40 kVA	32 kW	57,6 A	380 V	Geruislose tipe met automatiese oordragkakelaar 72 ~ 75 db(A) @ 7 m	9,04 ℓ/h	✓	R144950 MGENER-040
50 kVA <i>geïllustreer</i>	40 kW	72 A	380 V	Geruislose tipe met automatiese oordragkakelaar 70 db(A) @ 7 m	14,6 ℓ/h	✓	R159950 MGENER-050



MAC AFRIC WATERPOMPE

KONTRAKTEURSKEUSE

PETROL	2" (50 mm)	3" (75 mm)	4" (100 mm)
Motor	5,5 pk	6,7 pk	9 pk
Drukhoogte	26 m	22 m	20 m
Suighoogte	7 m	7 m	7 m
Kapasiteit	22 000 ℓ/h	50 000 ℓ/h	75 000 ℓ/h
Trekaansetting	R2995 MPUMPS-552	R3695 MPUMPS-553	R7295 MPUMPS-804

PETROL	Vir vuil water 3" (75 mm)	Hoë druk	Chemiese pomp 2" (50 mm)
Motor	5,5 pk	5,5 pk	5,5 pk
Drukhoogte	25 m	55 m	25 m
Suighoogte	6 m	6 m	8 m
Maks. kapasiteit	45 000 ℓ/h	10 000 ℓ/h	49 000 ℓ/h
Trekaansetting	R5995 MPUMPS-006	R4495 MPUMPS-005	R4995 MPUMPS-550

DIESEL	2" (50 mm)	3" (75 mm)	4" (100 mm)
Motor	2,8 kW	4 kW	6,3 kW
Drukhoogte	25 m	25 m	31 m
Suighoogte	8 m	8 m	7 m
Ontwerpspoed	3 600 r/m	3 600 r/m	3 600 r/m
Kapasiteit	25 000 ℓ/h	50 000 ℓ/h	75 000 ℓ/h
Elektriese & trekaansetting	R9950 MPUMPS-007	R10950 MPUMPS-008	R13995 MPUMPS-009